




Be ahead





IGEA LB

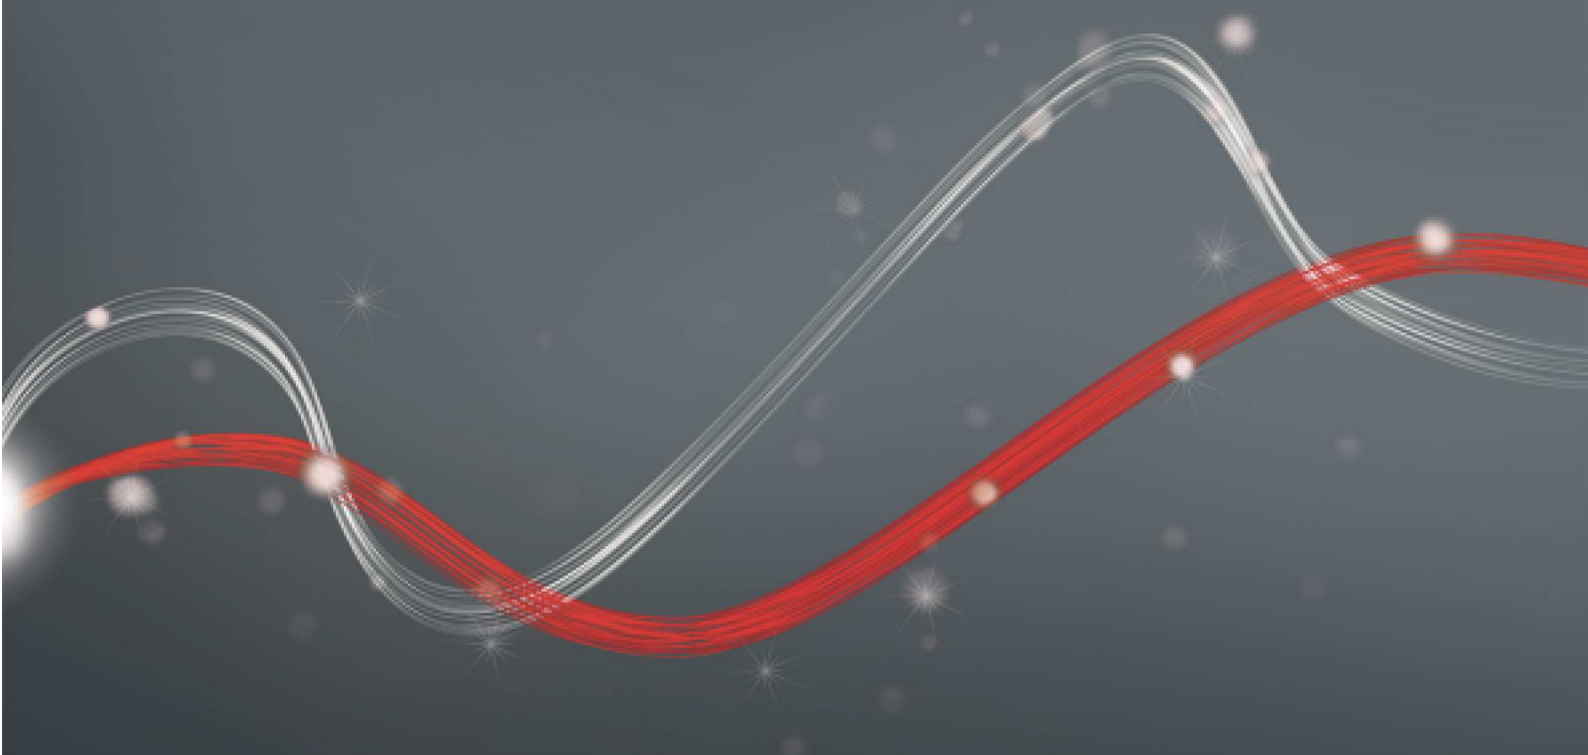



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

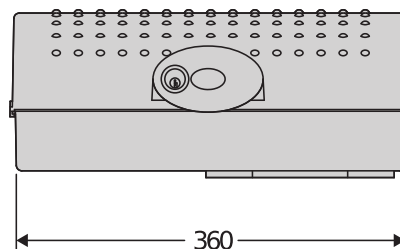

Gama siłowników elektromechanicznych 230 V dla przemysłowych drzwi składanych, do 2 paneli na bramę.
Dostępne również w wersji 24V, aby gwarantować najlepsze zabezpieczenie przed zgnieceniem oraz maksymalną precyzję przesuwu i zwalniania.



Centrala sterująca z wyświetlaczem programowania, menu automatycznych ustawień, uproszczone programowanie i enkoder wirtualny w wersji 24 V.



System zintegrowanych i regulowanych elektromechanicznych łączy krańcowych połączonych za pomocą pojedynczego przewodu.



System odblokowujący z odłączanym stalowym przewodem.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

IGEA LB

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P935072 00002	2611746	IGEA LB BT	Siłownik elektromechaniczny do składanych bram przemysłowych (maks. dwa panele) o długości panelu 2 m. waga drzwi 250 kg i zastosowanie Półintensywna. D-Track
P935077 00001	2611750	IGEA LB	Siłownik elektromechaniczny do składanych bram przemysłowych (maks. dwa panele) o długości panelu 2 m. waga drzwi 250 kg i zastosowanie Półintensywna. Sprzęgło elektryczne

THALIA P: Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Zalecane



- Zasilanie płyty: 230 V jednofazowe
- Zasilanie siłownika: 24 VDC 240 W maks. dla każdego siłownika
- Główne cechy: wymienne listwy zaciskowe z nowym standardowym kodem kolorów, uproszczone programowanie oparte na scenariuszach poprzez wyświetlacz i wbudowany dwukanałowy odbiornik, system zapobiegający zmiężdżeniu D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczny system samodzielnego uczenia się
- Główne cechy: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, częściowe otwieranie, czuwak, zasilany zamek elektromagnetyczny bezpośredniego połączenia i elektromagnes, krawędź 8K2 bezpośredniego połączenia.
- Zastosowanie: panel wyświetlacza dla 1 lub 2 siłowników 24 V
- Kompatybilność: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Uniwersalna tablica sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 230 V - 600+600 W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Zalecane



- Uniwersalna tablica sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 230 V - 600+600 W
- Zastosowanie: uniwersalny panel sterujący maksymalnie dwóch siłowników
- Zasilanie płyty: 230 V jednofazowe
- Zasilanie siłowników: 230 V jednofazowe 600+600 W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Główne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne czasy pracy dla silników, ciągła blokada po zamknięciu, uderzenie hydrauliczne, logika kroku 2/3/4, częściowe otwieranie, szybkie zamykanie, oddzielne zamykanie i otwieranie
- Kompatybilność: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA LB BT	IGEA LB
Centrala sterująca	THALIA P	RIGEL 6
Napięcie znamionowe	24 V	230 V
Moc pobierana	40 W	300 W
Maks. masa drzwi/bramy	250 kg	250 kg
Długość panelu	2 m	2 m
Rodzaj wyłłącznika krańcowego	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny
Spowolnienie	TAK	TAK
Blokada	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Akcesorium zewnętrzne ze spersonalizowanym kluczem	Akcesorium zewnętrzne ze spersonalizowanym kluczem
Reakcja na uderzenie	D-Track	Sprzęgło elektryczne
Częstotliwość użytkowania	Półintensywna	Półintensywna
Stopień ochrony	IP4X	IP4X
Środowisko pracy (maks.)	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2				
	Tablica sterowania z przetwornikiem dip i potencjometrami do jednego lub dwóch siłowników 230V/400W+400W, do bram skrzydłowych i przemysłowych bram składanych				

ZALECANE AKCESORIA

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA
	Para fotokomórek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. Zasięg 20 m. Zasilanie 12 – 33 VAC / 15 – 35 VDC		Panel sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 24 V do elektromechanicznych bram skrzydłowych
	Cp N733020 - Ci 2601471 SEB		Cp N574039 - Ci 2610798 BOX
	Odblokowywanie zewnętrzne z kluczem do BERMA, FORB, IGEA LB i IGEA LB BT		Szafka ścienna do zwalniania ze stalowym przewodem i sterowaniem elektrycznym; zestaw nie zawiera przewodu
	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL
	Odblokowywanie dźwigniowe do ARGO z linką stalową, długość 3,5 m		Odblokowywanie dźwigniowe do ARGO z linką stalową, długość 7 m



Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii

Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.


Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.

U-Base 2



Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.

U-SDK



U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

