



Be ahead





# IGEA LB





## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

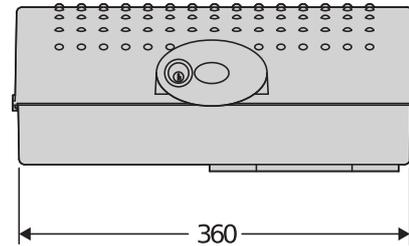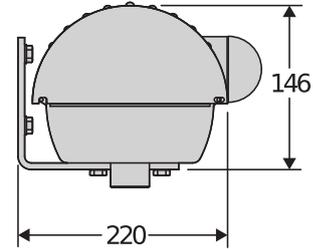

Řada elektromechanických pohonů 230 V pro průmyslová skládací vrata, až 2 panely na vrata.  
K dispozici také 24V verze k zajištění co největší ochrany proti sevření a přesnosti pohybu a zpomalení.



Řídicí jednotka s displejem pro programování, menu pro automatické nastavení, zjednodušené programování a virtuální enkodér ve verzi 24 V.



Systém zabudovaných seřiditelných elektromechanických koncových spínačů s jedním kabelem.



Systém odblokování s bovdenovým lankem.



## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

## IGEA LB

Kód	Ci	Název	Popis
P935072 00002	2611746	IGEA LB BT	Elektromechanický pohon pro průmyslová skládací vrata (maximálně dva panely) s délkou panelu 2 m, hmotností vrat 250 kg a používáním Polointenzivní. D-Track
P935077 00001	2611750	IGEA LB	Elektromechanický pohon pro průmyslová skládací vrata (maximálně dva panely) s délkou panelu 2 m, hmotností vrat 250 kg a používáním Polointenzivní. Elektrická spojka

**THALIA P: Ovládací panel pro 1 nebo 2 pohony 24V pro elektromechanické a hydraulické křídlové brány s elektrickým zámekem, pro velmi složité systémy**

**Čp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Doporučeno**


- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonů: 24 V stejnosměrný proud 240 W max. každý pohon
- Hlavní funkce: odnímatelné svorkovnice s novým standardem barevného kódování, zjednodušené programování na základě scénáře s displejem a začleněným dvoukanalovým přijímačem, systém proti rozdrčení D-Track, zpomalení během otevírání a zavírání a elektronické učení
- Hlavní funkce: automatické zavírání, rychlé zavírání, částečné otevření, provoz s funkcí mrtvého muže přímé připojení napájené solenoidovým zámekem a elektromagnetem, přímá spojovací hrana 8K2.
- Použití: zobrazovací panel pro 1 nebo 2 pohony 24 V
- Kompatibilita: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

**RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzální ovládací panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W**

**Čp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Doporučeno**


- Univerzální ovládací panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W
- Použití: univerzální ovládací panel pro jeden nebo dva pohony
- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonů: 230 V, jednofázové, 600+600 W
- Parametry: odnímatelné svorkovnice, programování a diagnostika s displejem, vestavěný čtyřkanalový přijímač, přípojka elektrického zámku na západku nebo magnetického zámku, elektronický omezovač točivého momentu, elektronické zpomalení při otevírání a zavírání, samostatné vstupy koncových spínačů pro každý motor, možnost řízení semaforem a přehřev hydraulických pohonů, týdenní časovač, možnost zrušení konkrétního dálkového ovládání, přizpůsobení 4 rádiových kanálů, přizpůsobení doby časovaného výstupu, nastavitelná citlivost na překážku.
- Hlavní funkce: automatické opětovné zavření, samostatné provozní doby motoru, zůstane uzamčený, když je zavřený, vodní ráz, 2/3/4 kroková logika, částečné otevření, rychlé zavření, samostatné otevření a zavření
- Kompatibilita: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA LB BT	IGEA LB
Řídicí jednotka	THALIA P	RIGEL 6
Jmenovité napětí	24 V	230 V
Příkon	40 W	300 W
Max. hmotnost dveří/brány	250 kg	250 kg
Délka panelu	2 m	2 m
Typ dorazu	Elektromechanický	Elektromechanický
Zpomalení	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Externí příslušenství s přizpůsobeným klíčem	Externí příslušenství s přizpůsobeným klíčem
Reakce na náraz	D-Track	Elektronická spojka
Frekvence použití	Polointenzivní	Polointenzivní
Stupen ochrany	IP4X	IP4X
Okolní podmínky (max.)	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	<p><b>Cp</b> D113811 00004 - <b>Ci</b> 2607514  <b>ALENA SW2</b>          Řídicí jednotka s dip switch a potenciometry pro jeden nebo dva 230V/ 400W+400W, pohony pro křídlové brány a průmyslová skládací vrata</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<p><b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411  <b>COMPACTA A20-180</b>          Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud</p>			<p><b>Cp</b> D113745 00002 - <b>Ci</b> 2600477  <b>THALIA</b></p>			<p>Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány</p>
	<p><b>Cp</b> N733020 - <b>Ci</b> 2601471  <b>SEB</b>          Externí odblokování s klíčem pro BERMA, FORB, IGEA LB a IGEA LB BT</p>			<p><b>Cp</b> N574039 - <b>Ci</b> 2610798  <b>BOX</b></p>			<p>Nástěnná skříň pro odblokování s ocelovým lankem a elektrickým ovládním; kabel není součástí</p>
	<p><b>Cp</b> N733421 - <b>Ci</b> 2600967  <b>RCA</b>          Odblokování páčkou s ocelovým lankem délka 3,5 m. Kompatibilní s BOX.</p>			<p><b>Cp</b> N733422 - <b>Ci</b> 2600457  <b>RCAL</b></p>			<p>Odblokování páčkou s ocelovým lankem délka 7 m. Kompatibilní s BOX.</p>





Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

# Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

## Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

## Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

## Je rozšiřitelný

Můžete přidat tolik zařízení, kolik chcete

## Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

## Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

## Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomoci jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.

**U-Control HOME**

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.

**U-Base 2**

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.

**U-SDK**

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrovaní do sítí BMS.

**Clonix U-Link**

Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-Link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.

**B-EBA**

Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstruje, co firma BFT míní vzájemnou konektivitou.

