





Be ahead



# IGEA LB

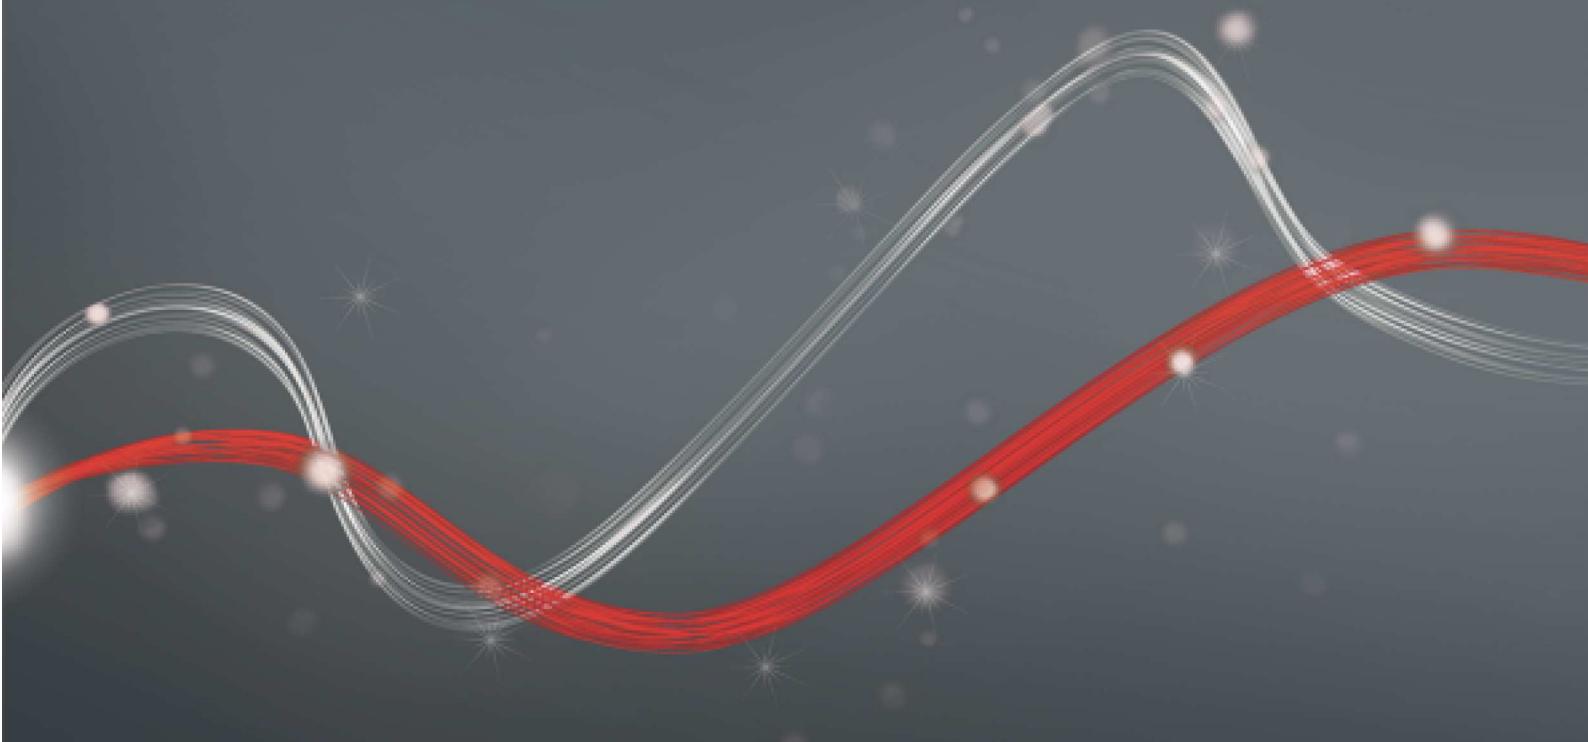

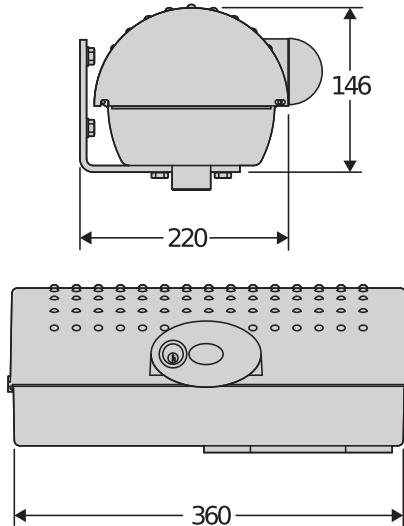**Automation systems for industrial sectional doors and folding doors**

Elektrimehaaniliste 230 V käiturite valik tööstuslikele voldikustele, kuni 2 paneeli värvava kohta.  
Saadaval ka 24V versioonis, et garanteerida maksimaalne purunemisvastane ohutus ja täpsus liikumises ja aeglustumisel.



Programmiekraaniga juhtseade, automaatne seadistusmenüü, lihtsustatud programm ja virtuaal kodeerija 24V versioonis.



Sisseehitatud, reguleeritavad, ühekordse kaabliga elektromehaaniline piirlülit süsteem.



Eemaldatav teraskaabli vabastussüsteem.



## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

### IGEA LB

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P935072 00002	2611746	IGEA LB BT	Elektromehaaniline operaator tööstuslikele klappustele (max. 2 paneeli), millel paneeli laius 2 m. ukse kaal 250 kg ja kasutus Poolintensiivne. D-Track
P935077 00001	2611750	IGEA LB	Elektromehaaniline operaator tööstuslikele klappustele (max. 2 paneeli), millel paneeli laius 2 m. ukse kaal 250 kg ja kasutus Poolintensiivne. Elektriline lüliti

**THALIA P: Juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele ja hüdraulilisele käiturile pöörvärvavate jaoks koos elektrilise lukustuse haldusega, väga keerukate süsteemide jaoks**



**Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Soovituslik**



- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käiturite toide: 24 V DC 240 W max iga käitur
- Peamised omadused: eemaldatavad klemmiplokid uue standardse värvikoodiga, lihtsustatud stsenaariumipõhine programmeerimine koos ekraaniga ja sisseehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, D-Track purustamisvastane süsteem, aeglustumine avamise ja sulgemise ajal ning elektrooniline iseöppimine
- Peamised omadused: automaatne sulgemine, kiire sulgemine, osaline avanemine, töötamine käivituspidurduse funktsiooniga, otseühendusega toidetav solenoidlukk ja elektromagnet, otseühendusega serv 8K2.
- Rakendus: näidikupaneel 1 või 2 24 V käiturite
- Ühilduvus: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

**RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universaalne ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 230 V - 600+600 W käiturile**




**Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Soovituslik**



- Universaalne ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 230 V - 600+600 W käiturile
- Rakendus: universaalne juhtpaneel ühele või kahele käiturile
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käiturite toide: 230 V ühefaasiline
- Põhfunktsioonid: eemaldatavad klemmiplokid, ekraani abil programmeerimine ja diagnostika, sisseehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, pistikühendus lisavastuvõtja jaoks, elektriline lukustusrüv või magnetlukuga ühendus, elektrooniline pöördemomendi piirik, elektrooniline aeglustumine avamisel ja sulgemisel, eraldiseisvad piirlülitid sisendid igal mootoril, valgusfooride haldamise võimalus ja hüdraulilise operaatori eelsoojendus koos SSR5 mooduliga
- Peamised funktsioonid: automaatne taassulgemine, eraldi mootorite tööajad, lukustumine suletud olekus, vesivajutus, 2/3/4 astmega loogika, osaline avamine, kiire sulgemine, eraldi avamine ja sulgemine.
- Ühilduvus: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA LB BT	IGEA LB
Juhseade	THALIA P	RIGEL 6
Nominaalpinge	24 V	230 V
Sisendvõimsus	40 W	300 W
Ukse/värava max kaal	250 kg	250 kg
Paneelipikkus	2 m	2 m
Piirlülitit tüüp	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline
Aeglustus	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Personaalvõtmega välaine lisatarvik	Personaalvõtmega välaine lisatarvik
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track	Elektrooniline sidur
Kasutussagedus	Poolintensiivne	Poolintensiivne
Kaitseaste	IP4X	IP4X
Keskonnatingimused	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

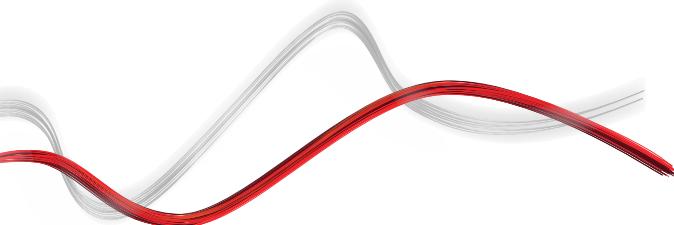

**Automation systems for industrial sectional doors and folding doors**

	<b>Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2</b> Juhtpaneel kiiplülitite ja potentsioomeetritega ühele või kahele 230 V/400W+400W, käiturile pöördväravate ja tööstuslike tiibustele jaoks				
--	---	--	--	--	--

**SOOVITATAVAD LISATARVIKUD**

	<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.			<b>Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA</b> Ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehhaanilisele operaatorile tiibväravate jaoks
	<b>Cp N733020 - Ci 2601471 SEB</b> Väline võtmega vabastus BERMA, FORB, IGEA LB ja IGEA LB BT-le			<b>Cp N574039 - Ci 2610798 BOX</b> Seinale paigaldatav seif kaabli ja elektroonilise käsu vabastuse jaoks, kaablit ei tarnita
	<b>Cp N733421 - Ci 2600967 RCA</b> Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 3,5 m. Ühildub BOXiga.			<b>Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL</b> Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 7 m. Ühildub BOXiga.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

# Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

## See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

## See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

## See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

## See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

## See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

# Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köökidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatisseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



### U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



### U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



### U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link  
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA  
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi ja Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelise ühenduvusele.

