




Be ahead





IGEA LB

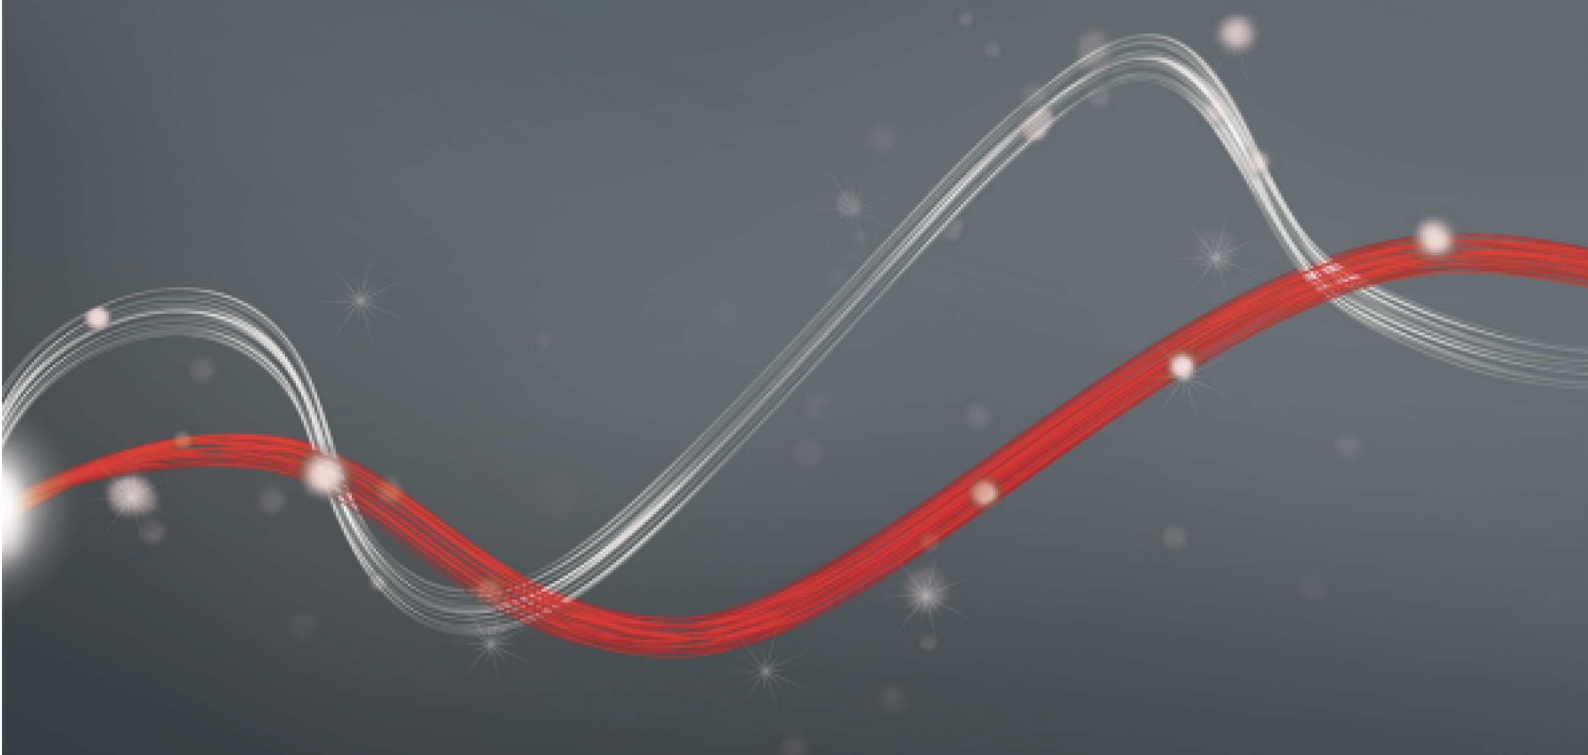



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

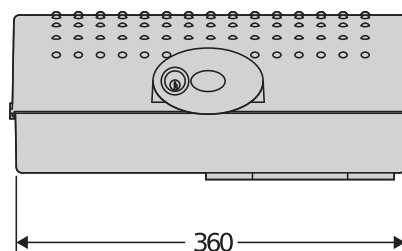

Saatavilla myös 24 V:n versio puristuksiin jäämisen estämiseksi ja liikkeen ja hidastuksen tarkkuuden takaamiseksi.



Ohjausyksikkö, jossa ohjelmointinäyttö, automaattisten asetusten valikko, selkeät ohjelmat ja virtuaalinen enkooderi 24 V:n versiossa.



Yksijohtoinen sähkömekaanisten rajakytkinten kiinteä ja säädettävä järjestelmä.



Lukituksen avaus siirrettävällä teräsvaijerilla.

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

IGEA LB

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P935072 00002	2611746	IGEA LB BT	Teollisuudelle tarkoitettujen taitto-ovien (enintään kaksi paneelia) sähkömekaaninen toimilaitte; paneelin pituus 2 m, oven paino 250 kg ja suunniteltu käyttöaste Melko intensiivinen. D-Track
P935077 00001	2611750	IGEA LB	Teollisuudelle tarkoitettujen taitto-ovien (enintään kaksi paneelia) sähkömekaaninen toimilaitte; paneelin pituus 2 m, oven paino 250 kg ja suunniteltu käyttöaste Melko intensiivinen. Sähköinen kytkin

THALIA P: Ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle 24 V:n sähkömekaaniselle tai öljytoimiselle toimilaitteelle kääntöporttien ja sähkölukituksen hallintaan ja monimutkaisiin laitteistoihin



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Suositeltava



- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operators power supply: 24Vdc 240W max each operator
- Main features: removable terminal blocks with new standard colour-coding, simplified scenario-based programming with display and incorporated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, slowdown during opening and closing and electronic self-learning
- Main features: automatic closing, rapid closing, partial opening, operation with deadman feature, direct connection powered solenoid lock and electromagnet, direct connection edge BK2.
- Application: display panel for 1 or 2 24V operators
- Yhteensopivuus: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Näytöllinen yleiskäyttöinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W)



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Suositeltava



- Näytöllinen yleiskäyttöinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W)
- Application: universal control panel for one or two operators
- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operators power supply: 230V single-phase
- Tärkeimmät ominaisuudet: irrotettava kytkentäkotelo, ohjelmointi ja vianmääritys näytöltä, integroitu nelikanavainen vastaanotin, sähkölukon liitäntä pikakiinnityksellä tai magneetilla, elektroninen momentinrajoitin, avauksen ja suljennan elektroninen hidastus, erilliset rajakytkintulot jokaiselle moottorille, mahdollisuus liikennevalo-ohjaukseen ja hydraulisten koneistojen esilämmitykseen, viikkoajastin, mahdollisuus tietyn radio-ohjauksen peruuttamiseen, neljän radiokanavan ohjelmointi, ajastetun lähdön keston ohjelmointi, säädettävä esteen tunnistusherkyys.
- Main functions: automatic re-closing, separate motor working times, stays locked when closed, water hammer, 2/3/4 step logic, partial opening, fast closing, separate opening and closing
- Compatibility: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA LB BT	IGEA LB
Ohjausyksikkö	THALIA P	RIGEL 6
Nimellisjännite	24 V	230 V
Ottoteho	40 W	300 W
Oven/portin maks.paino	250 kg	250 kg
Paneelin pituus	2 m	2 m
Rajakytkimen tyyppi	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen
Hidastus	Kyllä	Kyllä
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen
Avas	Ulkoinen lisävaruste yksilöllisellä avaimella	Ulkoinen lisävaruste yksilöllisellä avaimella
Reagointi iskuun	D-Track	Elektroninen kytkin
Käyttötaajuus	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen
Suojausluokka	IP4X	IP4X
Ympäristöolosuhteet	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2				
	Ohjaustaulu, dipkytkin ja potentiometrit yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V / 400W+400W.) kääntöportteja ja teollisuudelle tarkoitettuja taitto-ovia varten				

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		 Ph Out	Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA
	Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.			
	Cp N733020 - Ci 2601471 SEB		 Ph Out	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX
	Avainkäyttöinen lukituksen avausmekanismi BERMA-, FORB-, IGEA LB- ja IGEA LB BT -malleille.			Wall cabinet for release with steel cable and electric control; cable not included
	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA		 Ph Out	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL
	Vipukäyttöinen lukituksen avausmekanismi ARGO-mallille, teräsvaijerilla, pituus 3,5 m			Vipukäyttöinen lukituksen avausmekanismi ARGO-mallille, teräsvaijerilla, pituus 7 m



Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Kaikki yhdessä ruudussa: tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuvaihtoehdon useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiirteitä ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2




Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.

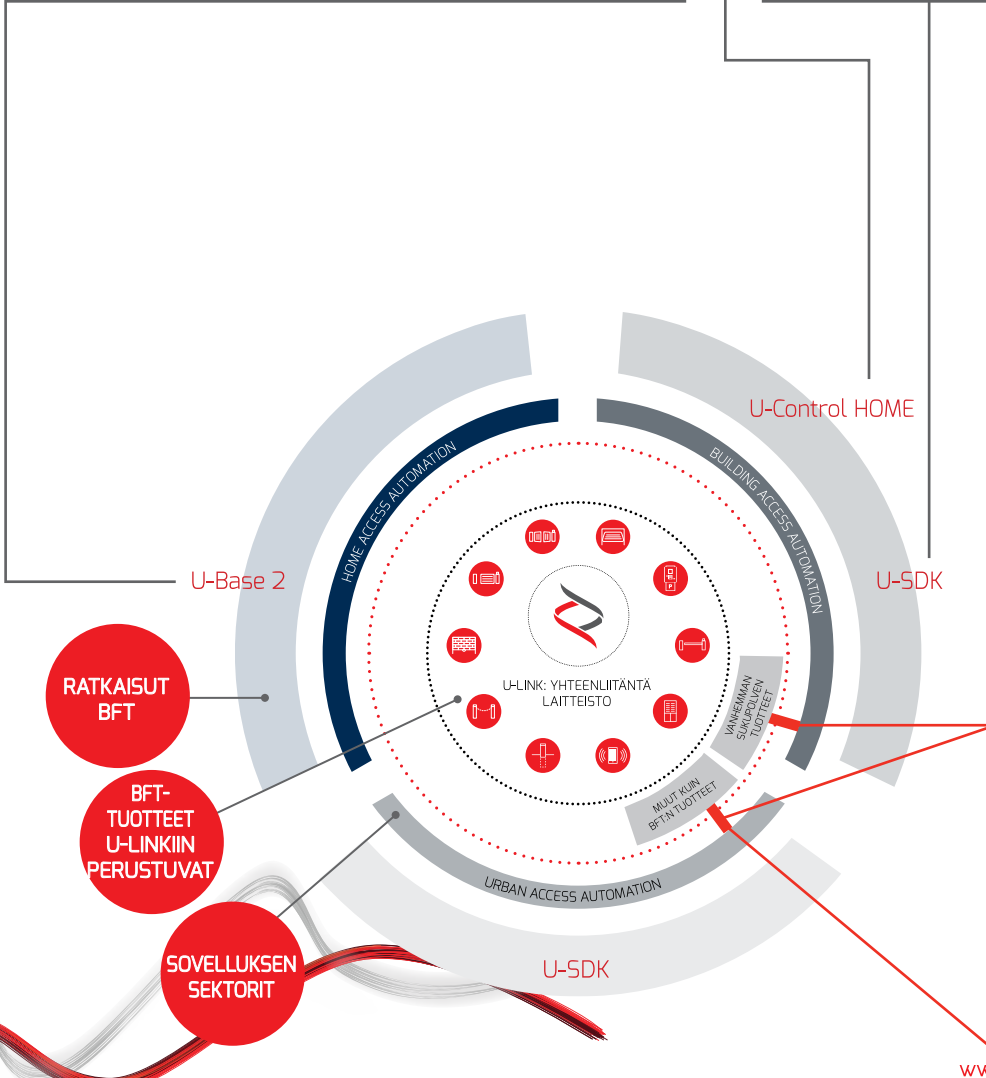

Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimen ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattoriin ja Clonix-vastaanottimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-tekniikan ja Bluetoothin, Wifiin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliitännän kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhteenliitettävyydellä.

