Be ahead

MAXIMA ULTRA 68

MAXIMA ULTRA 68

Automatic barriers - road barriers

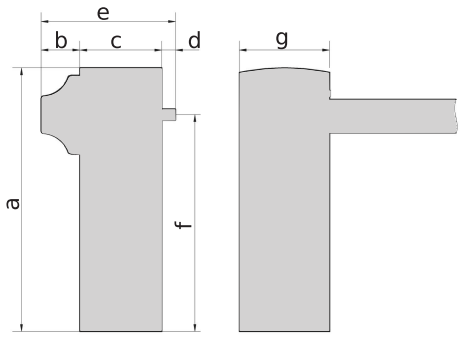

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM	1155	170	360	60	590	950	400

Ассортимент профессиональных электромеханических шлагбаумов, работающих на 230 В переменного тока, с регулятором скорости и трехфазным асинхронным двигателем с высокой частотой использования.
Были задуманы и разработаны для работы в самых разнообразных условиях эксплуатации, таких как большие автостоянки, въезды на платные автодороги с большой пропускной способностью, промышленные предприятия.

Механическое движение, обеспечиваемое шатунно-кривошипным механизмом, способно придавать плавность и гармоничность перемещению стрелы, управляя в том числе замедлением при открытии и закрытии.

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

MAXIMA ULTRA 68

Код	Имя	Описание	
P940074 00002	MAXIMA ULTRA 68 SM	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. Colour RAL 7015 U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link
P940074 00102	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link
P940083	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. Colour RAL 7015. U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link
P940074 00109	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link

	MAXIMA ULTRA 68 SM	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL
Полезный проезд (макс.)	от 4 до 8 m	от 4 до 8 m	от 4 до 8 m	от 4 до 8 m
Блок управления	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
Тип двигателя	Трехфазный асинхронный	Трехфазный асинхронный	Трехфазный асинхронный	Трехфазный асинхронный
Питание двигателя	230 V	230 V	230 V	230 V
Инвертор	ДА	ДА	ДА	ДА
Замедление	ДА	ДА	ДА	ДА
Реакция на удар	Энкодер	Энкодер	Энкодер	Энкодер
Блокировка	Механический	Механический	Механический	Механический
Разблокирование	Внутри конструкции	Внутри конструкции	Внутри конструкции	Внутри конструкции
Частота использования	очень интенсивное	очень интенсивное	очень интенсивное	очень интенсивное
Наработка на отказ (среднее число циклов между отказами)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Условия окружающей среды	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

P120059 - **MLC7.5**

Белая пружина - MAXIMA Ultra 68. См. таблицу пружин

P120060 - **MLC9**

Желтая пружина - Maxima Ultra 68. См. таблицу пружин

P120061 - **MLC9.5**

Purple spring - Maxima Ultra 68. See springs table



P120081 - **MLC11**

Фиолетовая пружина - Maxima Ultra 68. См. таблицу пружин

new P120041 00001 - **ATML60**

Алюминиевая стрела L = 6 m Ø92 mm. Подсветка и резиновое покрытие не входят в комплект. Полностью защищена новой упаковкой из полистирола.

P120042 - **ATML EXT2**

Расширение L=2 метра для стрелы мод. ATML 60. Подсветка и резиновое покрытие не входят в комплект.

new P120046 00001 - **OMEGA ATML U**

Одинарный зажим и картер для защиты рук и набор винтов для стрелы ATML на MAXIMA 68 ULTRA. Стрела не входит в комплект.

new P120047 00001 - **OMEGA FRC ATML U**

Вилочный зажим для стрелы ATML на шлагбауме мод. MAXIMA 68 ULTRA. Стрела не входит в комплект.

P120053 00002 - **PCA ATM 5**

Защитное резиновое покрытие (красное) для установки на стрелу макс. L = 5 m.

P120053 00003 - **PCA ATM 8**

Защитное резиновое покрытие (черного цвета) для установки на стрелы от L = 6 ÷ 8 m.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

P120078 - **IS ATML**

Внутренняя арматура для штанг ATML

new P120090 - **BRACKET FRC**

Анкерный кронштейн для накладок RST-ATM. Совместим только с замком OMEGA FRC ATML U

P120075 - **ALLU 2 MAXIMA ULTRA**

Блок питания для комплекта ATM LIGHT на Maxima Ultra

P120077 00001 - **KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W**

Комплект красных/зеленых светодиодных ламп для монтажа на стрелы ATM длиной до 3 метров.

P120077 00002 - **KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W**

Комплект красных/зеленых светодиодных ламп для монтажа на стрелы ATM длиной до 5 метров.

P120077 00003 - **KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W**

Комплект красных/зеленых светодиодных ламп для монтажа на стрелы ATML длиной до 8 метров.

P120076 - **TP MAXIMA ULTRA**

Термодатчик для шлагбаумов Maxima Ultra

P120079 - **EBB KIT ATML**

Электрический замок для штанг ATML для установки на регулируемую вилку FAF UNI R.

P120080 - **FAF UNI R**

Универсальная регулируемая вилка для всех штанг; рекомендуется использовать при установке доп. элемента FULL SKIRT.

P120050 - **GA ATM**

Подвесная регулируемая ножка, обработанная методом катафореза и покрытая порошковой краской.

P120105 - **FULL-SKIRT PRO**

Полностью симметричная стойка (верхняя и нижняя) для шлагбаумов BOOM PS. Длин модуля L = 2 м. Не включает КРОНШТЕЙН BRACKET SKIRT PRO, необходимый для крепления первого модуля к корпусу шлагбаума.

P120049 - **RST ATM**

Алюминиевая шторка. Цена за 3 метра. Подвесная ножка не входит в комплект. Совместима со стрелами мод. ATML и ATM.

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	P120106 - **BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB** Соединительный кронштейн между корпусом шлагбаума и стойкой FULL SKIRT-PRO при использовании вилочного замка KIT-PB Double Xtreme 68.		P120032 - **SRV DIN** Шина стандарта DIN для взаимодействия шлагбаума с парковочной системой, настроенная и подключенная с помощью кабеля с термомагнитным выключателем, дополнительными разъемами питания, разъемом для устройства обнаружения металлических масс и стандартной клеммной коробкой модуля ввода/вывода.
	P111001 00003 - **RME 2** Металлодетектор, 230 V перемен. тока, двухканальный, имеет монтажный цоколь		P120035 - **FCS MU68** 2 дополнительных концевых выключателя для Maxima Ultra 6 - 8 m
	P111786 - **LOOP DETECTOR PRO 230V** Металлодетектор, 2 канала, 24 В постоянного тока / переменного тока, до 4 частот на канал для установки смежных катушек, регулируемый уровень чувствительности, функция увеличения чувствительности, управление направлением движения		P111274 - **RME 1 BT** Металлодетектор, 24 V перемен. тока, одноканальный, имеет монтажный цоколь

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем.
При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки.
Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная
Простота установки и использования

Возможность расширения
Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость
Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность
Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность
Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам B-EBA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.

U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.

U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.

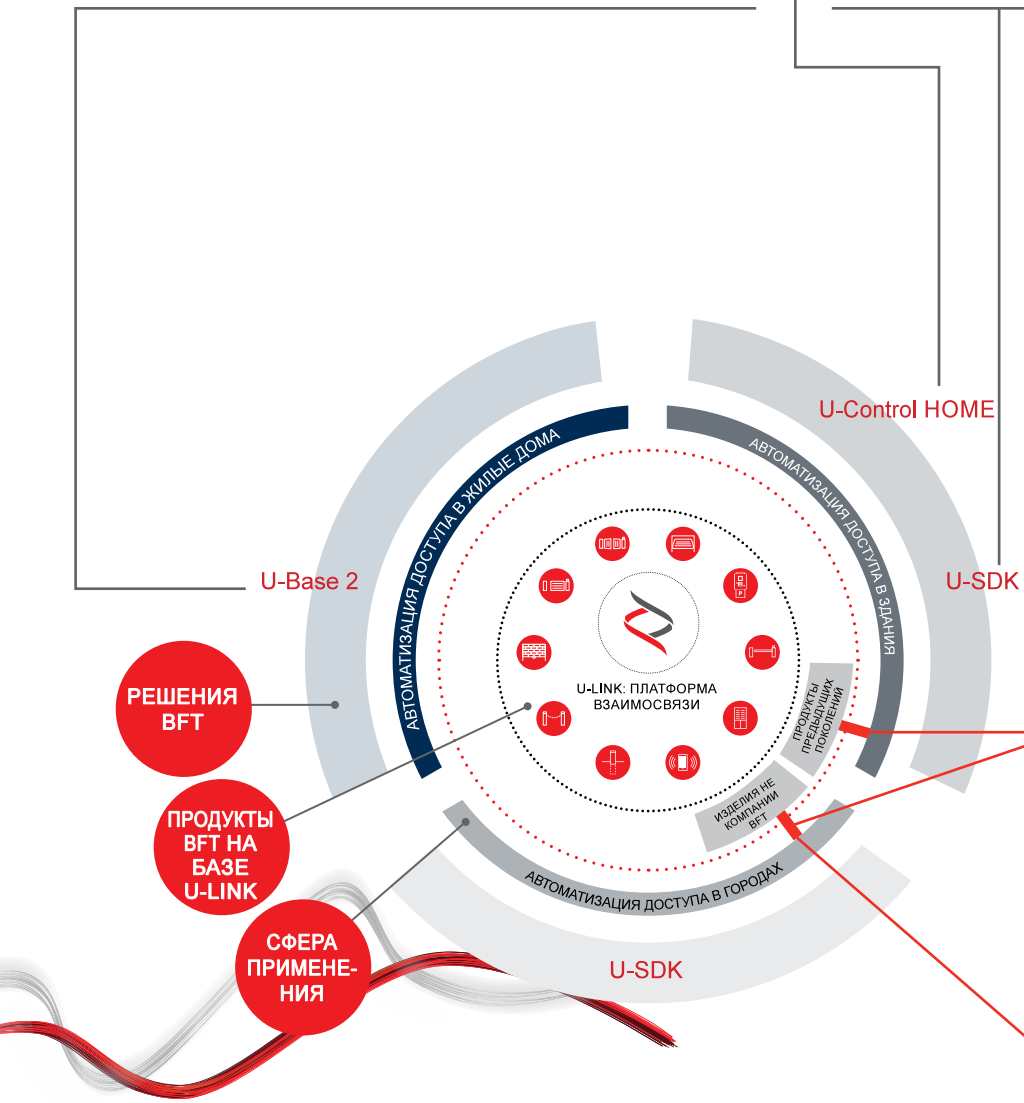

Clonix U-Link

Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компании BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.

B-EBA

Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EBA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.