




Be ahead

MAXIMA ULTRA 68



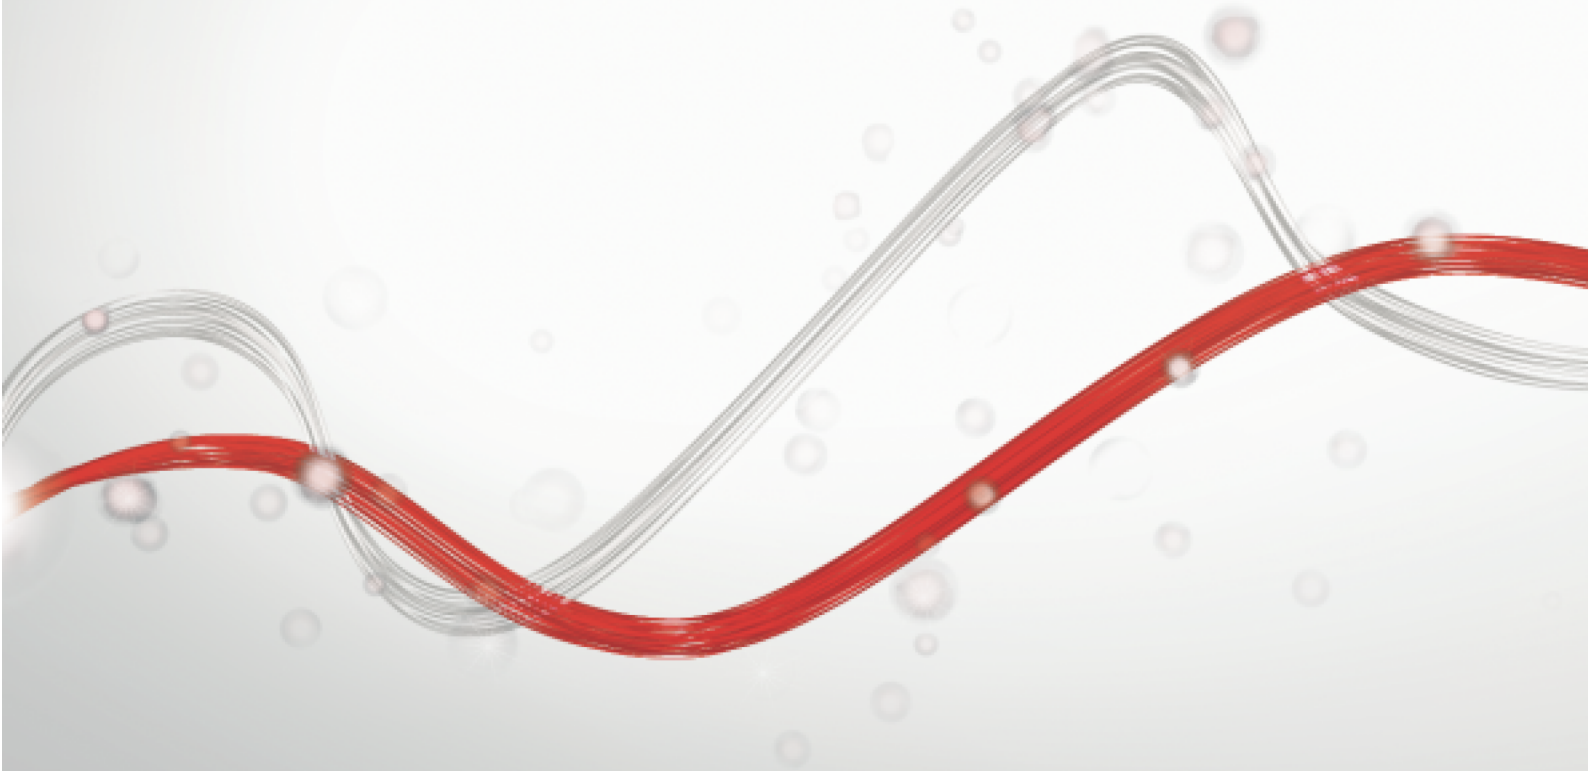


MAXIMA ULTRA 68



Automatic barriers - road barriers




Empowered by
U-LINK

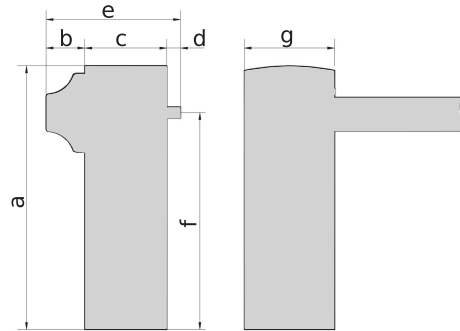

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM	1155	170	360	60	590	950	400

מגוון של מחסומים אלקטרומכניים מקצועיים במתח 230V משנה מהירות ומנוע השראה תלת פזי לשימוש בתדירות גבוהה. מפותח ובנוי לפעול במגוון רחב של מצבים כגון חניונים גדולים, שערי אגרה עם היפוך כיוון נסיעה תכופ, מיתקנים תעשייתיים.

מנגנון מכני עם כננת כדי להפוך את פעולת הזרוע לחלקה, גם בניהול האטה בפתיחה ובסגירה.

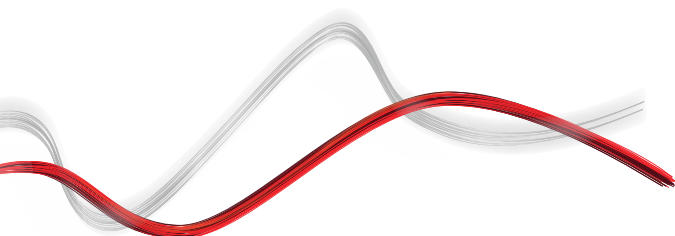



MAXIMA ULTRA 68



Automatic barriers - road barriers



MAXIMA ULTRA 68

קוד	שם	תיאור
P940074 00002	MAXIMA ULTRA 68 SM	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. Colour RAL 7015 U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940074 00102	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940083	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. Colour RAL 7015. U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.
P940074 00109	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.

CSB: TX יחידת בקרה למפעיל יחד 24 וולט עבור מחסומים

CSB TX - 1271514 70001 - מובנה -

זינת לוח: 230 וולט חד פזי

מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי חדש, תכנות פשוט עם תצוגת תרשימים, מקלט דו-ערוצי מובנה, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת

על מערכת D-Track והאטה במהלך פתיחה וסגירה.

יחידת בקרה למפעיל יחד 24 וולט עבור מחסומים



-
-
-

	MAXIMA ULTRA 68 SM	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL
מפתח נקי (מקס.)	בין 4 לבין 8 m	בין 4 לבין 8 m	בין 4 לבין 8 m	בין 4 לבין 8 m
יחידת בקרה	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
סוג מנוע	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני	תלת פזי אסינכרוני
זינת המנוע	230 V	230 V	230 V	230 V
ממיר	כן	כן	כן	כן
האטה	כן	כן	כן	כן
תגובה להתנגשות	מקודד	מקודד	מקודד	מקודד
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	בתוך המבנה	בתוך המבנה	בתוך המבנה	בתוך המבנה
תדירות שימוש	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד
MCBF (מספר מחזורים ממוצעת בין כשלים)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
תנאי סביבה	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
דרגת הגנה	IP54	IP54	IP54	IP54



MAXIMA ULTRA 68


















Automatic barriers - road barriers



	P120059 - MLC7.5 קפיץ לבן - Maxima Ultra 68. ראה טבלת קפיצים		P120060 - MLC9 קפיץ צהוב - Maxima Ultra 68. ראה טבלת קפיצים
	P120061 - MLC9.5 Purple spring - Maxima Ultra 68. See springs table		P120081 - MLC11 קפיץ שחור - Ultra Maxima סימוכין בטבלת הקפיצים 68
	P120041 00001 - ATML60 זרוע אלומיניום אורך = 6 m Ø92 mm. תאורה וגומיות לא כלולים. מוגנת לחלוטין על ידי אריזת פוליסטיין חדשה.		P120042 - ATML EXT2 הארכה L=2m לזרוע דגם ATML 60. תאורה וגומיות לא כלולים.
	P120046 00001 - OMEGA ATML U חביקה יחידה, מגן ידיים וברגים עבור זרוע ATML על ULTRA 68 MAXIMA. זרוע לא כלולה.		P120047 00001 - OMEGA FRC ATML U חביקת מזלג עבור זרוע ATML על מחסום דגם ULTRA 68 MAXIMA. זרוע לא כלולה.
	P120053 00002 - PCA ATM 5 מגן גומי (אדום) להרכבה על זרוע אורך = 5 m מקס.		P120053 00003 - PCA ATM 8 מגן גומי (שחור) להרכבה על זרוע אורך בין 6÷8 m.

אביזרים מומלצים

	P120078 - IS ATML חיזוק פנימי למוטות ATML		new P120118 - IS ATML/BL-LARGE PRO Internal reinforcement for ATML booms, recommended for booms L > 6 metres.
	P120090 - BRACKET FRC זוויתן קיבוע עבור מסדי RST-ATM. תאימות למנעול U ATML FRC OMEGA		P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA ספק כוח עבור Kit LIGHT ATM על Ultra Maxima
	P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W ערכת תאורה עם מנורות לד אדומות וירוקות, על מחסומי ATM, עד 3 מ'. טכנולוגיה חדשה עם 2 תילים		P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W ערכת תאורה עם נורות לד אדומות וירוקות, להתקנה על מחסומי ATM, עד 5 מ'. טכנולוגיה חדשה עם 2 תילים
	P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W ערכת תאורה עם מנורות לד אדומות וירוקות, להתקנה על מחסומי ATM עד 8 מ'. טכנולוגיה חדשה עם 2 תילים		P120076 - TP MAXIMA ULTRA מחדר תרמי עבור מחסומי Ultra Maxima
	P120079 - EBB KIT ATML מנעול חשמלי עבור מוטות ATML להתקנה על מזלג מתכוונן R UNI FAF.		P120080 - FAF UNI R מזלג מתכוונן אוניברסלי לכל המוטות; מומלץ להתקנה של אבזר SKIRT FULL.
	P120050 - GA ATM רגל תלויה מתכווננת, ציפוי אבקה טיפול קטהפורזיס.		P120105 - FULL-SKIRT PRO מסד סימטרי מלא (חלק עליון ותחתון) עבור מחסומי PS BOOM. אורך המודול = 2 מ'. לא כולל BRACKET SKIRT PRO הדרוש לעגון המודול הראשון אל גוף המחסום.
	P120049 - RST ATM מסד אלומיניום. מחיר עבור 3 מ' רגל תלויה לא כלולה. תואם לדגם זרוע ATML ולדגם זרוע ATML.		P120106 - BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB זוויתן חיבור בין גוף המחסום לבין מסד SKIRT-PRO FULL בעת שימוש במנעול מזלג KIT-PB Double Xtreme 68.

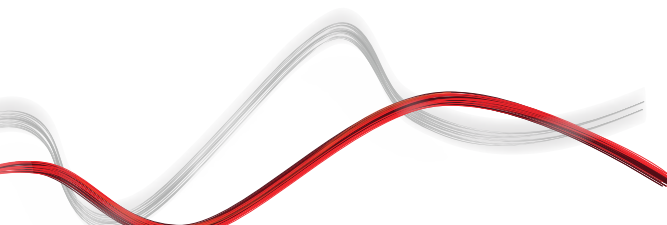



MAXIMA ULTRA 68




Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

אביזרים מומלצים

	<p>P120032 - SRV DIN</p> <p>פס DIN תקני לממשק מחסום עם מערכת חניה, מוגדר ומחווט מראש עם מפסק מגנטי תרמי, מהדקי אספקה נוספים, שקע עבור גלאי גוף מתכתי ולסגל מהדקים בניסיוציאה תקני</p>		<p>P111001 00003 - RME 2</p> <p>גלאי חפץ מתכת 2 ערוצים V 230 עם בסיס התקנה</p>
	<p>P120035 - FCS MU68</p> <p>2 מפסקי גבול נוספים עבור Ultra Maxima 6 עד 8 m</p>		<p>P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V</p> <p>גלאי חפצים ממתכת, 2 ערוצים, 24 וולט, DC/AC עד 4 תדרים לערוץ להתקנת סלילים סמוכים, רמת רגישות מתכווננת, פונקציית הגבר להגדלת הרגישות, ניהול כיוון התנועה</p>
	<p>P111274 - RME 1 BT</p> <p>גלאי חפץ מתכת 1 ערוץ V 24 עם בסיס התקנה</p>		

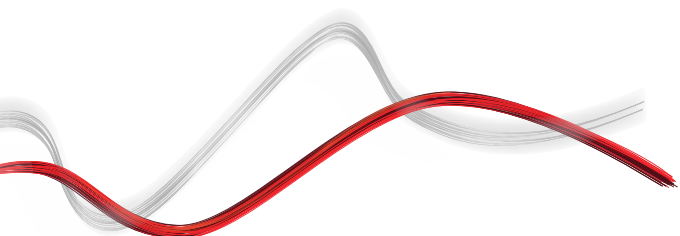



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



Automatic barriers - road barriers



הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link Cloni, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדידית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטו-מצייה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

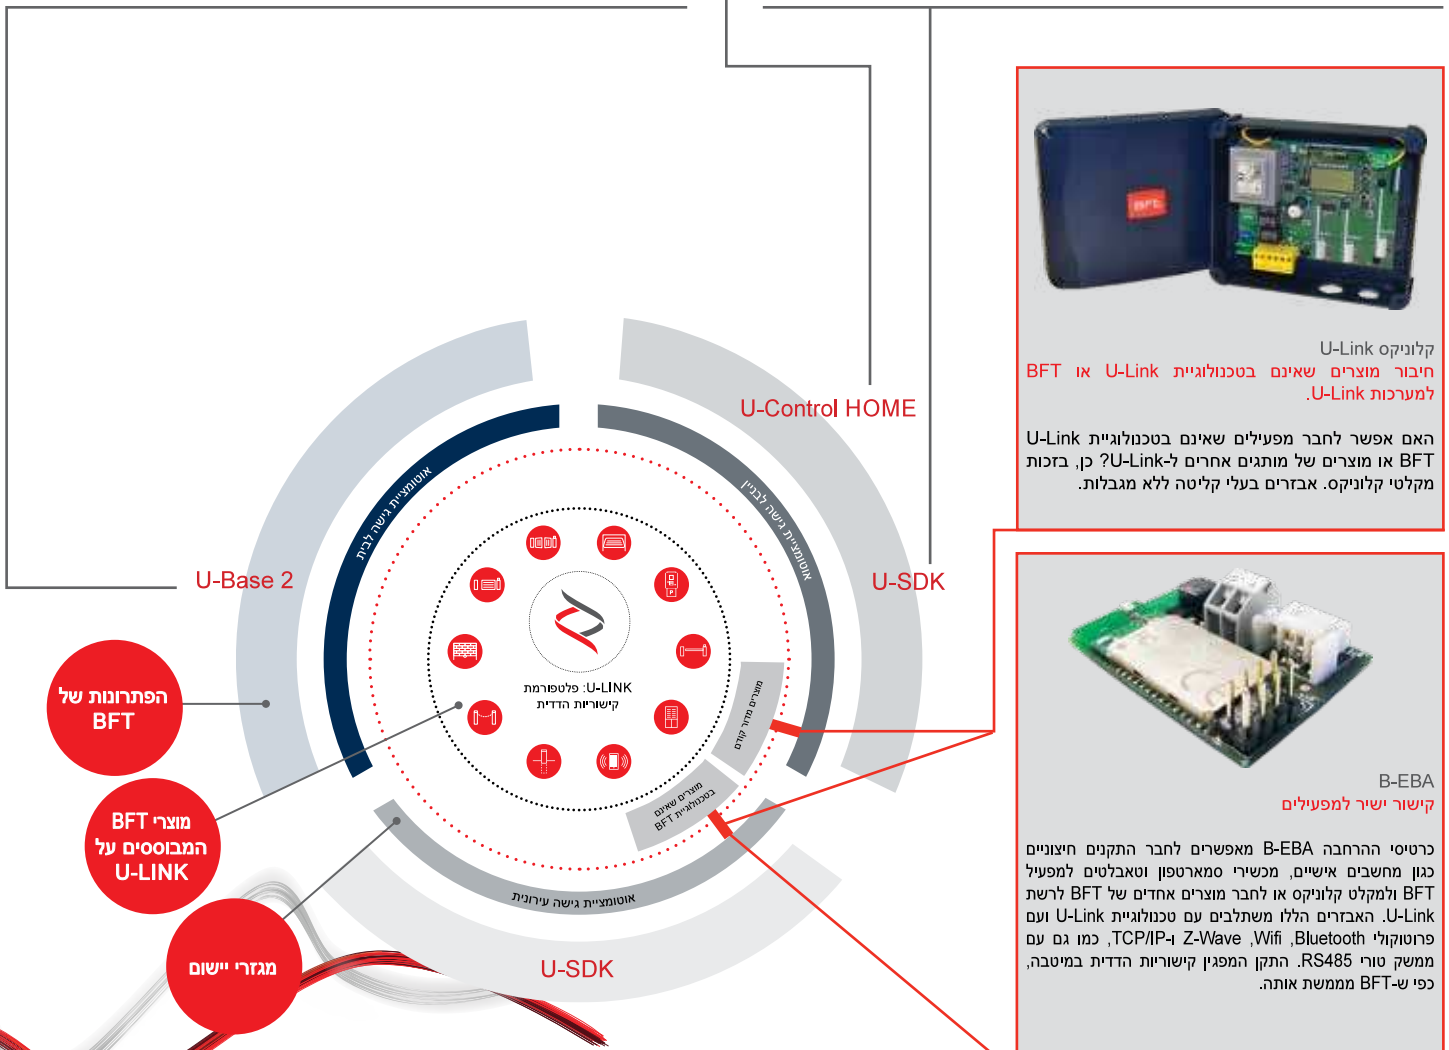



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.