



Be ahead

MAXIMA ULTRA 68





MAXIMA ULTRA 68



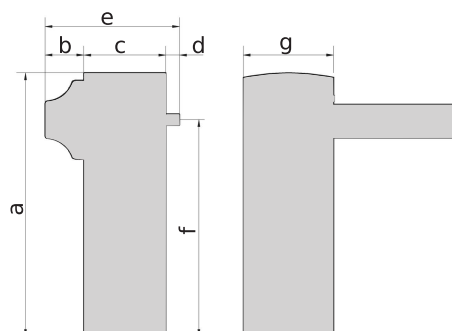
Automatic barriers - road barriers



U-Link



Empowered by
U-LINK



	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM	1155	170	360	60	590	950	400

Profesionālo 230 Vac elektromehānisko barjeru klāsts ar frekvenču mainītāju, ātruma variatoru un trīs fāzu motoru augstai lietošanas intensitātei. Veidots un izstrādāts lai darbotos dažādos apstākļos, piemēram, lielos autoparkos, maksas šoseju kasēs ar biežu darbību, industriālos objektos

Mechaninio alkūninio veleno judėjimas (apsaugos nuo vandalų sistema) užtikrina sklandų sijos judėjimą ir pusiausvyros išlaikymą, taip pat valdo minkštą atidarymą ir uždarymą.

Su įdėtaja „U-Link“.



MAXIMA ULTRA 68



Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

MAXIMA ULTRA 68

Kodas	Pavadinimas	Apraksts	
P940074 00002	MAXIMA ULTRA 68 SM	230 V elektromechaninis užkardas su asinchroniniu trifaziu varikliu ir inverteriu no 4 līdz 8 m vartams valdyti. Atidarymo laikas # {td-7541-42-1} su sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis – 8 m. Tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Versija be spyruoklių. Spalva RAL 7015 Su įdėta „U-Link“. Trifazis variklis su inverteriu. Nuo vandalų apsauganti sistema su mechaniniu alkūniniu vėliu. Pavaros variklis su alyvos karteriu.	
P940074 00102	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	230 V elektromechaninis užkardas su asinchroniniu trifaziu varikliu ir inverteriu no 4 līdz 8 m vartams valdyti. Atidarymo laikas # {td-7541-42-1} su sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis – 5 m. Tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Versija be spyruoklių. RAL spalvą reikia užsakyti Su įdėta „U-Link“. Trifazis variklis su inverteriu. Nuo vandalų apsauganti sistema su mechaniniu alkūniniu vėliu. Pavaros variklis su alyvos karteriu.	
P940083	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	230 V elektromechaninis užkardas su asinchroniniu trifaziu varikliu ir inverteriu no 4 līdz 8 m vartams valdyti. Atidarymo laikas # {td-7541-42-1} su sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis – 8 m. Tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Su spyruoklių tvirtinimu ir balansavimu. Spalva RAL 7015. Su įdėta „U-Link“. Trifazis variklis su inverteriu. Nuo vandalų apsauganti sistema su mechaniniu alkūniniu vėliu. Pavaros variklis su alyvos karteriu.	
P940074 00109	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL	230 V elektromechaninis užkardas su asinchroniniu trifaziu varikliu ir inverteriu no 4 līdz 8 m vartams valdyti. Atidarymo laikas # {td-7541-42-1} su sulėtinimu. Maksimalus užkardo ilgis – 8 m. Tinka montuoti vietose, kuriose judėjimas vyksta dažnai ir reikalingas dažnas užkardo judėjimo krypties pakeitimas (pvz., greitkelių mokėjimo punktuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose vyksta aktyvus eismas ir t. t.). Su spyruoklių tvirtinimu ir balansavimu. RAL spalvą reikia užsakyti Su įdėta „U-Link“. Trifazis variklis su inverteriu. Nuo vandalų apsauganti sistema su mechaniniu alkūniniu vėliu. Pavaros variklis su alyvos karteriu.	

	MAXIMA ULTRA 68 SM	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL
Atvėršana (maksimums)	no 4 līdz 8 m	no 4 līdz 8 m	no 4 līdz 8 m	no 4 līdz 8 m
Valdymo blokas	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
Motora tips	Trīsfāzu asinhronais motors	Trīsfāzu asinhronais motors	Trīsfāzu asinhronais motors	Trīsfāzu asinhronais motors
PILLAR	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvenču mainītājs	Taip	Taip	Taip	Taip
Sulētinimas	Taip	Taip	Taip	Taip
Reakcija ī susidūrimā	Apgrīzienu skaitītājs	Apgrīzienu skaitītājs	Apgrīzienu skaitītājs	Apgrīzienu skaitītājs
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Iekšējā struktūra	Iekšējā struktūra	Iekšējā struktūra	Iekšējā struktūra
Naudojimo dažnumas	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
MCBF (ciklu skaists starp apkopēm)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Aplinkos sāļygos	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Apsaugos klasē	IP54	IP54	IP54	IP54




MAXIMA ULTRA 68




Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

	P120059 - MLC7.5		P120060 - MLC9
	Balta atsperē - MAXIMA Ultra 68. Ats. atsperu tabulā		Dzeltena atsperē - Maxima Ultra 68. Ats. atsperu tabulā
	P120061 - MLC9.5		P120081 - MLC11
	Violetinē spyruoklē - „Maxima Ultra 68”. Žr. spyruokliu lentele		Violeta atsperē - Maxima Ultra 68. Ats. atsperu tabulā
	new P120041 00001 - ATML60		P120042 - ATML EXT2
	Alumīnija strēle G = 6 m, Ø92 mm. Gaismas un gumija nav ietverta. Pilnībā aizsargāts ar jaunu polistirola iepakojumu.		Pagarinājums G = 2m strēles modelim ATML 60. Gaismas un gumija nav ietverta.
	new P120046 00001 - OMEGA ATML U		new P120047 00001 - OMEGA FRC ATML U
	Atsevišķs strēles stiprinājums, rokas aizsargs un skrūves ATML strēlei MAXIMA 68 ULTRA. Strēle nav iekļauta.		Dakšas tipa strēles stiprinājums ATML strēlei uz barjerai MAXIMA 68 ULTRA. Strēle nav iekļauta.
	P120053 00002 - PCA ATM 5		P120053 00003 - PCA ATM 8
	Aizsardzības gumija (sarkana) uzstādīšanai uz strēles L = 5 m maksimums		Aizsardzības gumija (melna) uzstādīšanai strēlēm no L = 6 ÷ 8 m.

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	P120078 - IS ATML		new P120090 - BRACKET FRC
	Vidinē armatūra ATML strypams		Tvrtinimo laikklis, RST-ATM apvadams. Suderinama tik su OMEGA FRC ATML U užraktu
	P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA		P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W
	Maitinimas, skirtas Maxima Ultra esančiam ATM LIGHT Kit		Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM strēlēm līdz 3m.
	P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W		P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W
	Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATM strēlēm līdz 5m.		Sarkano-zaļo LED gaismu komplekts uzstādīšanai uz ATML strēlēm līdz 8 m.
	P120076 - TP MAXIMA ULTRA		P120079 - EBB KIT ATML
	Temperatūros zondas „Maxima Ultra” uztvaroms		Elektroninis užraktas ATML strypams, montuojamas ant FAF UNI R reguliuojamos šakės.
	P120080 - FAF UNI R		P120050 - GA ATM
	Universali reguliuojama šakė visiems strypams. Rekomenduojama montuojant FULL SKIRT priedą.		Regulėjama strėles atdures kāja, ar pulvera pārklājumu un kataporėzes apstrādāti.
	P120105 - FULL-SKIRT PRO		P120049 - RST ATM
	Visiškai simetrinis stovas (viršuje ir apačioje) BOOM PS užkardams. Modulo ilgis L = 2 m. Be BRACKET SKIRT PRO, būtino pirmajam modulii tvirtinti prie užkardo korpuso.		Aliumininis stovas. Kaina už 3 metrus. Pakabinamos kojos neįtrauktos. Suderinama su ATML ir ATM modelių strypais.




Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	P120106 - BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB		P120032 - SRV DIN
	Sujungimo laikiklis tarp užkardo korpuso ir FULL SKIRT-PRO rėmo naudojant KIT-PB Double Xtreme 68 šakinį užraktą.		Standarta DIN sliede, lai savienotu ar parkošanās sistēmu, konfigurēta un aprīkota ar termisku magnētisko slēdzi, papildus barošanas termināliem, metāla masas detektoriem un standarta iebraukšanas / izbraukšanas termināliem
	P111001 00003 - RME 2		P120035 - FCS MU68
	230 V divkanālu metāla objektu detektors ar uzstādīšanu bāzi		2 papildus galaslēdži priekš Maxima Ultra 6-8 m
	P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V		P111274 - RME 1 BT
	Metalo detektorius, 2 kanaly, 24 VDC/AC, iki 4 dažnių vienam gretimų rėčių kanalui, reguliuojamas jautrumo lygis, sustiprinimo funkcija didesniai jautrumui, keliavimo krypties valdymas		24 V vienkanaļa metāla objektu detektors ar uzstādīšanas bāzi



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Automatic barriers - road barriers



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link

Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

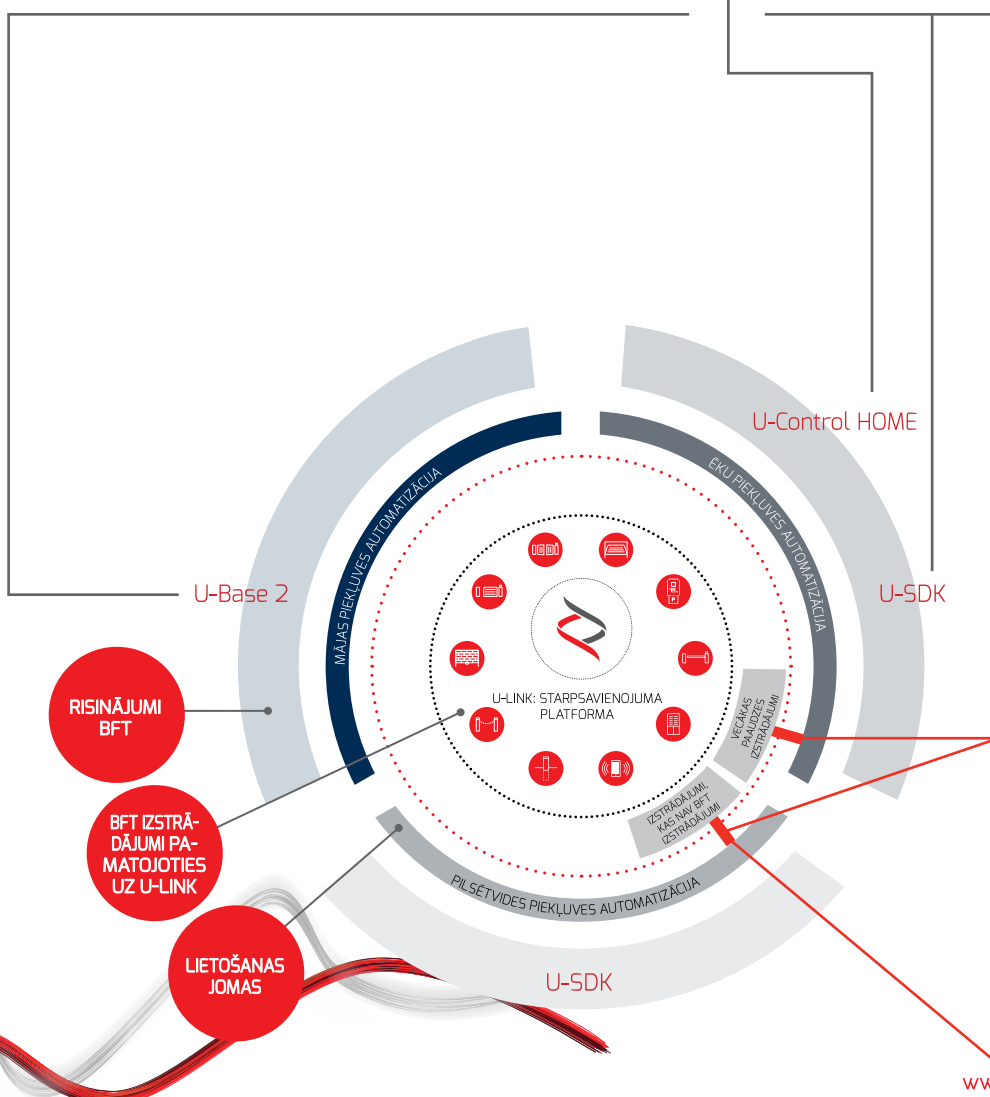
Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelielbežotu pieņemšanu.



B-EBA

Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.