




Be ahead

MAXIMA






Road barriers

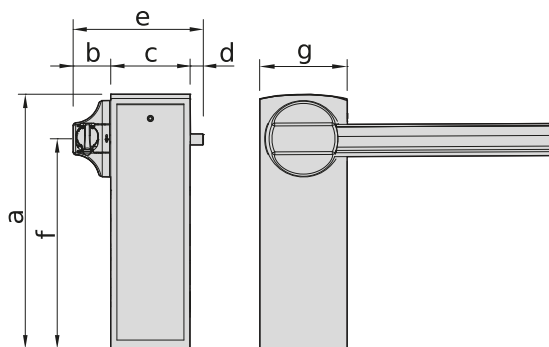

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA 30	1110	120	320	40	480	950	280
MAXIMA 60	1155	170	320	60	590	950	400
MAXIMA 80	1155	170	320	60	590	950	400

Gama szlabanów elektromechanicznych 230 Vac o wysokiej częstotliwości użytkowania, przebadanych i zaprojektowanych do pracy w najróżniejszych warunkach użytkowania, takich jak duże parkingi, punkty poboru opłat autostradowych z częstym zawracaniem, instalacje przemysłowe. Mechaniczny ruch korbowego pręta korbowego jest w stanie nadać kierownicy płynność i harmonię, a także zarządzać spowolnieniami podczas otwierania i zamykania.

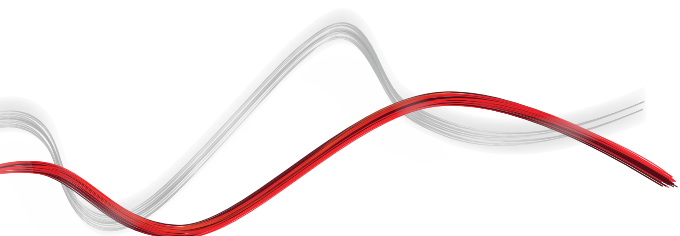

Cp	Codice prodotto
Cl	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out




Road barriers

MAXIMA

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P940070	2450125	MAXIMA 30	Szlaban elektromechaniczny 230 V do sterowania bramami od 1,7 do 3,0 m. Czas otwierania $\{td-8060-42-3\}$ ze spowolnieniem. Maksymalna długość szlabanu: 3 m. Przystosowany do instalacji w obszarach o wysokiej częstotliwości ruchu i częstego odwracania kierunku ruchu (np. parkingi samochodowe o wysokiej częstotliwości ruchu itp.). Kolor RAL 7015. Bariera szybka.
P940070 00102	2605334	MAXIMA 30 - RAL	Szlaban elektromechaniczny 230 V do sterowania bramami od 1,7 do 3,0 m. Czas otwierania $\{td-8060-42-3\}$ ze spowolnieniem. Maksymalna długość szlabanu: 3 m. Przystosowany do instalacji w obszarach o wysokiej częstotliwości ruchu i częstego odwracania kierunku ruchu (np. parkingi samochodowe o wysokiej częstotliwości ruchu itp.). Kolor RAL na zamówienie. Bariera szybka.
P940071	2600871	MAXIMA 60	Przemysłowy szlaban elektromechaniczny 230 V do sterowania bramami od 4,0 do 6,4 m. Czas otwierania $\{td-8060-42-3\}$ ze spowolnieniem. Maksymalna długość szlabanu 6 m. Opcja zamontowania pojedynczego lub podwójnego wspornika szlabanu. Kolor RAL 7015. Bariera intensywna.
P940071 00102	2613128	MAXIMA 60 - RAL	Przemysłowy szlaban elektromechaniczny 230 V do sterowania bramami od 4,0 do 6,4 m. Czas otwierania $\{td-8060-42-3\}$ ze spowolnieniem. Maksymalna długość szlabanu 6 m. Opcja zamontowania pojedynczego lub podwójnego wspornika szlabanu. Kolor RAL na zamówienie. Bariera intensywna.
P940072	2601385	MAXIMA 80	Przemysłowy szlaban elektromechaniczny 230 V pozwala na zarządzanie bramami z od 6,5 do 8,0 m. Czas otwarcia 8,0 s ze spowolnieniem. Maksymalna długość drążka 8 metrów. Możliwość montażu pojedynczych lub podwójnych uchwytów pretowych. Kolor RAL 7015. Obszerny przejazd użyteczny.
P940072 00102	2613129	MAXIMA 80 - RAL	Przemysłowy szlaban elektromechaniczny 230 V do sterowania bramami od 6,5 do 8,0 m. Czas otwierania $\{td-8060-42-3\}$ ze spowolnieniem. Maksymalna długość szlabanu 6 m. Opcja zamontowania pojedynczego lub podwójnego wspornika szlabanu. Kolor RAL na zamówienie. Obszerny przejazd użyteczny.

	MAXIMA 30	MAXIMA 30 - RAL	MAXIMA 60
Czas otwierania (w zależności od szerokości rogatki)	1,7 s	1,7 s	8,0 s
Przejazd użyteczny (maks.)	od 1,7 do 3,0 m	od 1,7 do 3,0 m	od 4,0 do 6,4 m
Typ silnika	Jednofazowa	Jednofazowa	Jednofazowa
Smarowanie wewnętrzne	W kąpiel olejowej	W kąpiel olejowej	W kąpiel olejowej
Zasilanie silnika	230 V	230 V	230 V
Centrala sterująca	CSB-BR	CSB-BR	CSB-BR
Spowolnienie	TAK	TAK	TAK
Reakcja na uderzenie	Magnetyczno-elektroniczny rewerser mechaniczna	Magnetyczno-elektroniczny rewerser mechaniczna	Magnetyczno-elektroniczny rewerser mechaniczna
Blokada			
Odblokowywanie	Wewnątrz konstrukcji	Wewnątrz konstrukcji	Wewnątrz konstrukcji
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne	intensywna





Road barriers

	MAXIMA 30	MAXIMA 30 - RAL	MAXIMA 60
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	5000000 Op	5000000 Op	2000000 Op
Powłoka	Powłoka katarforetyczna RAL7015 i farba	Specjalna powłoka katarforetyczna RAL i farba	Powłoka katarforetyczna RAL7015 i farba
Środowisko pracy (maks.)	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Stopień ochrony	IP54	IP54	IP54
	MAXIMA 60 - RAL	MAXIMA 80	MAXIMA 80 - RAL
Czas otwierania (w zależności od szerokości rogatki)	8,0 s	8,0 s	8,0 s
Przejazd użyteczny (maks.)	od 4,0 do 6,4 m	od 6,5 do 8,0 m	od 6,5 do 8,0 m
Typ silnika	Jednofazowa	Jednofazowa	Jednofazowa
Smarowanie wewnętrzne	W kąpeli olejowej	W kąpeli olejowej	W kąpeli olejowej
Zasilanie silnika	230 V	230 V	230 V
Centrala sterująca	CSB-BR	CSB-BR	CSB-BR
Spowolnienie	TAK	TAK	TAK
Reakcja na uderzenie	Magnetyczno-elektroniczny rewerser	Magnetyczno-elektroniczny rewerser	Magnetyczno-elektroniczny rewerser
Blokada	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Wewnątrz konstrukcji	Wewnątrz konstrukcji	Wewnątrz konstrukcji
Częstotliwość użytkowania	intensywna	intensywna	intensywna
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Powłoka	Specjalna powłoka katarforetyczna RAL i farba	Powłoka katarforetyczna RAL7015 i farba	Specjalna powłoka katarforetyczna RAL i farba
Środowisko pracy (maks.)	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Stopień ochrony	IP54	IP54	IP54

ISTOTNE AKCESORIA

	Cp P120102 00001 - Ci 2612605 ATM25 Pręt aluminiowy D=2,5 m z profilem w kształcie kropli z czerwonymi elementami odbłaskowymi. Bez świateł i gumy zabezpieczającej. Całkowicie zabezpieczone w nowym opakowaniu ze styropianu.		Cp P120102 00002 - Ci 2613057 ATM30 Pręt aluminiowy D=3 m z profilem w kształcie kropli z czerwonymi elementami odbłaskowymi. Bez świateł i gumy zabezpieczającej. Całkowicie zabezpieczone w nowym opakowaniu ze styropianu.
	new Cp P120041 00001 - Ci 2605209 ATML60 Pręt aluminiowy o dł. 6 m Ø92 mm. Bez świateł i gumy. Całkowicie zabezpieczone w nowym opakowaniu ze styropianu.		Cp P120042 - Ci 2600827 ATML EXT2 Przedłużenie D L=2 m do szlabanu mod. ATML 60. Bez świateł i gumy.
	new Cp P120043 00001 - Ci 2605210 OMEGA AT Pojedyncza blokada, obudowa chroniąca dłonie i śruby dla szlabanu ATM na Maxima 30. Zestaw nie zawiera szlabanu.		new Cp P120044 00001 - Ci 2605211 OMEGA ATML Mocowanie pojedyncze i obudowa chroniąca dłonie oraz śruby do szlabanu ATML na MAXIMA 60/80. Bez szlabanu.
	new Cp P120045 00001 - Ci 2605212 OMEGA FRC ATML Nowe mocowanie widetkowe do szlabanu ATML na barierze mod. MAXIMA 60/80. Bez szlabanu.		Cp P120053 00001 - Ci 2601316 PCA ATM 3 Guma zabezpieczająca (czerwona) do montażu na szlabanie L = maks. 3 m.




Road barriers

ISTOTNE AKCESORIA

	Cp P120053 00002 - Ci 2600830 PCA ATM 5 Guma zabezpieczająca (czerwona) do montażu na szlabanie L = maks. 5 m.		Cp P120053 00003 - Ci 2601318 PCA ATM 8 Guma zabezpieczająca (czarna) do montażu na szlabanach o dł. od 6÷8 m.
--	---	---	---

ZALECANE AKCESORIA


	new Cp P120073 - Ci 2605225 ATM ARTICULATED JOINT + TIE ROD KIT Zestaw dla belki przegubowej 90°. Nie zawiera świateł lub części gumowej.		Cp P120109 00001 - Ci 2605252 ATM30 90° Szlaban przegubowy unoszony na wysokość 3 m, otwarcie 90°. Nie zawiera świateł i części gumowej.
	new Cp P120065 00001 - Ci 2605220 ATM30 90° RG Szlaban przegubowy 90° 3 m ze światłami (czerwone-zielone)		Cp P120077 00001 - Ci 2601312 KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W Zestaw świateł LED (czerwone-zielone) do montażu na prętach ATM do 3 metrów.
	Cp P120077 00002 - Ci 2601313 KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W Zestaw świateł LED (czerwone-zielone) do montażu na prętach ATM do 5 metrów.		Cp P120077 00003 - Ci 2601314 KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W Zestaw świateł LED (czerwone-zielone) do montażu na prętach ATML do 8 metrów.
	Cp P120083 - Ci 2450143 ALLU2 Maxima Zasilacz do Zestawu ATM LIGHT na Maxima Ultra		Cp P120078 - Ci 2605229 IS ATML Wewnętrzne wzmocnienie prętów ATML
	new Cp P120048 00001 - Ci 2612601 OMEGA ATM FRA Dokr. tam. do pręta ATM		Cp P120033 - Ci 2605198 FCS MAXIMA 5 Szt. 2 dodatkowe łączniki krańcowe do systemu MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35
	Cp P120034 - Ci 2605199 FCS MAXIMA 6-8 Szt. 2 dodatkowe łączniki krańcowe do systemu MAXIMA 60/80		Cp P120049 - Ci 2600560 RST ATM Aluminiowy stojak. Cena dotyczy 3 metrów. Bez nóżki. Kompatybilny ze szlabanem mod. ATML i ATM.
	Cp P120050 - Ci 2601320 GA ATM Regulowana nóżka zabezpieczona kataforezą i malowana proszkowo.		Cp P120080 - Ci 2601319 FAF UNI R Uniwersalne regulowane widełki dla wszystkich prętów; zalecane z montażem z PEŁNĄ OSŁONĄ.
	Cp P120079 - Ci 2605230 EBB KIT ATML Zamek elektryczny dla prętów ATML do instalacji na widełkach regulowanych FAF UNI R.		Cp P120032 - Ci 2605197 SRV DIN Standardowa szyna DIN do łączenia szlabanu z systemem parkingowym, skonfigurowana i okablowana wstępnie z wyłącznikiem magnetyczno-termicznym, dodatkowymi zaciskami zasilania, gniazdem o wykrywacza metali i standardową listwą zaciskową wejściową/wyjściową
	Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 Detektor magnetyczny metalu dwukanałowy 230 V, wyposażony w cokół instalacyjny		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V Wykrywacz metalowych obiektów, 2-kanalowy, 230 V AC, do 4 częstotliwości na kanał do instalacji sąsiadujących cewek, regulowany poziom wrażliwości, funkcja wzmocniania w celu zwiększenia wrażliwości, zarządzanie kierunkiem ruchu



Road barriers

ZALECANE AKCESORIA

	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Pętla magnetyczna 2 x 1 m		Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT Detektor magnetyczny metalu 24 V jednokanałowy, wyposażony w cokół instalacyjny
	Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Sterownik zdalny do ustawień laserowego wykrywacza bezpieczeństwa i obecności oraz laserowego wykrywacza bezpieczeństwa.		Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR Wykrywacz bezpieczeństwa lasera. Stosowany jest w połączeniu z pętlami magnetycznymi, aby dodać dodatkowe urządzenie zabezpieczające (np. dla pieszych). Zawiera dwa wyjścia przekaźnikowe. Maksymalny zasięg wykrywania: 5 m x 5 m, zasilanie 10-35 VDC.
	Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Laserowy wykrywacz obecności i bezpieczeństwa. Stosowany jako alternatywa dla pętli magnetycznych. Zawiera jedno wejście i dwa wyjścia przekaźnikowe. Maksymalny zasięg wykrywania: 9,9 m x 9,9 m, zasilanie 10-35 VDC.		Cp 394160 - Ci 2604482 PALO ø60 H3600 Wspornik ocynkowanego słupka stalowego dla paneli i sygnalizacja świetlna. Średnica 60 mm – wys. 3600 mm
	new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 2-kanałowy nadajnik. Zasięg 50/100 m. Zasilany napięciem 3V przy wykorzystaniu jednej baterii CR2032. Niebieski.		new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 4-kanałowy nadajnik. Zasięg 50/100 m. Zasilany napięciem 3V przy wykorzystaniu jednej baterii CR2032. Niebieski.

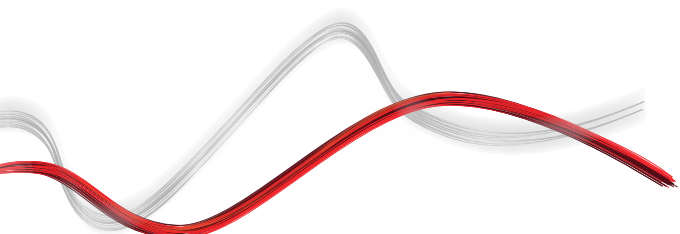

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
new	New
	Phase-out



Road barriers

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Road barriers

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.



Clonix U-Link

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.


Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.



B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

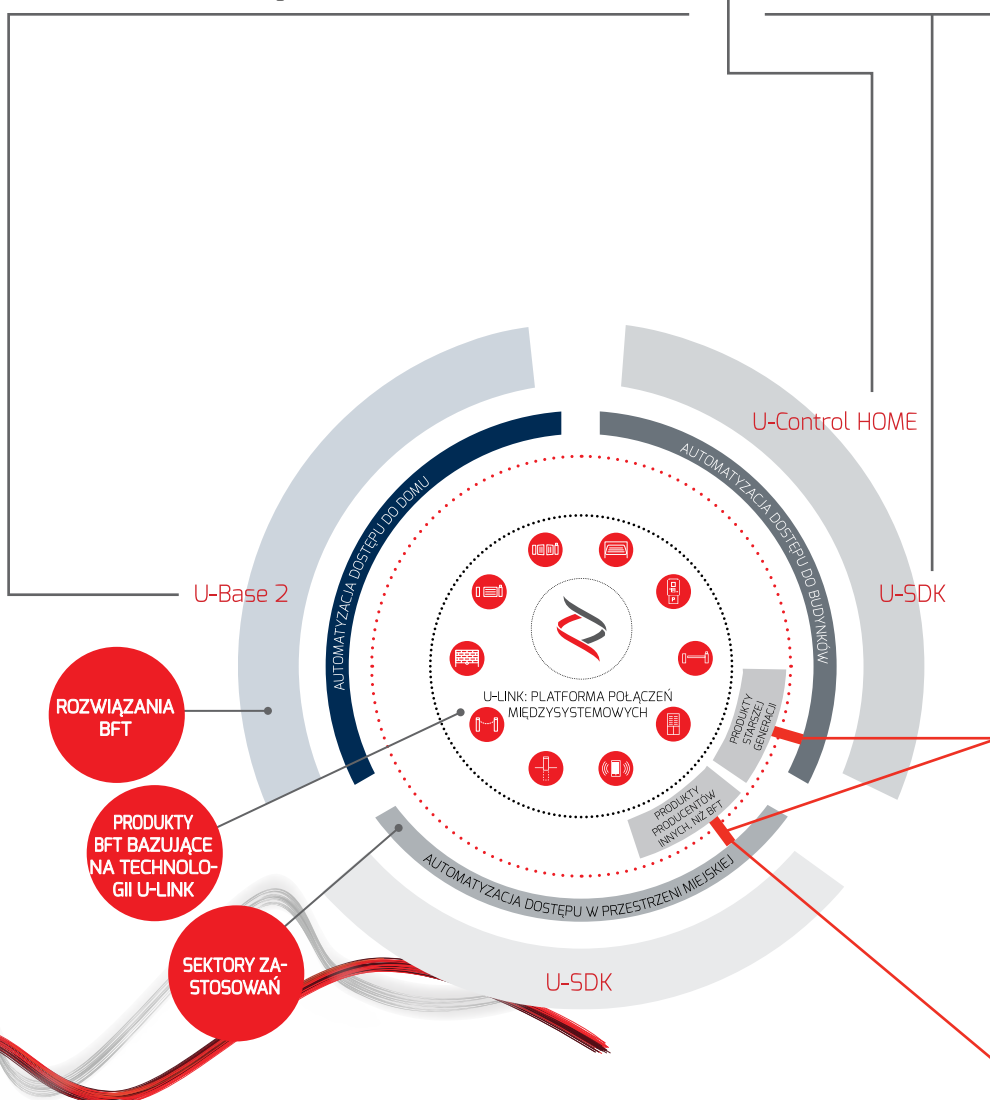



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.