




Be ahead

MAXIMA






Automatic barriers - road barriers

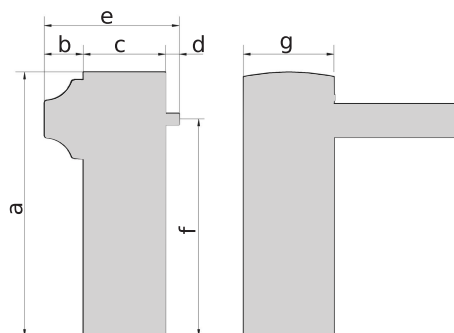

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA 30	1110	120	320	40	480	950	280
MAXIMA 60 / MAXIMA 80	1155	170	360	60	590	950	400

Серия профессиональных электромеханических шлагбаумов с питанием 230 В переменного тока для частого использования. Предназначены для работы в самых разных условиях, включая большие автостоянки, платные автодороги с частым изменением направления, промышленные предприятия. Механическое перемещение с помощью кривошипно-шатунного механизма обеспечивает плавную работу шлагбаума, а также позволяет регулировать замедление при открытии и закрытии.

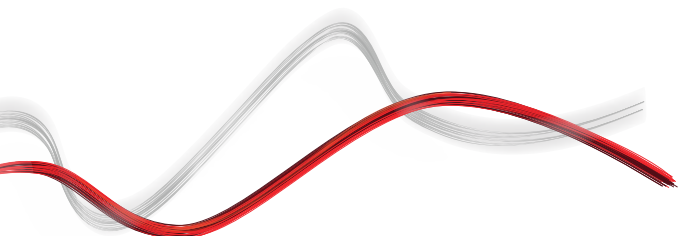



Automatic barriers - road barriers

MAXIMA

Код	Имя	Описание
P940070	MAXIMA 30	230 V electromechanical barrier for controlling from 1.7 to 3 m gates. Opening time 1.7 s with deceleration. Maximum barrier length: 3 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and reversals of direction (e.g. car parks with high traffic flows, etc.). Colour RAL 7015. Быстрый шлагбаум.
P940070 00102	MAXIMA 30 - RAL	230 V electromechanical barrier for controlling from 1.7 to 3 m gates. Opening time 1.7 s with deceleration. Maximum barrier length: 3 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and reversals of direction (e.g. car parks with high traffic flows, etc.). RAL colour to order. Быстрый шлагбаум.
P940071	MAXIMA 60	230 V industrial electromechanical barrier for controlling from 4 to 6.4 m gates. Opening time 8 s with deceleration. Maximum barrier length 6 m. Option to fit single or dual barrier bracket. Colour RAL 7015. Шлагбаум для интенсивного использования.
P940071 00102	MAXIMA 60 - RAL	230 V industrial electromechanical barrier for controlling from 4 to 6.4 m gates. Opening time 8 s with deceleration. Maximum barrier length 6 m. Option to fit single or dual barrier bracket. RAL colour to order. Шлагбаум для интенсивного использования.
P940072	MAXIMA 80	230 V industrial electromechanical barrier for controlling from 6.5 to 8 m gates. Opening time 9 s with deceleration. Maximum barrier length 8 m. Option to fit single or dual barrier bracket. Colour RAL 7015. Просторный полезный проезд.
P940072 00102	MAXIMA 80 - RAL	230 V industrial electromechanical barrier for controlling from 6.5 to 8 m gates. Opening time 9 s with deceleration. Maximum barrier length 8 m. Option to fit single or dual barrier bracket. RAL colour to order. Просторный полезный проезд.

	MAXIMA 30	MAXIMA 30 - RAL	MAXIMA 60
Полезный проезд (макс.)	от 1,7 до 3 m	от 1,7 до 3 m	от 4 до 6,4 m
Блок управления	CSB-BR	CSB-BR	CSB-BR
Тип двигателя	Монофазный	Монофазный	Монофазный
Питание двигателя	230 V	230 V	230 V
Замедление	ДА	ДА	ДА
Реакция на удар	Электронный магнитный реверс	Электронный магнитный реверс	Электронный магнитный реверс
Блокировка	Механический	Механический	Механический
Разблокирование	Внутри конструкции	Внутри конструкции	Внутри конструкции
Частота использования	очень интенсивное	очень интенсивное	Интенсивное
Наработка на отказ (среднее число циклов между отказами)	5000000 Op	5000000 Op	2000000 Op
Условия окружающей среды	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Степень защиты	IP54	IP54	IP54

	MAXIMA 60 - RAL	MAXIMA 80	MAXIMA 80 - RAL
Полезный проезд (макс.)	от 4 до 6,4 m	от 6,5 до 8 m	от 6,5 до 8 m
Блок управления	CSB-BR	CSB-BR	CSB-BR
Тип двигателя	Монофазный	Монофазный	Монофазный
Питание двигателя	230 V	230 V	230 V
Замедление	ДА	ДА	ДА
Реакция на удар	Электронный магнитный реверс	Электронный магнитный реверс	Электронный магнитный реверс
Блокировка	Механический	Механический	Механический
Разблокирование	Внутри конструкции	Внутри конструкции	Внутри конструкции
Частота использования	Интенсивное	Интенсивное	Интенсивное




Automatic barriers - road barriers

	MAXIMA 60 - RAL	MAXIMA 80	MAXIMA 80 - RAL
Наработка на отказ (среднее число циклов между отказами)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Условия окружающей среды	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Степень защиты	IP54	IP54	IP54

	P120102 00001 - ATM25 Алюминиевая стрела L=2,5 м каплевидного сечения с красными катафотами. В комплект не входит подсветка и резиновое защитное покрытие. Полностью защищена новой упаковкой из полистирола.		P120102 00002 - ATM30 Алюминиевая стрела L=3 м каплевидного сечения с красными катафотами. В комплект не входит подсветка и резиновое защитное покрытие. Полностью защищена новой упаковкой из полистирола.
	 P120041 00001 - ATML60 Алюминиевая стрела L = 6 m Ø92 mm. Подсветка и резиновое покрытие не входят в комплект. Полностью защищена новой упаковкой из полистирола.		P120042 - ATML EXT2 Расширение L=2 метра для стрелы мод. ATML 60. Подсветка и резиновое покрытие не входят в комплект.
	 P120043 00001 - OMEGA AT Одиночный замок, кожух для защиты рук и винты для шлагбаума ATM на Maxima 30. Шлагбаум не включен.		 P120044 00001 - OMEGA ATML Одиночный зажим, картер для защиты рук и набор винтов для стрелы ATML на MAXIMA 60/80. Стрела не входит в комплект.
	 P120045 00001 - OMEGA FRC ATML Новый вилочный зажим для стрелы ATML на шлагбауме мод. MAXIMA 60/80. Стрела не входит в комплект.		P120053 00001 - PCA ATM 3 Защитное резиновое покрытие (красное) для установки на стрелу макс. L = 3 m.
	P120053 00002 - PCA ATM 5 Защитное резиновое покрытие (красное) для установки на стрелу макс. L = 5 m.		P120053 00003 - PCA ATM 8 Защитное резиновое покрытие (черного цвета) для установки на стрелы от L = 6 ÷ 8 m.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W Комплект красных/зеленых светодиодных ламп для монтажа на стрелы ATM длиной до 3 метров.		P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W Комплект красных/зеленых светодиодных ламп для монтажа на стрелы ATM длиной до 5 метров.
	P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W Комплект красных/зеленых светодиодных ламп для монтажа на стрелы ATML длиной до 8 метров.		P120083 - ALLU2 Maxima Блок питания для комплекта ATM LIGHT на Maxima Ultra
	P120078 - IS ATML Внутренняя арматура для штанг ATML		P120109 00001 - ATM30 90° Шарнирный шлагбаум с подъемом 3 м, открытием на 90°. Не включает подсветку и резину.
	 P120065 00001 - ATM30 90° RG Шарнирная стрела 90 ° 3 м с подсветкой К/Ж		 P120048 00001 - OMEGA ATM FRA Откидной зажим для стрелы ATM



Automatic barriers - road barriers

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	P120073 - ATM ARTICULATED JOINT + TIE ROD KIT Kit for 90° articulated bar. Does not includes lights and rubber.		P120033 - FCS MAXIMA 5 Шт. 2 дополнительных концевых выключателя для MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35
	P120034 - FCS MAXIMA 6-8 Шт. 2 дополнительных концевых выключателя для MAXIMA 60/80		P120049 - RST ATM Алюминиевая шторка. Цена за 3 метра. Подвесная ножка не входит в комплект. Совместима со стрелами мод. ATML и ATM.
	P120050 - GA ATM Подвесная регулируемая ножка, обработанная методом катафореза и покрытая порошковой краской.		P120080 - FAF UNI R Универсальная регулируемая вилка для всех штанг; рекомендуется использовать при установке доп. элемента FULL SKIRT.
	P120079 - EBB KIT ATML Электрический замок для штанг ATML для установки на регулируемую вилку FAF UNI R.		P120032 - SRV DIN Шина стандарта DIN для взаимодействия шлагбаума с парковочной системой, настроенная и подключенная с помощью кабеля с термоманитным выключателем, дополнительными разъемами питания, разъемом для устройства обнаружения металлических масс и стандартной клеммной коробкой модуля ввода/вывода.
	P111001 00003 - RME 2 Металлодетектор, 230 V перемен. тока, двухканальный, имеет монтажный цоколь		P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V Металлодетектор, 2 канала, 24 В постоянного тока / переменного тока, до 4 частот на канал для установки смежных катушек, регулируемый уровень чувствительности, функция увеличения чувствительности, управление направлением движения
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Магнитная петля 2 x 1 m		P111274 - RME 1 BT Металлодетектор, 24 V перемен. тока, одноканальный, имеет монтажный цоколь



Automatic barriers - road barriers

Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений



Automatic barriers - road barriers

Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам В-EBA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



U-Control HOME


U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.

U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.

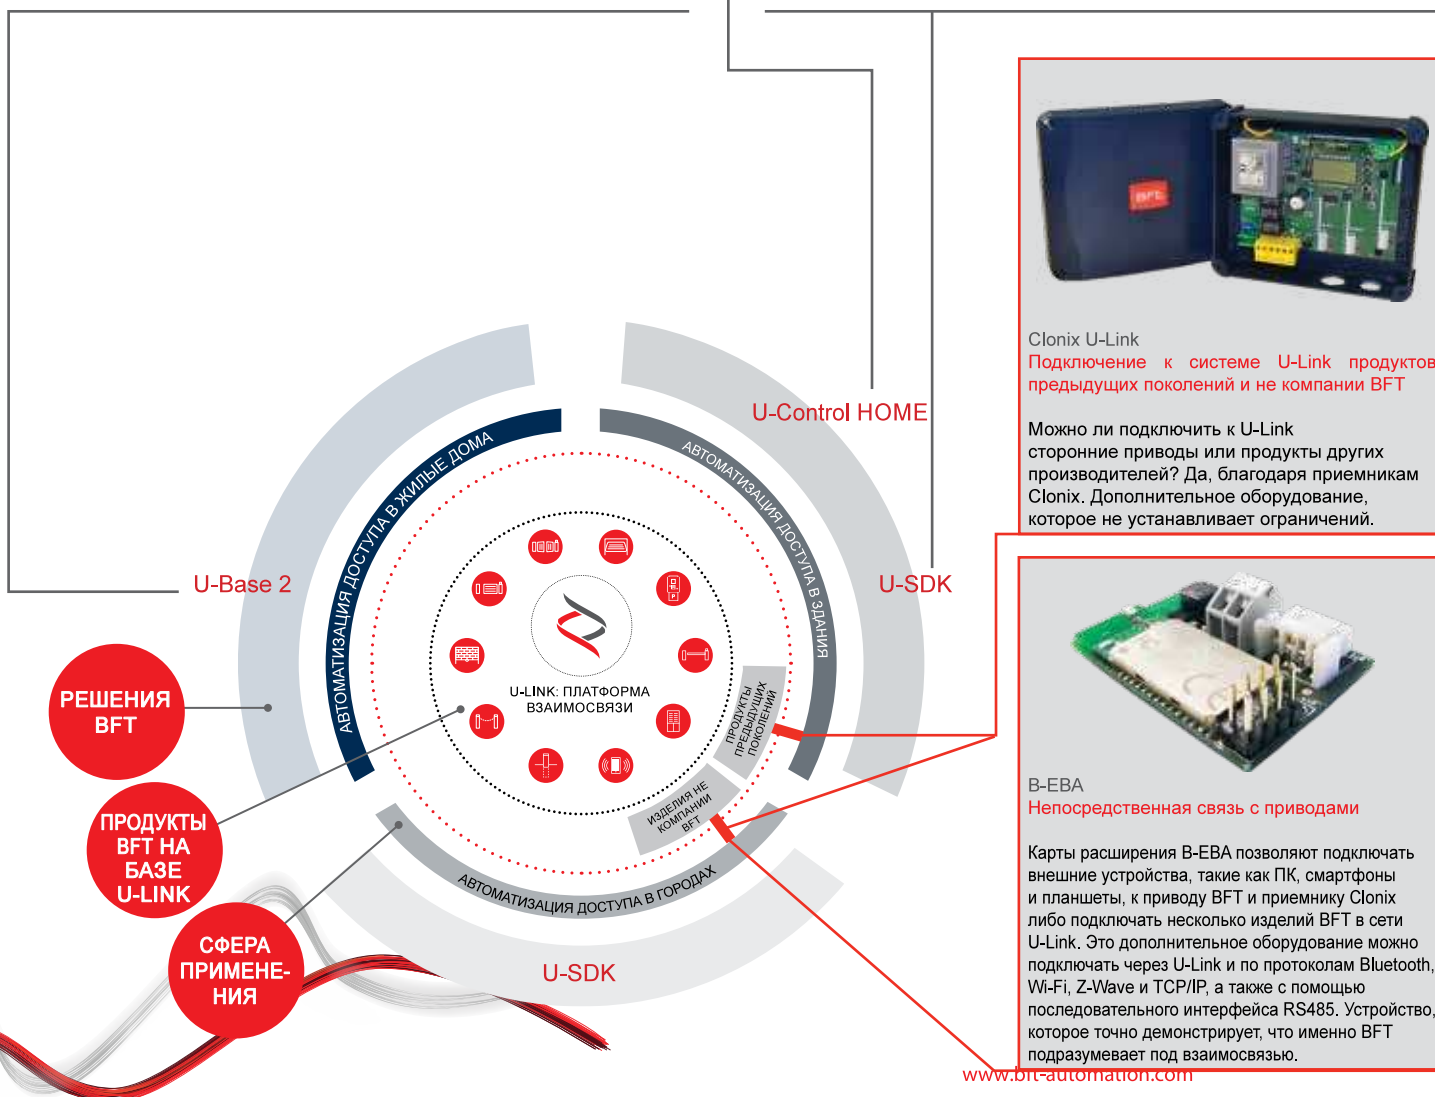



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.