




Be ahead



# MICHELANGELO BT A

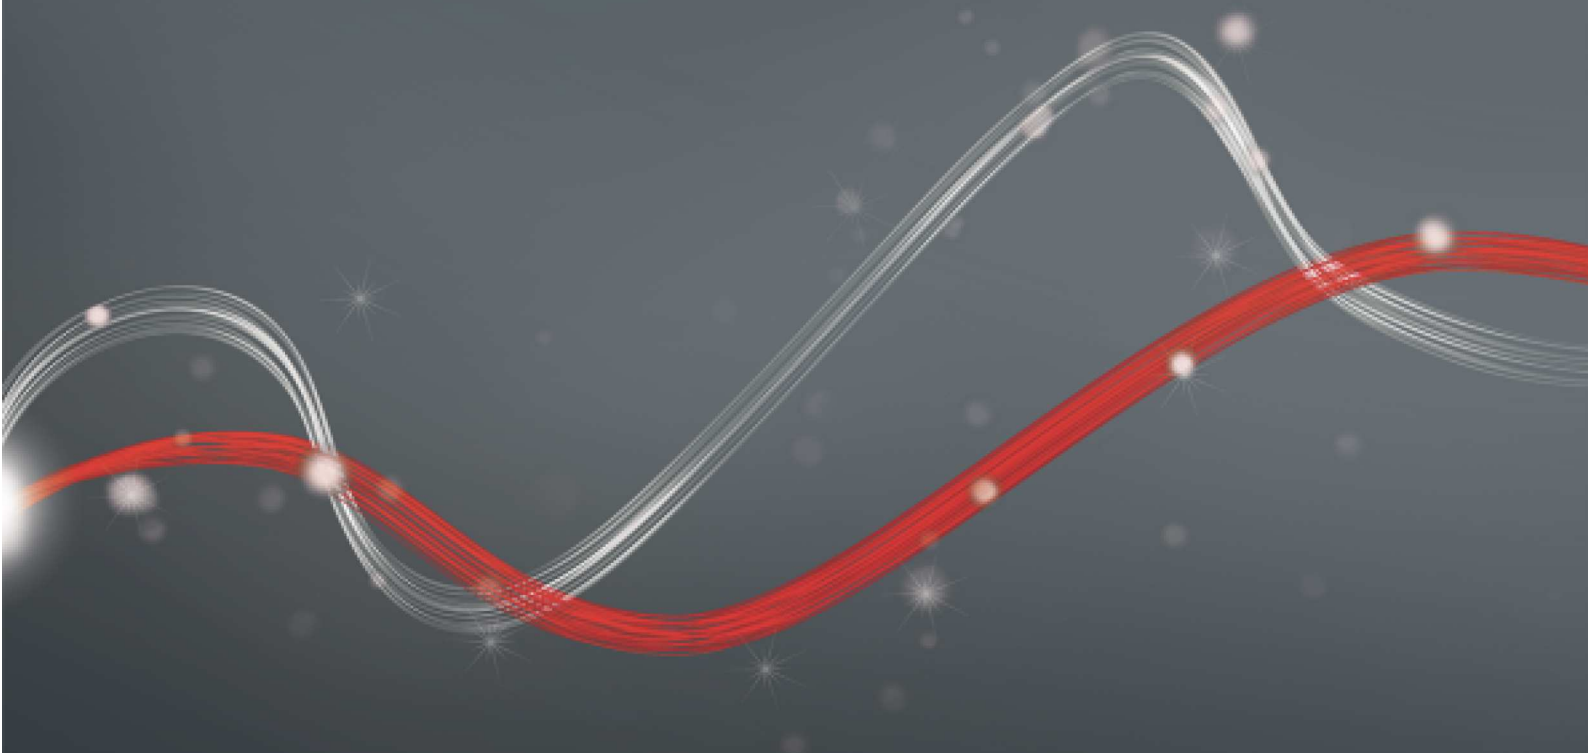





# MICHELANGELO BT A



## Road barriers



Empowered by  
**U-LINK**

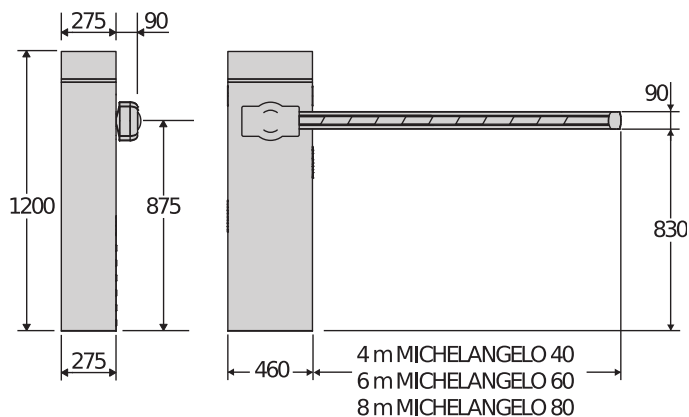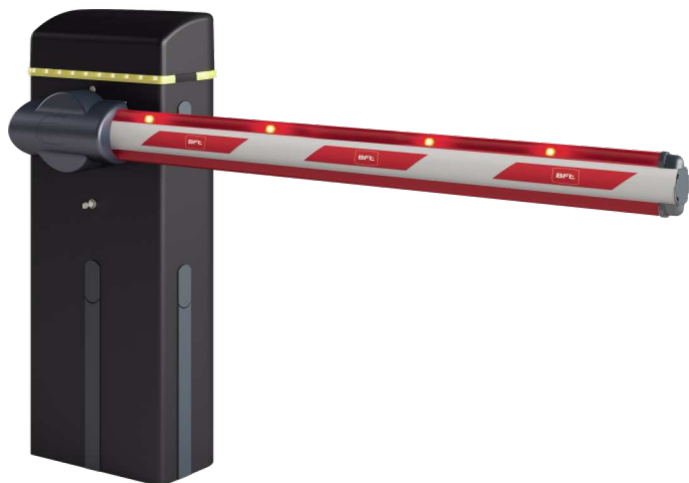

Gamma slagbomen voor zeer intensief gebruik en beheer van nuttige doorgangen tot 8 meter.

Vanwege de ruime keuze uit accessoires, het geïntegreerde knipperlicht en de voorbereiding voor montage van fotocellen zijn ze de ideale oplossing voor elke toepassing



Nieuwe bedieningscentrale Merak BM met connectiviteit U-Link, programmeringsdisplay en ingebouwde tweekanaals radio-ontvanger die in het bovenste deel van de machine is gemonteerd, voor een gemakkelijkere en handigere toegang.



Beschermingsgraad IP54 en nieuw ontwerp



Eindaanslagsysteem met elektronische regeling dat de installatie versnelt en de maximale bewegingsprecisie garandeert.



Noodvoedingssysteem op batterijen, kan aan boord van de machine geïnstalleerd worden.

|    |                       |
|----|-----------------------|
| Cp | Codice prodotto       |
| Cl | Codice internazionale |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | U-Link    |
|  | New       |
|  | Phase-out |



## Road barriers



## MICHELANGELO BT A

| Code          | Ci      | Naam                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P940076 00002 | 2600873 | MICHELANGELO BT A 60 U | Slagboom met voeding op 24 V voor doorgangen tot #{td-7532-34-3} breed en een openingstijd van #{td-8060-42-3}. Reactie op stoten met behulp van Encoder. Bedieningscentrale met display en ontvanger in voorpaneel. Kleur grijs RAL 7015 Ingebouwde waarschuwingsslamp. | U-Link |
| P940077 00002 | 2600524 | MICHELANGELO BT A 80 U | Slagboom met voeding op 24 V voor doorgangen tot #{td-7532-34-3} breed en een openingstijd van #{td-8060-42-3}. Reactie op stoten met behulp van Encoder. Bedieningscentrale met display en ontvanger in voorpaneel. Kleur grijs RAL 7015 Ingebouwde waarschuwingsslamp. | U-Link |

## MERAK BM8: Built-in control unit for 24V Michelangelo BT A 60 barrier.

## MERAK BM8 - Cp I300086 10001 - Ci 2610518 - Ingebouwd -



- Built-in control unit for 24V Michelangelo BT A 60 barrier.
- Voeding bord: 230V eenfasig
- Belangrijkste kenmerken: verwijderbare klemmenborden met nieuwe standaard in kleur, vereenvoudigde programmering met scenario's met display, ingebouwde tweekanaalsontvanger, knelbeveiliging gebaseerd op D-Track-systeem, vertraging bij openen en sluiten

## MERAK BM6: Built-in control unit for 24V Michelangelo BT A 80 barrier.

## MERAK BM6 - Cp I300077 10001 - Ci 2600945 - Ingebouwd -



- Built-in control unit for 24V Michelangelo BT A 80 barrier.
- Voeding bord: 230V eenfasig
- Belangrijkste kenmerken: verwijderbare klemmenborden met nieuwe standaard in kleur, vereenvoudigde programmering met scenario's met display, ingebouwde tweekanaalsontvanger, knelbeveiliging gebaseerd op D-Track-systeem, vertraging bij openen en sluiten

|                                                                 | MICHELANGELO BT A 60 U                  | MICHELANGELO BT A 80 U                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Openingstijd<br>(afhankelijk van de<br>breedte van<br>slagboom) | 6 s                                     | 8 s                                     |
| Nuttige doorgang                                                | 6 m                                     | 8 m                                     |
| Motorvoeding                                                    | 24 V                                    | 24 V                                    |
| Bedieningseenheid                                               | MERAK BM                                | MERAK BM                                |
| Vertraging                                                      | Ja                                      | Ja                                      |
| Stootreactie                                                    | Encoder                                 | Encoder                                 |
| Blokkering                                                      | Mechanisch                              | Mechanisch                              |
| Deblokkering                                                    | Sleutel                                 | Sleutel                                 |
| Gebruiksfrequentie                                              | intensief                               | intensief                               |
| Omgevingscondities                                              | -20/(-40 met THERMO-verwarming) + 55 °C | -20/(-40 met THERMO-verwarming) + 55 °C |
| Beschermingsgraad                                               | IP54                                    | IP54                                    |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| Cp | Codice<br>prodotto         |
| Ci | Codice interna-<br>zionale |

|  |           |
|--|-----------|
|  | U-Link    |
|  | New       |
|  | Phase-out |



# MICHELANGELO BT A




## Road barriers



|                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cp</b> N728022 - <b>Ci</b> 2600778<br><b>AQ6</b><br>Complete rechthoekige arm van 6 m voor MICHELANGELO                                |  | <b>Cp</b> N728026 - <b>Ci</b> 2600525<br><b>AT 704</b><br>Ronde giek ø 70 mm, lengte 4,3 m. voor vrije ruimtes tot 4 m ATT 704             |
|  | <b>Cp</b> N728030 - <b>Ci</b> 2600780<br><b>AT 706</b><br>Ronde arm diam. 70 mm lengte 6,35 m voor MICHELANGELO. Voor doorgangen tot 6 m  |  | <b>Cp</b> N728028 - <b>Ci</b> 2600779<br><b>AT 502</b><br>Tweede gedeelte ronde telescooparm voor MICHELANGELO, diam. 50 mm, lengte 2,6 m. |
|  | <b>Cp</b> N728027 - <b>Ci</b> 2600526<br><b>AT 504</b><br>Tweede gedeelte ronde telescooparm voor MICHELANGELO, diam. 50 mm, lengte 4,6 m |  | <b>Cp</b> N999606 - <b>Ci</b> 2600352<br><b>OMEGA AQ 6</b><br>Verpakking accessoires voor arm AQ 6                                         |
|  | <b>Cp</b> N999607 - <b>Ci</b> 2600798<br><b>OMEGA AT 70</b><br>Verpakking accessoires voor AT 704/706                                     |  | <b>Cp</b> P120028 00004 - <b>Ci</b> 2600826<br><b>PCA N6</b><br>Rubberen afdekprofiel onder/boven voor armen van max. 6 m.                 |
|  | <b>Cp</b> P120028 00005 - <b>Ci</b> 2601375<br><b>PCA N8</b><br>Rubberen afdekprofiel onder/boven voor armen van max. 8 m.                |                                                                                   |                                                                                                                                            |

## AANBEVOLEN ACCESSOIRES

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cp</b> P120006 - <b>Ci</b> 2600823<br><b>MCL LAMPO KIT</b><br>Ingebouwd knipperlicht. Voor de werking is de KIT KAART MCL noodzakelijk                                           |  | <b>Cp</b> P120009 - <b>Ci</b> 2600824<br><b>SCHEDA MCL KIT</b><br>Besturingskaart voor KIT MCL LIGHT en KIT MCL LAMPO                                                                           |
|  | <b>Cp</b> P120005 00001 - <b>Ci</b> 2600186<br><b>MCL LIGHT KIT</b><br>Lampenkit (6) voor arm. Te gebruiken in combinatie met PCA. Voor de werking is de KIT KAART MCL noodzakelijk |  | <b>Cp</b> D573003 - <b>Ci</b> 2600129<br><b>SB</b><br>Aluminium afrastering voor armen van verkeersslagbomen. Prijs per strekkende meter (bereken de lengte van de nuttige doorgang minus 40cm) |
|  | <b>Cp</b> P120023 - <b>Ci</b> 2600216<br><b>FAF 2</b><br>Steunvork voor armen. Te bevestigen aan de grond.                                                                          |  | <b>Cp</b> P120025 - <b>Ci</b> 2600825<br><b>FAF 2R</b><br>Universal adjustable fork for booms to be secured to the ground. Recommissioned with SB skirt accessory installation.                 |
|  | <b>Cp</b> N190104 - <b>Ci</b> 2600775<br><b>BIR C</b><br>Rubberen veiligheidslijst ( H 300 MM )prijs per M                                                                          |  | <b>Cp</b> P125038 - <b>Ci</b> 2605265<br><b>MCL BT A BAT KIT</b><br>Kit noodbatterijen voor slagbomen MICHELANGELO BT A                                                                         |
|  | <b>Cp</b> D112306 - <b>Ci</b> 2614118<br><b>MITTO COOL C2</b><br>2-Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.                           |  | <b>Cp</b> D112318 - <b>Ci</b> 2614120<br><b>MITTO COOL C4</b><br>4-Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.                                       |

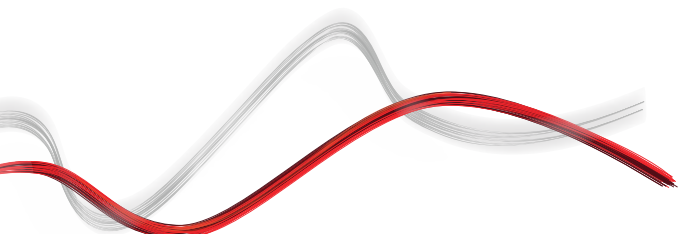

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>Cp</b> | <b>Codice prodotto</b>       |
| <b>Ci</b> | <b>Codice internazionale</b> |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | U-Link    |
|  | New       |
|  | Phase-out |



## Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

### Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

### Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

### Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

### Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

### Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



## Road barriers



## Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

## U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

## U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

## Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

## U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

## Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



## Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



## B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN  
BFTBFT-PRODUCTEN  
GEBASEERD OP  
U-LINKTOEPASSINGEN-  
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

