Be ahead

GIOTTO BT A

GIOTTO BT A

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

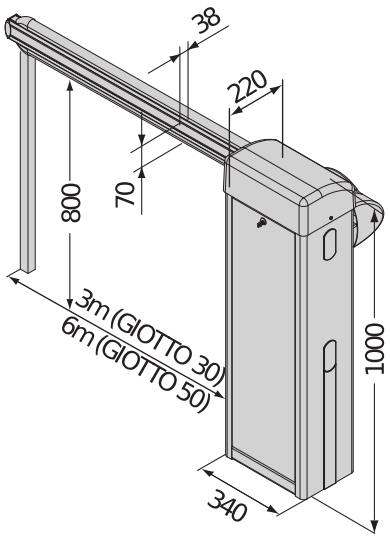

Užtvarų pasirinkimas intensyviam ir labai intensyviam naudojimui, naudingų pravažiavimų iki 6 m valdymui. Integruotas valdymo įrenginys su U-Link ryšiu
GIOTTO 30 BT RAL7015

Rezerves akumulatoru elektroapgādes sistēma, pieslēdzama pie vadības bloka.

Galaslēdžu sistēma ar elektronisko korekciju, kas paātrina uzstādīšanu un nodrošina maksimālu precizitāti kustībā.

Vadības bloks, kas atrodas viegli pieejamā vietā un atsevišķi no mehāniskās daļas

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

GIOTTO BT A

Kodas	Pavadinimas	Apraksts	
P940078 00002	GIOTTO BT A 30 U 230V50	Užkardas su 24 V variklio maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 3 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pilkas RAL 7015 Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940078 00102	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	Užkardas su 24 V maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 3 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pageidaujamos spalvos RAL Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940079 00002	GIOTTO BT A 30S U 230V50	Užkardas su 24 V variklio maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 3 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pilkas RAL 7015 Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940079 00102	GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS	Užkardas su 24 V maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 3 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pageidaujamos spalvos RAL Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940079 00001	GIOTTO BT A 30S U 120V60	Užkardas su 24 V varikliu iki 3 m atidarymams ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. 120 V, 60 Hz versija Naujas U-Link valdymo įrenginys su ekranu ir imtuvu priekyje	U-Link
P940079 00101	GIOTTO BT A 30S U 120V60 RAL PERS	Užkardas su 24 V varikliu iki 3 m atidarymams ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. 120 V, 60 Hz versija Naujas U-Link valdymo įrenginys su ekranu ir imtuvu priekyje	U-Link
P940080 00002	GIOTTO BT A 60 U 230V50	Užkardas su 24 V variklio maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 6 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pilkas RAL 7015 Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940080 00102	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS	Užkardas su 24 V maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 6 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pageidaujamos spalvos RAL Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940081 00002	GIOTTO BT A 60S U 230V50	Užkardas su 24 V variklio maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 6 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pilkas RAL 7015 Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940081 00102	GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS	Užkardas su 24 V maitinimo šaltiniu visiškam atidarymui iki 6 m ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. Pageidaujamos spalvos RAL Kontroles bloks ar U-Link , displeju un radio uztvērēju.	U-Link
P940081 00001	GIOTTO BT A 60S U 120V60	Užkardas su 24 V varikliu iki 6 m atidarymams ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. 120 V, 60 Hz versija Naujas U-Link valdymo įrenginys su ekranu ir imtuvu priekyje	U-Link
P940081 00101	GIOTTO BT A 60S U 120V60 RAL PERS	Užkardas su 24 V varikliu iki 6 m atidarymams ir #{td-7541-42-3} atidarymo laikui. Atsparumas smūgiams, naudojant Apgriezienu skaitītājs. 120 V, 60 Hz versija Naujas U-Link valdymo įrenginys su ekranu ir imtuvu priekyje	U-Link

MERAK BG: 24 V vieno valdiklio valdymo įrenginys užkardams

MERAK BG - I200423 10001 - Integruotas -

- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Savienojamība: HQSC-D, QSC-D MA
- 24 V vieno valdiklio valdymo įrenginys užkardams

	GIOTTO BT A 30 U 230V50	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A 30S U 230V50	GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS
Atvēršana (maksimums)	3 m	3 m	3 m	3 m
Valdymo blokas	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG
PILLAR	24 V	24 V	24 V	24 V
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip	Taip

GIOTTO BT A

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

	GIOTTO BT A 30 U 230V50	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A 30S U 230V50	GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS
Reakcija į susidūrimą	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas
Naudojimo dažnumas	intensīvs	intensīvs	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai
Aplinkos sąlygos	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C
Apsaugos klasė	IP54	IP54	IP54	IP54

	GIOTTO BT A 30S U 120V60	GIOTTO BT A 30S U 120V60 RAL PERS	GIOTTO BT A 60 U 230V50	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS
Atvēršana (maksimums)	3 m	3 m	6 m	6 m
Valdymo blokas	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG
PILLAR	24 V	24 V	24 V	24 V
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip	Taip
Reakcija į susidūrimą	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas
Naudojimo dažnumas	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai	intensīvs	intensīvs
Aplinkos sąlygos	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C
Apsaugos klasė	IP54	IP54	IP54	IP54

	GIOTTO BT A 60S U 230V50	GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A 60S U 120V60	GIOTTO BT A 60S U 120V60 RAL PERS
Atvēršana (maksimums)	6 m	6 m	6 m	6 m
Valdymo blokas	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG	MERAK BG
PILLAR	24 V	24 V	24 V	24 V
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip	Taip
Reakcija į susidūrimą	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas
Naudojimo dažnumas	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai
Aplinkos sąlygos	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C	-20 / (-40 su THERMO šildytuvu) ÷ 55 °C
Apsaugos klasė	IP54	IP54	IP54	IP54

N728033 - **AQ3**

3 m taisnstūra strēle GIOTTO un MOOVI barjerām

N728034 - **AQ5**

5 m taisnstūra strēle GIOTTO un MOOVI barjerām

N999507 - **OMEGA AQ**

PCA N3

N728031 - **AT3**

MOOVI/GIOTTO apaļa 5m barjeras strēle

N728032 - **AT5**

GIOTTO taisnstūra 3m barjeras strēle

N728038 - **AT6**

6 m taisnstūra strēle GIOTTO un MOOVI barjerām

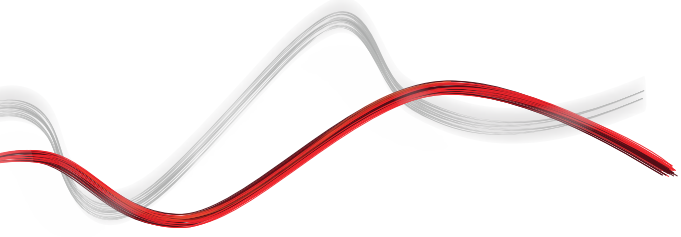

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

	N999513 - **OMEGA AT** MOOVI/GIOTTO apaļa 3m barjeras strēle		P120028 00001 - **PCA N3** Augšējā un apakšējā gumija strēlei ar maksimālo garumu 3 m maks.
	P120028 00002 - **PCA N4** Augšējā un apakšējā gumija strēlei ar maksimālo garumu 4 m maks.		P120028 00003 - **PCA N5** Augšējā un apakšējā gumija strēlei ar maksimālo garumu 5 m maks.
	P120028 00004 - **PCA N6** Augšējā un apakšējā gumija strēlei ar maksimālo garumu 6 m maks.		

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	D730251 - **CBO** Pagrindo plokštė modeliui MOOVI - GIOTTO		P111786 - **LOOP DETECTOR PRO 230V** Metalo detektorius, 2 kanalų, 24 VDC/AC, iki 4 dažnių vienam gretimų ričių kanalui, reguliuojamas jautrumo lygis, sustiprinimo funkcija didesniam jautrumui, keliavimo krypties valdymas
	P120023 - **FAF 2** Atdures dakša bomim ar pielāgojamu krāsu no RAL krāsu koda.		P120023 00100 - **FAF 2 RAL** Papildus atdures
	P120025 - **FAF 2R** Universali reguliuojama šakė strėlėms pritvirtinti prie žemės. Sukomplektuota su SB apvado priedu.		P120025 00100 - **FAF 2R RAL** Papildus atdures
	N999608 - **ACTR** 12 papildu atstarojošo etiķešu komplekts (1 komplekts ir iekļauts kopā strēli)		N728051 - **ART 90 Q** 90 ° locīklsavienojums „Moovi“ un „Giotto“ barjerām. Caurbrauktuve maksimums 4 m.
	D573003 - **SB** Alumīnija priekškars barjeru strēlēm. Cena par metru (Aprēķināt caurbrauktuves platumu mīnus 40cm)		P120001 00001 - **KIT LIGHT** Gaismas 3 – 4,5 m strēlēm
	P120001 00002 - **KIT LIGHT1** Gaismas strēlēm, kas garākas par 4.5 m		P120026 - **ZFAF2** Papildu enkurplāksnes FAF2 dakšu cementēšanai zemē.
	P125025 - **CTO BAT NO BAT**		D940007 - **GAM** Strēles atbalsts BGV barjerām (nav izmantojams BGV 30)
	D940008 - **GA AQ AT** Kustīgais strēles atbalsts AQ un AT strēlēm (MOOVI, MICHELANGELO un GIOTTO barjerām) -		D940009 - **GAMA AQ AT** Pazemināts kustīgais strēles atbalsts AQ un AT strēlēm (MOOVI, MICHELANGELO un GIOTTO barjerām) -

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	N190104 - **BIR C** Gumijas drošība mala (H 30 mm), cena par vienu m		P111401 00001 - **VENTIMIGLIA NS** Infrasarkanā ierīce BIR C vai BAR C drošības malām (atbilst EN 12978 standartam)
	P120074 - **GIOTTO M BG BAT KIT** Buferio baterijos komplektas, skirtas Giotto BT A serijos barjerui		P120018 - **THERMO** Termostatiškai valdomas šildymo elementas naudoti su barjerais GIOTTO BT A, MOOVI MICHELANGELO BT A esant aplinkos temperatūrai iki –40 °C
	P111001 00003 - **RME 2** 230 V divkanālu metāla objektu detektors ar uzstādīšanu bāzi		P111274 - **RME 1 BT** 24 V vienkanāla metāla objektu detektors ar uzstādīšamas bāzi
	D110926 00001 - **SPIRA 2X1** Magnētiskā cilpa 2 x 1 m		

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.
To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.
Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva
Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama
Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga
Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska
Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla
Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

GIOTTO BT A

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.

U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.

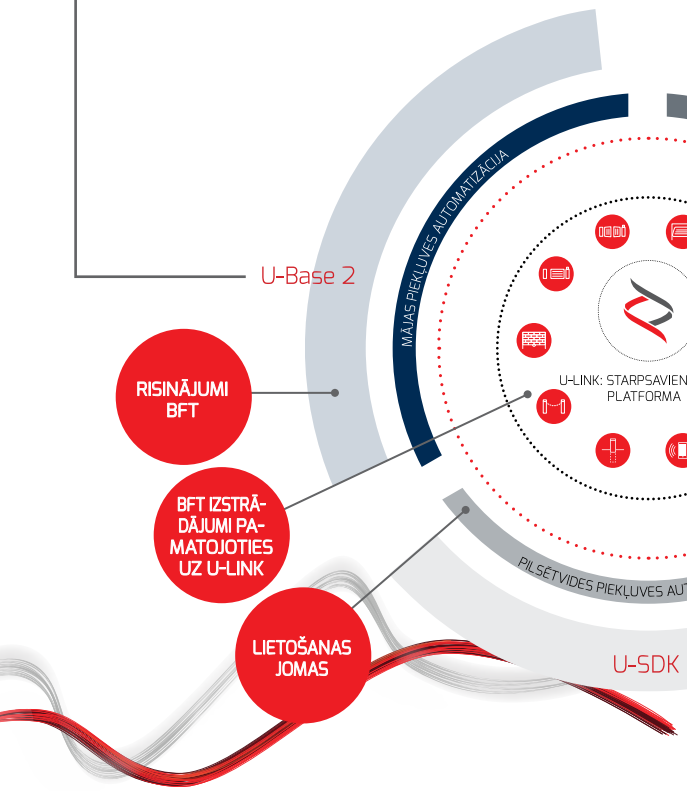

Clonix U-Link

Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.

B-EBA

Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālruņus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.