Be ahead

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

MOOVI

Automatic barriers - road barriers

ee link

er ready

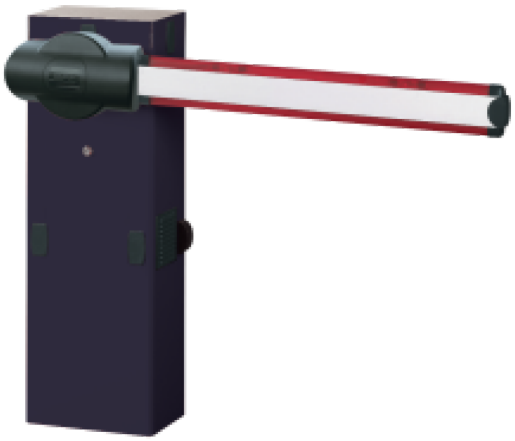

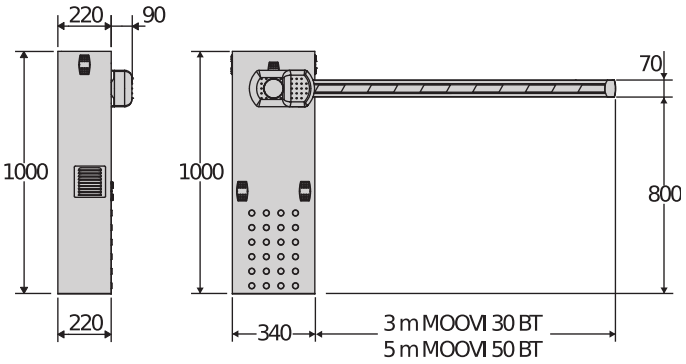

Gamme de barrières pour usage très intensif permettant de contrôler des passages utiles jusqu'à 6 mètres.
Grâce à la large gamme d'accessoires, ces barrières représentent la solution idéale pour tous systèmes de contrôle d'accès en tous contextes.

Caractéristiques importantes

Centrales de commande avec écran de programmation et récepteur radio bicanal incorporé.

Pour ouvertures de passage jusqu'à 6 m de large, grâce à la nouvelle lisse ronde



Existe aussi en version rapide Moovi 30S avec vitesse d'ouverture de 1,5 s (plus ralentissement) pour usage intensif.

Automatic barriers - road barriers

MOOVI

Code	Nom	Description
P940062 00002	MOOVI 30	Barrière avec moteur 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 s. Résistance aux chocs par Bord sensible de sécurité. Gris RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940062 00102	MOOVI 30 RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 s. Résistance aux chocs par Bord sensible de sécurité. Couleur RAL sur demande. Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940063 00002	MOOVI 30 RMM	Barrière avec moteur 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 s. Résistance aux chocs par Codeur. Gris RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940063 00102	MOOVI 30 RMM RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 s. Résistance aux chocs par Codeur. Couleur RAL sur demande. Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940064 00002	MOOVI 30S	Barrière avec moteur 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 1.5+rall s. Résistance aux chocs par Codeur. Gris RAL 7015 Barrière rapide
P940064 00102	MOOVI 30S RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 1.5+rall s. Résistance aux chocs par Codeur. Couleur RAL sur demande. Barrière rapide
P940031 00002	MOOVI 30S INOX	Barrière avec alimentation 230 V pour ouvertures jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 1.5+rall s. Résistance aux chocs par Codeur. Structure en acier inoxydable Barrière rapide
P940065 00002	MOOVI 60	Barrière avec moteur 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 s. Résistance aux chocs par Bord sensible de sécurité. Gris RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940065 00102	MOOVI 60 RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 s. Résistance aux chocs par Bord sensible de sécurité. Couleur RAL sur demande. Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940066 00002	MOOVI 60 RMM	Barrière avec moteur 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 s. Résistance aux chocs par Codeur. Gris RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940066 00102	MOOVI 60 RMM RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 s. Résistance aux chocs par Codeur. Couleur RAL sur demande. Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940066 00004	MOOVI 60RMM INOX	Barrière avec alimentation 230 V pour ouvertures jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 s. Résistance aux chocs par Codeur. Structure en acier inoxydable Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940027 00004	MOOVI 30 RMM INOX	Barrière avec alimentation 230 V pour ouvertures jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 8 s. Résistance aux chocs par Codeur. Structure en acier inoxydable Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940030 00002	MOOVI 30S	Barriera con alimentazione a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 1.5+rall s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore rosso RAL 2002 Barrière rapide
P940029 00002	MOOVI 50 RMM	Barriera con alimentazione a 230 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 8 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore rosso RAL 2002 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé
P940029 00004	MOOVI 50 RMM INOX	Barrière avec alimentation 230 V pour ouvertures jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 s. Résistance aux chocs par Codeur. Structure en acier inoxydable Centrale avec afficheur et récepteur incorporé

Automatic barriers - road barriers

ALPHA BOM: Centrale de commande incorporée pour les barrières levantes Moovi

OPAALPHA_BOM - ALPHA BOM - Conseillée

- Centrale de commande incorporée pour les barrières levantes Moovi
- Récepteur bicanal incorporé
- Interrupteurs de programmation (dip switch), potentiomètres

LEO MV D: Centrale de commande pour MOOVI

D113726 00002 - LEO MV D - Conseillée

- Caractéristiques principales : récepteur bicanal incorporé, ralentissement en ouverture et en fermeture
- Programmation affichage

	MOOVI 30	MOOVI 30 RAL	MOOVI 30 RMM	MOOVI 30 RMM RAL	MOOVI 30S	MOOVI 30S RAL
Passage utile (maxi)	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Centrale de commande	ALPHA BOM	ALPHA BOM	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D
Alimentation moteur	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance absorbée	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Type de fin de course	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Ralentissement			Oui	Oui	Oui	Oui
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée
Réaction au choc	Bord sensible de sécurité	Bord sensible de sécurité	Codeur	Codeur	Codeur	Codeur
Fréquence d'utilisation	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif	Intensif	Intensif
Degré de protection	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

	MOOVI 30S INOX	MOOVI 60	MOOVI 60 RAL	MOOVI 60 RMM	MOOVI 60 RMM RAL	MOOVI 60RMM INOX
Passage utile (maxi)	3 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Centrale de commande	LEO MV D	ALPHA BOM	ALPHA BOM	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D
Alimentation moteur	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance absorbée	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Type de fin de course	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Ralentissement	Oui			Oui	Oui	
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée
Réaction au choc	Codeur	Bord sensible de sécurité	Bord sensible de sécurité	Codeur	Codeur	Codeur
Fréquence d'utilisation	Intensif	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif
Degré de protection	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

	MOOVI 30 RMM INOX	MOOVI 30S	MOOVI 50 RMM	MOOVI 50 RMM INOX
Passage utile (maxi)	3 m	3 m	6 m	6 m
Centrale de commande	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D
Alimentation moteur	230 V	230 V	230 V	230 V

Automatic barriers - road barriers

	MOOVI 30 RMM INOX	MOOVI 30S	MOOVI 50 RMM	MOOVI 50 RMM INOX
Puissance absorbée	300 W	300 W	300 W	300 W
Type de fin de course	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Ralentissement	Oui	Oui	Oui	Oui
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée
Réaction au choc	Codeur	Codeur	Codeur	Codeur
Fréquence d'utilisation	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif
Degré de protection	IP24	IP24	IP24	IP24
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



D730251 - **CBO**

Base d'ancrage réglable pour mod. MOOVI - GIOTTO



N728033 - **AQ3**

Lisse rigide rectangulaire de 3 mètres pour les opérateurs GIOTTO et MOOVI



N728034 - **AQ5**

Lisse rigide rectangulaire de 5 mètres pour les opérateurs GIOTTO et MOOVI

N999507 - **OMEGA AQ**

Set d'accessoires pour le montage de lisses rectangulaires de 3/5 m pour les barrières MOOVI/GIOTTO

N999509 - **OMEGA AQ S/STEEL**

Set d'accessoires pour le montage de lisses rectangulaires de 3/5 m pour les barrières MOOVI INOX

N728031 - **AT3**

Lisse rigide ronde de 3 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO

N728032 - **AT5**

Lisse rigide ronde de 5 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO

N728038 - **AT6**

Lisse rigide ronde de 6 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO

N999513 - **OMEGA AT**

Kit accessoires pour le montage des lisses rondes 3/5 m pour MOOVI/GIOTTO

P120023 - **FAF 2**

Lyre de repos pour lisses. À visser au sol.

N999608 - **ACTR**

Pochette de 12 étiquettes réfléchissantes supplémentaires (1 pochette déjà fournie avec chaque lisse)

N728051 - **ART 90 Q**

Articulation 90 ° pour barrières GIOTTO, MOOVI. Passage utile max. 4 m

D573003 - **SB**

Herse en aluminium pour lisses de barrières routières. Prix au mètre linéaire (calculer la longueur du passage utile moins 40 cm)

P120001 00001 - **KIT LIGHT**

Feu sur lisse de 3 - 4.5 m

Automatic barriers - road barriers

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	P120001 00002 - **KIT LIGHT1** Signalisation lumineuse pour lisses de plus de 4.5 m		P120028 00001 - **PCA N3** Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 3 m max.
	P120028 00002 - **PCA N4** Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 4 m max.		P120028 00003 - **PCA N5** Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 5 m max.
	P120028 00004 - **PCA N6** Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 6 m max.		P120026 - **ZFAF2** Agrafes additionnelles pour cimenter au sol les lyres modèles FAF2.
	D940007 - **GAM** Lyre mobile pour les barrières BGV (non utilisable pour les barrières BGV 30)		D940008 - **GA AQ AT** Lyre de repos mobile pour lisses AQ ou AT (pour les barrières mod. MOOVI, MICHELANGELO et GIOTTO) -
	D940009 - **GAMA AQ AT** Lyre de repos mobile avec amortisseur intégré pour lisses AQ ou AT (pour les barrières mod. MOOVI,MICHELANGELO et GIOTTO) -		N190104 - **BIR C** Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre
	P111401 00001 - **VENTIMIGLIA NS** Dispositif à infrarouge pour bords sensibles BIR C ou BAR C (conformes à la norme européenne EN 12978)		P120018 - **THERMO** Résistance chauffante thermostatée pour les barrières GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A jusqu'à une température ambiante de -40 °C
	P111376 - **SCS 1** Carte d'extension		P111001 00003 - **RME 2** Détecteur de masses métalliques bicanal en 230 V fourni avec socle
	D110926 00001 - **SPIRA 2X1** Boucle magnétique 2 x 1 m		

Automatic barriers - road barriers

Qu'est-ce U-Link ?

La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme Bft unique qui vous permet de créer des écosystèmes technologiques.
Au sein de la Home Access Automation, elle vous permet de communiquer avec tous les dispositifs d'automatisation des accès domestiques, de n'importe quelle marque.
Ainsi, vous gagnerez du temps, vous contrôlerez le tout avec simplicité, bref, vous aurez l'esprit tranquille.

Intuitive
Facile à installer et à utiliser

Adaptable
Vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible
Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique
Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées

Automatic barriers - road barriers

Un schéma unique pour tout : découvrez cette technologie extraordinaire

Une plate-forme unique au monde, qui permet de créer des écosystèmes technologiques en offrant une large gamme de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix U-Link, s'adapte à l'ensemble des protocoles et des produits d'automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et s'applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus en plus vers l'universalité.

U-Control HOME

U-Control HOME est l'application qui vous permet d'ouvrir le portail de votre maison, et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS permet l'ouverture automatique de l'automatisme si vous vous trouvez à proximité.

U-Base 2

Un logiciel pour installer, effectuer la maintenance et identifier facilement les dysfonctionnements des opérateurs compatibles U-Link, le tout avec simplicité et confort.

U-SDK

U-Sdk est l'application qui rend les automatismes Bft compatibles et faciles à intégrer à un réseau de gestion BMS pour la supervision de bâtiments.

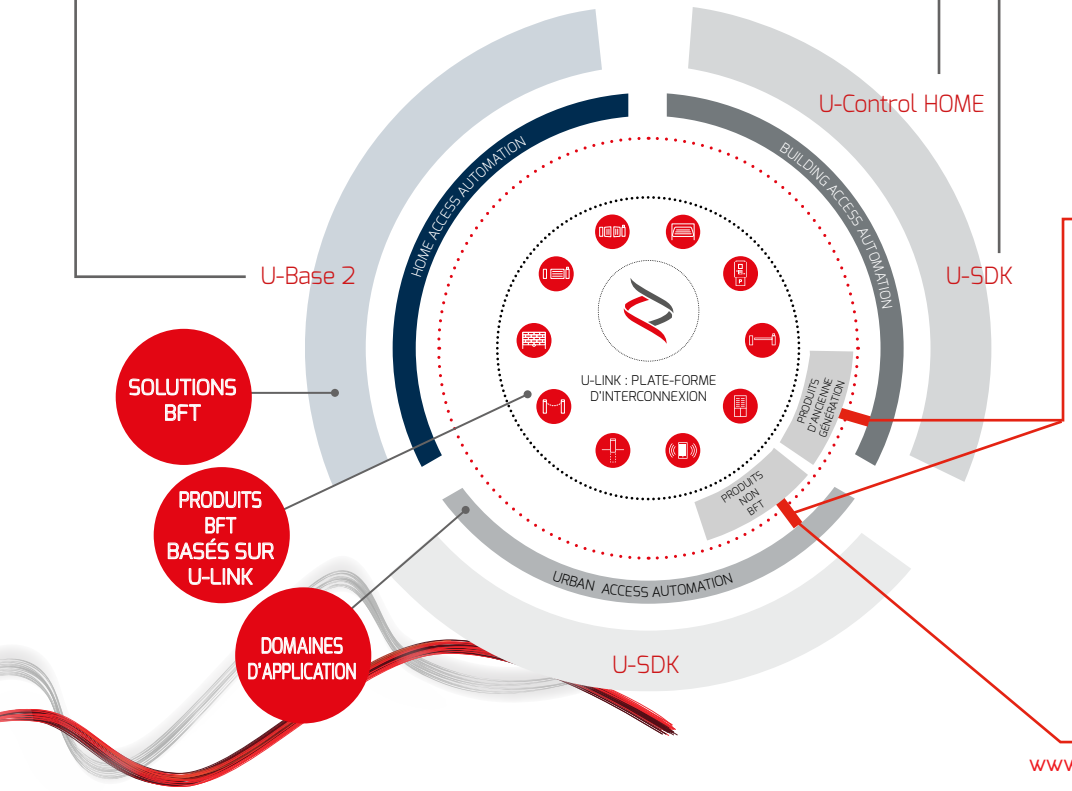

Clonix U-Link

Permet de connecter des produits non natifs U-Link ou non BFT aux systèmes U-Link.

Est-il possible de connecter des opérateurs Bft non natifs U-Link ou des produits d'autres marques à U-Link ? Bien sûr, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires sans aucune limite.

B-Eba

Un lien direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'extension B-Eba permettent de connecter des appareils externes, comme les PC, les smartphones et les tablettes à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft au sein d'un réseau U-Link. Ces accessoires s'adaptent à la technologie U-Link et aux protocoles Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, en plus de la liaison série RS485. Un dispositif qui exprime parfaitement la définition d'interconnectivité de Bft.

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.