




Be ahead




TWIN

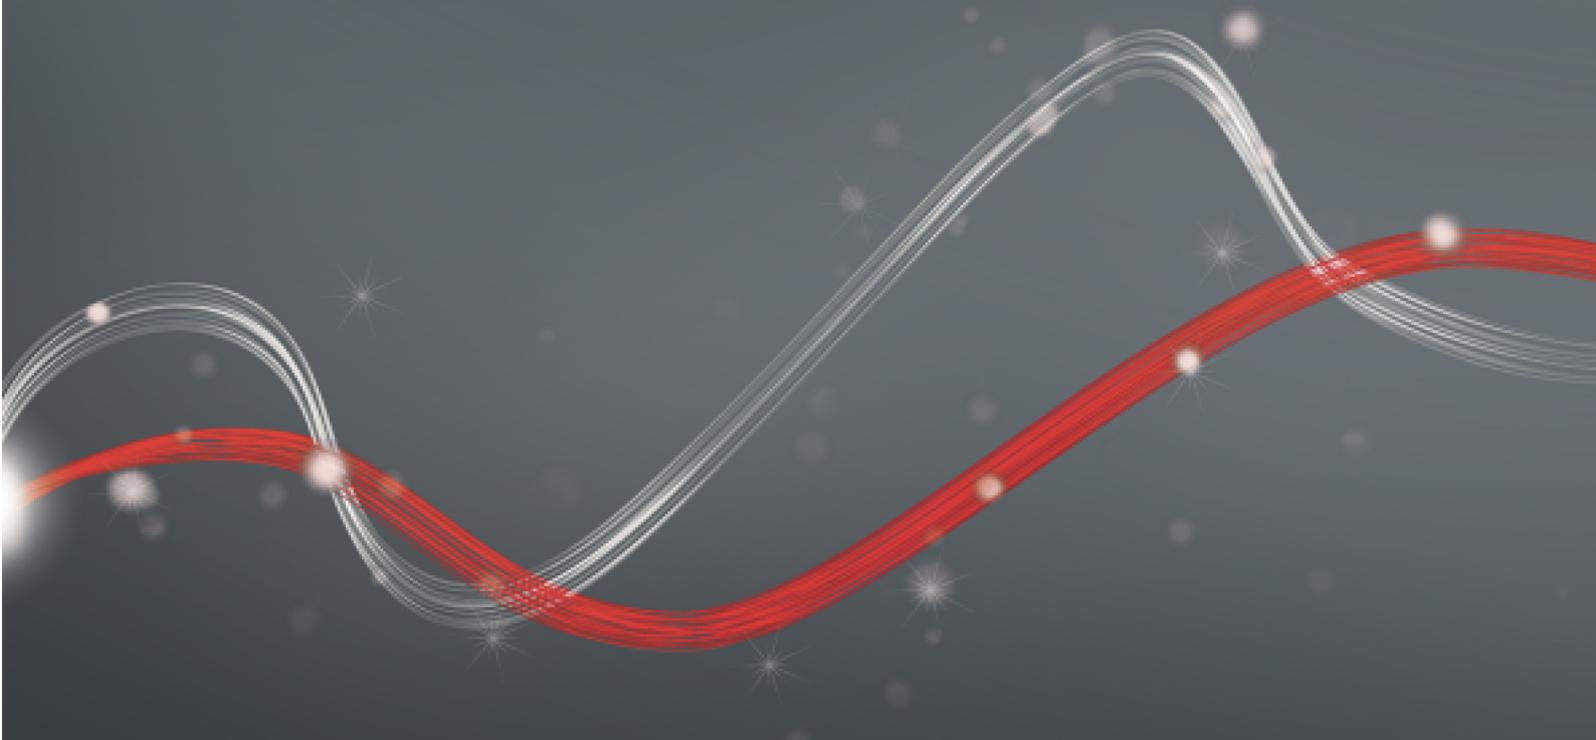




Automatic barriers - road barriers

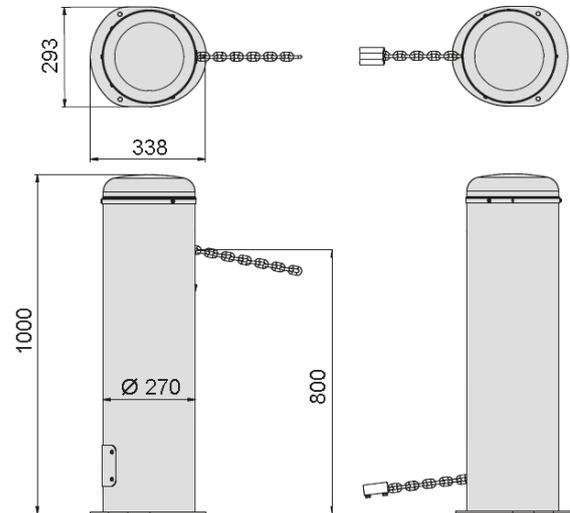

Barriera automatica a catena , motore 24V per uso intensivo, adatta a delimitare zone di accesso ad aree residenziali, industriali, piccoli parcheggi con copertura varchi fino a 16 metri

LOG BC: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli


I271575 50001 - LOG BC - Consigliata



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.

ACCESSORI CONSIGLIATI

	<p>P800077 - PRV-CHN 10</p> <p>Catena per varchi fino a 10 m, filo Ø8 mm. Lucchetto blindato non incluso.</p>		<p>P800078 - PRV-CHN 16</p> <p>Catena per varchi fino a 16 m, filo Ø4.5 mm. Lucchetto blindato non incluso.</p>
	<p>P800107 - TWIN CHN PADLOCK</p> <p>Lucchetto blindato blocca catena per TWIN / TWIN LIGHT</p>		<p>P800088 - CHN-DRIVE 1</p> <p>Guida a pavimento fuori terra per alloggiamento catena (2 m)</p>

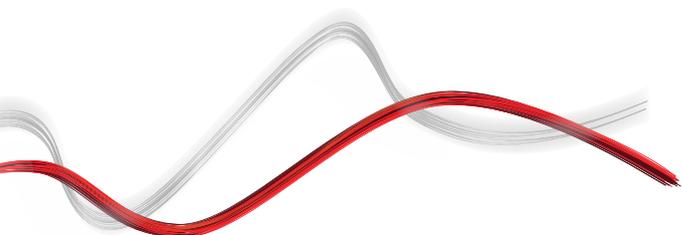




Automatic barriers - road barriers

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800079 - CHN-DRIVE 2 Guida a pavimento (2 metri) per alloggiamento catena		P120068 - BBV TWIN Batterie backup TWIN
	 P111274 - RME 1 BT Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione		 P111001 00003 - RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	 D110926 00001 - SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m		

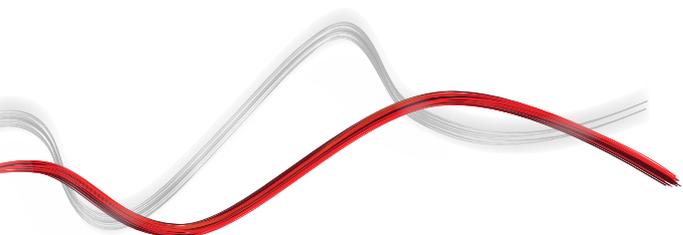



Automatic barriers - road barriers

Cos'è U-Link?

La tecnologia che ti dà nuovo potere

U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici.

Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca.

Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate



Automatic barriers - road barriers

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.



U-Control HOME

U-Control HOME è l'applicazione che permette di aprire il cancello di casa e il controllo da remoto delle automazioni Bft tramite il proprio smartphone. Nella versione IOS, consente l'apertura automatica dell'automazione quando si è in prossimità della stessa.



U-Base 2

Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.



U-SDK

U-SDK è l'applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-Eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

