




Be ahead




TWIN

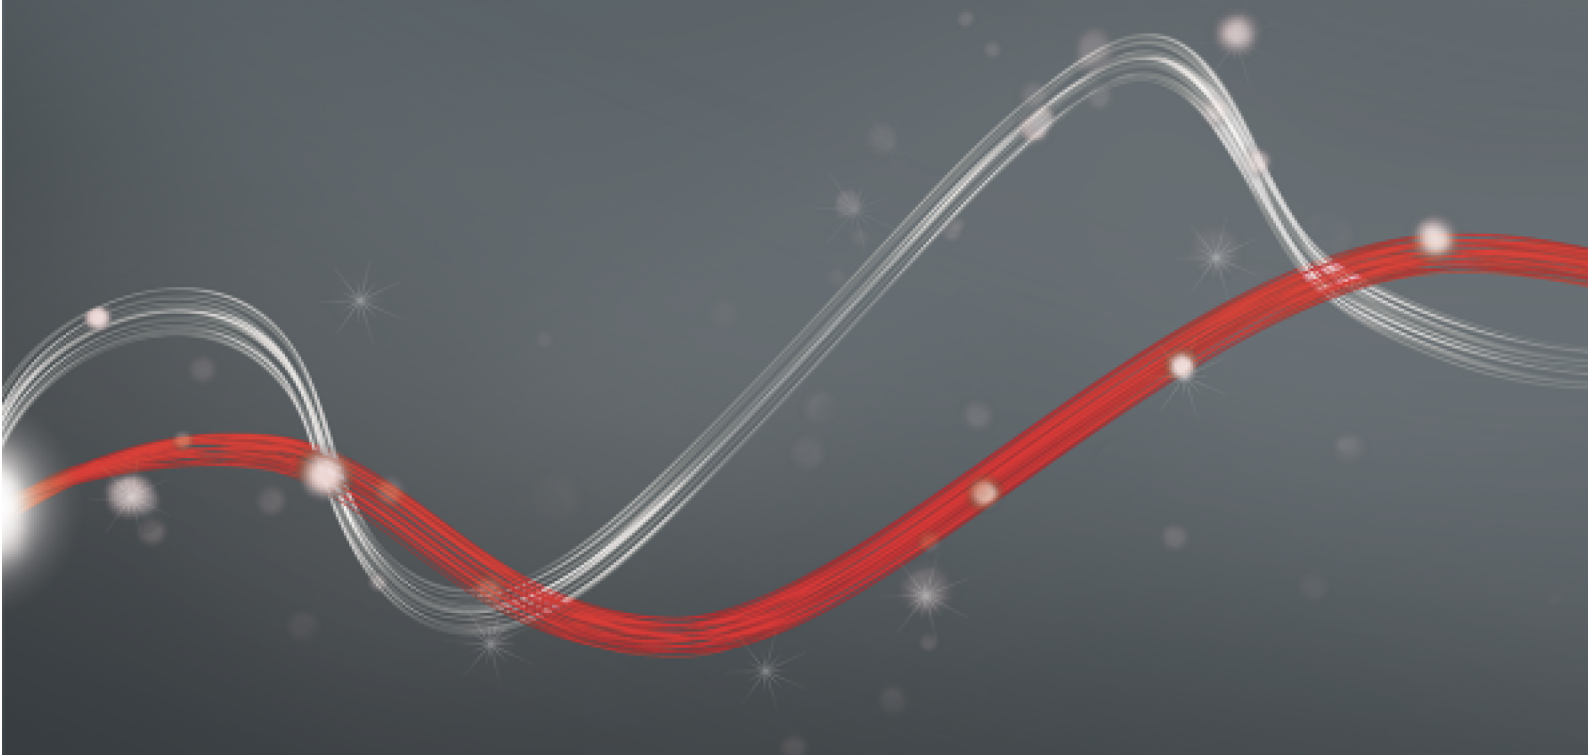




Automatic barriers - road barriers

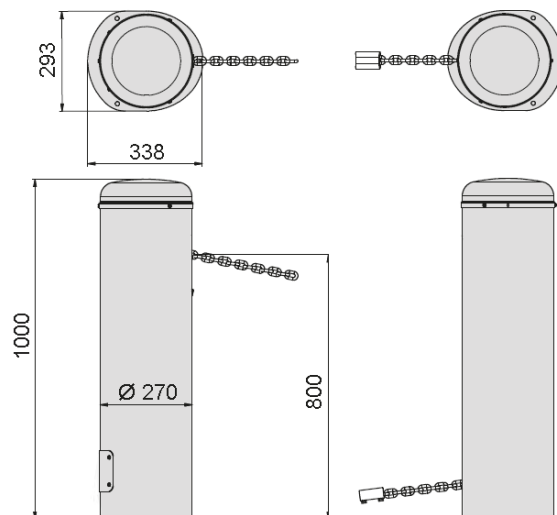

Automaattinen ketjueste, moottori 24 V, intensiiviseen käyttöön, soveltuu asuin-, teollisuus- ja pysäköintialueille pääsyn rajoittamiseen läpikulkuväylän leveyden ollessa enintään 16 metriä.

LOG BC: Valmiiksi asennettu ohjausyksikkö 1:lle 24 V:n toimilaitteelle liukuportteja varten

I271575 50001 - LOG BC - Suositeltava



- Valmiiksi asennettu ohjausyksikkö 1:lle 24 V:n toimilaitteelle liukuportteja varten
- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Main characteristics: removable terminal boards with the new colour standard, simplified programming with scenario display, integrated two-channel receiver, D-Track based antisquashing system and slowdown during opening or closing.

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	P800077 - PRV-CHN 10		P800078 - PRV-CHN 16
	Ketju maks. 10 metrin läpikulkuväyliin, ketjun Ø8 mm. Suojattu lukko ei sisälly toimitukseen.		Ketju maks. 16 metrin läpikulkuväyliin, ketjun Ø4.5 mm. Suojattu lukko ei sisälly toimitukseen.
	P800107 - TWIN CHN PADLOCK		P800088 - CHN-DRIVE 1
	Reinforced chain padlock for TWIN / TWIN LIGHT		Lattia-asenteinen ohjauskisko ulkokäyttöön ketjun (2 m) kiinnittämiseen



Automatic barriers - road barriers

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	P800079 - CHN-DRIVE 2		P120068 - BBV TWIN
	Pavement guide (2 metres) for housing chain		TWIN-varaparisto
	P111274 - RME 1 BT		P111001 00003 - RME 2
	Metallimassatunnistin, 24 V, yksikanavainen, asennussokkelilla		Metallimassatunnistin, 230 V, kaksikanavainen, asennussokkelilla
	D110926 00001 - SPIRA 2X1		
	Magneettikäämi 2 x 1 m		

