




Be ahead

PILLAR B 275 / 600





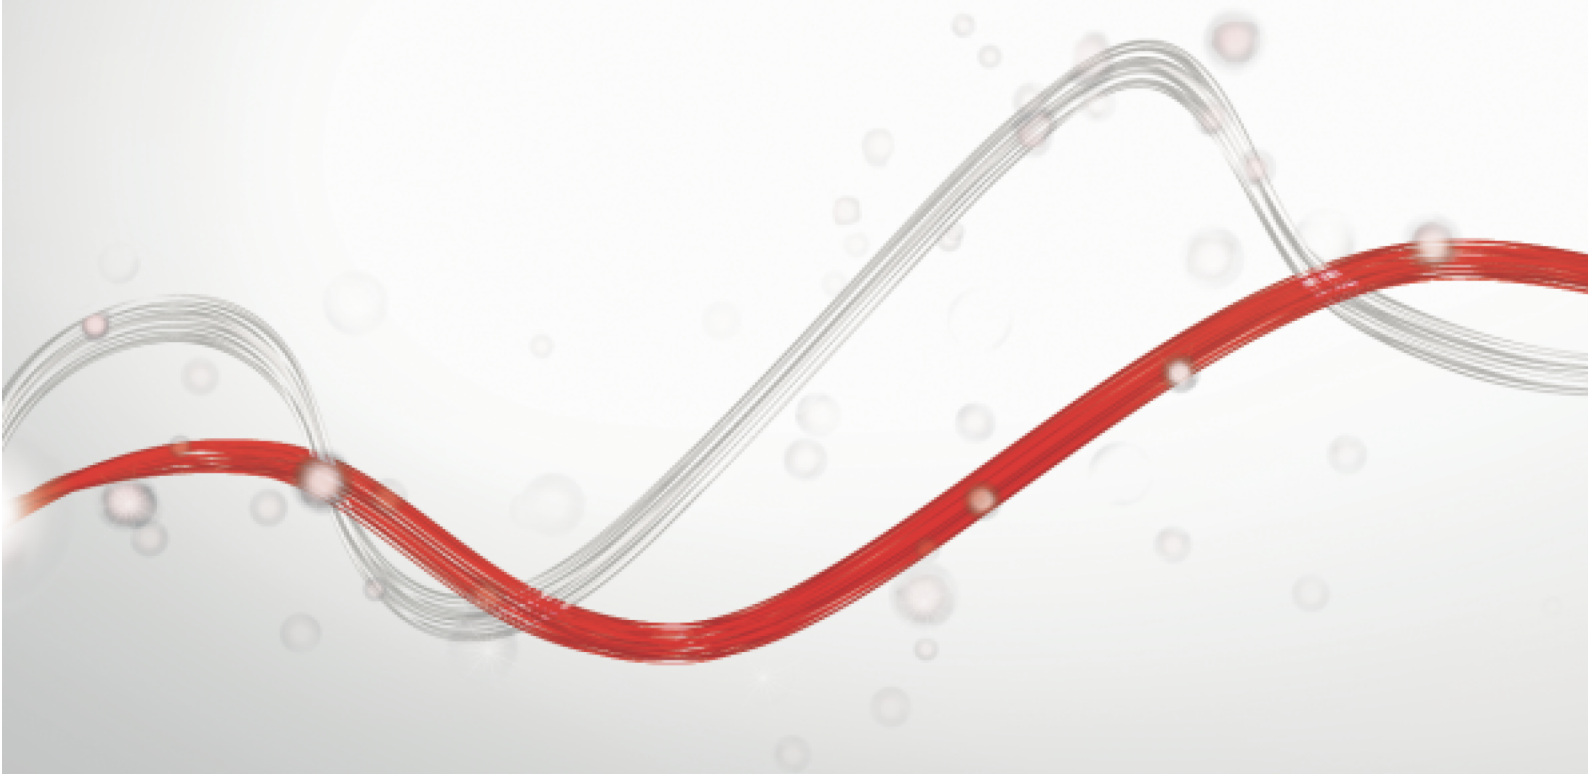

PILLAR B 275 / 600



Parking and traffic bollards

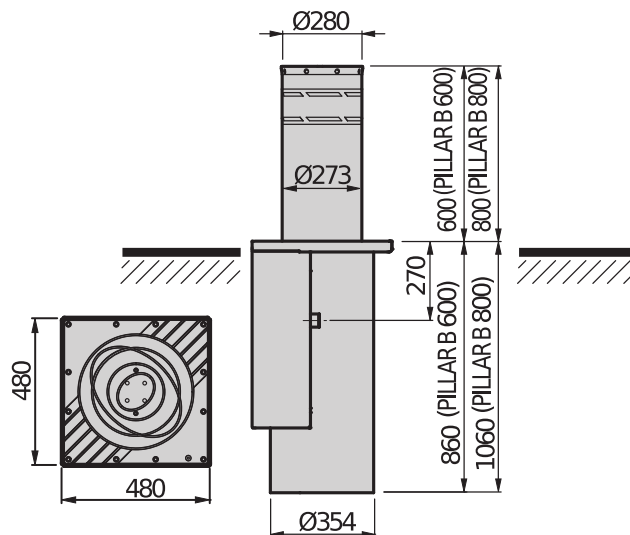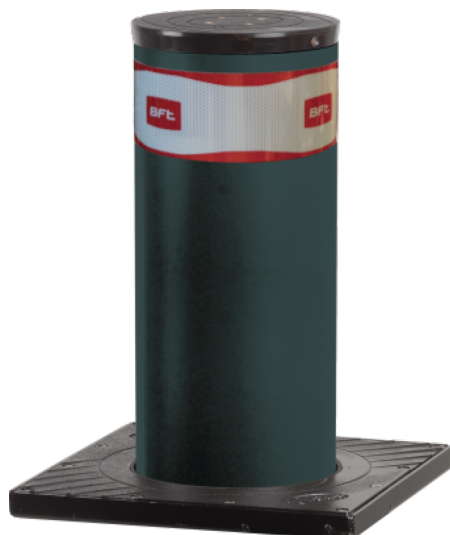

Öljytoiminen tolppa, jossa integroitu öljytoiminen ohjausyksikkö. Soveltuu arkaluontoisten toimipaikkojen suojelemiseen, koska SD-versiossa varsi pysyy yläasennossa sähkökatkoksen aikana, ja julkisiin paikkoihin, joissa vakioversiossa varsi laskee itsestään ala-asentoon sähkökatkoksen sattuessa.



Parking and traffic bollards

PILLAR B 275 / 600

Koodi	Nimi	Kuvaus
P970092 00001	PILLAR B 275/600.6C L	Hydraulinen tolppa 230 V, varren korkeus 600 mm ja halkaisija 273 mm. LED-valollinen yläosa ja tarranauha, korkeus: 100 mm standardin mukaisesti. Virtakatkoksen sattuessa varsi laskee automaattisesti ala-asentoon. Teräksinen versio, jossa maalipinta RAL 7015. Perusta ei sisälly toimitukseen. Cap with lights.
P970092 00101	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	Hydraulinen tolppa 230 V, varren korkeus 600 mm ja halkaisija 273 mm. LED-valollinen yläosa ja tarranauha, korkeus: 100 mm standardin mukaisesti. Virtakatkoksen sattuessa varsi laskee automaattisesti ala-asentoon. Teräksinen versio, jossa maalipinta RAL 7015. Perusta ei sisälly toimitukseen. Cap with lights.
P970092 00002	PILLAR B 275/600.6C LI	Hydraulinen tolppa 230 V, varren korkeus 600 mm ja halkaisija 273 mm. LED-valollinen yläosa ja tarranauha, korkeus: 100 mm standardin mukaisesti. Virtakatkoksen sattuessa varsi laskee automaattisesti ala-asentoon. Versio valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Perusta ei sisälly toimitukseen. Cap with lights, stainless steel version.
P970092 00003	PILLAR B 275/600.6C L SD	Hydraulinen tolppa 230 V, varren korkeus 600 mm ja halkaisija 273 mm. LED-valollinen yläosa ja tarranauha, korkeus: 100 mm standardin mukaisesti. Virtakatkoksen sattuessa varsi pysyy yläasennossa. Teräksinen versio, jossa maalipinta RAL 7015. Perusta ei sisälly toimitukseen. Security & Device version.
P970092 00103	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	Hydraulinen tolppa 230 V, varren korkeus 600 mm ja halkaisija 273 mm. LED-valollinen yläosa ja tarranauha, korkeus: 100 mm standardin mukaisesti. Virtakatkoksen sattuessa varsi pysyy yläasennossa. Teräksinen versio, jossa maalipinta RAL 7015. Perusta ei sisälly toimitukseen. Security & Device version.
P970092 00004	PILLAR B 275/600.6C LI SD	Hydraulinen tolppa 230 V, varren korkeus 600 mm ja halkaisija 273 mm. LED-valollinen yläosa ja tarranauha, korkeus: 100 mm standardin mukaisesti. Virtakatkoksen sattuessa varsi pysyy yläasennossa. Versio valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Perusta ei sisälly toimitukseen. Security & Device version.

PERSEO CBE 230.P SD: Ohjausyksikkö, jossa U-Link, vastaanotin ja lämmityspiiri (maks. -40 °C) valmiina sähkömekaanisia ja hydraulitoimisia tolppia varten. Laite pystyy ohjaamaan samanaikaisesti jopa 4 tolppaa (tai enintään 2:ta Xpass 1200 -mallia).



D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Suositeltava



- Ohjausyksikkö, jossa U-Link, vastaanotin ja lämmityspiiri (maks. -40 °C) valmiina sähkömekaanisia ja hydraulitoimisia tolppia varten. Laite pystyy ohjaamaan samanaikaisesti jopa 4 tolppaa (tai enintään 2:ta Xpass 1200 -mallia).
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (or max. 2 XPASS B 330/1200)
- Board power supply: 230V single phase
- Output power: 230Vac single-phase, 12A max.
- Main features: removable terminal blocks, digital programming, 3-digit display, Proxima programmer connector, dual-channel receiver 2048 codes included, heater for operation to -40°C, complete support for anti-terrorism bollards, 11 inputs, 9 outputs.
- Main features: U-Link interconnectivity, automatic reclosing, separate open and close, pre-flashing, deadman control, automatic or semi-automatic, opening and closing limit switch management, arranged for UPS.

	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	PILLAR B 275/600.6C LI	PILLAR B 275/600.6C L SD	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	PILLAR B 275/600.6C LI SD
Ohjausyksikkö	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD
Virransyöttö	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Avautumis- tai sulkeutumisliikkeen kesto aika	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s
Varren korkeus	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Varren paksuus	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Varren halkaisija	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm



PILLAR B 275 / 600



Parking and traffic bollards

	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C L SD	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	PILLAR B 275/600.6C L LI SD
Rajakytkimen tyyppi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi
Hidastus	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Iskunkestävyys	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J
Päälleajamisen kestävä	250000 J	250000 J	250000 J	250000 J	250000 J	250000 J
Manuaalinen toiminto	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Avain lukituksen avaamiseen	Avain lukituksen avaamiseen	Avain lukituksen avaamiseen
Käyttötaajuus	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Suojausluokka	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ympäristöolosuhteet	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	P800116 - TOTEM UNIT Base module for TOTEM, can be used for both lower and upper units.		new P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL Base module for TOTEM, can be used for both lower and upper units. RAL colour as requested.
	P800117 - TLIGHTS Liikennevalotyypiset valot ja yläosan suojaus pylvääseen		P800117 00102 - TLIGHTS - RAL Traffic lights and upper cover for totem unit. RAL colour to order
	P800102 - PILLAR ALARM Magneettinen murronestosarja öljytoimisille PILLAR B -tolpille. Ilmoitettava erikseen tilauksen yhteydessä.		P800040 - TPF Perustuslaatta ja kiinnikkeet pylväälle
	P800108 - TCAP Yläsuojaus ilman valoja, pylvään elementtejä varten.		P800108 00102 - TCAP - RAL Yläsuojaus ilman valoja, pylvään elementtejä varten. RAL colour as requested.
	D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Säädettävä akustinen hälytin		P111001 00003 - RME 2 Metallimassatunnistin, 230 V, kaksikanavainen, asennussokkelilla
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Magneettikäämi 2 x 1 m		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Jatkojohto, 25 m, tolppiin (lisätään 10 metrin johtoon, joka sisältyy tolpan toimitukseen)
	P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Jatkojohto, 50 m, tolppiin (lisätään 10 metrin johtoon, joka sisältyy tolpan toimitukseen)		



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.