




Be ahead

PILLAR B 275 / 600




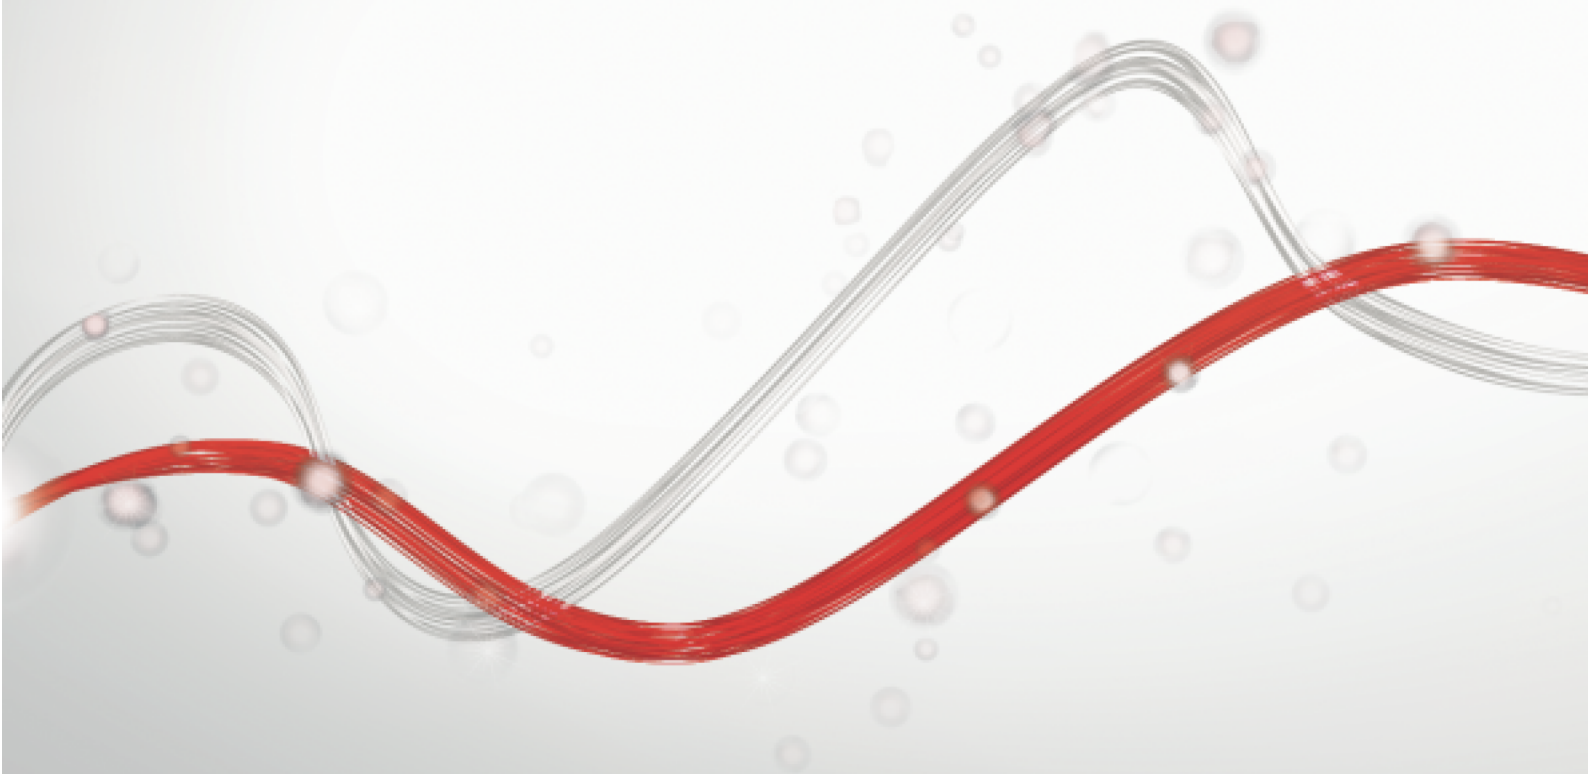


PILLAR B 275 / 600



Parking and traffic bollards

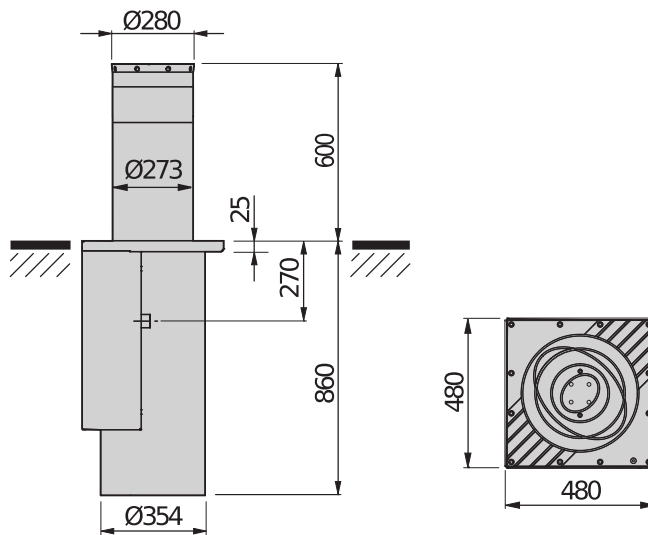

Oleodinamički parkirni stup s ugrađenom oleodinamičkom centralom. Prilagođen je zaštiti osjetljivih mjesta, zahvaljujući posebnoj verziji "SD", u kojoj trup parkirnog stupa ostaje podignut u slučaju nestanka električne energije i u javnim instalacijama u kojima se, zahvaljujući standardnoj verziji, trup parkirnog stupa spontano spušta u slučaju nestanka struje.

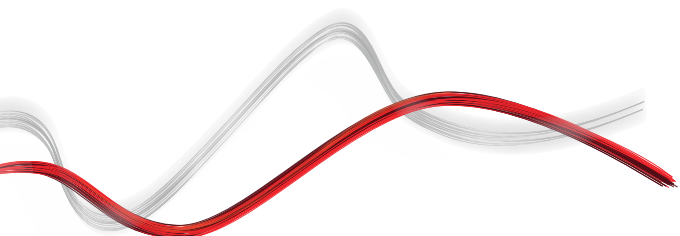



Parking and traffic bollards

PILLAR B 275 / 600

Šifra	Naziv	Opis
P970092 00001	PILLAR B 275/600.6C L	230 V hydraulic bollard, shaft height 600 mm and diameter 273 mm. In the event of a power cut, the bollard lowers automatically. Painted stainless steel version, RAL 7015. Foundation box included. LED light cap.
P970092 00101	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	230 V hydraulic bollard, shaft height 600 mm and diameter 273 mm. In the event of a power cut, the bollard lowers automatically. RAL colour to order. Foundation box included. LED light cap.
P970092 00002	PILLAR B 275/600.6C LI	Hidraulički parkirni stup 230 V s visinom trupa od 600 mm i promjerom od 273 mm. Kapa sa led svjetlima i ljepljivom trakom H: od 100 mm, homologirana. U slučaju nestanka električne energije, trup parkirnog stupa se automatski spušta. Verzija od nehrđajućeg čelika. LED light cap. AISI 304 stainless steel version.
P970092 00302	PILLAR B 275/600.6C LI STAINLESS STEEL 316	Hidraulički parkirni stup 230 V s visinom trupa od 600 mm i promjerom od 273 mm. Kapa sa led svjetlima i ljepljivom trakom H: od 100 mm, homologirana. U slučaju nestanka električne energije, trup parkirnog stupa se automatski spušta. Verzija od nehrđajućeg čelika. LED light cap. AISI 316L stainless steel version.
P970092 00003	PILLAR B 275/600.6C L SD	Hidraulički parkirni stup 230 V s visinom trupa od 600 mm i promjerom od 273 mm. Kapa sa led svjetlima i ljepljivom trakom H: od 100 mm, homologirana. U slučaju nestanka električne energije, trup parkirnog stupa ostaje podignut. Verzija od lakiranog čelika RAL 7015. LED light cap. Security & Device version.
P970092 00103	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	Hidraulički parkirni stup 230 V, visine trupa 600 mm i promjera 273 mm. Poklopac s lampicama LED i ljepljivom trakom H: od 100 mm, homologirana. U slučaju nestanka električne energije, trup parkirnog stupa ostaje podignut. Inačica od lakiranog čelika, boja RAL prema narudžbi. Temeljno kućište uključeno. LED light cap. Security & Device version.
P970092 00004	PILLAR B 275/600.6C LI SD	Hidraulički parkirni stup 230 V s visinom trupa od 600 mm i promjerom od 273 mm. Kapa sa led svjetlima i ljepljivom trakom H: od 100 mm, homologirana. U slučaju nestanka električne energije, trup parkirnog stupa ostaje podignut. Verzija od nehrđajućeg čelika. LED light cap. Security & Device version.
P970092 00304	PILLAR B 275/600.6C LI SD STAINLESS STEEL 316	Hidraulički parkirni stup 230 V s visinom trupa od 600 mm i promjerom od 273 mm. Kapa sa led svjetlima i ljepljivom trakom H: od 100 mm, homologirana. U slučaju nestanka električne energije, trup parkirnog stupa ostaje podignut. Verzija od nehrđajućeg čelika. LED light cap. Security & Device version. 316L stainless steel version.

PERSEO CBE 230.P SD: Upravljačka jedinica sa sustavom U-Link, prijemnikom i s ugrađenim sustavom zagrijavanja (do -40°C) za elektromehaničke i hidrauličke parkirne stupove. Istovremeno može upravljati s 4 parkirna stupa (ili maksimalno 2 Xpass 1200)



D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Preporučena



- Upravljačka jedinica sa sustavom U-Link, prijemnikom i s ugrađenim sustavom zagrijavanja (do -40°C) za elektromehaničke i hidrauličke parkirne stupove. Istovremeno može upravljati s 4 parkirna stupa (ili maksimalno 2 Xpass 1200)
- Primjena: Upravljačka jedinica za pomicanje od 1 do 4 monofaznih automatskih stupića (paralelno) (ili maksimalno 2 XPASS B 330/1200)
- Napajanje pločice: 230 V ac monofazno.
- Napajanje izlaza: 230 V ac monofazno, 12A maks.
- Glavne karakteristike: izvadive stezaljke, digitalno programiranje, troznamenasti zaslon, konektor za programator Proxima, isporučen dvokanalni prijemnik sa 2048 kodova, grijač za rad do -40°C, kompletan držač anti-terorističkih stupića, 11 ulaza, 9 izlaza.
- Glavne funkcije: međusobno povezivanje U-Link, automatsko zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje, upravljanje s prisutnim čovjekom, automatsko ili poluautomatsko, upravljanje krajnjim prekidačima kod otvaranja i zatvaranja, priprema za UPS.

	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	PILLAR B 275/600.6C LI	PILLAR B 275/600.6C LI STAINLESS STEEL 316
Završna obrada ručke	RAL7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	304 stainless steel	316L stainless steel
Upravljačka jedinica	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD
Napajanje	230 V	230 V	230 V	230 V
Brzina otvaranja ili zatvaranja	5 s	5 s	5 s	5 s
Visina osovine	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Debljina lima	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Promjer osovine	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm



PILLAR B 275 / 600



Parking and traffic bollards

	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C L - RAL	PILLAR B 275/600.6C LI	PILLAR B 275/600.6C LI STAINLESS STEEL 316
Vrsta krajnjeg prekidača	Magnetski	Magnetski	Magnetski	Magnetski
Otpornost na udar	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J
Otpornost na provalu	250000 J	250000 J	250000 J	250000 J
Ručna deblokada	Reverzibilni u nedostatku napona	Reverzibilni u nedostatku napona	Reverzibilni u nedostatku napona	Reverzibilni u nedostatku napona
Broj otvaranja	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Stupanj zaštite	IP67	IP67	IP67	IP67
Vanjski uvjeti	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C

	PILLAR B 275/600.6C L SD	PILLAR B 275/600.6C L SD - RAL	PILLAR B 275/600.6C LI SD	PILLAR B 275/600.6C LI SD STAINLESS STEEL 316
Završna obrada ručke	RAL7015 cathaphoresis coating and paint	Special RAL cathaphoresis coating and paint	304 stainless steel	316L stainless steel
Upravljačka jedinica	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO CBE 230.P SD
Napajanje	230 V	230 V	230 V	230 V
Brzina otvaranja ili zatvaranja	5 s	5 s	5 s	5 s
Visina osovine	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Debljina lima	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Promjer osovine	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Vrsta krajnjeg prekidača	Magnetski	Magnetski	Magnetski	Magnetski
Otpornost na udar	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J
Otpornost na provalu	250000 J	250000 J	250000 J	250000 J
Ručna deblokada	Ključ za deblokiranje	Ključ za deblokiranje	Ključ za deblokiranje	Ključ za deblokiranje
Broj otvaranja	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Stupanj zaštite	IP67	IP67	IP67	IP67
Vanjski uvjeti	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	P800116 - TOTEM UNIT Modul baze za TOTEM, može se upotrijebiti za niže i više jedinice.		P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL Modul baze za TOTEM, može se upotrijebiti za niže i više jedinice. Boja RAL u skladu sa zahtjevom.
	P800117 - TLIGHTS Svjetla semafora i gornji poklopac za totem		P800117 00102 - TLIGHTS - RAL Prometna signalizacija i gornji pokrov za jedinicu TOTEM. Boja RAL prema narudžbi
	P800102 - PILLAR ALARM Magnetski komplet protiv krađe za hidrauličke zaustavne stupiće PILLAR B. Potrebno zatražiti kod naručivanja.		P800040 - TPF Temeljna ploča za totem
	P800108 - TCAP Gornji poklopac bez svjetla za elemente totema.		P800108 00102 - TCAP - RAL Gornji poklopac bez svjetla za elemente totema. Boja RAL u skladu sa zahtjevom.



Parking and traffic bollards

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Podesivi detektor zvuka sirena		P111001 00003 - RME 2 Jednokanalni detektor za metalne mase 230 V, s instalacijskom osnovom
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Induktivna petlja 2 x 1 m		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Produženje kabela za 25 m za parkirne stupove (dodaju se na 10 m već uključenih po stupu)
	P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Produženje kabela za 50 m za parkirne stupove (dodaju se na 10 m već uključenih po stupu)		P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V Detektor metalnih predmeta, 2 kanala, 24 V DC/AC, do 4 frekvencije po kanalu za postavljanje pridruženih zavojnica, prilagodljiva razina osjetljivosti, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti, upravljanje smjerom kretanja
	new 385251 - SEM-2L R-V LED Semafor sa dva LED svjetla (crveno - zelena) s velikom svjetlinom za regulaciju tranzita. U kompletu s LED svjetiljkama. Promjer 100mm		new 385256 - TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Semafor sa tri LED svjetla (crvena - crvena - zelena) visoke svjetline za regulaciju tranzita. U kompletu s LED svjetiljkama. Diam. 100 mm



Parking and traffic bollards

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Parking and traffic bollards

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.

**U-Control HOME**

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

**U-Base 2**

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

**U-SDK**

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

**Clonix U-Link**


Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.

**B-EBA**

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

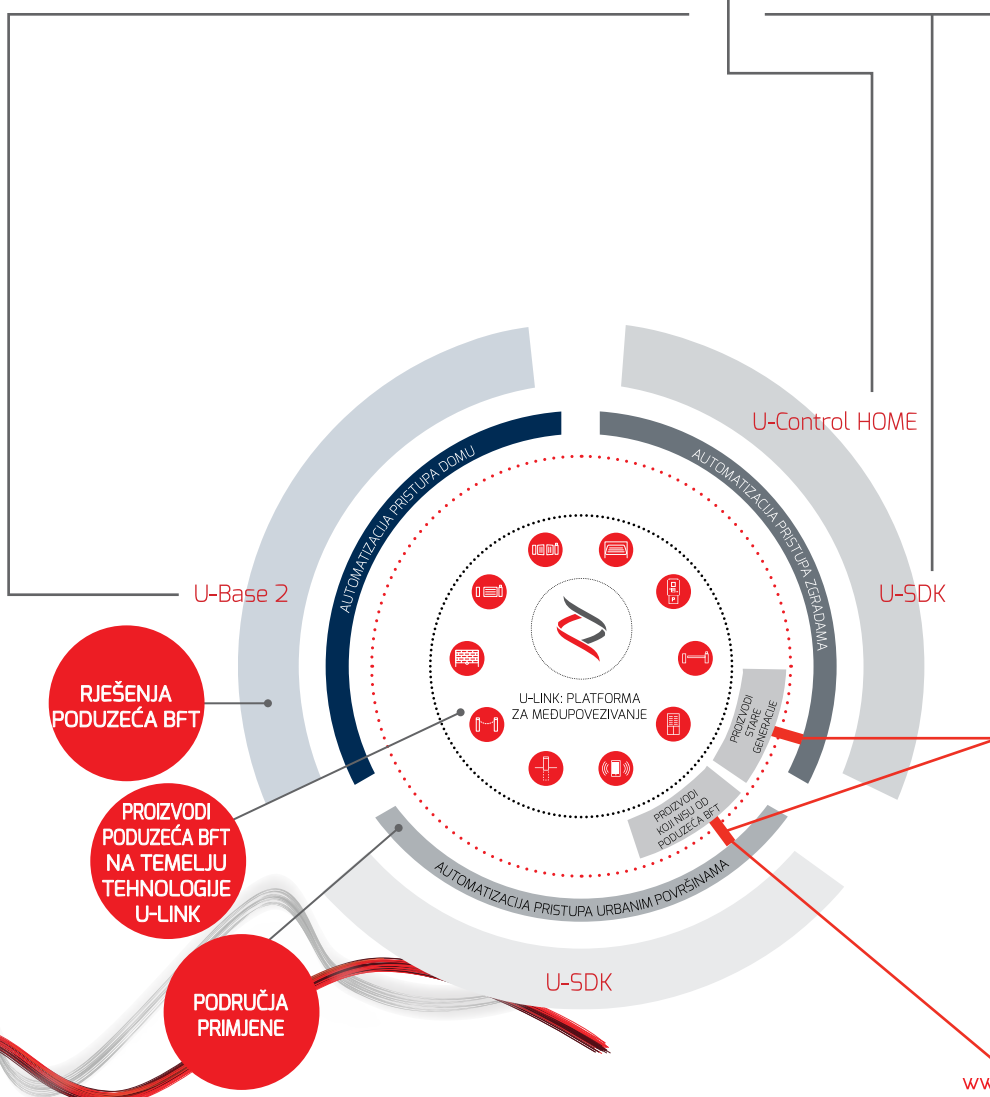



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.