




STOPPY B





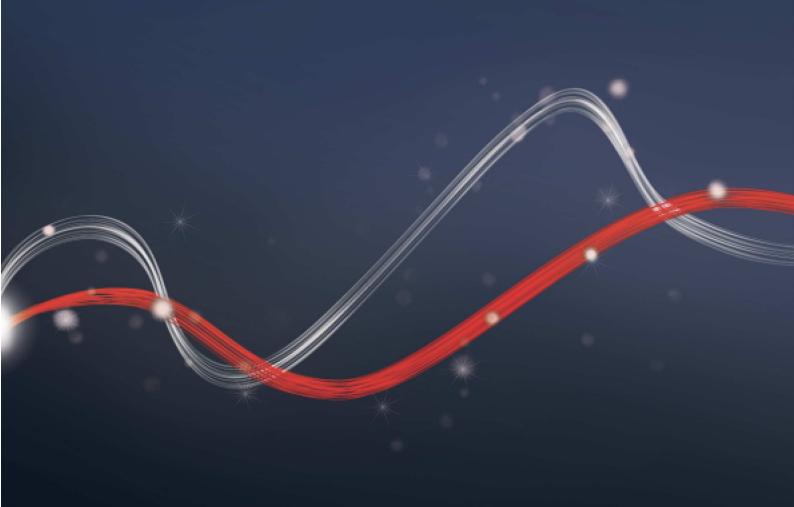












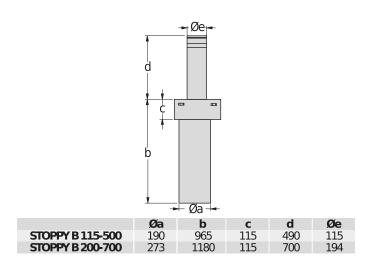

Disuasor automático electromecánico con descenso para la protección y la seguridad de todos los espacios que exigen un acceso controlado. Disponible en la versión con una altura de vástago de 500 o 700 mm de altura. Ideal para uso comunitario.









STOPPY B

Código	Nombre	Descripción		
P970088 00001	STOPPY B 115/500	Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 114 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia antirrobos 7000 J. Caja de cimentación incluida. Color RAL 7015. Deceleración en abertura y en cierre.		
P970088 00101	STOPPY B 115/500 - RAL	Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 114 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia antirrobos 7000 J. Caja de cimentación incluida. Color RAL por encargo. Deceleración en abertura y en cierre.		
P970089 00001	STOPPY B 200/700	Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 194 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia antirrobos 10000 J. Caja de cimentación incluida. Color RAL 7015. Versión con caperuza de luces led. Deceleración en abertura y en cierre.		
P970089 00101	STOPPY B 200/700 - RAL	Disuasor electromecánico 230 V con vástago de 194 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia antirrobos 10000 J. Caja de cimentación incluida. Color RAL por encargo. Versión con caperuza de luces led. Deceleración en abertura y en cierre.		

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (o máximo un Xpass 330/1200)







- Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (o máximo un Xpass 330/1200)
- Aplicación: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automáticos monofásicos (en paralelo) (o máximo un Xpass 330/1200)
- Alimentación de la tarjeta: monofásica de 230 V
- Alimentación de salida: 230 Vca monofásica, 12 A máx.
- Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación digital, pantalla de 3 dígitos, conector para programador Proxima, receptor de dos canales 2048 códigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.
- Funciones principales: interconectividad U-L'ink, cierre automático, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en presencia de personas, automático o semiautomático, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalación para UPS.

	STOPPY B 115/500	STOPPY B 115/500 - RAL	STOPPY B 200/700	STOPPY B 200/700 - RAL
Tratamiento del vástago	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial
Central de mando	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia de entrada	300 W	300 W	300 W	300 W
Tiempo de apertura o cierre	6 s	6 s	9 s	9 s
Altura del vástago	490 mm	490 mm	700 mm	700 mm
Diámetro del vástago	114 mm	114 mm	194 mm	194 mm
Tipo de final de carrera	sensor magnético REED	sensor magnético REED	sensor magnético REED	sensor magnético REED
Deceleración	Sí	Sí	Sí	Sí
Resistencia al impacto	7000 J	7000 J	10000 J	10000 J
Resistencia al forzado	60000 J	60000 J	110000 J	110000 J
Maniobra manual	reversible si falta tensión	reversible si falta tensión	reversible si falta tensión	reversible si falta tensión
Frecuencia de uso	Semintensivo	Semintensivo	Semintensivo	Semintensivo
Grado de protección	IP67	IP67	IP67	IP67
Condiciones ambientales	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



STOPPY B





Parking and traffic bollards

ACCESORIOS RECOMENDADOS

П	P800116 - TOTEM UNIT Módulo base para TOTEM, utilizable tanto para la unidad inferior como para la unidad superior.		P800117 - TLIGHTS
			Semáforo y cubierta superior para tótem
П	P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL		P800117 00102 - TLIGHT5 - RAL
	Módulo base para TOTEM, utilizable tanto para la unidad inferior como para la unidad superior. Color RAL por encargo.		Semáforo y cubierta superior para tótem. Color RAL por encargo
	P800108 - TCAP Cubierta superior sin luces para elementos del tótem.		P800108 00102 - TCAP - RAL
			Cubierta superior sin luces para elementos del tótem. Color RAL por encargo.
	P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V		P975005 - BATT-EB
	Detector de objetos metálicos de 2 canales, 230 V de CA, hasta 4 frecuencias por canal para la instalación de bobinas adyacentes, nivel de sensibilidad ajustable, función de refuerzo para aumentar la sensibilidad, gestión de la dirección de desplazamiento		Kit de baterías de emergencia para permitir que los disuasores permanezcan elevados en caso de corte de corriente
	385251 - SEM-2L R-V LED	œ"	385256 - TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM
	Semáforo con dos luces LED (rojo - verde) de alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. Diámetro 100mm	8	Semáforo con tres luces LED (rojo - rojo - verde) de alto brillo para la regulación del tránsito. Completo con lámparas LED. Diam. 100mm
	P800040 - TPF Placa de cimentación y anclaje para poste		P800115 - BOLLARD CABLE EXT50
			Suplemento cable de 50 m para añadir a los 10 m suministrados con la pilona
	P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Suplemento cable de 25 m para añadir a los 10 m suministrados con la pilona		D113705 - ACOUSTIC DETECTOR
			Detector acústico de sirenas regulable
	P111001 00003 - RME 2 Detector de cuerpos metálicos de 230 V bicanal con zócalo de instalación		D110926 00001 - SPIRA 2X1
			Espira magnética 2 x 1 m









¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean. De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas







Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que permite crear ecosistemas tecnológicos, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal



U-Control HOME

U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.


U-Base 2



Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.

U-SDK

U-Sdk es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.

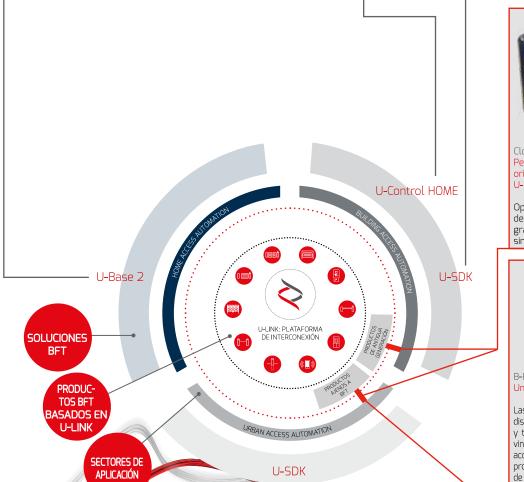



Clonix U-Link

Permite conectar productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft a los sistemas U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios sin límites.



B-Eba

Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular dispositivos externos, como ordenadores, smartphones y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además de premitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo que hace realidad aquello que Bft entiende por interconectividad.

www.bft-automation.com







INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT 5.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT 5.p.A. is protected by copyright law. BFT 5.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT 5.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT 5.p.A., and only BFT 5.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.