




Be ahead




STOPPY B

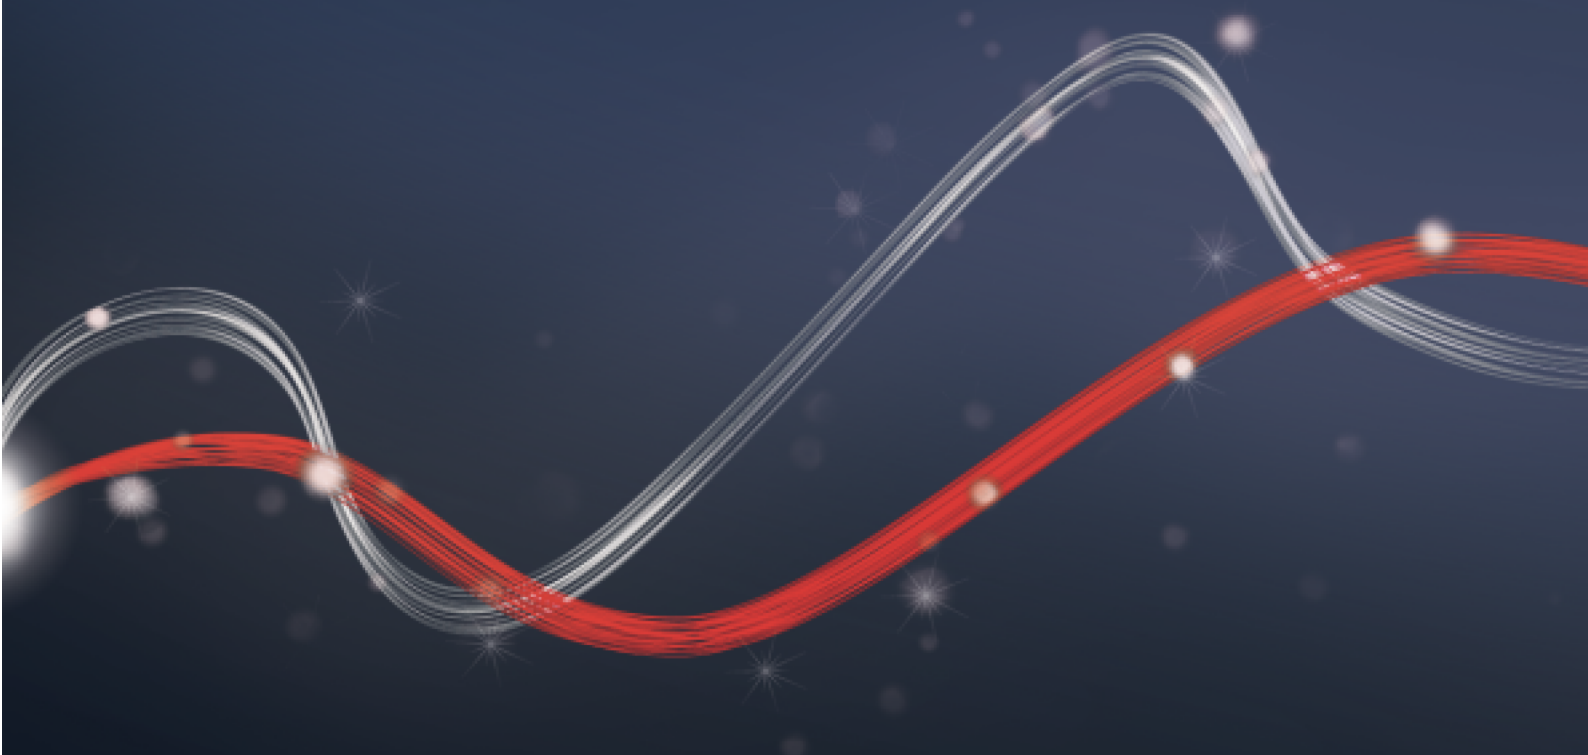



Parking and traffic bollards

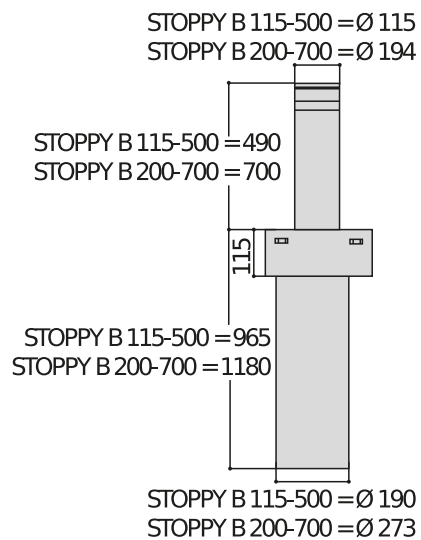

Automaattisten tyyppihyväksyttyjen, näkyvistä katoavien tolppien sarja kaikkien sellaisten alueiden suojelemiseen ja turvallisuuden takaamiseen, joille pääsyä on vartioitava.

Varren korkeus 500–700 mm. Ihanteellinen yleiseen käyttöön.



Parking and traffic bollards

STOPPY B

Koodi	Nimi	Kuvaus
P970088 00001	STOPPY B 115/500	Sähkömekaaninen tolppa 230 V , jonka varren halkaisija 114 mm ja korkeus 490 mm. Iskunkestävyys 6000 J. Perusta ei sisälly toimitukseen. Hidastus avaus- ja sulkemisliikkeen aikana
P970088 00101	STOPPY B 115/500 - RAL	Sähkömekaaninen tolppa 230 V , jonka varren halkaisija 114 mm ja korkeus 490 mm. Iskunkestävyys 6000 J. Perusta ei sisälly toimitukseen. RAL colour as requested. Hidastus avaus- ja sulkemisliikkeen aikana
P970089 00001	STOPPY B 200/700	Sähkömekaaninen ajonestopollari, pylvään halkaisija 194 mm ja korkeus 700 mm. Varkaudenesto 6000 J. Malliin kuuluu LED-valohattu. Koneiston suojakotelo sisältyy
P970089 00101	STOPPY B 200/700 - RAL	Sähkömekaaninen ajonestopollari, pylvään halkaisija 194 mm ja korkeus 700 mm. Varkaudenesto 6000 J. Malliin kuuluu LED-valohattu. Koneiston suojakotelo sisältyy RAL colour as requested.

PERSEO CBE 230.P SD: Ohjausyksikkö, jossa U-Link, vastaanotin ja lämmityspiiri (maks. -40 °C) valmiina sähkömekaanisia ja hydraulitoimisia tolppia varten. Laite pystyy ohjaamaan samanaikaisesti jopa 4 tolppaa (tai enintään 2:ta Xpass 1200 -mallia).

**D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Suositeltava**

- Ohjausyksikkö, jossa U-Link, vastaanotin ja lämmityspiiri (maks. -40 °C) valmiina sähkömekaanisia ja hydraulitoimisia tolppia varten. Laite pystyy ohjaamaan samanaikaisesti jopa 4 tolppaa (tai enintään 2:ta Xpass 1200 -mallia).
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (or max. 2 XPASS B 330/1200)
- Board power supply: 230V single phase
- Output power: 230Vac single-phase, 12A max.
- Main features: removable terminal blocks, digital programming, 3-digit display, Proxima programmer connector, dual-channel receiver 2048 codes included, heater for operation to -40°C, complete support for anti-terrorism bollards, 11 inputs, 9 outputs.
- Main features: U-Link interconnectivity, automatic reclosing, separate open and close, pre-flashing, deadman control, automatic or semi-automatic, opening and closing limit switch management, arranged for UPS.

	STOPPY B 115/500	STOPPY B 115/500 - RAL	STOPPY B 200/700	STOPPY B 200/700 - RAL
Ohjausyksikkö	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Virransyöttö	230 V	230 V	230 V	230 V
Power consumption	300 W	300 W	300 W	300 W
Avautumis- tai sulkeutumisliikkeen kesto aika	6 s	6 s	9 s	9 s
Varren korkeus	490 mm	490 mm	700 mm	700 mm
Varren halkaisija	114 mm	114 mm	194 mm	194 mm
Rajakytkimen tyyppi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi
Hidastus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Iskunkestävyys	6000 J	6000 J	6000 J	6000 J
Päälleajamisen kestävä	60000 J	60000 J	110000 J	110000 J
Manuaalinen toiminto	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana
Käyttötaajuus	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen
Suojausluokka	IP67	IP67	IP67	IP67
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Parking and traffic bollards

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	P800116 - TOTEM UNIT Base module for TOTEM, can be used for both lower and upper units.		P800117 - TLIGHTS Liikennevalotyypiset valot ja yläosan suojus pylvääseen
	P975005 - BATT-EB Varaparistosarja, jonka avulla tolpat voivat pysyä yläasennossa myös sähkökatkoksen aikana.		P800040 - TPF Perustuslaatta ja kiinnikkeet pylväälle
	P800108 - TCAP Yläsuojaus ilman valoja, pylvään elementtejä varten.		P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Jatkojohto, 50 m, tolppiin (lisätään 10 metrin johtoon, joka sisältyy tolpan toimitukseen)
	P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Jatkojohto, 25 m, tolppiin (lisätään 10 metrin johtoon, joka sisältyy tolpan toimitukseen)		D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Säädettävä akustinen hälytin
	P111001 00003 - RME 2 Metallimassatunnistin, 230 V, kaksikanavainen, asennussokkelilla		D110926 00001 - SPIRA 2X1 Magneettikäämi 2 x 1 m

