




Be ahead




STOPPY B

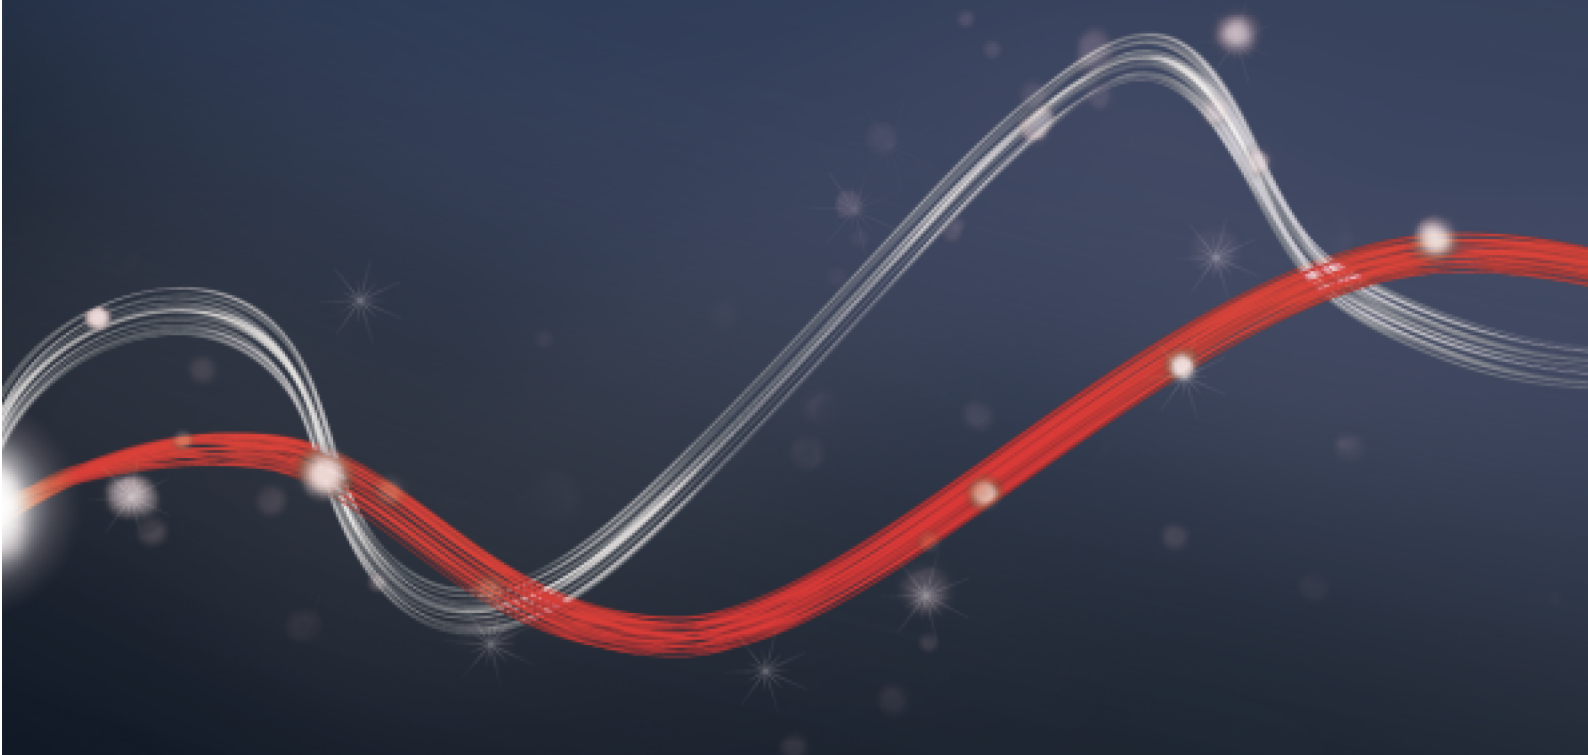



Parking and traffic bollards

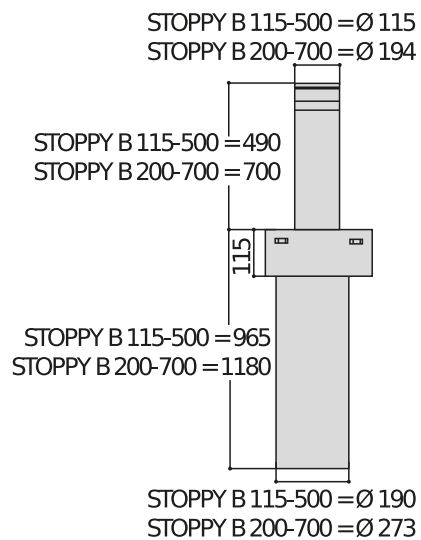

Automātiskie elektromehāniskie paceļamie pāļi aizsardzībai un drošībai
Pāļa augstumu no 500 līdz 700mm.



Parking and traffic bollards

STOPPY B

Kodas	Pavadinimas	Apraksts
P970088 00001	STOPPY B 115/500	Elektromechaninis bollards 230 V ar cilindro diametru 114 mm un augstumu 490 mm. Trecienizturība 6000 J. Pieejams apgaismojums
P970088 00101	STOPPY B 115/500 - RAL	Elektromechaninis bollards 230 V ar cilindro diametru 114 mm un augstumu 490 mm. Trecienizturība 6000 J. RAL spalva pagal pageidavimą. Pieejams apgaismojums
P970089 00001	STOPPY B 200/700	Elektromechaninis stulpelis, kurio veleno skersmuo – 194 mm, o aukštis – 700 mm. Atsparumas smūgiams – 6000 J. Modelis su šviesos diodų apšvietimo gaubtu. Į komplektą įeina pagrindo dėžutė
P970089 00101	STOPPY B 200/700 - RAL	Elektromechaninis stulpelis, kurio veleno skersmuo – 194 mm, o aukštis – 700 mm. Atsparumas smūgiams – 6000 J. Modelis su šviesos diodų apšvietimo gaubtu. Į komplektą įeina pagrindo dėžutė RAL spalva pagal pageidavimą.

PERSEO CBE 230.P SD: Valdymo blokas su U-Link, imtuvus ir įmontuota šildymo grandinė (iki -40 °C) elektromechaniniams ir hidrauliniams stulpams. Vienu metu gali valdyti iki 4 stulpų (arba iki 2 Xpass 1200)



D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Iteicams



- Valdymo blokas su U-Link, imtuvus ir įmontuota šildymo grandinė (iki -40 °C) elektromechaniniams ir hidrauliniams stulpams. Vienu metu gali valdyti iki 4 stulpų (arba iki 2 Xpass 1200)
- Taikymas: valdymo skydas 1–4 automatiniams stulpeliams valdyti, vienos fazės (lygiagrečiai) (arba maks. 2 XPASS B 330/1200)
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Išvesties maitinimas: 230 Vac vienos fazės, maks. 12 A
- Pagrindinės ypatybės: nuimami gnybtų blokai, skaitmeninis programavimas, 3 skaitmenų ekranas, „Proxima“ programavimo jungtis, su 2048 dviejų kanalų imtuvo kodais, šildytuvus veikimui iki -40°C šaltyje, visapusiškas antiteroristinių stulpelių palaikymas, 11 įvesčių, 9 išvesčių.
- Pagrindinės ypatybės: „U-Link“ ryšys, automatinis uždarymas, atskiras atidarymas ir uždarymas, išankstinis įspėjimas žibintu, apsauginis jungiklis, automatinis arba pusiau automatinis veikimas, atidarymo ir uždarymo ribotuvo jungiklio valdymas, pritaikyta UPS.

	STOPPY B 115/500	STOPPY B 115/500 - RAL	STOPPY B 200/700	STOPPY B 200/700 - RAL
Valdymo blokas	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Strėvas padeve	230 V	230 V	230 V	230 V
Energijos sąnaudos	300 W	300 W	300 W	300 W
Atvėrimas vai aizvėrimas laiks	6 s	6 s	9 s	9 s
Augstums	490 mm	490 mm	700 mm	700 mm
Diametrs	114 mm	114 mm	194 mm	194 mm
Ribojimo jungiklio tipas	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip	Taip
Trecienizturība	6000 J	6000 J	6000 J	6000 J
TOWER	60000 J	60000 J	110000 J	110000 J
Manuāls cikls	atgriezeniska, ja nav sprieguma	atgriezeniska, ja nav sprieguma	atgriezeniska, ja nav sprieguma	atgriezeniska, ja nav sprieguma
Naudojimo dažnumas	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus
Apsaugos klasė	IP67	IP67	IP67	IP67
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Parking and traffic bollards

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	P800116 - TOTEM UNIT Bazinis modelis, skirtas TOTEM, galima naudoti tiek apatiniams, tiek viršutiniams modeliams.		P800117 - TLIGHTS Šviesoforas ir viršutinis gaubtas, skirtas Totem
	P975005 - BATT-EB Rezerves akumulatora komplekts, kas ļauj turēt bollardus paceltus elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā		P800040 - TPF Pamatne un enkura plāksne kolonnai
	P800108 - TCAP Viršutinis gaubtas be žibintų, skirtas elementams Totem.		P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Papildomai mokama už 50 m kabelį stulpeliams
	P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Papildomai mokama už 25 m kabelį stulpeliams		D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Regulējams akustiskais detektors sirēnām
	P111001 00003 - RME 2 230 V divkanālu metāla objektu detektors ar uzstādīšanu bāzi		D110926 00001 - SPIRA 2X1 Magnētiskā cilpa 2 x 1 m



Parking and traffic bollards

Kas yra „U-Link“?

Jums naujų jėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal Link) – tai originali „Bft“ platforma, leidžianti kurti technologines ekosistemas. Šią technologiją naudojant su prieigos prie namų valdymo automatine įranga, ryšys gali būti palaikomas su visų gamintojų prieigos prie namų valdymo automatine įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be rūpesčių galite lengvai valdyti.

Ji intuityviai valdoma

Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama

Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti

Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška

Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali

Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas



Parking and traffic bollards

Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija

Tai unikali platforma, kurią naudojant **galima sukurti technologinių ekosistemų** ir rasti daug įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių sprendimų.

Naudojamos kortelės „B-Eba“ ir imtuvai „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teise apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti ar ne BFT produktai), be to ji naudojama įvairiuose sektoriuose. Šitai kiekvienas įrenginys tampa išmanioju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalioji kalba.

„U-Base 2“



Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir patogus techninės priežiūros atlikimas ir su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK



„U-SDK“ – tai pažangi programa, kurią naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas galima suderinti su BMS tinklais bei juose integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų stebėjimą.



„Magistro“

Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, kurią naudojant lengva valdyti visas namų automatizavimo sistemas.



„Blue-Entry“

Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis ir atitinka visus kasdienius poreikius: naudodami technologiją *U-link*, namų vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi tik išmanioju telefonu.



„U-Control“

„U-Control“ – tai programa, padedanti BFT automatizavimo sistemas sparčiai ir lengvai integruoti didelėse pastatų valdymo sistemose.



„Clonix U-Link“

Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos produktus galima prijungti prie „U-link“ sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus produktus arba kitų prekės ženklų produktus galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. Universaliojo panaudojimo priedai.



„B-Eba“

Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-Eba“, išorinius prietaisus, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ arba kelis „Bft“ produktus prijungti prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose naudojama technologija „U-Link“, „Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, taip pat RS485 nuosekloji jungtis. Įtaisas, kuris visiškai patisina „Bft“ sujungimo tarpusavyje lūkesčius.

