Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

DAMPY B

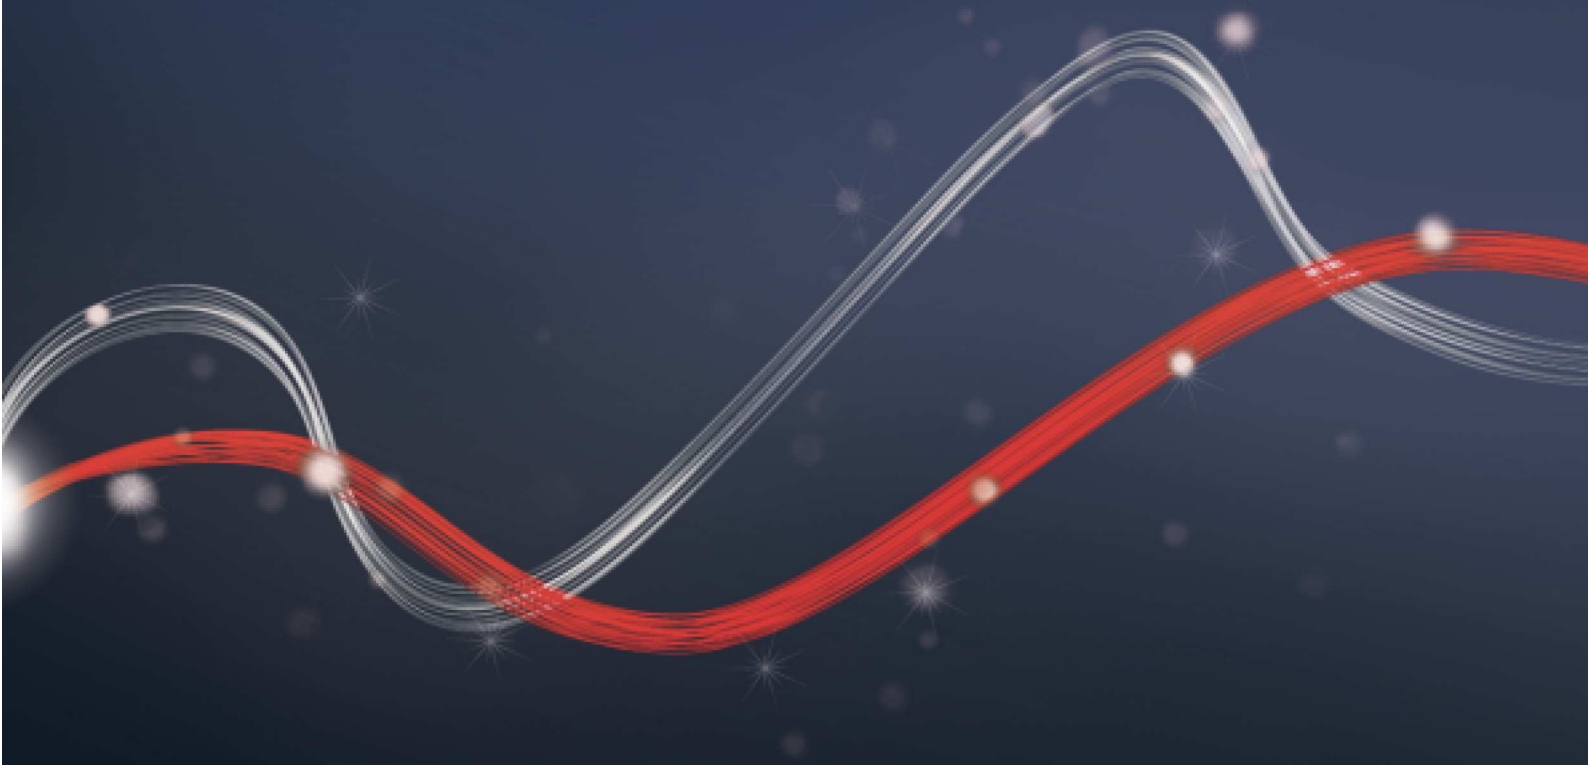

Parking and traffic bollards

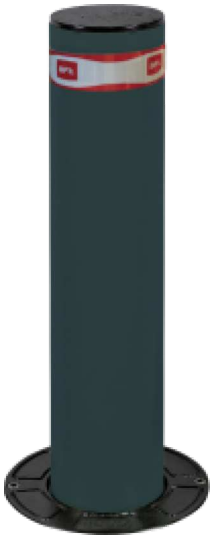

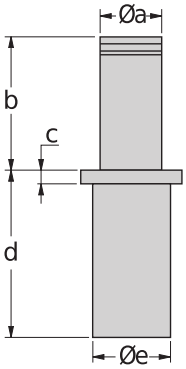

	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX	210	700	45	1016	273

Parking and traffic bollards

DAMPY B

Code	Name	Beschreibung
P970083 00001	DAMPY B 115/500	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 114 mm und Höhe 500 mm. Aufprallfestigkeit 5000 J. Inkl. Fundamentgehäuse. Version aus lackiertem Edelstahl, RAL 7015. Version without lights.
P970083 00101	DAMPY B 115/500 - RAL	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 114 mm und Höhe 500 mm. Aufprallfestigkeit 5000 J. Inkl. Fundamentgehäuse. RAL-Farbe nach Wunsch.
P970083 00002	DAMPY B 115/500 I	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 114 mm und Höhe 500 mm. Aufprallfestigkeit 5000 J. Version Edelstahl. Inkl. Fundamentgehäuse. 304 stainless steel version.
P970084 00001	DAMPY B 219/500	Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und Pollerhöhe 490 mm. Überlastungsbegrenzung 15000 J. Inkl. Fundamentgehäuse. Version aus lackiertem Edelstahl, RAL 7015.
P970084 00101	DAMPY B 219/500 - RAL	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm und Höhe 490 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Inkl. Fundamentgehäuse. RAL-Farbe nach Wunsch.
P970084 00002	DAMPY B 219/500 I	Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und Pollerhöhe 490 mm. Überlastungsbegrenzung 15000 J. Edelstahlversion. Inkl. Fundamentgehäuse.
P970085 00001	DAMPY B 219/500 L	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm und Höhe 490 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus lackiertem Stahl, RAL 7015, Kappe mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehäuse. Kappe mit Leuchten.
P970085 00101	DAMPY B 219/500 L - RAL	Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und Pollerhöhe 490 mm. Überlastungsbegrenzung 15000 J. Version aus lackiertem Edelstahl, RAL 7015, mit LED-Leuchten in der Kappe. Inkl. Fundamentgehäuse. RAL-Farbe nach Wunsch.
P970085 00002	DAMPY B 219/500 LI	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm und Höhe 490 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus Edelstahl, Kappe mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehäuse. Kappe mit Leuchten. Version aus INOX-Edelstahl.
P970086 00001	DAMPY B 219/700	Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und Pollerhöhe 700 mm. Überlastungsbegrenzung 15000 J. Version aus lackiertem Edelstahl, RAL 7015. Inkl. Fundamentgehäuse.
P970086 00101	DAMPY B 219/700 - RAL	Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und Pollerhöhe 700 mm. Überlastungsbegrenzung 15000 J. Version aus lackiertem Edelstahl, RAL 7015. Inkl. Fundamentgehäuse.
P970086 00002	DAMPY B 219/700 I	Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und Pollerhöhe 700 mm. Überlastungsbegrenzung 15000 J. Edelstahlversion. Inkl. Fundamentgehäuse.
P970087 00001	DAMPY B 219/700 L	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm und Höhe 700 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus lackiertem Stahl, RAL 7015, Kappe mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehäuse. Kappe mit Leuchten.
P970087 00101	DAMPY B 219/700 L - RAL	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm und Höhe 700 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus lackiertem Stahl, RAL 7015, Kappe mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehäuse. RAL-Farbe nach Wunsch. Kappe mit Leuchten.
P970087 00002	DAMPY B 219/700 LI	Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm und Höhe 700 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus Edelstahl, Kappe mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehäuse. Kappe mit Leuchten. Version aus INOX-Edelstahl.

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I
Höhe Kolbenstange	500 mm	500 mm	500 mm
Behandlung Poller	Kataphorese und Lackierung in der Farbe RAL 7015	Kataphorese und Lackierung in spezieller RAL-Farbe	Stahl INOX AISI 304
Stärke Kolbenstange	4 mm	5 mm	4 mm
Durchmesser Kolbenstange	114 mm	114 mm	114 mm
Ausfahren des Pollers	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit	5000 J	5000 J	5000 J
Durchschlagwiderstand	30000 J	30000 J	30000 J

Parking and traffic bollards

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I
Verriegelung des Pollers	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel

	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/500 - RAL	DAMPY B 219/500 I
Höhe Kolbenstange	490 mm	490 mm	490 mm
Behandlung Poller	Kataphorese und Lackierung in der Farbe RAL 7015	Kataphorese und Lackierung in spezieller RAL-Farbe	Stahl INOX AISI 304
Stärke Kolbenstange	5 mm	5 mm	5 mm
Durchmesser Kolbenstange	219 mm	219 mm	219 mm
Ausfahren des Pollers	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit	15000 J	15000 J	15000 J
Durchschlagwiderstand	150000 J	150000 J	150000 J
Verriegelung des Pollers	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel

	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 L - RAL	DAMPY B 219/500 LI
Höhe Kolbenstange	490 mm	490 mm	490 mm
Behandlung Poller	Kataphorese und Lackierung in der Farbe RAL 7015	Kataphorese und Lackierung in spezieller RAL-Farbe	Stahl INOX AISI 304
Stärke Kolbenstange	5 mm	5 mm	5 mm
Durchmesser Kolbenstange	219 mm	219 mm	219 mm
Ausfahren des Pollers	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit	15000 J	15000 J	15000 J
Durchschlagwiderstand	150000 J	150000 J	150000 J
Verriegelung des Pollers	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel

	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 - RAL	DAMPY B 219/700 I
Höhe Kolbenstange	700 mm	700 mm	700 mm
Behandlung Poller	Kataphorese und Lackierung in der Farbe RAL 7015	Kataphorese und Lackierung in spezieller RAL-Farbe	Stahl INOX AISI 304
Stärke Kolbenstange	5 mm	5 mm	5 mm
Durchmesser Kolbenstange	219 mm	219 mm	219 mm
Ausfahren des Pollers	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit	15000 J	15000 J	15000 J
Durchschlagwiderstand	150000 J	150000 J	150000 J
Verriegelung des Pollers	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel

	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Höhe Kolbenstange	700 mm	700 mm	700 mm
Behandlung Poller	Kataphorese und Lackierung in der Farbe RAL 7015	Kataphorese und Lackierung in spezieller RAL-Farbe	Stahl INOX AISI 304
Stärke Kolbenstange	5 mm	5 mm	5 mm
Durchmesser Kolbenstange	219 mm	219 mm	219 mm
Ausfahren des Pollers	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder	Über interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit	15000 J	15000 J	15000 J

Parking and traffic bollards

	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Durchschlagwiderstand	150000 J	150000 J	150000 J
Verriegelung des Pollers	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel	Dreikantschlüssel

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

P800104 - **ALLU**

Netzteil für feststehende Poller der Serie Ranch E

Was ist U-Link?

Technologie, die Ihnen die volle Kontrolle überlässt

U-Link, kurz für Universal Link, ist eine exklusive Bft-Plattform, mit der Netzwerke aus modernsten Technologien aufgebaut werden können.
Im Bereich der Hauszugangs-Automatik kann die Plattform als Schnittstelle für die Kommunikation mit Hauszugangsautomatisierungsgeräten jeder beliebigen Marke eingesetzt werden.
Dadurch sparen Sie nicht nur Zeit, sondern haben auch die Möglichkeit, alles auf unkomplizierte Weise zu steuern.

Intuitiv
Installations- und benutzerfreundlich

Skalierbar
Mit einer unbegrenzten Anzahl an Geräten nutzbar

Flexibel
Gruppen von miteinander verbundenen Produkten erstellbar

Praktisch
Mit oder ohne Internetverbindung nutzbar

Funktional
Einstellungen über spezielle Anwendungen aus der Ferne steuerbar

Parking and traffic bollards

Alles auf nur einem Bildschirm: Wissenswertes zu dieser großartigen Technologie

Die weltweit erste Plattform, mit der Netzwerke aus modernsten Technologien geknüpft werden können, die ein breites Spektrum an Lösungen für zahlreiche Sektoren bieten

Diese proprietäre Plattform zählt zu den Hauptmerkmalen der Produkte von Bft und eignet sich dank B-Eba-Platinen und Clonix U-Link-Empfänger für jedes beliebige Protokoll oder Produkt zur Zugangsautomatisierung (einschließlich Bft-Produkten, Bft-fremder Produkte und älterer Versionen) in den unterschiedlichsten Sektoren. Kurzum kann jedes nur denkbare Gerät in ein intelligentes Gerät verwandelt werden, das sich mithilfe einer zunehmend universelleren Sprache wiederum mit anderen Systemen vernetzen lässt.

U-Control HOME

U-Control HOME ist die Anwendung, mit der Sie Ihr Eingangstor öffnen und alle Ihre Bft-Automatisierungen aus der Ferne steuern können. Alles, was Sie hierfür benötigen, ist Ihr eigenes Smartphone. Über die iOS-Version kann die betreffende Automatisierung automatisch geöffnet werden, sobald Sie sich in der Nähe befinden.

U-Base 2

U-Base ist ein Softwarepaket für die unkomplizierte Installation und Wartung von sowie die Erkennung von Störungen in den U-Link-kompatiblen Antrieben und Betreibern.

U-SDK

U-SDK ist eine Anwendung, über die Automatisierungen von Bft kompatibel gemacht und kinderleicht in ein BMS-Netzwerk eingebunden werden können.

Clonix U-Link

Vernetzung von Produkten ohne natives U-Link und Nicht-Bft-Produkten mit U-Link-Systemen

Können Bft-Antriebe bzw. -Betreiber ohne natives U-Link oder Produkte anderer Marken mit U-Link verbunden werden? Dank der Clonix-Empfänger lautet die Antwort ja. Für Zubehör ohne Grenzen.

B-Eba

Eine Direktverbindung zu Ihren Antrieben und Betreibern

Dank B-Eba-Erweiterungsplatinen ist es möglich, externe Geräte wie PCs, Smartphones und Tablets mit einem Bft-Antrieb bzw. -Betreiber und einem Clonix-Empfänger zu verbinden oder mehrere Bft-Produkte in einem U-Link-Netzwerk zusammenzuschließen. Dieses Zubehör lässt sich mit der U-Link-Technologie sowie mit Bluetooth, WLAN, Z-Wave und TCP/IP-Protokollen ebenso wie mit der seriellen RS-485-Schnittstelle integrieren. Alle diese Eigenschaften machen das Produkt zu einem Sinnbild der von Bft angestrebten Vernetzbarkeit.

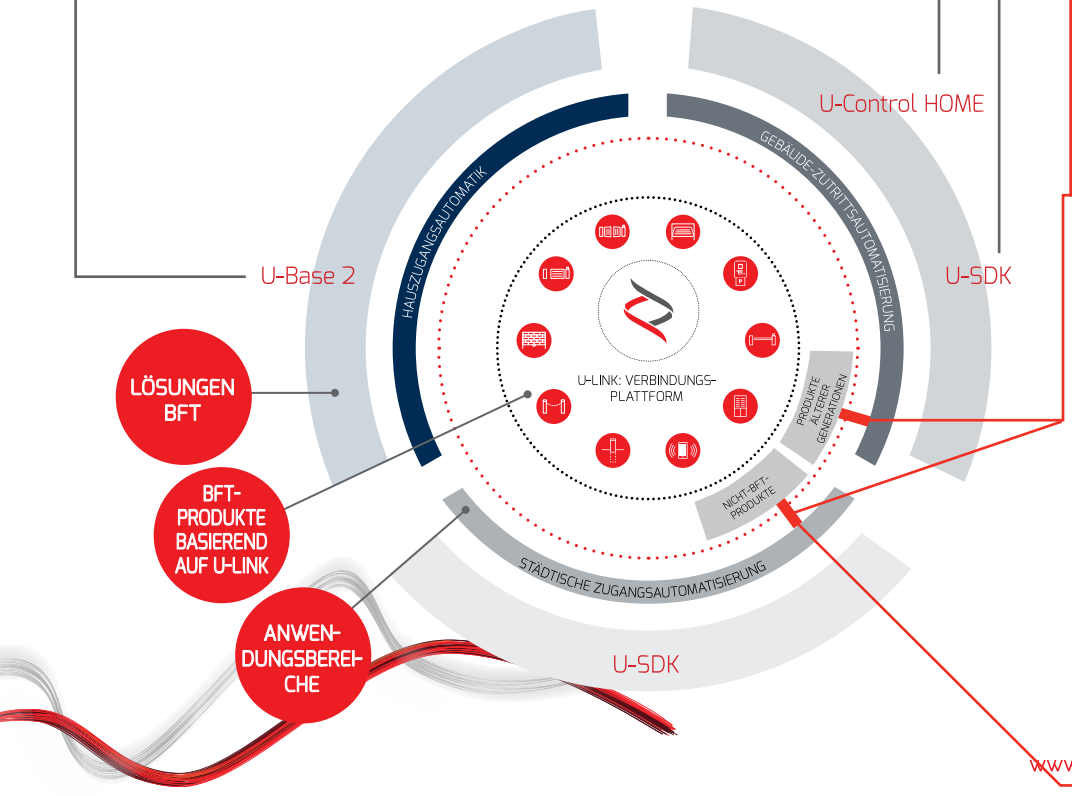

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.