



Be ahead



DAMPY B








DAMPY B




Parking and traffic bollards

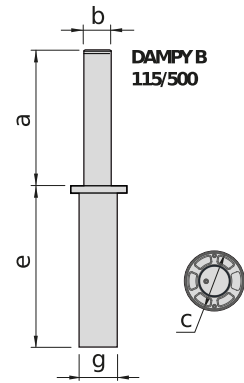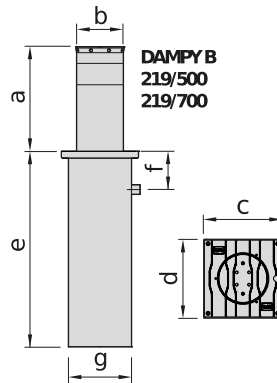

	a	b	c	d	e	f	g
DAMPY B 219/500	490	Ø219	360	360	915	180	Ø295
DAMPY B 219/700	700	Ø219	360	360	1165	180	Ø295
DAMPY B 115/500	500	Ø114	Ø219	/	593	/	Ø168

Ημιαυτόματο κολωνάκι που ενεργοποιείται με ελατήριο αερίου για τον έλεγχο σημείων οδικής πρόσβασης. Ανταγωνιστικό και εύκολο στη χρήση. Διατίθεται επίσης με άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι λυχνίας.

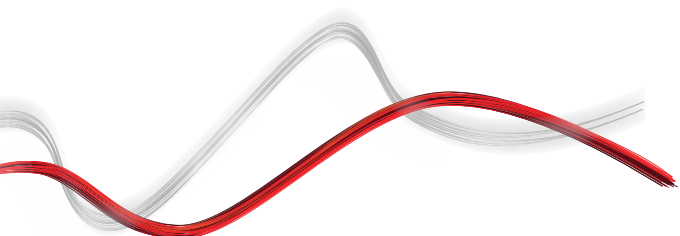



Parking and traffic bollards

DAMPY B

Κωδικός	CI	Όνομα	Περιγραφή
P970085 00001	2605566	DAMPY B 219/500 L	Ημιαυτόματο κολωνάκι με ελατήριο αερίου με διάμετρο άξονα 219 mm και ύψος 490 mm. Αντοχή σε κρούση 15000 J. Έκδοση βαμμένου ατσαλιού RAL 7015 με καπάκι λυχνίας LED. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Καπάκι με λυχνίες.
P970085 00101	2605568	DAMPY B 219/500 L - RAL	Ημιαυτόματο κολωνάκι με ελατήριο αερίου, διάμετρο άξονα 219 mm και ύψος 490 mm. Αντοχή σε κρούση 15000 J. Έκδοση βαμμένου ανοξείδωτου ατσαλιού, RAL 7015, με λυχνίες LED στο καπάκι. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Χρώμα RAL κατά παραγγελία.
P970085 00002	2605567	DAMPY B 219/500 LI	Ημιαυτόματο κολωνάκι με ελατήριο αερίου με διάμετρο άξονα 219 mm και ύψος 490 mm. Αντοχή σε κρούση 15000 J. Έκδοση ανοξείδωτου ατσαλιού με καπάκι λυχνίας LED. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Καπάκι με λυχνίες. Έκδοση ανοξείδωτου ατσαλιού 304.
P970087 00001	2605571	DAMPY B 219/700 L	Ημιαυτόματο κολωνάκι με ελατήριο αερίου με διάμετρο άξονα 219 mm και ύψος 700 mm. Αντοχή σε κρούση 15000 J. Έκδοση βαμμένου ατσαλιού RAL 7015 με καπάκι λυχνίας LED. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Καπάκι με λυχνίες.
P970087 00101	2605573	DAMPY B 219/700 L - RAL	Ημιαυτόματο κολωνάκι με ελατήριο αερίου με διάμετρο άξονα 219 mm και ύψος 700 mm. Αντοχή σε κρούση 15000 J. Έκδοση βαμμένου ατσαλιού RAL 7015 με καπάκι λυχνίας LED. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Χρώμα RAL κατά παραγγελία. Καπάκι με λυχνίες.
P970087 00002	2605572	DAMPY B 219/700 LI	Ημιαυτόματο κολωνάκι με ελατήριο αερίου με διάμετρο άξονα 219 mm και ύψος 700 mm. Αντοχή σε κρούση 15000 J. Έκδοση ανοξείδωτου ατσαλιού με καπάκι λυχνίας LED. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Καπάκι με λυχνίες. Έκδοση ανοξείδωτου ατσαλιού 304.

	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 L - RAL	DAMPY B 219/500 LI
Ύψος στελέχους	490 mm	490 mm	490 mm
Διάμετρος στελέχους	219 mm	219 mm	219 mm
Πάχος ράβδου	5 mm	5 mm	5 mm
Κίνηση ράβδου	Εσωτερικό ελατήριο αερίου	Εσωτερικό ελατήριο αερίου	Εσωτερικό ελατήριο αερίου
Αντοχή στην πρόσκρουση	15000 J	15000 J	15000 J
Αντοχή στη θραύση	150000 J	150000 J	150000 J
Ασφάλιση ράβδου	Με τριγωνικό κλειδί	Με τριγωνικό κλειδί	Με τριγωνικό κλειδί
Επεξεργασία ράβδου	Επικάλυψη και βαφή καταφόρησης RAL 7015	Ειδική επικάλυψη και βαφή καταφόρησης RAL	Βαμμένο ατσάλι AISI 304,

	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Ύψος στελέχους	700 mm	700 mm	700 mm
Διάμετρος στελέχους	219 mm	219 mm	219 mm
Πάχος ράβδου	5 mm	5 mm	5 mm
Κίνηση ράβδου	Εσωτερικό ελατήριο αερίου	Εσωτερικό ελατήριο αερίου	Εσωτερικό ελατήριο αερίου
Αντοχή στην πρόσκρουση	15000 J	15000 J	15000 J
Αντοχή στη θραύση	150000 J	150000 J	150000 J
Ασφάλιση ράβδου	Με τριγωνικό κλειδί	Με τριγωνικό κλειδί	Με τριγωνικό κλειδί
Επεξεργασία ράβδου	Επικάλυψη και βαφή καταφόρησης RAL 7015	Ειδική επικάλυψη και βαφή καταφόρησης RAL	Βαμμένο ατσάλι AISI 304,



Parking and traffic bollards

Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



Parking and traffic bollards

Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

U-Base 2

Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.



U-SDK

Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.



Clonix U-Link

Συνδέστε μη εγγενή προϊόντα U-Link και προϊόντα που δεν παρέχονται από την BFT σε συστήματα U-Link.


Είναι δυνατή η σύνδεση μη εγγενών συστημάτων χειρισμού U-Link της BFT ή προϊόντων άλλων εταιρειών στο U-Link; Ναι, χάρη στους δέκτες Clonix. Αξεσουάρ χωρίς περιορισμούς.



B-EBA

Μια απευθείας σύνδεση με τα συστήματα χειρισμού σας.

Οι κάρτες επέκτασης B-EBA καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών, smartphone και tablet, σε ένα σύστημα χειρισμού της BFT και έναν δέκτη Clonix ή τη σύνδεση πολλών προϊόντων BFT σε ένα δίκτυο U-Link. Αυτά τα αξεσουάρ εντοπίζονται με την τεχνολογία U-Link και τα πρωτόκολλα Bluetooth, WiFi, Z-Wave και TCP/IP, καθώς και τη σειριακή διασύνδεση RS485. Μια συσκευή που δείχνει τι ακριβώς εννοεί η BFT όταν αναφέρεται στη διασύνδεση.

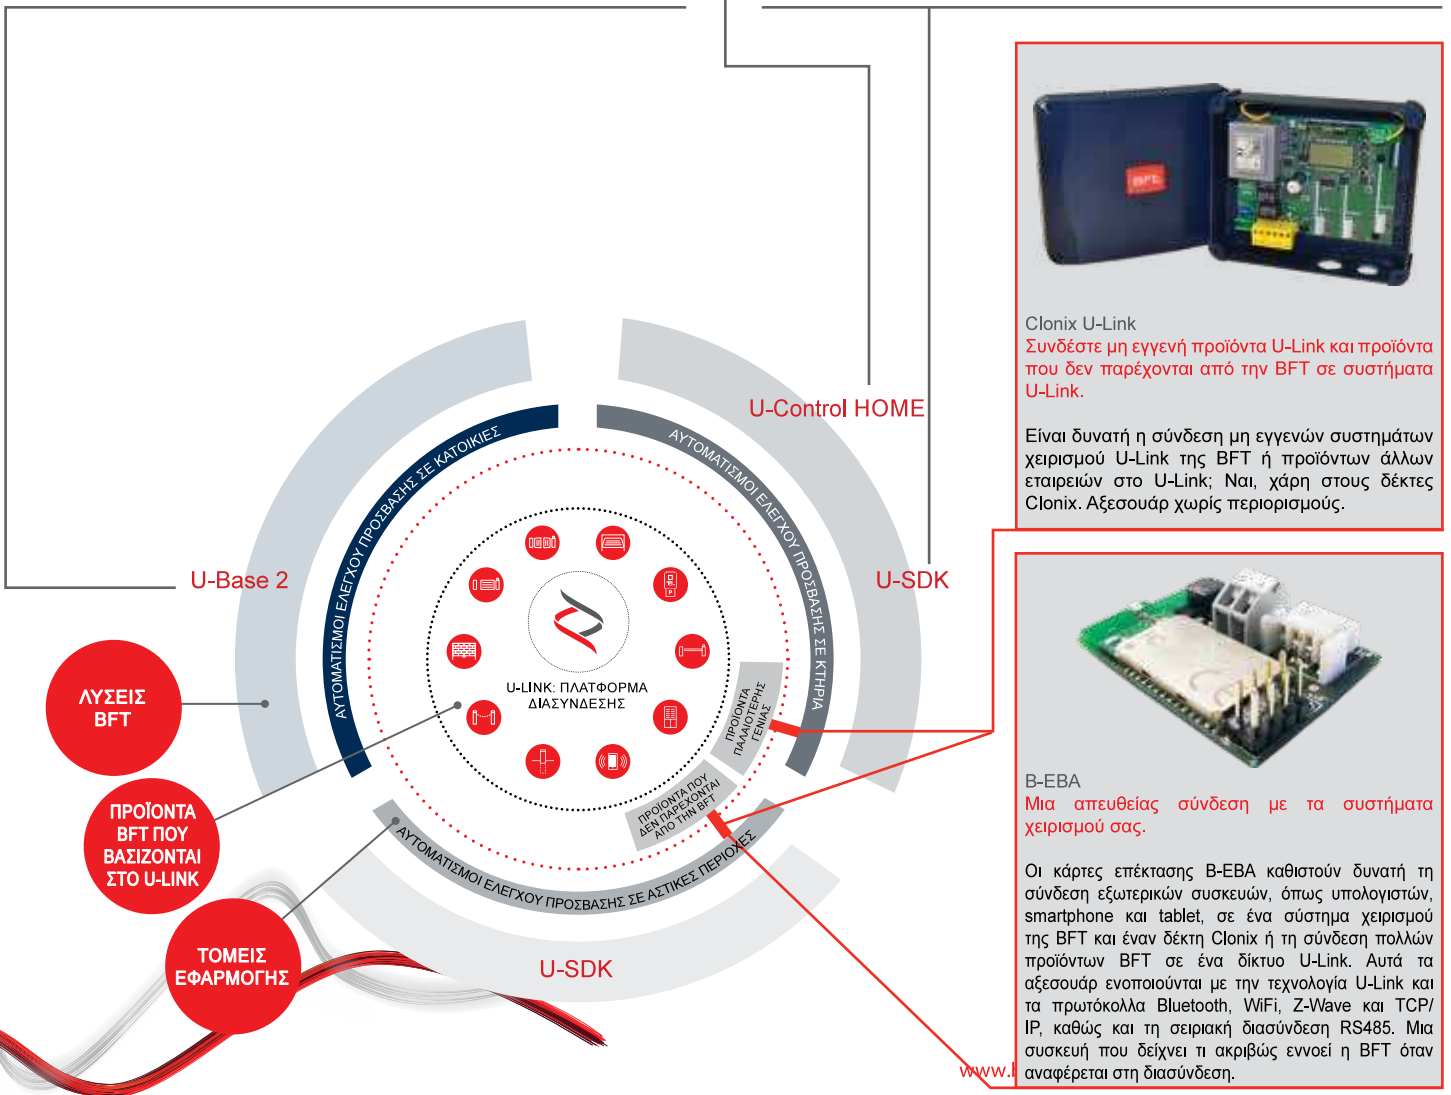



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.