




Be ahead



DAMPY B

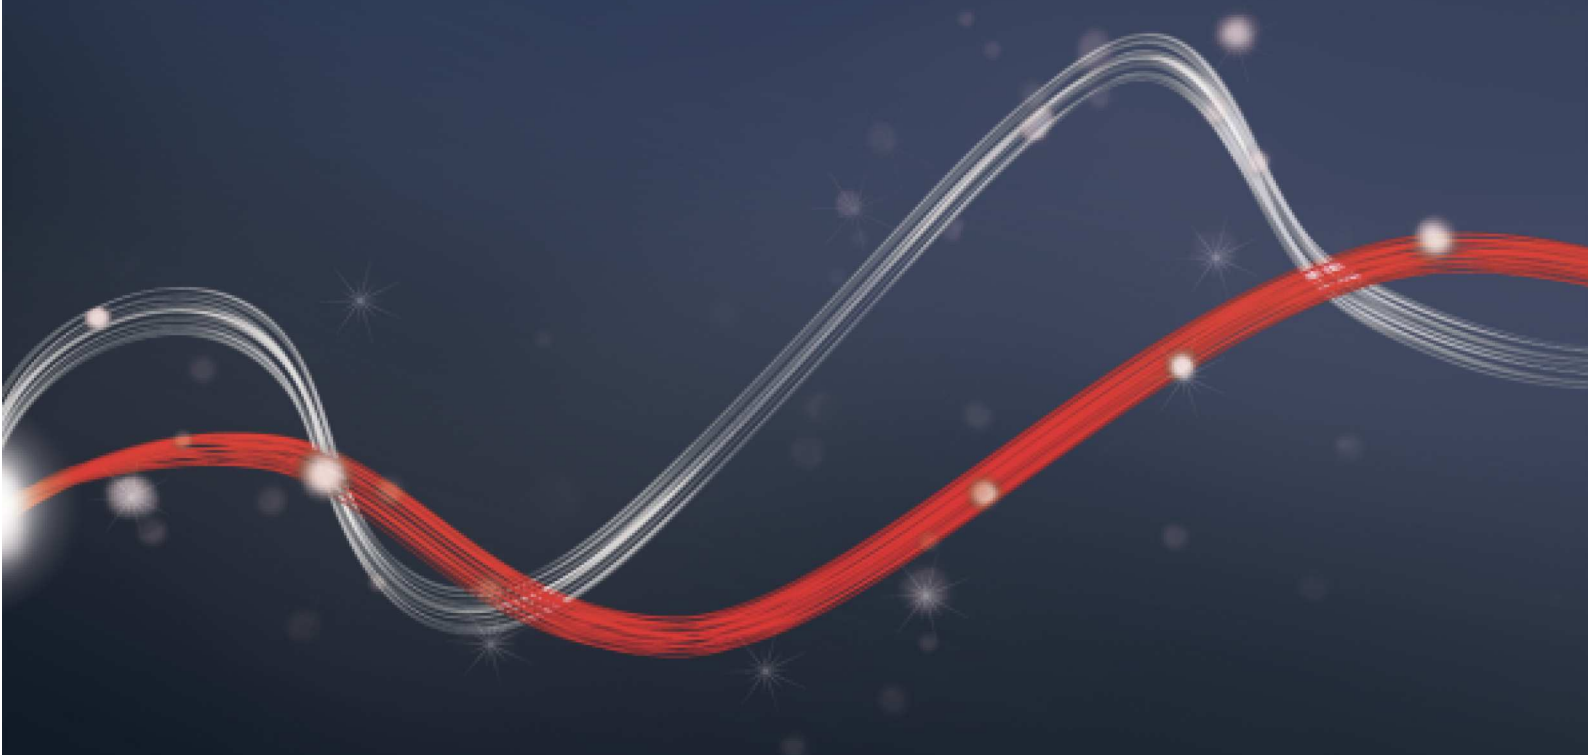




DAMPY B




Parking and traffic bollards




DAMPY B
219/500
219/700



DAMPY B
115/500

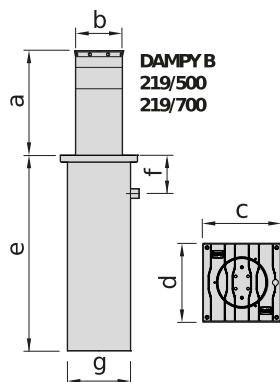


DAMPY B
219/500
219/700

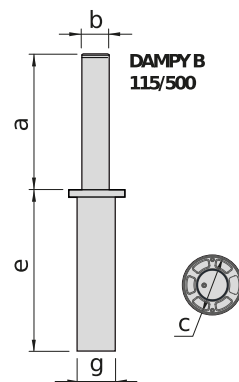

DAMPY B
115/500

	a	b	c	d	e	f	g
DAMPY B 219/500	490	Ø219	360	360	915	180	Ø295
DAMPY B 219/700	700	Ø219	360	360	1165	180	Ø295
DAMPY B 115/500	500	Ø114	Ø219	/	593	/	Ø168

Disuasor semiautomático accionado mediante un muelle a gas para controlar los accesos viales. Competitivo y sencillo de utilizar. También disponible en acero inoxidable y con cubierta luminosa.

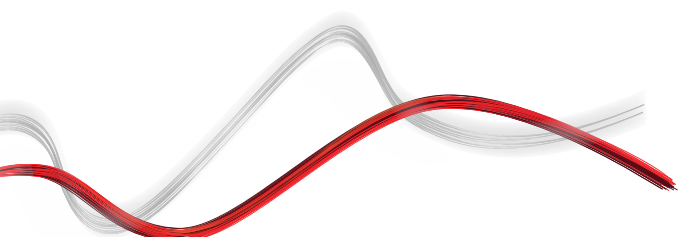



Parking and traffic bollards

DAMPY B

Código	Ci	Nombre	Descripción
P970083 00001	2605561	DAMPY B 115/500	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 114 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Incluye caja de cimentación. Versión de acero inoxidable pintado, RAL 7015 Versión sin luces.
P970083 00101	2605563	DAMPY B 115/500 - RAL	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 114 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Incluye caja de cimentación. Color RAL por encargo.
P970083 00002	2605562	DAMPY B 115/500 I	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 114 mm de diámetro y 500 mm de altura. Resistencia al impacto 5000 J. Versión en acero inoxidable. Versión en acero inoxidable 304.
P970084 00001	2605564	DAMPY B 219/500	Bolardo semiautomático de resorte de gas con eje de 219 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Caja de cimentación incluida. Versión de acero inoxidable pintado, RAL 7015
P970084 00101	2613163	DAMPY B 219/500 - RAL	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Incluye caja de cimentación. Color RAL por encargo.
P970084 00002	2605565	DAMPY B 219/500 I	Bolardo semiautomático de resorte de gas con eje de 219 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable. Caja de cimentación incluida.
P970085 00001	2605566	DAMPY B 219/500 L	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero pintado RAL 7015 con caperuza de luces led. Tapa con luces.
P970085 00101	2605568	DAMPY B 219/500 L - RAL	Bolardo semiautomático de resorte de gas con eje de 219 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable pintado, RAL 7015, con luces LED en la tapa. Caja de cimentación incluida. Color RAL por encargo.
P970085 00002	2605567	DAMPY B 219/500 LI	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 490 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable con caperuza de luces led. Caperuza con luces. Versión en acero INOX 304.
P970086 00001	2600986	DAMPY B 219/700	Bolardo semiautomático de resorte de gas con eje de 219 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable pintado, RAL 7015 Caja de cimentación incluida.
P970086 00101	2605570	DAMPY B 219/700 - RAL	Bolardo semiautomático de resorte de gas con eje de 219 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable pintado, RAL 7015 Caja de cimentación incluida.
P970086 00002	2605569	DAMPY B 219/700 I	Bolardo semiautomático de resorte de gas con eje de 219 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable. Caja de cimentación incluida.
P970087 00001	2605571	DAMPY B 219/700 L	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero pintado RAL 7015 con caperuza de luces led. Tapa con luces.
P970087 00101	2605573	DAMPY B 219/700 L - RAL	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero pintado RAL 7015 con caperuza de luces led. Color RAL por encargo. Tapa con luces.
P970087 00002	2605572	DAMPY B 219/700 LI	Pilona semiautomática con resorte de gas y vástago de 219 mm de diámetro y 700 mm de altura. Resistencia al impacto 15000 J. Versión de acero inoxidable con caperuza de luces led. Caperuza con luces. Versión en acero INOX 304.

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I
Altura del vástago	500 mm	500 mm	500 mm
Diámetro del vástago	114 mm	114 mm	114 mm
Espesor del vástago	4 mm	4 mm	4 mm



Parking and traffic bollards

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I
Accionamiento del vástago	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno
Resistencia al impacto	5000 J	5000 J	5000 J
Resistencia al forzado	30000 J	30000 J	30000 J
Bloqueo del vástago	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular
Tratamiento del vástago	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Acero inoxidable AISI 304

	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/500 - RAL	DAMPY B 219/500 I
Altura del vástago	490 mm	490 mm	490 mm
Diámetro del vástago	219 mm	219 mm	219 mm
Espesor del vástago	5 mm	5 mm	5 mm
Accionamiento del vástago	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno
Resistencia al impacto	15000 J	15000 J	15000 J
Resistencia al forzado	150000 J	150000 J	150000 J
Bloqueo del vástago	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular
Tratamiento del vástago	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Acero inoxidable AISI 304

	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 L - RAL	DAMPY B 219/500 LI
Altura del vástago	490 mm	490 mm	490 mm
Diámetro del vástago	219 mm	219 mm	219 mm
Espesor del vástago	5 mm	5 mm	5 mm
Accionamiento del vástago	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno
Resistencia al impacto	15000 J	15000 J	15000 J
Resistencia al forzado	150000 J	150000 J	150000 J
Bloqueo del vástago	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular
Tratamiento del vástago	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Acero inoxidable AISI 304

	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 - RAL	DAMPY B 219/700 I
Altura del vástago	700 mm	700 mm	700 mm
Diámetro del vástago	219 mm	219 mm	219 mm
Espesor del vástago	5 mm	5 mm	5 mm
Accionamiento del vástago	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno
Resistencia al impacto	15000 J	15000 J	15000 J
Resistencia al forzado	150000 J	150000 J	150000 J
Bloqueo del vástago	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular
Tratamiento del vástago	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Acero inoxidable AISI 304

	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Altura del vástago	700 mm	700 mm	700 mm
Diámetro del vástago	219 mm	219 mm	219 mm
Espesor del vástago	5 mm	5 mm	5 mm
Accionamiento del vástago	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno	Mediante muelle de gas interno
Resistencia al impacto	15000 J	15000 J	15000 J
Resistencia al forzado	150000 J	150000 J	150000 J
Bloqueo del vástago	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular	Mediante llave triangular



Parking and traffic bollards

	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Tratamiento del vástago	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Acero inoxidable AISI 304

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	Cp P800104 - ci 2607208 ALLU				
	Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E				



DAMPY B



Parking and traffic bollards

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1



2

EASY TO CONNECT




MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE



EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS



Parking and traffic bollards

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Parking and traffic bollards



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Parking and traffic bollards



UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

