




Be ahead



DAMPY B


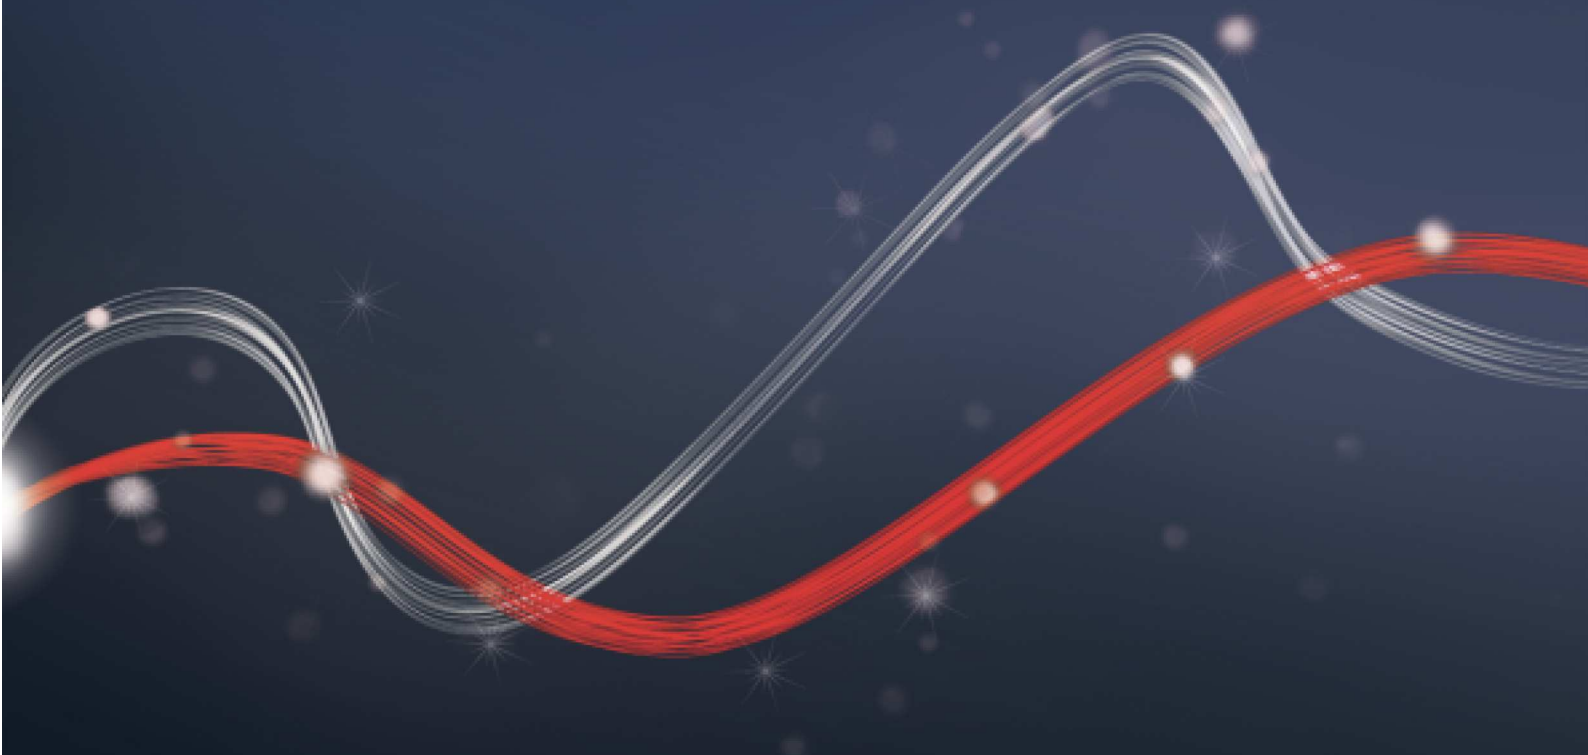




DAMPY B



Parking and traffic bollards

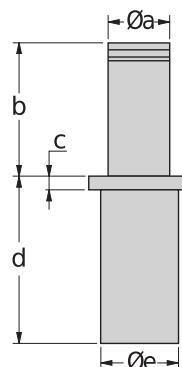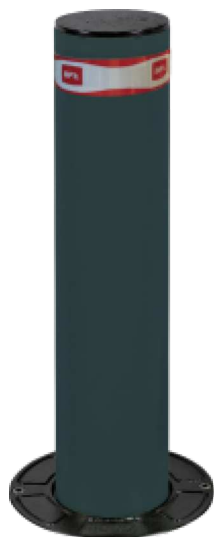

	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX	210	700	45	1016	273



DAMPY B



Parking and traffic bollards

DAMPY B

תיאור	שם	קוד
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז, עם גליל בקוטר 114 mm ובגובה 500 mm. עמידות להלם 5000 J. תיבת יסוד כלולה. גרסת פלדת אל-חלד צבועה, RAL 7015. lights without Version.	DAMPY B 115/500	P970083 00001
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז, עם גליל בקוטר 114 mm ובגובה 500 mm. עמידות להלם 5000 J. תיבת יסוד כלולה. צבע RAL לפי דרישה.	DAMPY B 115/500 - RAL	P970083 00101
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז עם גליל בקוטר 114 mm ובגובה 500 mm. עמידות להלם 5000 J. גרסת פלדת אלחלד 304 stainless steel version.	DAMPY B 115/500 I	P970083 00002
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז עם גליל בקוטר 219 mm ובגובה 490 mm. עמידות להלם 15000 J. גרסת פלדה צבועה RAL 7015 עם מכסה עם תאורת LED כיסוי עם פנסים.	DAMPY B 219/500 L	P970085 00001
בולד חצי אוטומטי למחצה עם קפיץ גז, גליל בקוטר 219 mm ובגובה 490 mm. עמידות להלם 15000 J. גרסת פלדת אל-חלד צבועה, RAL 7015, עם פנסי LED משולבים בכיסוי. כולל תיבת בסיס. צבע RAL לפי דרישה.	DAMPY B 219/500 L - RAL	P970085 00101
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז עם גליל בקוטר 219 mm ובגובה 490 mm. עמידות להלם 15000 J. גרסת פלדת אלחלד עם מכסה עם תאורת LED lights with Cap. version steel stainless 304.	DAMPY B 219/500 LI	P970085 00002
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז עם גליל בקוטר 219 mm ובגובה 700 mm. עמידות להלם 15000 J. גרסת פלדה צבועה RAL 7015 עם מכסה עם תאורת LED כיסוי עם פנסים.	DAMPY B 219/700 L	P970087 00001
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז עם גליל בקוטר 219 mm ובגובה 700 mm. עמידות להלם 15000 J. גרסת פלדה צבועה RAL 7015 עם מכסה עם תאורת LED צבע RAL לפי דרישה. כיסוי עם פנסים.	DAMPY B 219/700 L - RAL	P970087 00101
בולד חצי אוטומטי עם קפיץ גז עם גליל בקוטר 219 mm ובגובה 700 mm. עמידות להלם 15000 J. גרסת פלדת אלחלד עם מכסה עם תאורת LED lights with Cap. version steel stainless 304.	DAMPY B 219/700 LI	P970087 00002

DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 L - RAL
גובה גליל 500 mm	500 mm	500 mm	490 mm	490 mm
טיפול גליל RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	פלדת אל-חלד 304 AISI	RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint
עובי גליל 4 mm	5 mm	4 mm	5 mm	5 mm
קוטר גליל 114 mm	114 mm	114 mm	219 mm	219 mm
תנועת הגליל קפיץ גז פנימי	קפיץ גז פנימי	קפיץ גז פנימי	קפיץ גז פנימי	קפיץ גז פנימי
עמודות להלם 5000 J	5000 J	5000 J	15000 J	15000 J
עמיד התפרצות 30000 J	30000 J	30000 J	150000 J	150000 J
נעילת הגליל עם מפתח משולש	עם מפתח משולש	עם מפתח משולש	עם מפתח משולש	עם מפתח משולש

DAMPY B 219/500 LI	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
גובה גליל 490 mm	700 mm	700 mm	700 mm
טיפול גליל פלדת אל-חלד 304 AISI	RAL 7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	פלדת אל-חלד 304 AISI
עובי גליל 5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
קוטר גליל 219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
תנועת הגליל קפיץ גז פנימי	קפיץ גז פנימי	קפיץ גז פנימי	קפיץ גז פנימי
עמודות להלם 15000 J	15000 J	15000 J	15000 J
עמיד התפרצות 150000 J	150000 J	150000 J	150000 J
נעילת הגליל עם מפתח משולש	עם מפתח משולש	עם מפתח משולש	עם מפתח משולש

אביזרים מומלצים

	P800104 - ALLU				
	ספק כוח לבולדרים קבועים E Ranch				



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



Parking and traffic bollards

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

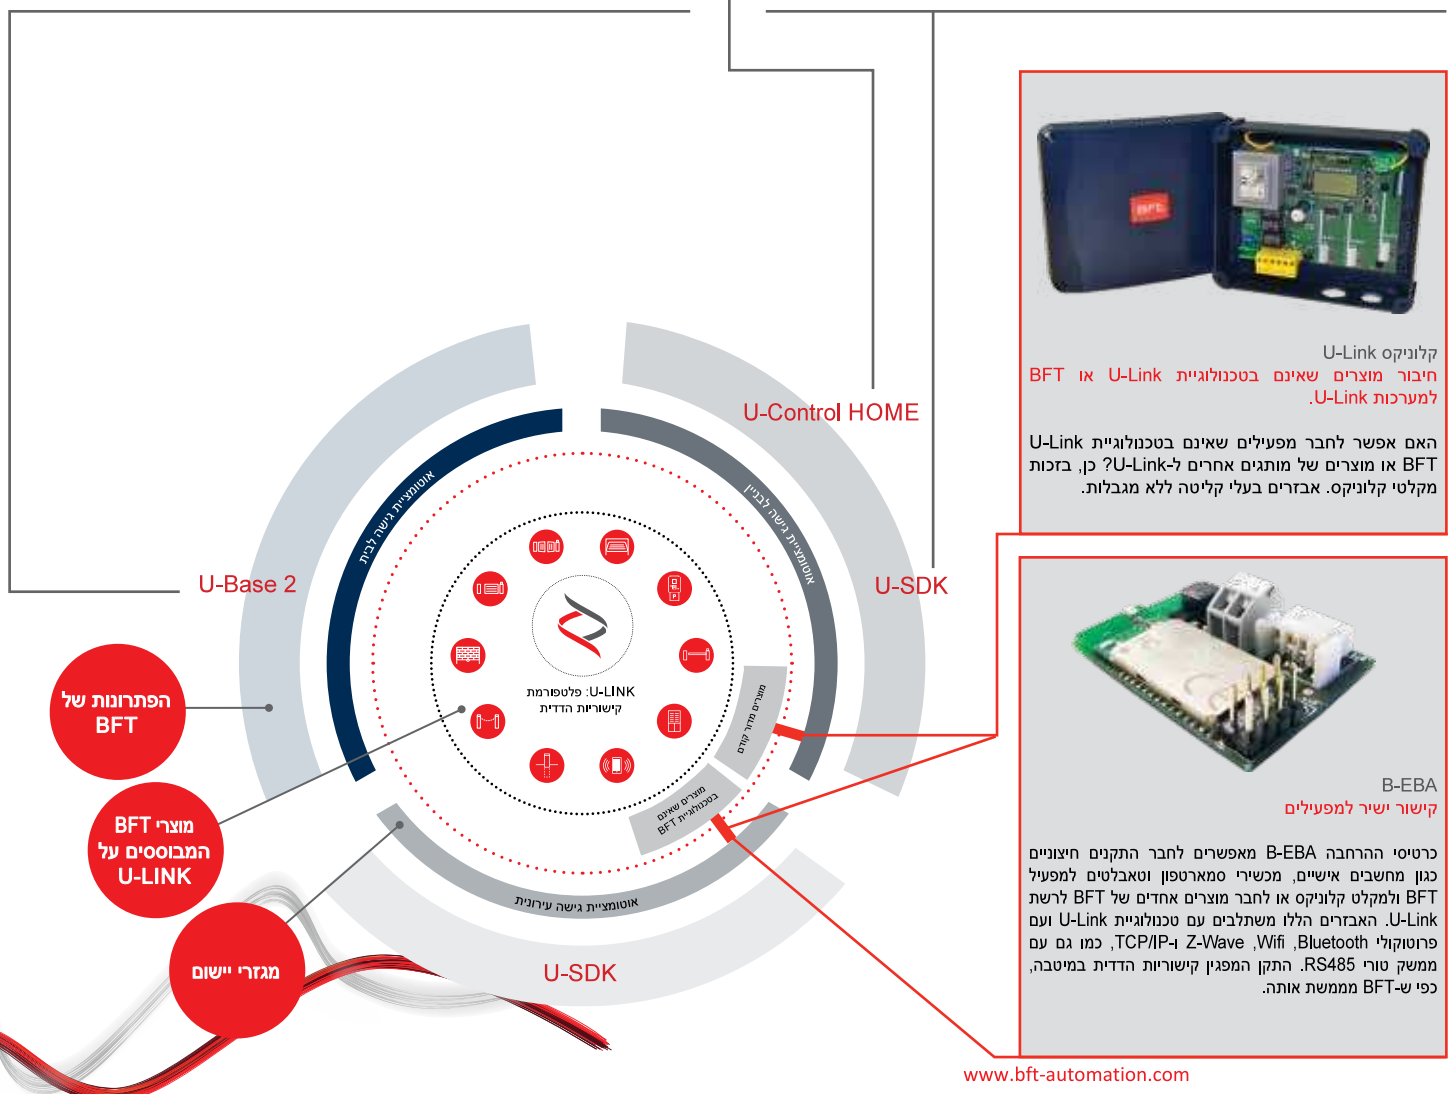



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.