





Be ahead

RANCH C



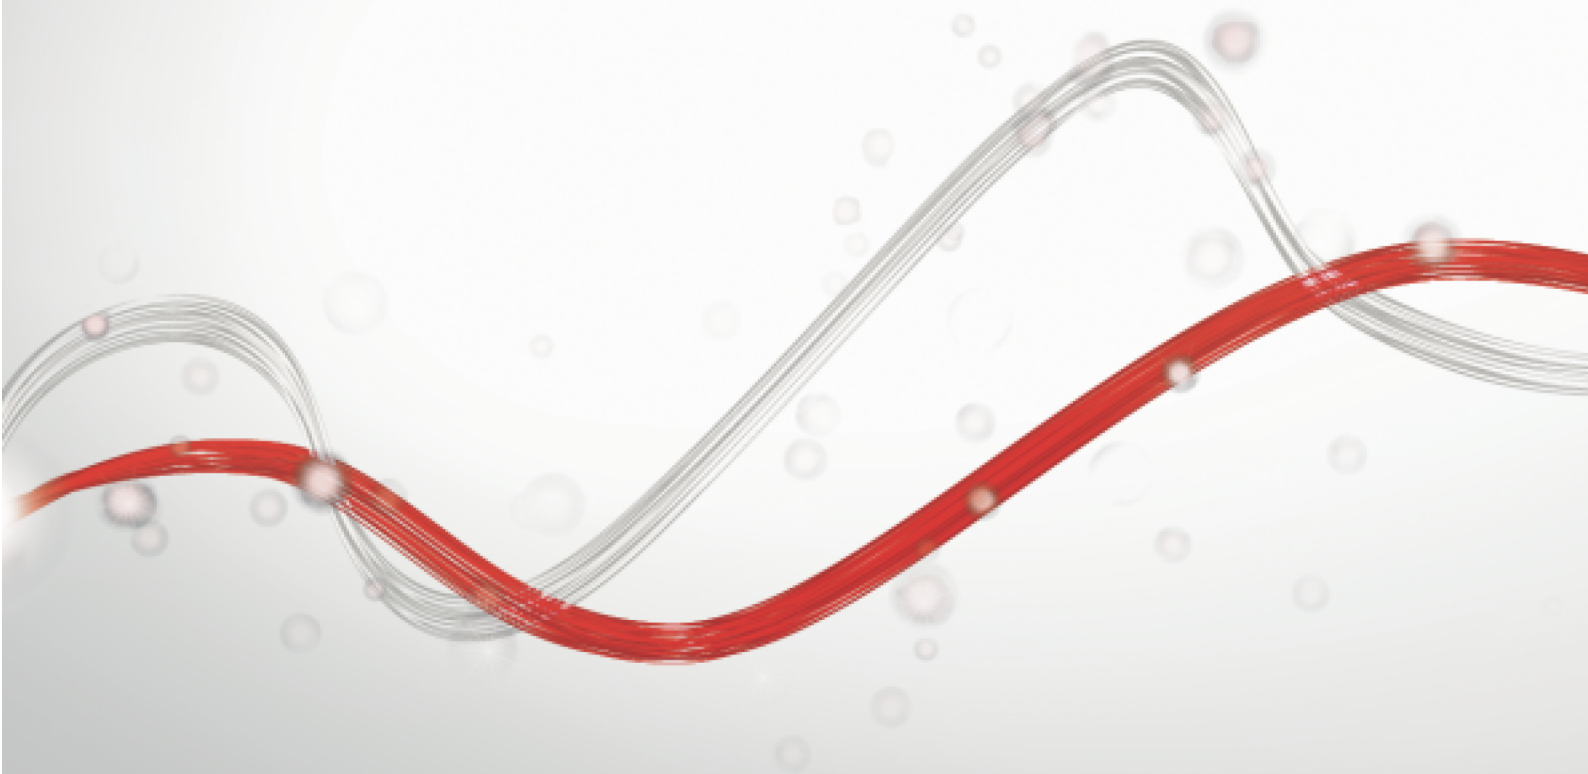

Parking and traffic bollards

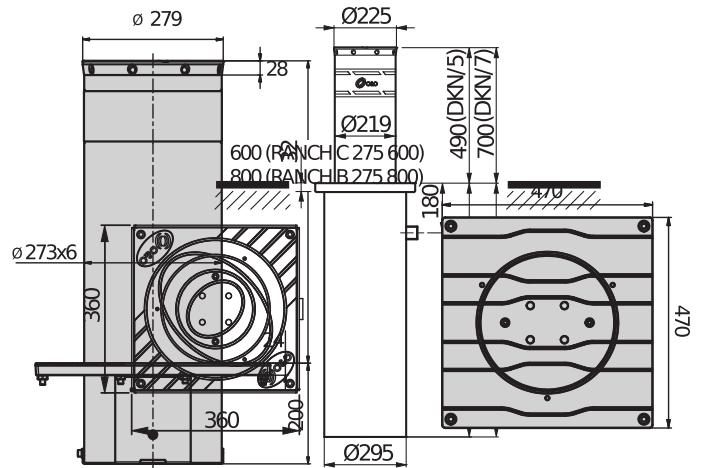

Vaste antiparkeerpalen gebruikt voor het langdurig verbieden van toegang. Ze worden met bouten aan de grond vastgemaakt en hebben als doel de afsluiting van een toegang of van een straat. Zij kunnen gecombineerd worden met het gebruik van automatische of halfautomatische antiparkeerpalen.



Parking and traffic bollards

RANCH C

Code	Naam	Beschrijving
P970102 00001	RANCH C 275/600CN	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 600 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en roestvrij stalen gelakte schacht, RAL 7015. Flens niet inbegrepen Hoge rambestendigheid
P970102 00101	RANCH C 275/600CN - RAL	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 600 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en gelakte stalen schacht. RAL kleur op bestelling. Flens niet inbegrepen. Hoge rambestendigheid
P970102 00002	RANCH C 275/600CN L	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 600 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en gelakte stalen schacht, RAL 7015. Flens niet inbegrepen Gelakt staal Hoge rambestendigheid
P970102 00102	RANCH C 275/600CN L - RAL	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 600 mm en diameter 273 mm. Versie met lampjes en gelakte stalen schacht. RAL kleur op bestelling. Flens niet inbegrepen Hoge rambestendigheid
P970102 00003	RANCH C 275/600CN I	 Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 600 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en roestvrij stalen schacht. Flens niet inbegrepen. RVS Hoge rambestendigheid
P970102 00004	RANCH C 275/600CN LI	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 600 mm en diameter 273 mm. Versie met lampjes en roestvrij stalen schacht. Flens niet inbegrepen. Hoge rambestendigheid
P970103 00001	RANCH C 275/800CN	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 800 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en gelakte stalen schacht. RAL kleur op bestelling. Flens niet inbegrepen. Hoge rambestendigheid
P970103 00101	RANCH C 275/800CN - RAL	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 800 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en roestvrij stalen gelakte schacht, RAL 7015. Flens niet inbegrepen Gelakt staal Hoge rambestendigheid
P970103 00002	RANCH C 275/800CN L	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 800 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en gelakte stalen schacht, RAL 7015. Flens niet inbegrepen Hoge rambestendigheid
P970103 00102	RANCH C 275/800CN L - RAL	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 800 mm en diameter 273 mm. Versie met lampjes en gelakte stalen schacht. RAL kleur op bestelling. Flens niet inbegrepen. Hoge rambestendigheid
P970103 00003	RANCH C 275/800CN I	 Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 800 mm en diameter 273 mm. Versie zonder lampjes en roestvrij stalen schacht. Flens niet inbegrepen. Hoge rambestendigheid
P970103 00004	RANCH C 275/800CN LI	Vaste bolder die gebruikt wordt voor de preventie van langdurige toegang. Hoogte 800 mm en diameter 273 mm. Versie met lampjes en roestvrij stalen schacht. Flens niet inbegrepen. Hoge rambestendigheid

	RANCH C 275/600CN	RANCH C 275/600CN - RAL	RANCH C 275/600CN L	RANCH C 275/600CN L - RAL	RANCH C 275/600CN I	RANCH C 275/600CN LI
Typologie Operator	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen
Hoogte stang	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Dikte paal	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Diameter stang	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Behandeling paal	gelakt staal RAL 7015	gelakt staal RAL 7015	gelakt staal RAL 7015	gelakt staal RAL 7015	geborsteld roestvrij staal AISI 316 en reflecterende folie	geborsteld roestvrij staal AISI 316 en reflecterende folie
Bevestiging paal	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten



Parking and traffic bollards

	RANCH C 275/800CN	RANCH C 275/800CN - RAL	RANCH C 275/800CN L	RANCH C 275/800CN L - RAL	RANCH C 275/800CN I	RANCH C 275/800CN LI
Typologie Operator	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen
Hoogte stang	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Dikte paal	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Diameter stang	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Behandeling paal	gelakt staal RAL 7015	gelakt staal RAL 7015	gelakt staal RAL 7015	gelakt staal RAL 7015	geborsteld roestvrij staal AISI 316 en reflecterende folie	geborsteld roestvrij staal AISI 316 en reflecterende folie
Bevestiging paal	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten	Met behulp van 3 bouten

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	P800104 - ALLU		P800109 - FLANGE RANCH C
	Stroomvoorziening voor vaste Ranch E bolders		Flens voor Ranch C



Parking and traffic bollards

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Parking and traffic bollards

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSINGS-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro


U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

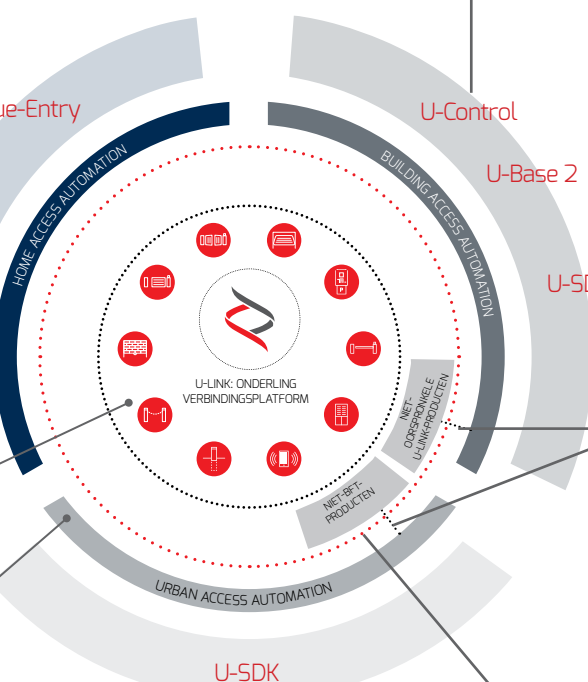



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.