



Be ahead

RANCH C







RANCH C




Parking and traffic bollards

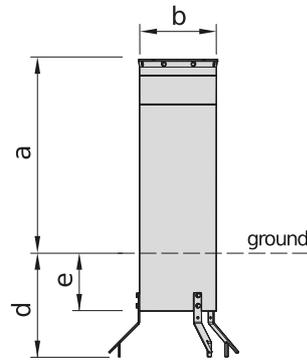

| | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| RANCH C 275/600CN L | 600 | Ø273 | Ø500 | 360 | 198 | 470 | 470 | 25 |
| RANCH C 275/800CN L | 800 | Ø273 | Ø500 | 360 | 198 | 470 | 470 | 25 |

Disuasor fijo con un diámetro de 273 mm, utilizado para prohibiciones de acceso de larga duración. Se puede integrar con disuasores automáticos o semiautomáticos.

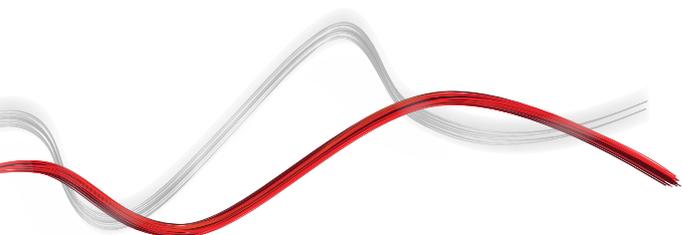



Parking and traffic bollards

RANCH C

| Código | Ci | Nombre | Descripción |
|---------------|---------|--|---|
| P970102 00002 | 2605601 | RANCH C 275/600CN L | Pilona fija para bloqueo prolongado de un acceso. Altura 600 mm, diámetro 273 mm. Versión con luces y vástago de acero pintado RAL 7015. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970102 00102 | 2613170 | RANCH C 275/600CN L - RAL | Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 600 mm de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago de acero barnizado. Color RAL por encargo. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970102 00003 | 2605602 | RANCH C 275/600CN I | Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 600 mm de altura y 273 mm de diámetro. Versión sin luces y vástago en acero inoxidable AISI 304. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970102 00004 | 2613168 | RANCH C 275/600CN LI | Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 600 mm de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago de acero inoxidable AISI 304. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970102 00304 | 2613171 | RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316 | Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 600 mm de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago en acero inoxidable AISI 316L. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970103 00002 | 2605603 | RANCH C 275/800CN L | Pilona fija para bloqueo prolongado de un acceso. Altura 800 mm, diámetro 273 mm. Versión con luces y vástago de acero pintado RAL 7015. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970103 00102 | 2613172 | RANCH C 275/800CN L - RAL | Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago de acero barnizado. Color RAL por encargo. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970103 00004 | 2605604 | RANCH C 275/800CN LI | Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago de acero inoxidable AISI 304. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |
| P970103 00304 | 2605605 | RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316 | Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 800 mm de altura y 273 mm de diámetro. Versión con luces y vástago en acero inoxidable AISI 316L. Brida no incluida. Alta resistencia al forzado. |

| | RANCH C 275/600CN L | RANCH C 275/600CN L - RAL | RANCH C 275/600CN I | RANCH C 275/600CN LI | RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Altura del vástago | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Diámetro del vástago | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm |
| Espesor del vástago | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Resistencia antirrobo | 20000 J | 20000 J | 20000 J | 20000 J | 20000 J |
| Resistencia al forzado | 250000 J | 250000 J | 250000 J | 250000 J | 250000 J |
| Tratamiento del vástago | Cataforesis y barnizado RAL 7015 | Cataforesis y barnizado RAL especial | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316L |

| | RANCH C 275/800CN L | RANCH C 275/800CN L - RAL | RANCH C 275/800CN LI | RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Altura del vástago | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Diámetro del vástago | 273 mm | 273 mm | 273 mm | 273 mm |
| Espesor del vástago | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Resistencia antirrobo | 20000 J | 20000 J | 20000 J | 20000 J |
| Resistencia al forzado | 250000 J | 250000 J | 250000 J | 250000 J |
| Tratamiento del vástago | Cataforesis y barnizado RAL 7015 | Cataforesis y barnizado RAL especial | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316L |



RANCH C



Parking and traffic bollards

ACCESORIOS RECOMENDADOS




Cp P800104 - **Ci** 2607208
ALLU

Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E



Cp P800109 - **Ci** 2605287
FLANGE RANCH C

Brida para Ranch C

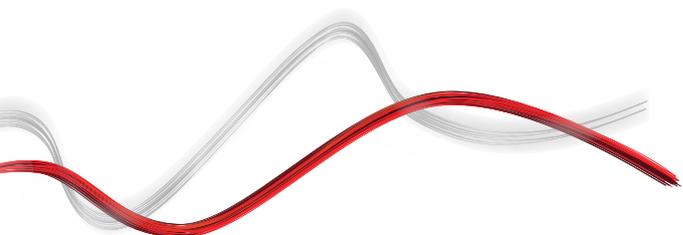



Parking and traffic bollards

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1



2

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE



EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS



Parking and traffic bollards

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI + ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL + ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**




**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Parking and traffic bollards



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Parking and traffic bollards

U-SECURITY

UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.