





Be ahead

# RANCH C




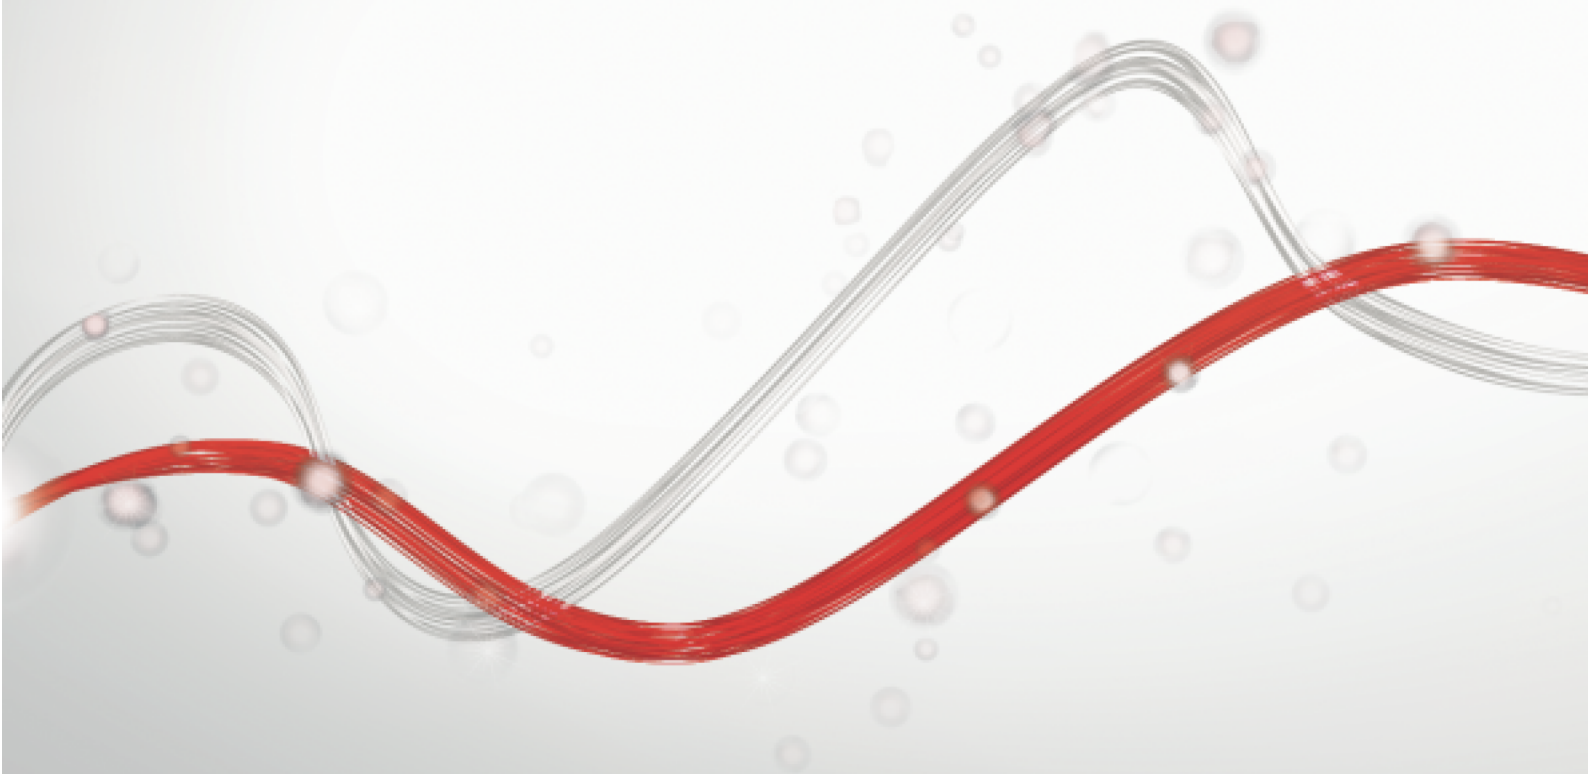


## Parking and traffic bollards

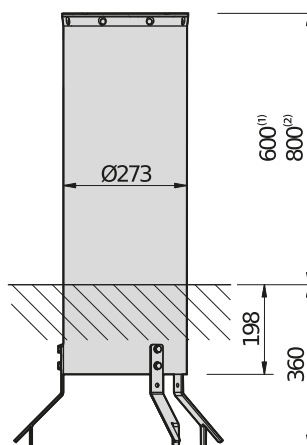

- (1) RANCH C 275/600CN L  
(2) RANCH C 275/800CN L

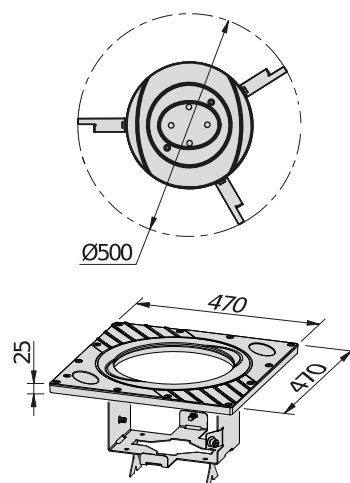

Fiksētie pāļus, lai novērstu auto piekļuvi. To mērķis ir bloķēt piekļuves punktus vai ceļu. Tiek piestiprināts pie zemes. Tos var kombinēt izmantojot automātiskos vai pusautomātiskos pāļus.

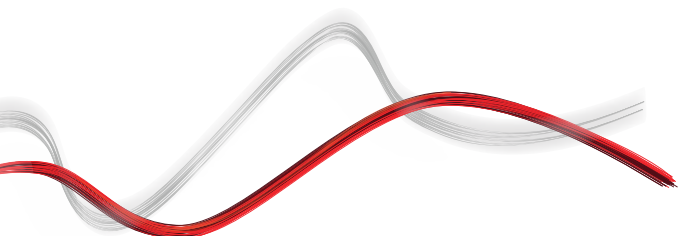



## Parking and traffic bollards

### RANCH C

| Kods          | Nosaukums                                | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P970102 00002 | RANCH C 275/600CN L                      | Lai pasargātu no piekļuves ilgāku laika periodu, tiek izmantots fiksets bloķētājs. Augstums 600 mm un diametrs 273 mm. Versija ar gaismām un vārpsta no RAL 7015 krāsota tērauda. Atloks nav iekļauts. Augsta izturība pret salaušanu.                    |
| P970102 00102 | RANCH C 275/600CN L - RAL                | Lai pasargātu no piekļuves ilgāku laika periodu, tiek izmantots fiksets bloķētājs. Augstums 600 mm un diametrs 273 mm. Versija ar gaismām un vārpsta no RAL 7015 krāsota tērauda. Atloks nav iekļauts. Augsta izturība pret salaušanu.                    |
| P970102 00003 | RANCH C 275/600CN I                      | Fiksets polers piekļuves norobežošanai ilgtermiņā. Augstums 600 mm un diametrs 273 mm. Versija bez apgaismojuma un AISI 304 nerūsējošā tērauda pamatnes. Atloks nav iekļauts komplektā. Augsta izturība pret salaušanu.                                   |
| P970102 00004 | RANCH C 275/600CN LI                     | Lai pasargātu no piekļuves ilgāku laika periodu, tiek izmantots fiksets polers. Augstums: 600 mm, diametrs: 273 mm. Versija ar apgaismojumu un pamatni no AISI 304 nerūsējošā tērauda. Atloks nav iekļauts komplektācijā. Augsta izturība pret salaušanu. |
| P970102 00304 | RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316 | Fiksets polers piekļuves norobežošanai ilgtermiņā. Augstums 600 mm un diametrs 273 mm. Versija ar apgaismojumu un AISI 316L nerūsējošā tērauda pamatni. Atloks nav iekļauts komplektā. Augsta izturība pret salaušanu.                                    |
| P970103 00002 | RANCH C 275/800CN L                      | Lai pasargātu no piekļuves ilgāku laika periodu, tiek izmantots fiksets bloķētājs. Augstums 800 mm un diametrs 273 mm. Versija ar gaismām un vārpsta no RAL 7015 krāsota tērauda. Atloks nav iekļauts. Augsta izturība pret salaušanu.                    |
| P970103 00102 | RANCH C 275/800CN L - RAL                | Lai pasargātu no piekļuves ilgāku laika periodu, tiek izmantots fiksets bloķētājs. Augstums 800 mm un diametrs 273 mm. Versija ar gaismām un vārpsta no RAL 7015 krāsota tērauda. Atloks nav iekļauts. Augsta izturība pret salaušanu.                    |
| P970103 00004 | RANCH C 275/800CN LI                     | Lai pasargātu no piekļuves ilgāku laika periodu, tiek izmantots fiksets polers. Augstums: 800 mm, diametrs: 273 mm. Versija ar apgaismojumu un pamatni no AISI 304 nerūsējošā tērauda. Atloks nav iekļauts komplektācijā. Augsta izturība pret salaušanu. |
| P970103 00304 | RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316 | Fiksets polers piekļuves norobežošanai ilgtermiņā. Augstums 800 mm un diametrs 273 mm. Versija ar apgaismojumu un AISI 316L nerūsējošā tērauda pamatni. Atloks nav iekļauts komplektā. Augsta izturība pret salaušanu.                                    |

|                     | RANCH C 275/600CN L                      | RANCH C 275/600CN L - RAL                 | RANCH C 275/600CN I           | RANCH C 275/600CN LI          | RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316 |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Motora veids        | Fiksēti bloķētāji                        | Fiksēti bloķētāji                         | Fiksēti bloķētāji             | Fiksēti bloķētāji             | Fiksēti bloķētāji                        |
| Augstums            | 600 mm                                   | 600 mm                                    | 600 mm                        | 600 mm                        | 600 mm                                   |
| Stieņa biezums      | 6 mm                                     | 6 mm                                      | 6 mm                          | 6 mm                          | 6 mm                                     |
| Diametrs            | 273 mm                                   | 273 mm                                    | 273 mm                        | 273 mm                        | 273 mm                                   |
| Stieņa apstrāde     | RAL 7015 kataforēzes pārklājums un krāsa | Īpašs RAL kataforēzes pārklājums un krāsa | AISI 304 nerūsējošais tērauds | AISI 304 nerūsējošais tērauds | AISI 316L nerūsējošais tērauds           |
| Stieņa stiprinājums | Skrūvju izmantošana                      | Skrūvju izmantošana                       | Skrūvju izmantošana           | Skrūvju izmantošana           | Skrūvju izmantošana                      |


|                     | RANCH C 275/800CN L                      | RANCH C 275/800CN L - RAL                 | RANCH C 275/800CN LI          | RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316 |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Motora veids        | Fiksēti bloķētāji                        | Fiksēti bloķētāji                         | Fiksēti bloķētāji             | Fiksēti bloķētāji                        |
| Augstums            | 800 mm                                   | 800 mm                                    | 800 mm                        | 800 mm                                   |
| Stieņa biezums      | 6 mm                                     | 6 mm                                      | 6 mm                          | 6 mm                                     |
| Diametrs            | 273 mm                                   | 273 mm                                    | 273 mm                        | 273 mm                                   |
| Stieņa apstrāde     | RAL 7015 kataforēzes pārklājums un krāsa | Īpašs RAL kataforēzes pārklājums un krāsa | AISI 304 nerūsējošais tērauds | AISI 316L nerūsējošais tērauds           |
| Stieņa stiprinājums | Skrūvju izmantošana                      | Skrūvju izmantošana                       | Skrūvju izmantošana           | Skrūvju izmantošana                      |



## Parking and traffic bollards

### IETEICAMIE PIEDERUMI

|                                                                                  |                                                                                      |                                                                                   |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>P800104 - <b>ALLU</b></p> <p>Barošanas padeve fiksētajiem Ranch E bloķētājiem</p> |  | <p>P800109 - <b>FLANGE RANCH C</b></p> <p>Atloks „Ranch C” modelim</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

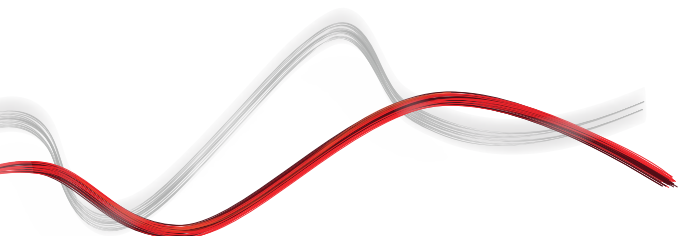



Parking and traffic bollards

# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



## Parking and traffic bollards

## Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



## „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



## „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



## „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



## „Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.


Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



## „B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklia sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

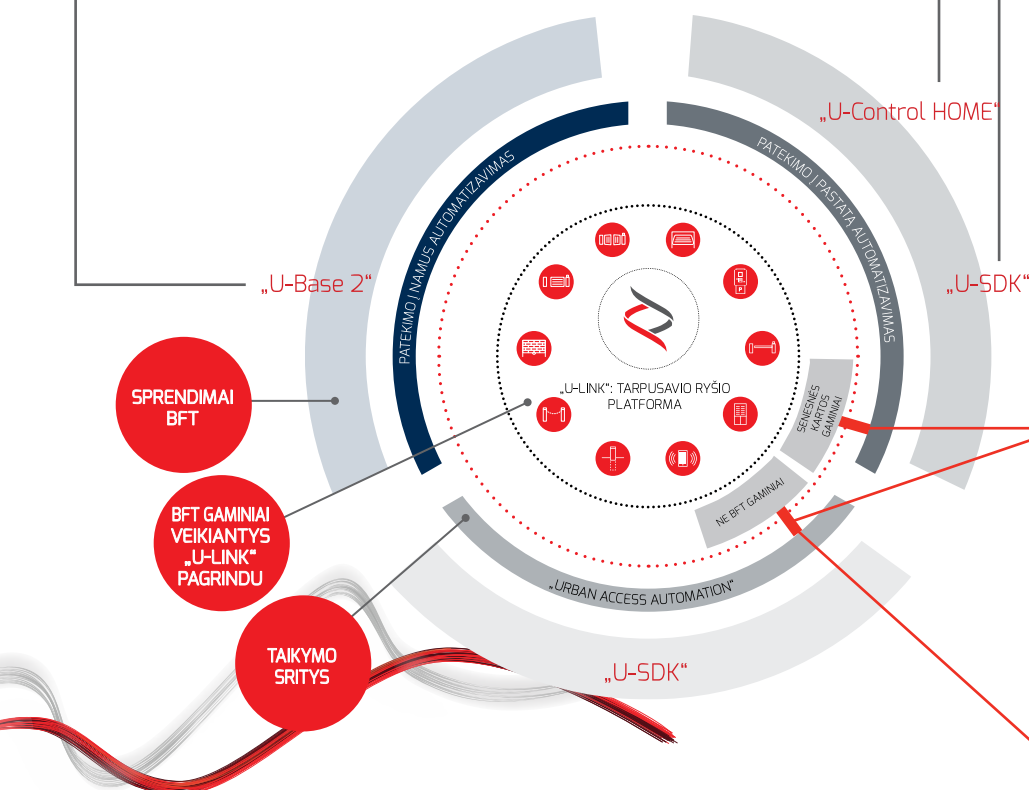





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.