



Be ahead

XPASS B 275/800







XPASS B 275/800



Anti-Terrorism bollards

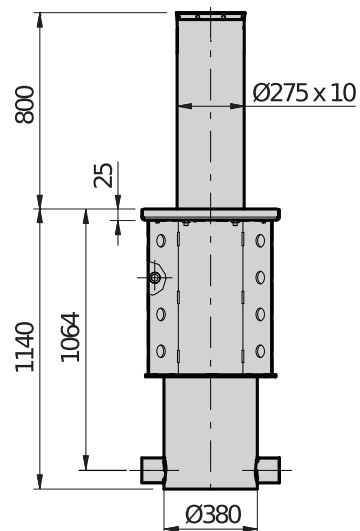



Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P970094 00001	2605587	XPASS B 275/800C L	Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą z diodami LED. W przypadku awarii zasilania stupek obniża się automatycznie. Stupek ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem RAL 7015. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4).
P970094 00101	2614422	XPASS B 275/800C L - RAL	Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą z diodami LED. W przypadku awarii zasilania stupek obniża się automatycznie. Wersje ze stali pokrytej lakierem. Kolor RAL na zamówienie. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4).
P970094 00003	2605589	XPASS B 275/800C L SD	Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą z diodami LED. W przypadku awarii zasilania stupek będzie dalej zamykał przejazd. Stupek ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem RAL 7015. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Wersja zabezpieczenia i urządzenia. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4).
P970094 00103	2605594	XPASS B 275/800C L SD-RAL	Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą z diodami LED. W przypadku awarii zasilania stupek będzie dalej zamykał przejazd. Wersje ze stali pokrytej lakierem. Kolor RAL na zamówienie. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Wersja zabezpieczenia i urządzenia. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4).
P970094 00002	2605588	XPASS B 275/800C LI	 Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą ze światłami LED. W przypadku awarii zasilania stupek obniża się automatycznie. Stalowy stupek, AISI 304. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4). Wersja ze stali nierdzewnej.
P970094 00302	2612948	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	 Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą ze światłami LED. W przypadku awarii zasilania stupek obniża się automatycznie. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4). Stupek ze stali nierdzewnej AISI 316L.
P970094 00004	2605590	XPASS B 275/800C LI SD	 Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą ze światłami LED. W przypadku awarii zasilania stupek będzie dalej zamykał przejazd. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Wersja zabezpieczenia i urządzenia. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4). Stupek ze stali nierdzewnej AISI 304.
P970094 00304	2612949	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD	 Hydrauliczna antyterrorystyczna zaporą drogową K4 230 V. Stupek o wysokości 800 mm i średnicy 273 mm, z nasadą ze światłami LED. W przypadku awarii zasilania stupek będzie dalej zamykał przejazd. Zestaw zawiera skrzynkę fundamentową. Wersja zabezpieczenia i urządzenia. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4). Stupek ze stali nierdzewnej AISI 316L.



XPASS B 275/800



Anti-Terrorism bollards

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Zalecane



- Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Zasilanie tablicy: jednofazowe 230 V
- Moc wyjściowa: 230 VAC jednofazowa, maks. 12 A
- Główne cechy: wymienne listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, wyświetlacz 3-cyfrowy, złącze do programowania Proxima, odbiornik dwukanałowy 2048 z kodami, grzejnik do pracy w temperaturze do -40°C, pełna obsługa antyterrorystycznych zapór drogowych, 11 wejść, 9 wyjść.
- Główne cechy: łączność U-Link, automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne otwieranie i zamykanie, wstępne miganie, czuwak, automatyczny lub półautomatyczny, zarządzanie wyłącznikiem krańcowym otwierania i zamykania, przystosowany do UPS.

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD	XPASS B 275/800C L SD-RAL
Czas podnoszenia	7 s	7 s	7 s	7 s
Czas opuszczania	4 s	4 s	4 s	4 s
Wysokość słupka	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Średnica słupka	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Grubość słupka	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Zasilanie	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrala sterująca	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Odporność na wyłamanie	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Rozwiązanie antyterrorystyczne: standard odniesienia	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Obsługa ręczna	zmiana kierunku w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia
Częstotliwość użytkowania	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Rodzaj wyłącznika krańcowego	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED
Wykończenie słupka	Powłoka kateforetyczna RAL7015 i farba	Specjalna powłoka kateforetyczna RAL i farba	Powłoka kateforetyczna RAL7015 i farba	Specjalna powłoka kateforetyczna RAL i farba
Środowisko pracy (maks.)	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67

	XPASS B 275/800C LI	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI SD	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Czas podnoszenia	7 s	7 s	7 s	7 s
Czas opuszczania	4 s	4 s	4 s	4 s
Wysokość słupka	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Średnica słupka	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Grubość słupka	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Zasilanie	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrala sterująca	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Odporność na wyłamanie	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Rozwiązanie antyterrorystyczne: standard odniesienia	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2



Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 275/800C LI	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI SD	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Obsługa ręczna	zmiana kierunku w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia
Częstotliwość użytkowania	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Rodzaj wyłaznika krańcowego	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED
Wykończenie słupka	INOX AISI304 lub AISI316	Stal nierdzewna AISI 316L		Stal nierdzewna AISI 316L
Środowisko pracy (maks.)	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67

ZAŁECANE AKCESORIA

 Cp P800103 - Ci 2605282 XPASS 800 ALARM Alarm ostrzegający o próbie uszkodzenia dla XPASS 275/800	 Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V Wykrywacz metalowych obiektów, 2-kanalowy, 230 V AC, do 4 częstotliwości na kanał do instalacji sąsiadujących cewek, regulowany poziom wrażliwości, funkcja wzmacniania w celu zwiększenia wrażliwości, zarządzanie kierunkiem ruchu
 Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 Panel przyciskowy otwórz-stop-zamknij.	 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 Detektor magnetyczny metalu dwukanałowy 230 V, wyposażony w cokol instalacyjny
 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Pętla magnetyczna 2 x 1 m	 Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR System rozpoznający dźwięk syreny, regulowany
 Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 Przedłużenie kabla o 25 m do zapor (do dodania do 10 zawartych w zaporze)	 Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 Przedłużenie kabla o 50 m do zapor (do dodania do 10 zawartych w zaporze)



Anti-Terrorism bollards

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Anti-Terrorism bollards

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.



Clonix U-Link

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.


Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.



B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

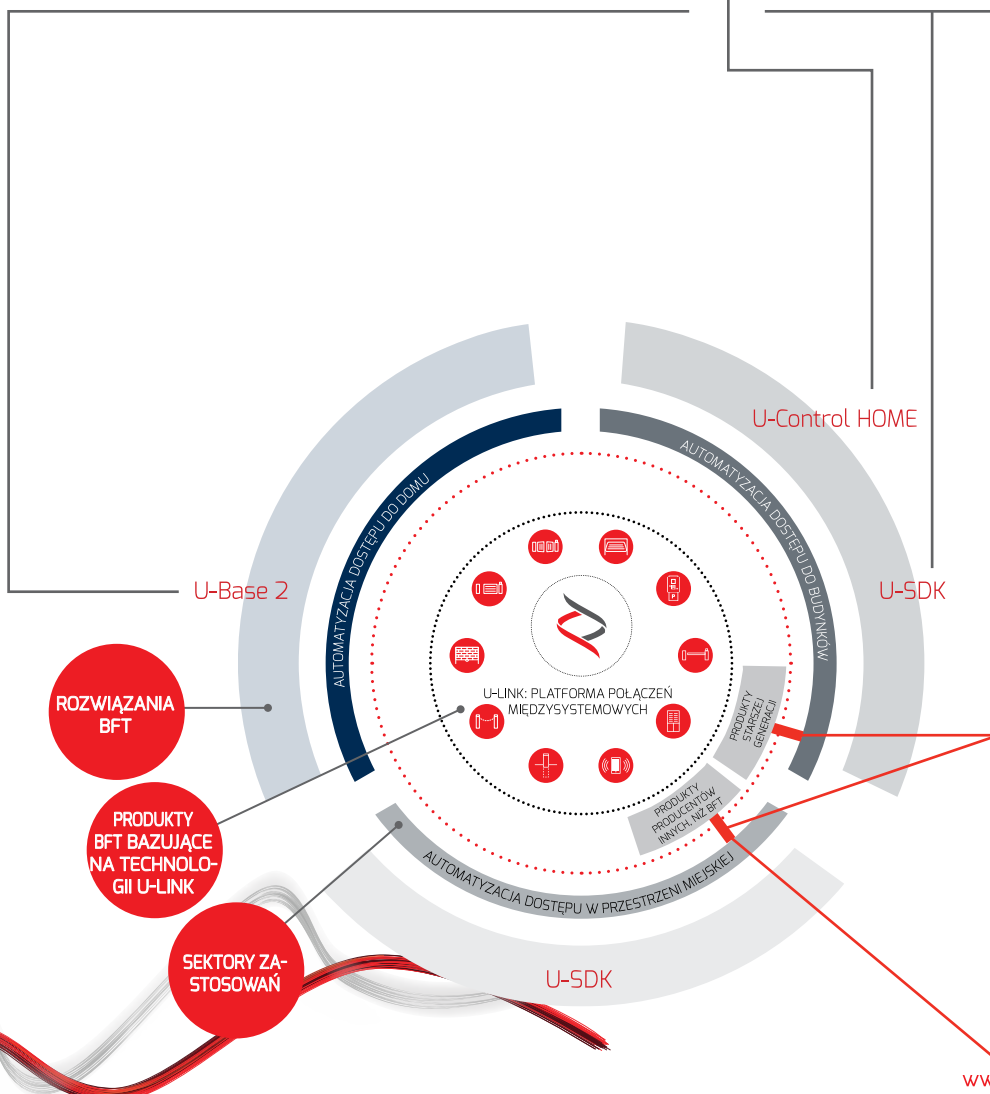



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.