




Be ahead

XPASS B 275/800





Anti-Terrorism bollards

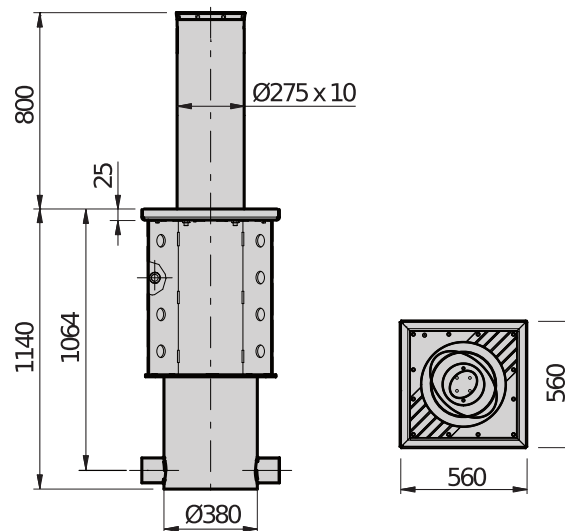



Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Κωδικός	Ci	Όνομα	Περιγραφή
P970094 00001	2605587	XPASS B 275/800C L	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm, με καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας χαμηλώνει αυτόματα. Άξονας από βαμμένο ατσάλι, RAL 7015. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4).
P970094 00101	2614422	XPASS B 275/800C L - RAL	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm, με καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας χαμηλώνει αυτόματα. Έκδοση βαμμένου ατσαλιού. Χρώμα RAL κατόπιν παραγγελίας. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4).
P970094 00003	2605589	XPASS B 275/800C L SD	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm, με καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας διατηρεί την πρόσβαση κλειστή. Άξονας από βαμμένο ατσάλι, RAL 7015. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Έκδοση Security & Device. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4).
P970094 00103	2605594	XPASS B 275/800C L SD-RAL	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm, με καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας διατηρεί την πρόσβαση κλειστή. Έκδοση βαμμένου ατσαλιού. Χρώμα RAL κατόπιν παραγγελίας. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Έκδοση Security & Device. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4).
P970094 00002	2605588	XPASS B 275/800C LI	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm και καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας χαμηλώνει αυτόματα. Άξονας από ατσάλι, AISI 304. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4). Έκδοση ανοξείδωτου ατσαλιού.
P970094 00302	2612948	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm, με καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας χαμηλώνει αυτόματα. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4). Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L.
P970094 00004	2605590	XPASS B 275/800C LI SD	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm, με καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας διατηρεί την πρόσβαση κλειστή. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Έκδοση Security & Device. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4). Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
P970094 00304	2612949	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD	Υδραυλικό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας K4 230 V. Ύψος άξονα 800 mm, διάμετρος 273 mm, με καπάκι λυχνιών LED. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο άξονας διατηρεί την πρόσβαση κλειστή. Περιλαμβάνεται πλαίσιο θεμελίωσης. Έκδοση Security & Device. Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας IWA14-1:2013 και PAS 68 (ισοδύναμα με τα αμερικανικά πρότυπα K12 και K4). Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)



Ση D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Συνιστώμενο



- Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Τροφοδοσία πίνακα: 230 V μονοφασικό
- Ισχύς εξόδου: 230 VAC μονοφασικό, μέγ. 12 A
- Κύρια χαρακτηριστικά: αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών, ψηφιακός προγραμματισμός, οθόνη 3 ψηφίων, σύνδεσμος προγραμματιστή Proxima, περιλαμβάνεται δίκανσος δέκτης 2.048 κωδικών, θερμαντικό σώμα για λειτουργία στους -40°C, πλήρης υποστήριξη για κολωνάκια υψηλής ασφάλειας, 11 εισοδοί, 9 έξοδοι.
- Κύρια χαρακτηριστικά: διασυνδεσιμότητα U-Link, αυτόματο εκ νέου κλείσιμο, χωριστό άνοιγμα και κλείσιμο, προαναβόσθημα, έλεγχος κατάστασης οδηγού, αυτόματος ή ημιαυτόματος, διαχείριση διακόπτει ορίου ανοίγματος και κλεισίματος, διευθέτηση για UPS.



Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD	XPASS B 275/800C L SD-RAL
Χρόνος ανεβάσματος	7 s	7 s	7 s	7 s
Χρόνος κατεβάσματος	4 s	4 s	4 s	4 s
Ύψος στελέχους	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Διάμετρος στελέχους	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Πάχος ράβδου	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Τροφοδοσία	230 V	230 V	230 V	230 V
Μονάδα ελέγχου	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Αντοχή στη θραύση	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Πρότυπο αναφοράς υψηλής ασφάλειας	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Χειροκίνητος χειρισμός	αναστρέψιμος όταν δεν υπάρχει τάση	αναστρέψιμος όταν δεν υπάρχει τάση	αναστρέψιμος μέσω του μηχανικού κλειδιού αν δεν υπάρχει ρεύμα	αναστρέψιμος μέσω του μηχανικού κλειδιού αν δεν υπάρχει ρεύμα
Συχνότητα χρήσης	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Τύπος διακόπτη ορίου	Μαγνητικός αισθητήρας REED	Μαγνητικός αισθητήρας REED	Μαγνητικός αισθητήρας REED	Μαγνητικός αισθητήρας REED
Επεξεργασία ράβδου	Επικάλυψη και βαφή καταφώρησης RAL 7015	Ειδική επικάλυψη και βαφή καταφώρησης RAL	Επικάλυψη και βαφή καταφώρησης RAL 7015	Ειδική επικάλυψη και βαφή καταφώρησης RAL
Περιβαλλοντικές συνθήκες	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Βαθμός προστασίας	IP67	IP67	IP67	IP67

	XPASS B 275/800C LI	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI SD	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Χρόνος ανεβάσματος	7 s	7 s	7 s	7 s
Χρόνος κατεβάσματος	4 s	4 s	4 s	4 s
Ύψος στελέχους	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Διάμετρος στελέχους	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Πάχος ράβδου	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Τροφοδοσία	230 V	230 V	230 V	230 V
Μονάδα ελέγχου	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Αντοχή στη θραύση	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Πρότυπο αναφοράς υψηλής ασφάλειας	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Χειροκίνητος χειρισμός	αναστρέψιμος όταν δεν υπάρχει τάση	αναστρέψιμος όταν δεν υπάρχει τάση	αναστρέψιμος μέσω του μηχανικού κλειδιού αν δεν υπάρχει ρεύμα	αναστρέψιμος μέσω του μηχανικού κλειδιού αν δεν υπάρχει ρεύμα
Συχνότητα χρήσης	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Τύπος διακόπτη ορίου	Μαγνητικός αισθητήρας REED	Μαγνητικός αισθητήρας REED	Μαγνητικός αισθητήρας REED	Μαγνητικός αισθητήρας REED
Επεξεργασία ράβδου	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI304 ή AISI316	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L		Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L
Περιβαλλοντικές συνθήκες	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Βαθμός προστασίας	IP67	IP67	IP67	IP67

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


	Σρ P800103 - Ci 2605282 XPASS 800 ALARM		Σρ P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V
	Συναγερμός προστασίας από βανδαλισμούς για το XPASS 275/800		Ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων, 2 κανάλια, 230VAC, έως 4 συχνότητες ανά κανάλι για την εγκατάσταση παρακείμενων πηνίων, προσαρμόσιμο επίπεδο ευαισθησίας, λειτουργία ενίσχυσης για αύξηση της ευαισθησίας, διαχείριση κατεύθυνσης διαδρομής
	Σρ D121619 - Ci 2607571 SPC3		Σρ P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2
	Πληκτρολόγιο ελέγχου open stop close.		Δίκανалος ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων 230 V με βάση εγκατάσταση



Anti-Terrorism bollards

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1		Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25				
	Μαγνητική σπείρα 2 x 1 m		Επιπλέον χρέωση για το καλώδιο 25 m για κολωνάκια (που θα προστεθεί στα 10 που περιλαμβάνονται στα κολωνάκια)				
	Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50						
	Επιπλέον χρέωση για το καλώδιο 50 m για κολωνάκια (που θα προστεθεί στα 10 που περιλαμβάνονται στα κολωνάκια)						

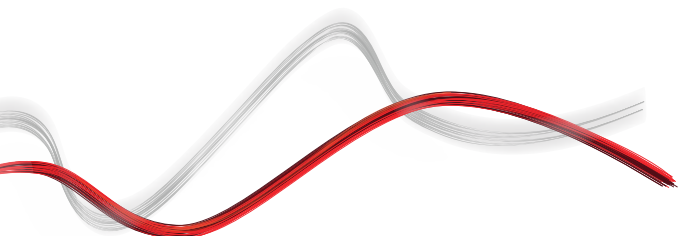



Anti-Terrorism bollards

Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας.

Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



Anti-Terrorism bollards

Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

U-Base 2




Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.

U-SDK



Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.

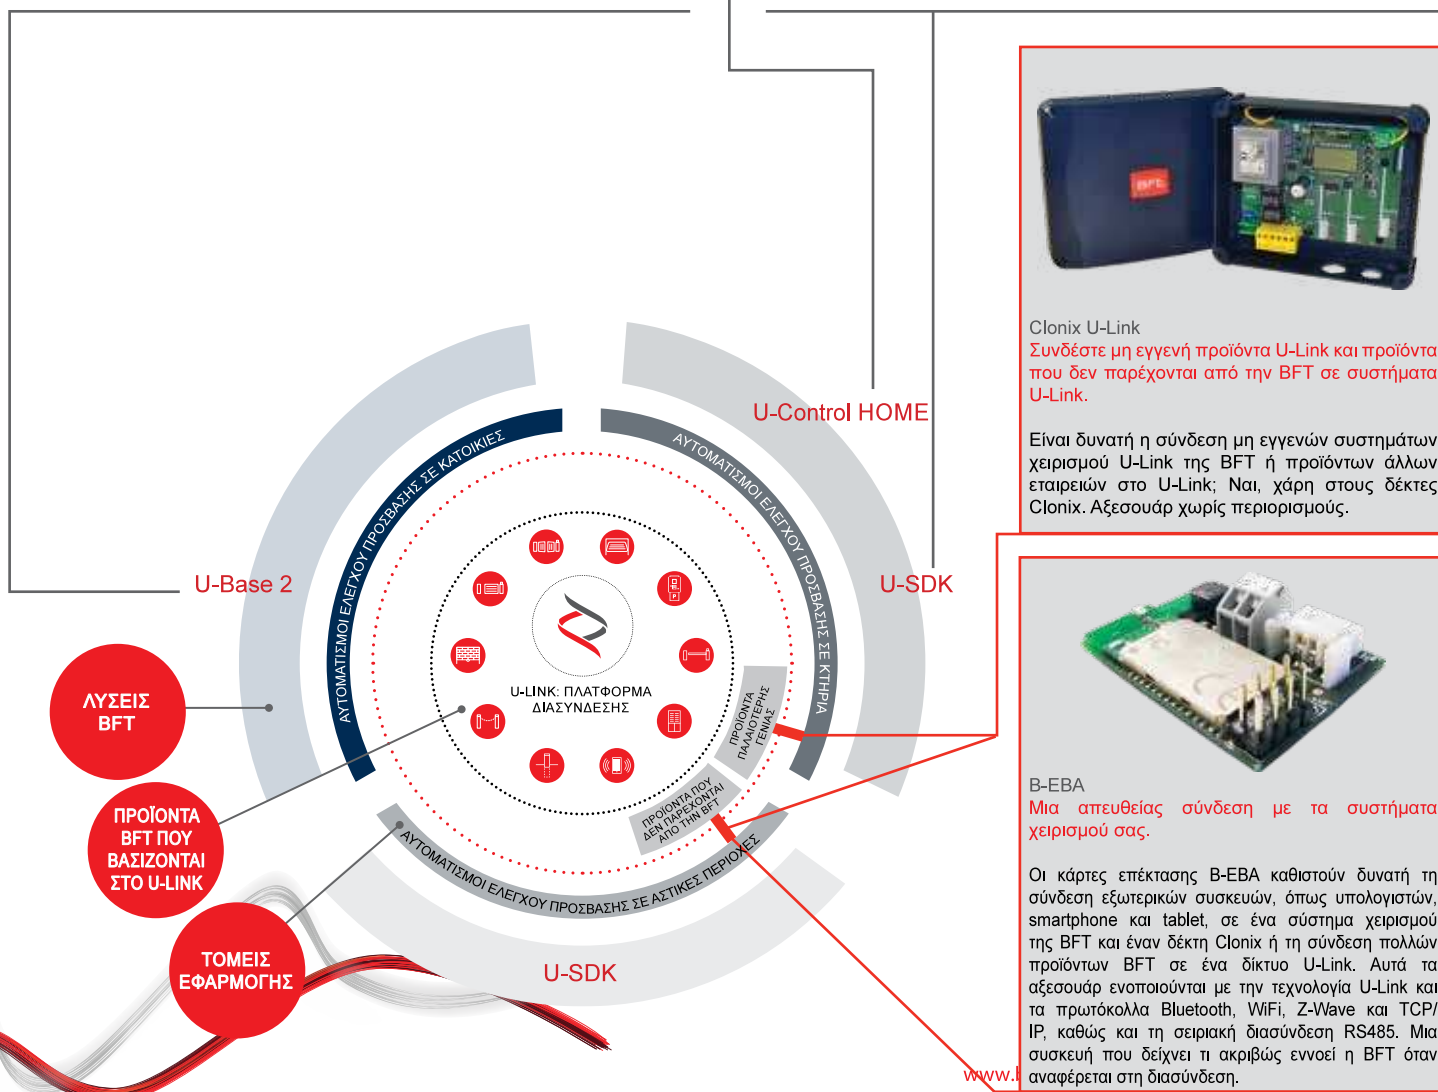

Clonix U-Link

Συνδέστε μη εγγενή προϊόντα U-Link και προϊόντα που δεν παρέχονται από την BFT σε συστήματα U-Link.

Είναι δυνατή η σύνδεση μη εγγενών συστημάτων χειρισμού U-Link της BFT ή προϊόντων άλλων εταιρειών στο U-Link; Ναι, χάρη στους δέκτες Clonix. Αξεσουάρ χωρίς περιορισμούς.

B-EBA

Μια απευθείας σύνδεση με τα συστήματα χειρισμού σας.

Οι κάρτες επέκτασης B-EBA καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών, smartphone και tablet, σε ένα σύστημα χειρισμού της BFT και έναν δέκτη Clonix ή τη σύνδεση πολλών προϊόντων BFT σε ένα δίκτυο U-Link. Αυτά τα αξεσουάρ εντοπίζονται με την τεχνολογία U-Link και τα πρωτόκολλα Bluetooth, WiFi, Z-Wave και TCP/IP, καθώς και τη σειριακή διασύνδεση RS485. Μια συσκευή που δείχνει τι ακριβώς εννοεί η BFT όταν αναφέρεται στη διασύνδεση.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.