



Be ahead

XPASS B 275/800







XPASS B 275/800



Anti-Terrorism bollards

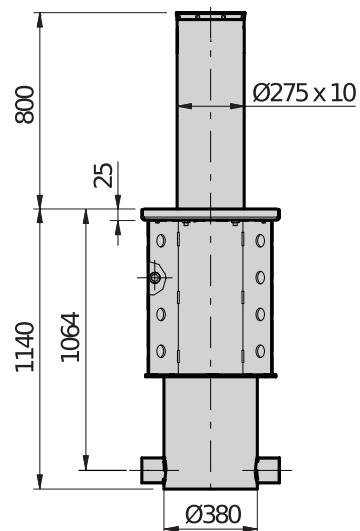



Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Kód	Ci	Název	Popis
P970094 00001	2605587	XPASS B 275/800C L	Hydraulický výsuvný protiteroristický patník K4 230 V. Výška sloupku 800 mm, průměr 273 mm, s LED světly ve vrchním dílu. V případě výpadku proudu se sloupek automaticky zasune. Ocelový sloupek s nátěrem RAL 7015. Včetně základové skříně. Protiteroristická certifikace IWA14-1:2013 a PAS 68 (rovnocenná s americkými standardy K12 a K4).
P970094 00101	2614422	XPASS B 275/800C L - RAL	Hydraulický výsuvný protiteroristický patník K4 230 V. Výška sloupku 800 mm, průměr 273 mm, s LED světly ve vrchním dílu. V případě výpadku proudu se sloupek automaticky zasune. Ocelová verze s nátěrem. Barva RAL podle objednávky. Včetně základové skříně. Protiteroristická certifikace IWA14-1:2013 a PAS 68 (rovnocenná s americkými standardy K12 a K4).
P970094 00003	2605589	XPASS B 275/800C L SD	Hydraulický výsuvný protiteroristický patník K4 230 V. Výška sloupku 800 mm, průměr 273 mm, s LED světly ve vrchním dílu. V případě výpadku proudu sloupek ponechá přístup uzavřený. Ocelový sloupek s nátěrem RAL 7015. Včetně základové skříně. Verze zabezpečení a zařízení. Protiteroristická certifikace IWA14-1:2013 a PAS 68 (rovnocenná s americkými standardy K12 a K4).
P970094 00103	2605594	XPASS B 275/800C L SD-RAL	Hydraulický výsuvný protiteroristický patník K4 230 V. Výška sloupku 800 mm, průměr 273 mm, s LED světly ve vrchním dílu. V případě výpadku proudu sloupek ponechá přístup uzavřený. Ocelová verze s nátěrem. Barva RAL podle objednávky. Včetně základové skříně. Verze zabezpečení a zařízení. Protiteroristická certifikace IWA14-1:2013 a PAS 68 (rovnocenná s americkými standardy K12 a K4).
P970094 00302	2612948	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	Hydraulický výsuvný protiteroristický patník K4 230 V. Výška sloupku 800 mm, průměr 273 mm, s LED světly ve vrchním dílu. V případě výpadku proudu se sloupek automaticky zasune. Včetně základové skříně. Protiteroristická certifikace IWA14-1:2013 a PAS 68 (rovnocenná s americkými standardy K12 a K4). Sloupek z nerezové oceli AISI 316L.
P970094 00304	2612949	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD	Hydraulický výsuvný protiteroristický patník K4 230 V. Výška sloupku 800 mm, průměr 273 mm, s LED světly ve vrchním dílu. V případě výpadku proudu sloupek ponechá přístup uzavřený. Včetně základové skříně. Verze zabezpečení a zařízení. Protiteroristická certifikace IWA14-1:2013 a PAS 68 (rovnocenná s americkými standardy K12 a K4). Sloupek z nerezové oceli AISI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)



Čp D113812 00002 - Či 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Doporučeno



- Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Napájení desky: 230 V, jednofázové
- Výstupní výkon: 230 V střídavý proud, jednofázový, max. 12 A.
- Hlavní funkce: odnímatelné svorkovnice, digitální programování, 3místný displej, konektor programátoru Proxima, dvoukanalový přijímač včetně 2048 kódů, ohříváč pro provoz při teplotách pod -40 °C, kompletní podpora pro protiteroristické patníky, 11 vstupů, 9 výstupů.
- Hlavní funkce: připojení U-Link, automatické opětovné zavření, samostatné otevření a zavření, předběžné blikání, kontrola spínačem mrtvého muže, automatické nebo poloautomatické, správa koncového spínače otevírání a zavírání, připraveno pro UPS.

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Čas vysouvání	7 s	7 s	7 s
Čas zasouvání	4 s	4 s	4 s
Výška sloupku	800 mm	800 mm	800 mm
Průměr sloupku	273 mm	273 mm	273 mm
Tloušťka sloupku	10 mm	10 mm	10 mm
Napájení	230 V	230 V	230 V



XPASS B 275/800



Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Řídicí jednotka	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Odolnost vuci prolomení	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Protiteroristický: referenční norma	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Ruční ovládání	samosvorný v případě výpadku napájení	samosvorný v případě výpadku napájení	v případě výpadku napětí reverzuje pomocí mechanického klíče
Frekvence použití	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Typ dorazu	magnetický senzor REED	magnetický senzor REED	magnetický senzor REED
Povrchová úprava sloupku	Kataforézní nátěr a lak RAL7015	Speciální kataforézní nátěr a lak RAL	Kataforézní nátěr a lak RAL7015
Okolní podmínky (max.)	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Stupen ochrany	IP67	IP67	IP67

	XPASS B 275/800C L SD-RAL	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Čas vysouvání	7 s	7 s	7 s
Čas zasouvání	4 s	4 s	4 s
Výška sloupku	800 mm	800 mm	800 mm
Prumer sloupku	273 mm	273 mm	273 mm
Tloušťka sloupku	10 mm	10 mm	10 mm
Napájení	230 V	230 V	230 V
Řídicí jednotka	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Odolnost vuci prolomení	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Protiteroristický: referenční norma	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Ruční ovládání	v případě výpadku napětí reverzuje pomocí mechanického klíče	samosvorný v případě výpadku napájení	v případě výpadku napětí reverzuje pomocí mechanického klíče
Frekvence použití	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Typ dorazu	magnetický senzor REED	magnetický senzor REED	magnetický senzor REED
Povrchová úprava sloupku	Speciální kataforézní nátěr a lak RAL	Nerezová ocel AISI 316L	Nerezová ocel AISI 316L
Okolní podmínky (max.)	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Stupen ochrany	IP67	IP67	IP67

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Cp P800103 - Ci 2605282 XPASS 800 ALARM Alarm proti vandalismu pro XPASS 275/800	 Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V Detektor kovových objektů, 2 kanály, 230 V AC, až 4 frekvence na kanál pro instalaci sousedních cívek nastavitelná úroveň citlivosti, funkce posílení pro zvýšení citlivosti, ovládání směru pohybu
 Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 Tlačítkový panel s Open Stop Close (otevřít-zastavit-zavřít)	 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 Dvoukanálový 230 V detektor kovových objektu s instalacním podstavcem
 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Magnetická smyčka 2 x 1 m	 Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR Nastavitelný akustický detektor sirény



Anti-Terrorism bollards

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Cp P800114 - Ci 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Prodloužení kabelu o 25 m pro patníky (přidávají se k 10 zahrnutým u patníku)



Cp P800115 - Ci 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Prodloužení kabelu o 50 m pro patníky (přidávají se k 10 zahrnutým u patníku)

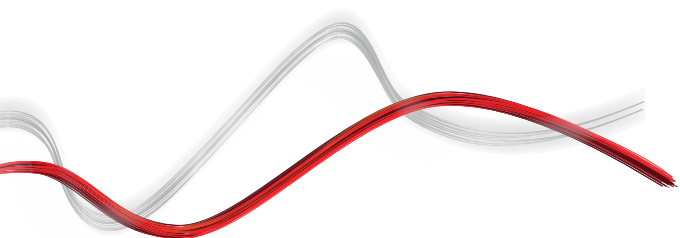



Anti-Terrorism bollards

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat tolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Anti-Terrorism bollards

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomoci jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné integrování do sítě BMS.



Clonix U-Link

Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.


Je možné připojit nepůvodní U-Link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA

Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstruje, co firma BFT míní vzájemnou konektivitou.

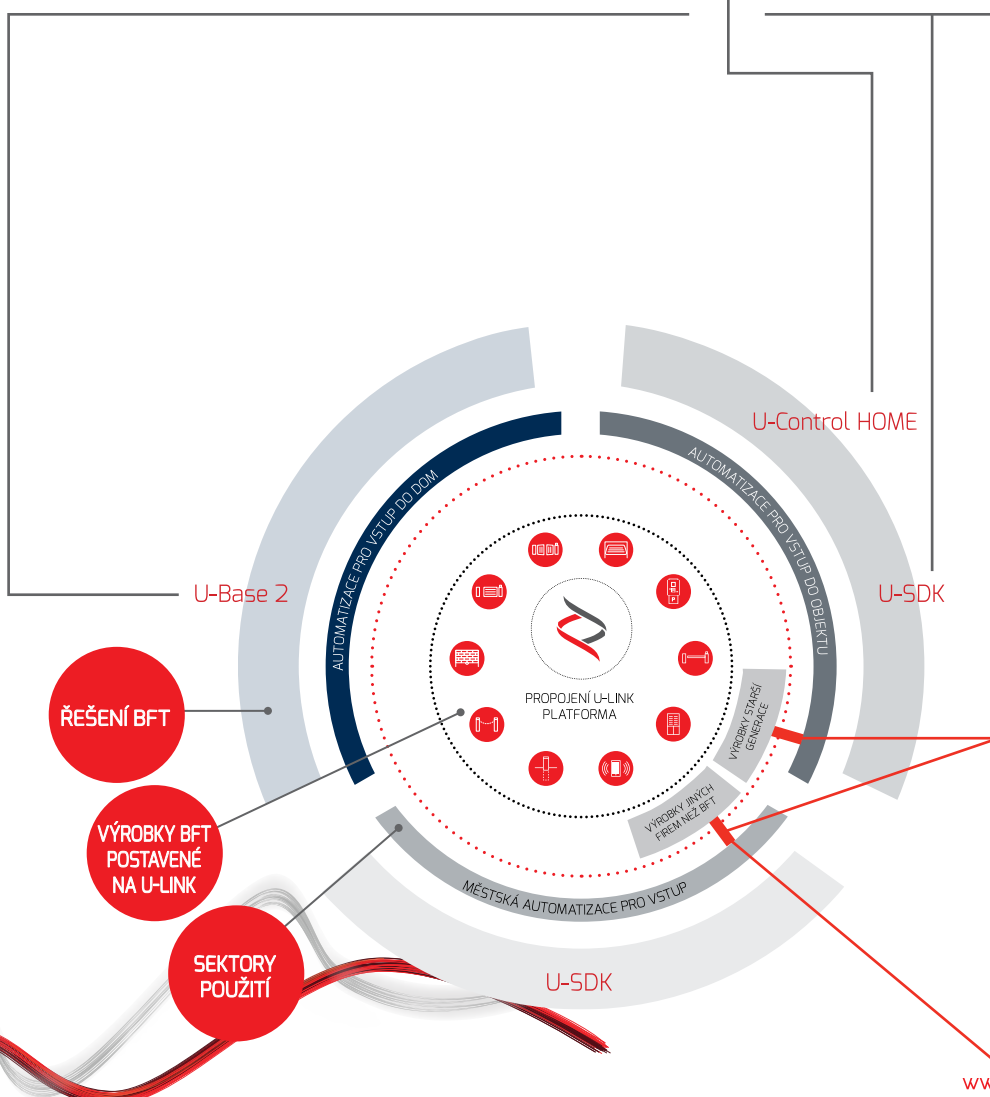



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.