




Be ahead

XPASS B 275/800





Anti-Terrorism bollards

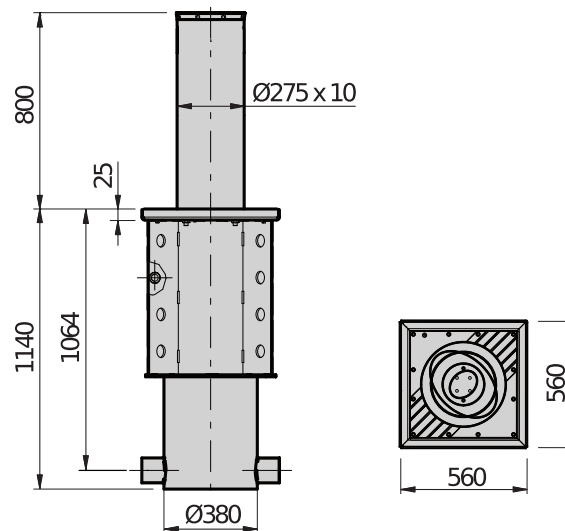



Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P970094 00001	2605587	XPASS B 275/800C L	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft lowers automatically. Painted steel shaft, RAL 7015. Foundation box included. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00101	2614422	XPASS B 275/800C L - RAL	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft lowers automatically. Painted steel version. RAL colour to order. Foundation box included. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00003	2605589	XPASS B 275/800C L SD	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft keeps the access closed. Painted steel shaft, RAL 7015. Foundation box included. Security & Device version. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00103	2605594	XPASS B 275/800C L SD-RAL	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft keeps the access closed. Painted steel version. RAL colour to order. Foundation box included. Security & Device version. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00302	2612948	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft lowers automatically. Foundation box included. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68. AISI 316L stainless steel shaft.
P970094 00304	2612949	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft keeps the access closed. Foundation box included. Security & Device version. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68. AISI 316L stainless steel shaft.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Suositeltava



- Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Board power supply: 230V single phase
- Output power: 230Vac single-phase, 12A max.
- Main features: removable terminal blocks, digital programming, 3-digit display, Proxima programmer connector, dual-channel receiver 2048 codes included, heater for operation to -40°C, complete support for anti-terrorism bollards, 11 inputs, 9 outputs.
- Main features: U-Link interconnectivity, automatic reclosing, separate open and close, pre-flashing, deadman control, automatic or semi-automatic, opening and closing limit switch management, arranged for UPS.

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Nousemisliikkeen kesto aika	7 s	7 s	7 s
Laskemisliikkeen kesto aika	4 s	4 s	4 s
Varren korkeus	800 mm	800 mm	800 mm
Varren halkaisija	273 mm	273 mm	273 mm
Varren paksuus	10 mm	10 mm	10 mm
Virransyöttö	230 V	230 V	230 V
Ohjausyksikkö	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Päälleajamisen kestävä	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J



XPASS B 275/800



Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Terrorismin torjunta: viitenormi	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manuaalinen toiminto	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto mekaanisella avaimella jännitekatkoksen sattuessa
Käyttötaajuus	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Rajakytkimen tyyppi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi
Varren pintakäsittely	RAL7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	RAL7015 cataphoresis coating and paint
Ympäristöolosuhteet	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Suojausluokka	IP67	IP67	IP67

	XPASS B 275/800C L SD-RAL	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Nousemisliikkeen kesto aika	7 s	7 s	7 s
Laskemisliikkeen kesto aika	4 s	4 s	4 s
Varren korkeus	800 mm	800 mm	800 mm
Varren halkaisija	273 mm	273 mm	273 mm
Varren paksuus	10 mm	10 mm	10 mm
Virransyöttö	230 V	230 V	230 V
Ohjausyksikkö	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Päälleajamisen kestävä	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Terrorismin torjunta: viitenormi	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manuaalinen toiminto	Suunnanvaihto mekaanisella avaimella jännitekatkoksen sattuessa	Suunnanvaihto sähkökatkon aikana	Suunnanvaihto mekaanisella avaimella jännitekatkoksen sattuessa
Käyttötaajuus	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Rajakytkimen tyyppi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi	Magneettinen reed-anturi
Varren pintakäsittely	Special RAL cataphoresis coating and paint	AISI 316L stainless steel	AISI 316L stainless steel
Ympäristöolosuhteet	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Suojausluokka	IP67	IP67	IP67

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

 Cp P800103 - Ci 2605282 XPASS 800 ALARM	 Cp P11786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V
Anti-vandalism alarm for XPASS 275/800	Metal object detector, 2 channels, 230VAC, up to 4 frequencies per channel for installation of adjacent coils, adjustable sensitivity level, boost function for increasing sensitivity, direction of travel management
 Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3	 Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2
Ohjauspainike (avaus, pysäytys, sulkeminen).	Metallimassatunnistin, 230 V, kaksikanavainen, asennussokkelilla
 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1	 Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR
Magneettikäämi 2 x 1 m	Säädettävä akustinen hälytín



Anti-Terrorism bollards

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET




Cp P800114 - Ci 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Jatkojohto, 25 m, tolppiin (lisätään 10 metrin johtoon, joka sisältyy tolpan toimitukseen)



Cp P800115 - Ci 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Jatkojohto, 50 m, tolppiin (lisätään 10 metrin johtoon, joka sisältyy tolpan toimitukseen)

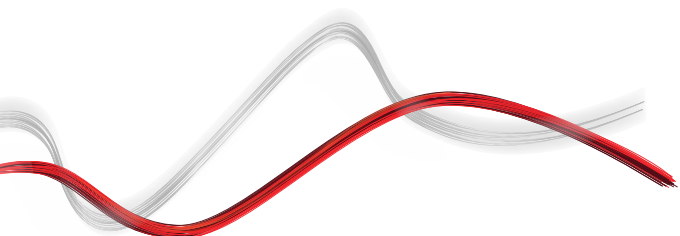



Anti-Terrorism bollards

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla



Anti-Terrorism bollards

Kaikki yhdessä ruudussa: tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuvaihtoehdon useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiportti ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2




Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.

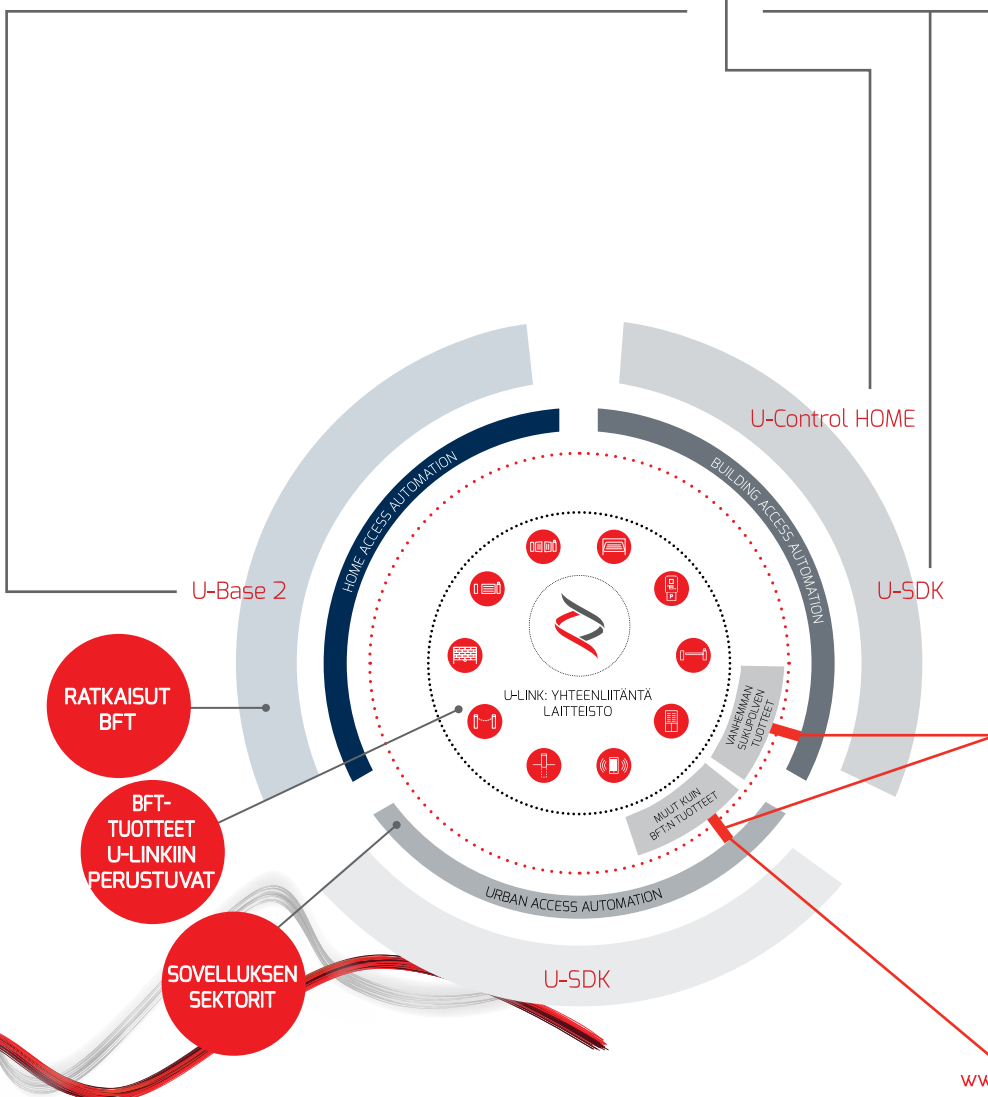

Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimen ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattoriin ja Clonix-vastaanottoon tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-tekniikan ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliitännän kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhteenliitettävyydellä.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.