



Be ahead

XPASS B 275/800






XPASS B 275/800



Anti-Terrorism bollards

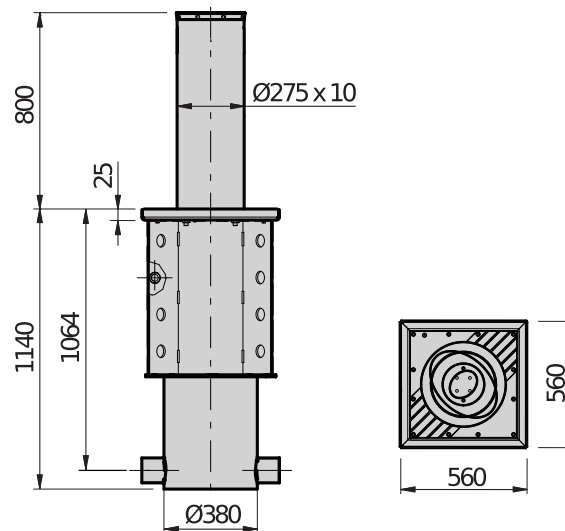



Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P970094 00001	2605587	XPASS B 275/800C L	Hidraulisks pretterorisma bloķētājs K4 230 V. Vārpstas augstums 800 mm, diametrs 273 mm, vāks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, vārpsta automatiski nolaīžas. Krāsota terauda vārpsta, RAL 7015. Komplektā iekļauta pamatu kaste. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartam IWA14-1:2013 un PAS 68 prasībām.
P970094 00101	2614422	XPASS B 275/800C L - RAL	Hidraulisks pretterorisma bloķētājs K4 230 V. Vārpstas augstums 800 mm, diametrs 273 mm, vāks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, vārpsta automatiski nolaīžas. Krāsota terauda versija. RAL krāsu iespējams pasūtīt. Komplektā iekļauta pamatu kaste. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartam IWA14-1:2013 un PAS 68 prasībām.
P970094 00003	2605589	XPASS B 275/800C L SD	Hidraulisks pretterorisma bloķētājs K4 230 V. Vārpstas augstums 800 mm, diametrs 273 mm, vāks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, vārpsta turpina bloķēt piekļuvi. Krāsota terauda vārpsta, RAL 7015. Komplektā iekļauta pamatu kaste. Drošība un ierīces versija. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartam IWA14-1:2013 un PAS 68 prasībām.
P970094 00103	2605594	XPASS B 275/800C L SD-RAL	Hidraulisks pretterorisma bloķētājs K4 230 V. Vārpstas augstums 800 mm, diametrs 273 mm, vāks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, vārpsta turpina bloķēt piekļuvi. Krāsota terauda versija. RAL krāsu iespējams pasūtīt. Komplektā iekļauta pamatu kaste. Drošība un ierīces versija. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartam IWA14-1:2013 un PAS 68 prasībām.
P970094 00302	2612948	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	Hidraulisks pretterorisma polers K4 230 V. Pamatnes augstums 800 mm, diametrs 273 mm, vāks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, pamatne automatiski nolaīžas. Komplektā iekļauta pamatu kaste. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartam IWA14-1:2013 un PAS 68 prasībām. AISI 316L nerūsējošā terauda pamatne.
P970094 00304	2612949	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD	Hidraulisks pretterorisma polers K4 230 V. Pamatnes augstums 800 mm, diametrs 273 mm, vāks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, pamatne turpina bloķēt piekļuvi. Komplektā iekļauta pamatu kaste. Drošība un ierīces versija. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartam IWA14-1:2013 un PAS 68 prasībām. AISI 316L nerūsējošā terauda pamatne.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)



CP D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - leteicams



- Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Paneļa barošanas padeve: 230 V, vienfāzes
- Izejas jauda: 230 V AC vienfāzes, maks. 12 A.
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, digitāla programmēšana, 3 ciparu displejs, Proxima programmētāja pieslēgums, divu kanālu uztvērējs ar iekļautiem 2048 kodiem, apsildes ierīce darbībai -40°C, pilnīgs pretterorisma bloķētāju atbalsts, 11 ievades, 9 izvades.
- Galvenās pazīmes: U-Link starpsavienojamība, automatiska atkārtota aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana, mirgošana pirms kustības, automatiska kontrole, automatiskai vai daļēji automatiska darbība, gala slēdžu atvēršanas un aizvēršanas pārvaldība, sagatavots UPS sistēmai.

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Pacelšanas laiks	7 s	7 s	7 s
Mazāks laiks	4 s	4 s	4 s
Augstums	800 mm	800 mm	800 mm
Diametrs	273 mm	273 mm	273 mm
Stieņa biezums	10 mm	10 mm	10 mm
Strāvas padeve	230 V	230 V	230 V
Vadības bloks	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE



XPASS B 275/800



Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Ielaušanās pierādījums	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Pretterorisms: standarta atsauce	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manuāls cikls	atgriezeniska, ja nav sprieguma	atgriezeniska, ja nav sprieguma	reversīvs, izmantojot mehānisko atslēgu bez barošanas
Lietošanas biežums	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Ierobežojuma slēdža veids	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors
Stieņa apstrāde	RAL7015 katarforēzes pārklājums un krāsa	Īpašs RAL katarforēzes pārklājums un krāsa	RAL7015 katarforēzes pārklājums un krāsa
Vides apstākļi	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Aizsardzības kategorija	IP67	IP67	IP67

	XPASS B 275/800C L SD-RAL	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Pacelšanas laiks	7 s	7 s	7 s
Mazāks laiks	4 s	4 s	4 s
Augstums	800 mm	800 mm	800 mm
Diametrs	273 mm	273 mm	273 mm
Stieņa biezums	10 mm	10 mm	10 mm
Strāvas padeve	230 V	230 V	230 V
Vadības bloks	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Ielaušanās pierādījums	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Pretterorisms: standarta atsauce	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Manuāls cikls	reversīvs, izmantojot mehānisko atslēgu bez barošanas	atgriezeniska, ja nav sprieguma	reversīvs, izmantojot mehānisko atslēgu bez barošanas
Lietošanas biežums	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Ierobežojuma slēdža veids	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors
Stieņa apstrāde	Īpašs RAL katarforēzes pārklājums un krāsa	AISI 316L nerūsošais tērauds	AISI 316L nerūsošais tērauds
Vides apstākļi	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Aizsardzības kategorija	IP67	IP67	IP67

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp P800103 - Ci 2605282 XPASS 800 ALARM		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V
	Trauksme pret vandāļiem ierīcei XPASS 275/800		Metāla priekšmetu detektors, 2 kanāli, 230 V DC/AC, līdz 4 frekvencēm katrā kanālā blakus esošu spoļu instalācijai, regulējama jutīguma pakāpe, pastiprinājuma funkcija jutīguma palielināšanai, kustības virziena pārvaldība
	Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2
	Atvērts apturēšanas, aizvēršanas pogu panelis.		230 V divkanālu metāla objektu detektors ar uzstādīšanu bāzi
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1		Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR
	Magnētiskā cilpa 2 x 1 m		Regulējams akustiskais detektors sirēnām



Anti-Terrorism bollards

IETEICAMIE PIEDERUMI




Cp P800114 - Ci 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Papildu maksa par 25 m kabeli bloķētājiem



Cp P800115 - Ci 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Papildu maksa par 50 m kabeli bloķētājiem

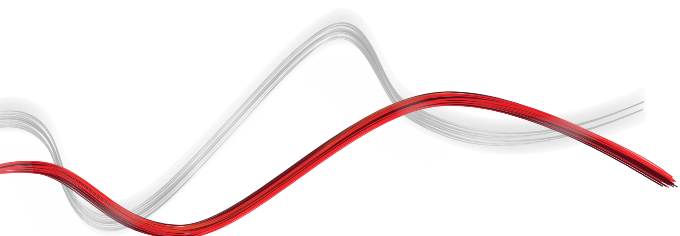



Anti-Terrorism bollards

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



Anti-Terrorism bollards

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.


Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklia sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

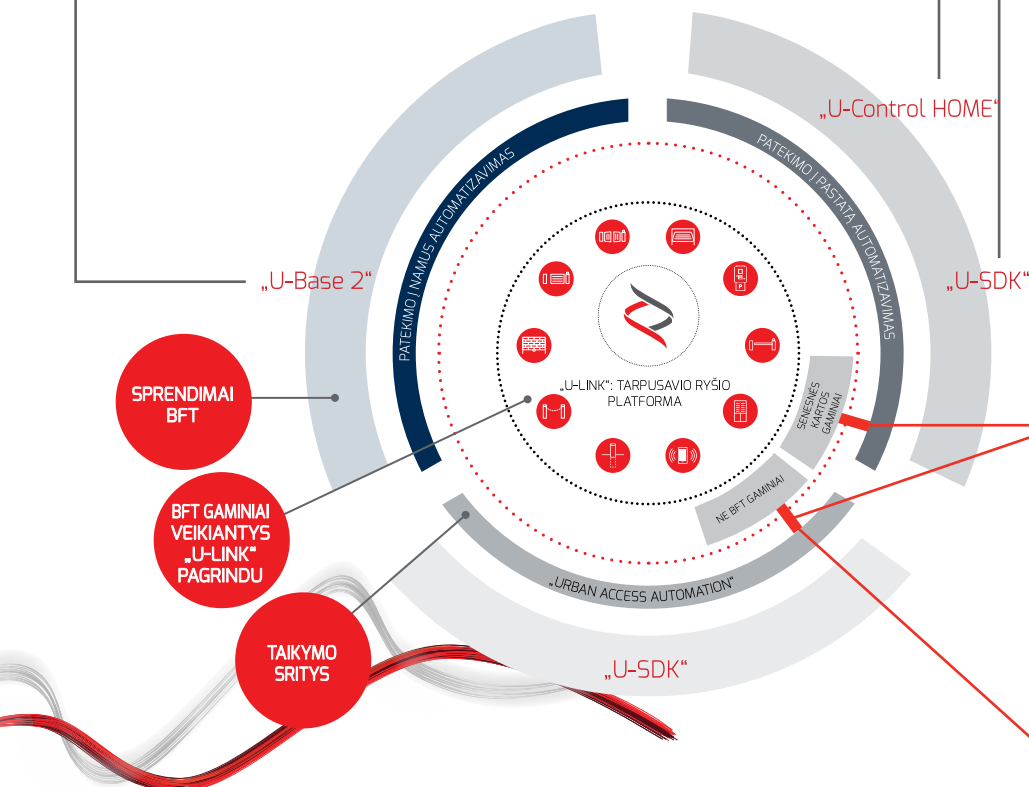



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.