Be ahead

XPASS B 275/800

XPASS B 275/800

Anti-Terrorism bollards

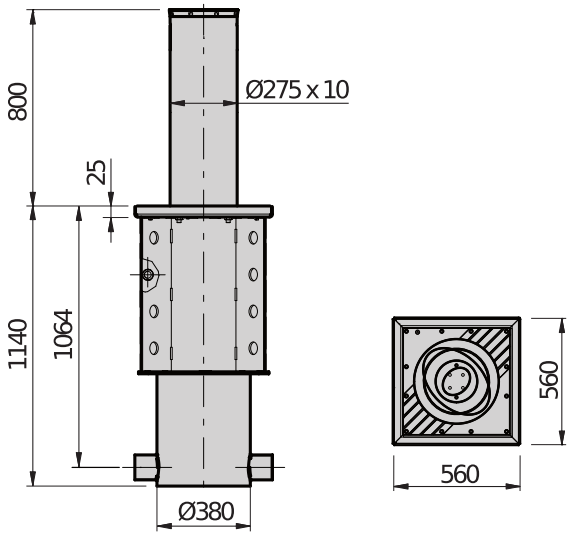

Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800

Код	Ci	Имя	Описание
P970094 00001	**2605587**	**XPASS B 275/800C L**	Гидравлический защитный боллард K4 230 V. Высота столба 800 mm, диаметр 273 mm, со светодиодной подсветкой в колпаке. В случае отключения питания столб опускается автоматически. Столб из окрашенной стали, RAL 7015. Фундаментная коробка включена. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00101	**2614422**	**XPASS B 275/800C L - RAL**	Гидравлический защитный боллард K4 230 V. Высота столба 800 mm, диаметр 273 mm, со светодиодной подсветкой в колпаке. В случае отключения питания столб опускается автоматически. Версия из окрашенной стали. Можно заказать различные цвета RAL. Фундаментная коробка включена. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00003	**2605589**	**XPASS B 275/800C L SD**	Гидравлический защитный боллард K4 230 V. Высота столба 800 mm, диаметр 273 mm, со светодиодной подсветкой в колпаке. В случае отключения питания столб продолжает преграждать доступ. Столб из окрашенной стали, RAL 7015. Фундаментная коробка включена. Версия Security & Device. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00103	**2605594**	**XPASS B 275/800C L SD-RAL**	Гидравлический защитный боллард K4 230 V. Высота столба 800 mm, диаметр 273 mm, со светодиодной подсветкой в колпаке. В случае отключения питания столб продолжает преграждать доступ. Версия из окрашенной стали. Можно заказать различные цвета RAL. Фундаментная коробка включена. Версия Security & Device. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68.
P970094 00302	**2612948**	**XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316**	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft lowers automatically. Foundation box included. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68. AISI 316L stainless steel shaft.
P970094 00304	**2612949**	**XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD**	Hydraulic anti-terrorism bollard K4 230 V. Shaft height 800 mm, diameter 273 mm, with LED lights cap. In the event of a power failure, the shaft keeps the access closed. Foundation box included. Версия Security & Device. Anti-terrorism certification IWA14-1:2013 and PAS 68. AISI 316L stainless steel shaft.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Рекомендуемый

- Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Питание панели: 230 В, одна фаза
- Выходная мощность: 230 В, одна фаза, макс. 12 А
- Основные характеристики: съемные клеммные колодки, цифровое программирование, 3-значный дисплей, разъем для программатора Proxima, двухканальный приемник с 2048 кодами, нагреватель для работы при температуре до -40 °C, антитеррористическая защита, 11 входов, 9 выходов.
- Основные характеристики: межсетевое взаимодействие U-Link, автоматическое повторное закрытие, раздельное открывание и закрывание, мигание перед началом движения, кнопка безопасности, работа в автоматическом или полуавтоматическом режиме, управление концевыми выключателями открытия и закрытия, возможность установки ИБП.

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Время подъема	7 s	7 s	7 s
Время опускания	4 s	4 s	4 s
Высота стержня	800 mm	800 mm	800 mm
Диаметр стержня	273 mm	273 mm	273 mm
Толщина столба	10 mm	10 mm	10 mm
Питание	230 V	230 V	230 V
Блок управления	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Противотаранная устойчивость	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Антитеррористические свойства: соответствующий стандарт	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2

XPASS B 275/800

Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C L - RAL	XPASS B 275/800C L SD
Ручное выполнение маневра	Реверсируемый в отсутствие напряжения	Реверсируемый в отсутствие напряжения	Реверсирование с помощью механического ключа при отсутствии напряжения,
Частота использования	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Тип концевого выключателя	Магнитный датчик REED	Магнитный датчик REED	Магнитный датчик REED
Отделка выдвижного столба	RAL7015 cataphoresis coating and paint	Special RAL cataphoresis coating and paint	RAL7015 cataphoresis coating and paint
Условия окружающей среды	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Степень защиты	IP67	IP67	IP67

	XPASS B 275/800C L SD-RAL	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316	XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316 SD
Время подъема	7 s	7 s	7 s
Время опускания	4 s	4 s	4 s
Высота стержня	800 mm	800 mm	800 mm
Диаметр стержня	273 mm	273 mm	273 mm
Толщина столба	10 mm	10 mm	10 mm
Питание	230 V	230 V	230 V
Блок управления	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Противотаранная устойчивость	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J	800000 J (twin installation) J
Антитеррористические свойства: соответствующий стандарт	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Ручное выполнение маневра	Реверсирование с помощью механического ключа при отсутствии напряжения,	Реверсируемый в отсутствие напряжения	Реверсирование с помощью механического ключа при отсутствии напряжения,
Частота использования	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Тип концевого выключателя	Магнитный датчик REED	Магнитный датчик REED	Магнитный датчик REED
Отделка выдвижного столба	Special RAL cataphoresis coating and paint	AISI 316L stainless steel	AISI 316L stainless steel
Условия окружающей среды	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Степень защиты	IP67	IP67	IP67

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Cp P800103 - **Ci** 2605282
XPASS 800 ALARM

Антивандальная сигнализация для XPASS 275/800

Cp P111786 - **Ci** 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V

Металлодетектор, 2 канала, 24 В постоянного тока / переменного тока, до 4 частот на канал для установки смежных катушек, регулируемый уровень чувствительности, функция увеличения чувствительности, управление направлением движения

Cp D121619 - **Ci** 2607571
SPC3

Кнопочный пульт управления "открыть - стоп- закрыть".

Cp P111001 00003 - **Ci** 2611209
RME 2

Металлодетектор, 230 V перемен. тока, двухканальный, имеет монтажный цоколь

Cp D110926 00001 - **Ci** 2600569
SPIRA 2X1

Магнитная петля 2 x 1 m

Cp D113705 - **Ci** 2607461
ACOUSTIC DETECTOR

Регулируемый звуковой детектор сирены

Anti-Terrorism bollards

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Cp P800114 - **Ci** 2605291 **BOLLARD CABLE EXT25** Удлинитель кабеля 25 m для боллардов (добавляются к 10, включенных в боллард)		**Cp** P800115 - **Ci** 2605292 **BOLLARD CABLE EXT50** Удлинитель кабеля 50 m для боллардов (добавляются к 10, включенных в боллард)

Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем.
При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки.
Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная
Простота установки и использования

Возможность расширения
Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость
Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность
Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность
Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений

Anti-Terrorism bollards

Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам B-EBA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.

U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.

U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.

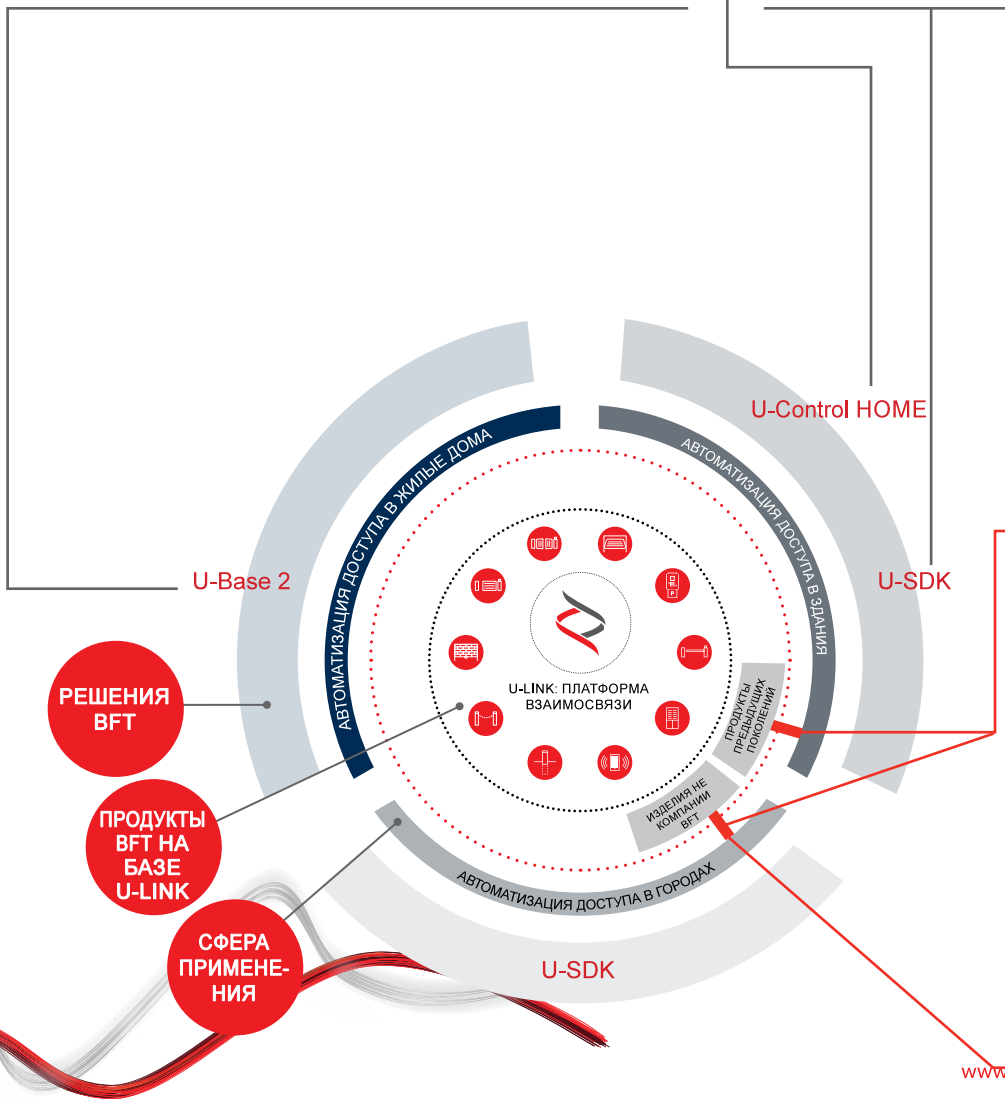

Clonix U-Link

Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компании BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.

B-EBA

Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EBA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.