






Be ahead

RANCH D



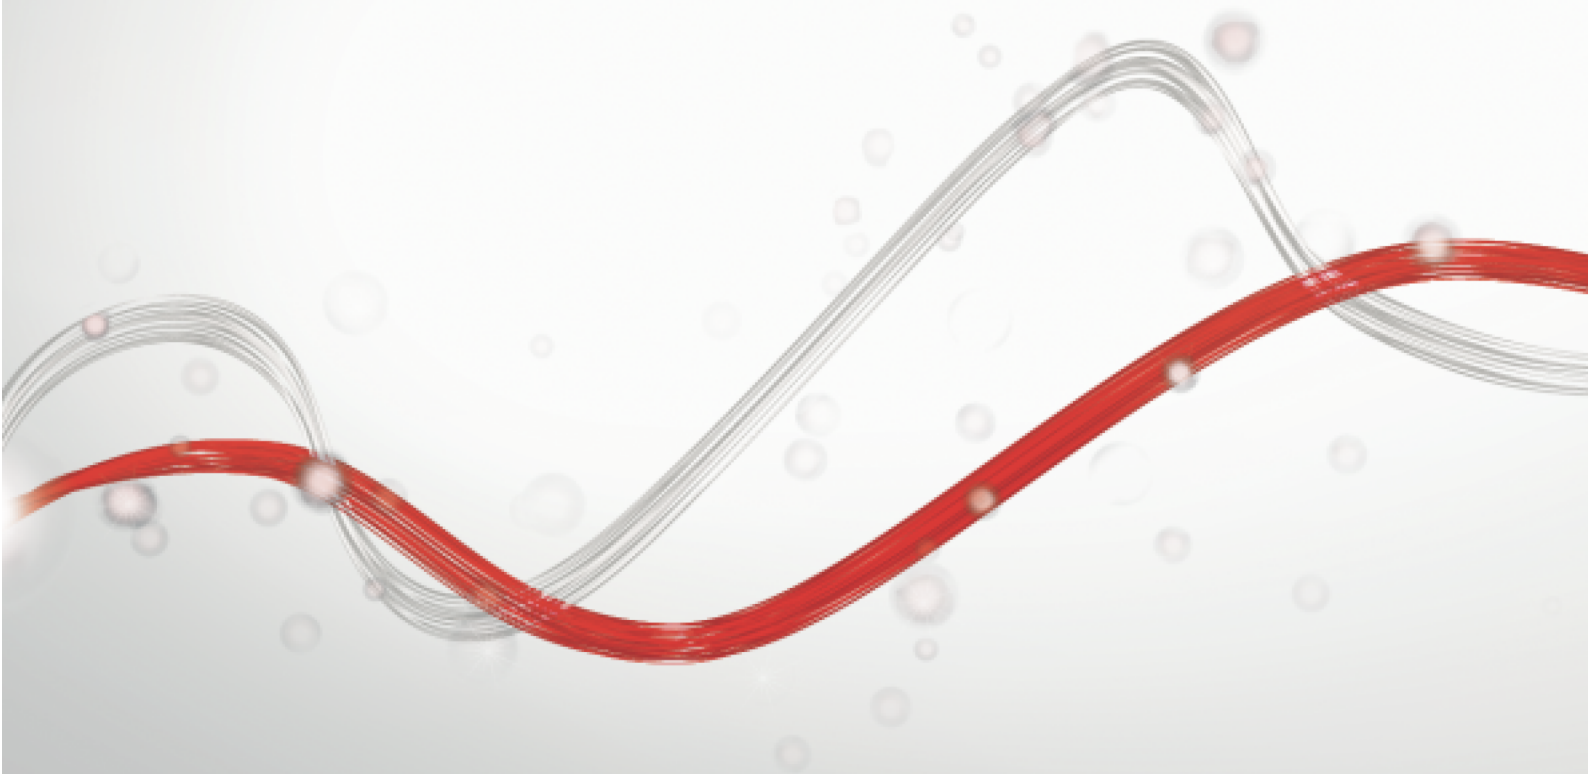

Anti-Terrorism bollards

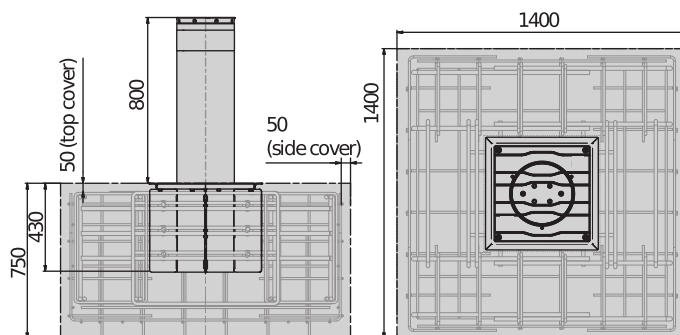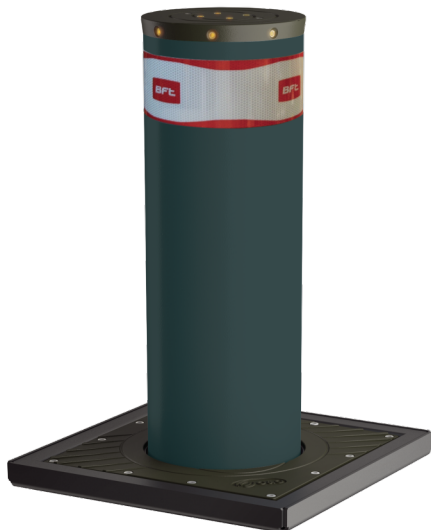

Fiksuotas antiteroristinis stulpelis išbandytas pagal tarptautinius standartus PAS 68:2010 7500/50/N2 modeliujant smūgį. Tinka svarbių vietų apsaugai.




Anti-Terrorism bollards

RANCH D

Kodas	Pavadinimas	Apraksts
P970104 00002	RANCH D 275/800CN L	Fiksuotas antiteroristinis stulpelis, kurio aukštis 800 mm, o skersmuo 273 mm. Dažyto stulpelio versija, RAL 7015. Be jungės. Gaubtas su šviesomis. Didelis atsparumas taranavimui.
P970104 00102	RANCH D 275/800CN L - RAL	Fiksuotas antiteroristinis stulpelis, kurio aukštis 800 mm, o skersmuo 273 mm. Versija su dažyto plieno stulpeliu, RAL spalvą reikia užsakyti. Be jungės. Gaubtas su šviesomis. Didelis atsparumas taranavimui.
P970104 00003	RANCH D 275/800CN	Fiksuotas antiteroristinis stulpelis, kurio aukštis 800 mm, o skersmuo 273 mm. Dažyto stulpelio versija, RAL 7015. Be jungės. Gaubtas su šviesomis.
P970096 00002	RANCH D 275/800C LI	Fiksuotas antiteroristinis stulpelis, kurio aukštis 800 mm, o skersmuo 273 mm. Versija su nerūdijančiuoju plienu dengtu stulpeliu. Be jungės. Gaubtas su šviesomis. Didelis atsparumas taranavimui.

	RANCH D 275/800CN L	RANCH D 275/800CN L - RAL	RANCH D 275/800CN	RANCH D 275/800C LI
Motora veids	3 skruvės	3 skruvės	3 skruvės	3 skruvės
Augstums	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Stieples kustība	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Diametrs	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Iekšēja gāzes atspere	Tērauda versija RAL 7015 krāsā ar atstarojošo līniju H: 100 mm			Nerūsējošais tērauds
TOWER	800000 J	800000 J	800000 J	800000 J

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	P800104 - ALLU		P800110 - FLANGE RANCH D
	Maitinimo šaltinis fiksuotiems „Ranch E“ stulpeliams		Jungė, skirta Ranch E



Anti-Terrorism bollards

Kas yra „U-Link“?

Jums naujų jėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal Link) – tai originali „Bft“ platforma, leidžianti kurti technologines ekosistemas. Šią technologiją naudojant su prieigos prie namų valdymo automatine įranga, ryšys gali būti palaikomas su visų gamintojų prieigos prie namų valdymo automatine įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be rūpesčių galite lengvai valdyti.

Ji intuityviai valdoma

Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama

Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti

Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška

Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali

Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas



Anti-Terrorism bollards

Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija

Tai unikali platforma, kurią naudojant **galima sukurti technologinių ekosistemų** ir rasti daug įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių sprendimų.

Naudojamos kortelės „B-Eba“ ir imtuvai „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teise apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti ar ne BFT produktai), be to ji naudojama įvairiuose sektoriuose. Šitai kiekvienas įrenginys tampa išmanioju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalioji kalba.

„U-Base 2“



Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir patogus techninės priežiūros atlikimas ir su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK



„U-SDK“ – tai pažangi programa, kurią naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas galima suderinti su BMS tinklais bei juose integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų stebėjimą.

„Magistro“



Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, kurią naudojant lengva valdyti visas namų automatizavimo sistemas.

„U-Control“



„U-Control“ – tai programa, padedanti BFT automatizavimo sistemas sparčiai ir lengvai integruoti didelėse pastatų valdymo sistemose.

„Blue-Entry“



Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis ir atitinka visus kasdienius poreikius: naudodami technologiją U-link, namų vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi tik išmanioju telefonu.



„Clonix U-Link“

Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos produktus galima prijungti prie „U-link“ sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus produktus arba kitų prekės ženklų produktus galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. Universalioji panaudojimo priedai.

„Blue-Entry“

„Magistro“

„U-Base 2“

„U-Control“

„U-Base 2“

U-SDK

„BFT“
SPRENDIMAI„BFT“
„U-LINK“
PAGRISTI
PRODUKTAITAKYMO
SEKTORIAI

U-SDK

„B-eba“

Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-eba“, išorinius prietaisus, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ arba kelis „Bft“ produktus prijungti prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose naudojama technologija „U-Link“, „Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, taip pat RS485 nuosekioji jungtis. Įtaisas, kuris visiškai patisina „Bft“ sujungimo tarpusavyje lūkesčius.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.