




Be ahead



U-BASE

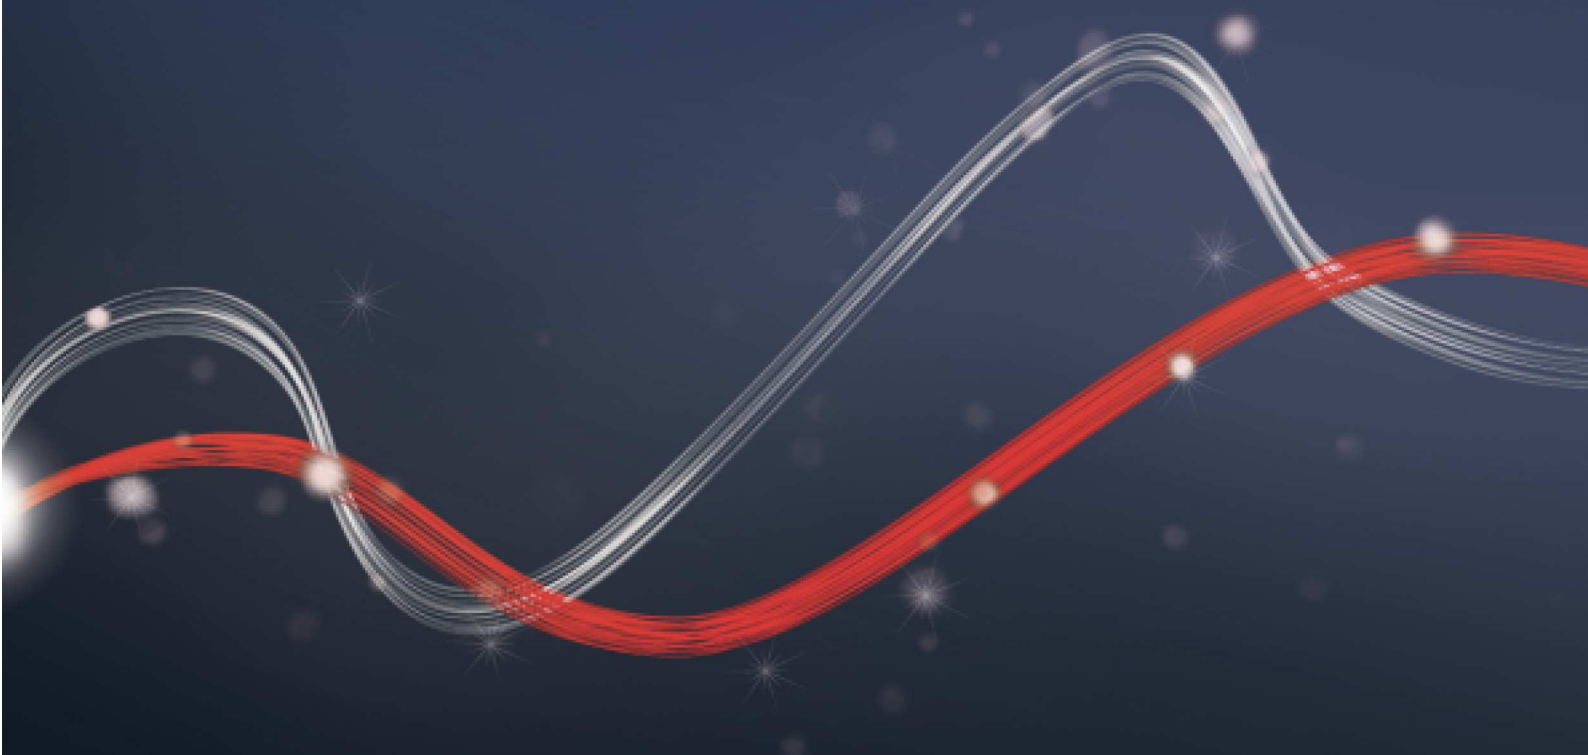




Home remote control systems



Vastavalt paigaldaja spetsiifilistele, lihtsa halduse ja süsteemide hoolduse vajadustele projekteeritud uuenduslik U-Base tarkvara pakub kiiret ja intuitiivset kasutajaliidest ning võib töötada võrgus, uuendades andmeid vahetult ühendatud süsteemides või võrguväliselt, kasutades olemasolevat teavet selle arvuti kohalikus andmebaasis, kuhu see on paigaldatud.

Süsteemi talitluseks on vaja paigaldada Gateway laienduskaart, mis tuleb juhtseadmega ühendada. Süsteem toetab kasutajaliidest, mis on juhtmeta või mida juhitakse eemalt Bft juhtseadmetega (U-Linkiga ühilduvad).

Põhifunktsioonide hulka kuuluvad juhtseadme parameetrite ja loogika kuvamine ja muutmine, nagu ka salvestatud häirete vaatamine. Kiire graafilise liidese kaudu jälgitakse reaalajas ka kõiki mootorite funktsioone ja parameetreid, kuvatakse piirvoolu, kasutatud voolu ja käituri asendit.



Tarkvara sisaldab isegi väga keerukate võrgustike puhul kasutajasõbralikku juhendit.



Kõiki funktsiooni ja parameetreid on nüüd kerge üle vaadata ja muuta oma arvutist. GUI võimaldab kasutajal vaadata ka kiiruse ja neeldumis kõverat reaalajas.



Home remote control systems



U-BASE

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
P111510	2600991	U-BASE 2 PC	Haldus- ja programmeerimistarkvara Bft juhtseadmetele ja vastuvõtjatele. Versioon arvutile, Bluetooth-ühendusega	

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

		Cp P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY			Cp P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY
Laienduspaneel BLUETOOTH ühendushaldus			GATEWAY laienduskaart RS 485 ühenduse juhtimisele		
		Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK			Cp D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY
Laienduspaneel perioodijuhthaldusega keskuhtide ühendusele			Gateway laienduskaart automaatikasüsteemide ühendamiseks TCP/IP võrkudesse U-Linki pilu kaudu. Haldab kuni 120 U-Linki seadet, mis on ühendatud B EBA RS-485 Linki kaudu.		
		Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG			Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230V
Programmeerija raadiujuhtseadme ja vastuvõtjatele koos võimalusega ühendada juhtmega või Bluetoothi kaudu			433 MHz väline vastuvõtja, mis ühildub U-LINK-protokolliga (sisaldab 3 ühenduspesa). 230 V toiteplokk, võib salvestada kuni 2048 kaugjuhtimispulti		
		Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V			
433 MHz väline vastuvõtja 3 väljundi kaudu: 2 NO-kontaktiga ja üks konfigureeritava NO/NC-kontaktiga. Ühildub U-LINK-protokolliga (3 ühenduspesa). Toiteplokk, 230 V, saab salvestada kuni 2048 kaugjuhtimispulti					



U-BASE



Home remote control systems



Empowered by
U-LINK

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretuks kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete grappe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Home remote control systems



Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta


Maa ilma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaardile ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefoni kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link

Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA

Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefoniid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogiaga ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

