




Be ahead




# COMPASS

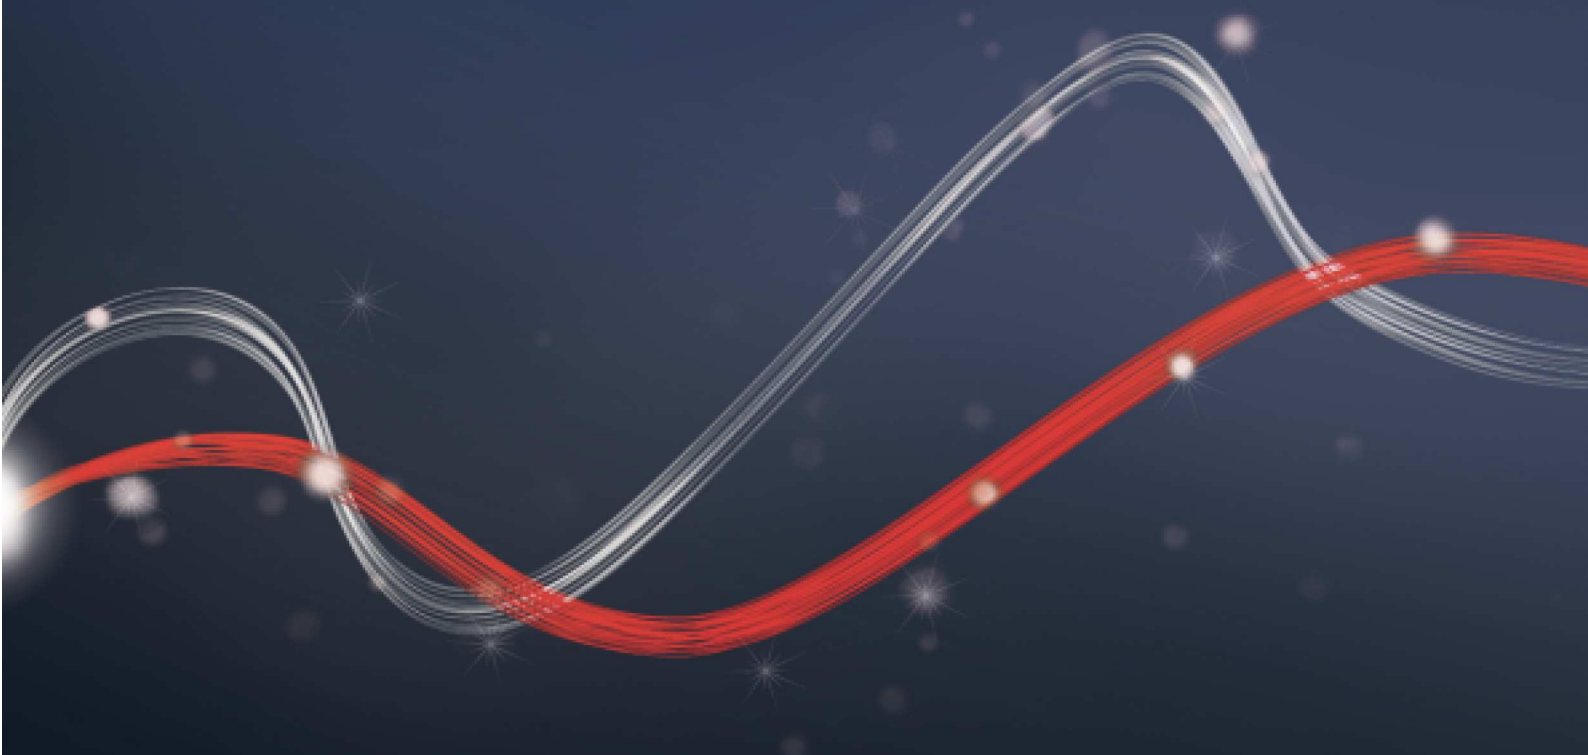




## Access control systems and hands-free devices

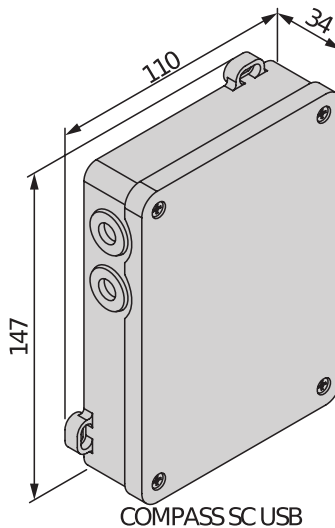

COMPASS SC USB

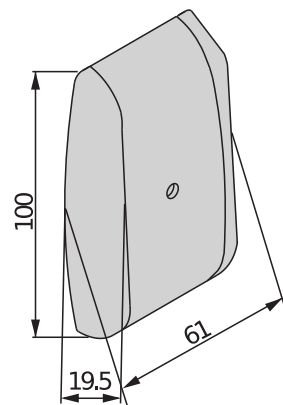

COMPASS SLIM

Sisäänkäyntien valvontajärjestelmä, jolla voidaan hallita jopa 32 sisäänkäyntiä 8:lla eri alueella; estää käyttökortin käyttämisen välittömästi toistuvasti.

Laite toimii täysin itsenäisesti, ja se voidaan liittää USB-liitännän kautta tietokoneeseen hallintaa ja/tai ohjelmointia varten.



Koko pinnan kattavan hartsipinnoitteen ansiosta COMPASS SLIM -lukulaite takaa maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden.



SECURBASE LIGHT- ja PLUS -hallintaohjelmistot mukautuvat minkä tahansa laitteen vaatimuksiin, pienimmästä ja yksinkertaisimmasta kaikkein monimutkaisimpaan.



RTD CA 2048 -vastaanottimen ansiosta sisäänkäyntien hallinnassa voidaan käyttää vapaalla kädellä toimivia PASSY-järjestelmiä.



## Access control systems and hands-free devices

## COMPASS

| Koodi   | Ci      | Nimi         | Kuvaus                               |
|---------|---------|--------------|--------------------------------------|
| D113704 | 2600490 | COMPASS SLIM | Lukupa, jonka suojausluokka on IP55. |

|                                                   | COMPASS SLIM |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Virransyöttö                                      | 12 V         |
| Lähtöreleen maksimivirta                          | ei A         |
| Kytettävissä olevien oheislaitteiden maksimimäärä | ei           |
| Käyttökorttien määrä                              | ei           |
| Tallentuvia tapahtumia                            | ei           |
| Suojausluokka                                     | IP55         |
| Ympäristöolosuhteet                               | -20 ÷ 60 °C  |

## SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Cp D113671 00002 - Ci 2600577</b><br><b>RTD CA 2048</b><br>Nelikanavainen vastaanotin juoksevilla koodauksella, 2048 koodin kiinteästi asennettu ohjelmointinäyttö. Soveltuu käytettäväksi COMPASS-mallin kanssa. |   | <b>Cp D110912 - Ci 2600122</b><br><b>COMPASS - CUSTOM ISOCARD</b><br>Läheisyyskortti, ISO-normin mukainen                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Cp D110914 - Ci 2600568</b><br><b>COMPASS - RING</b><br>Avaimenperäkaukosäädin sisäänkäyntien ohjaamiseen                                                                                                         |  | <b>Cp P121025 - Ci 2600835</b><br><b>Q.BO PAD</b><br>Ilkivallalta suojattu digitaalinen ulkotilan näppäimistö. Metallirakenne ja ruostumattomat teräsnäppäimet. Yhteensopiva WIEGAND-protokollan kanssa, varmistaa maksimaalisen turvallisuuden, koska ei ohjaa suoraan sisäänkäynnin avausta. Combines with a WIEGAND receiver. |



## Access control systems and hands-free devices

# Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

### Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

### Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

### Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

### Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

### Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

## Access control systems and hands-free devices

Kaikki yhdessä ruudussa:  
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuväliköimän useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



## U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

## U-Base 2



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

## U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



## B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhtenäistettävyydellä.

