



Be ahead





COMPASS





Access control systems and hands-free devices

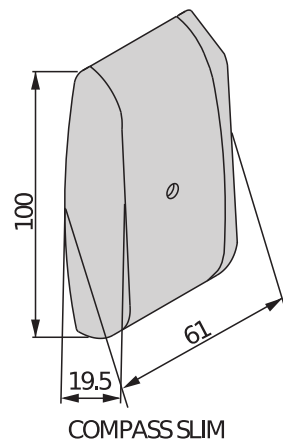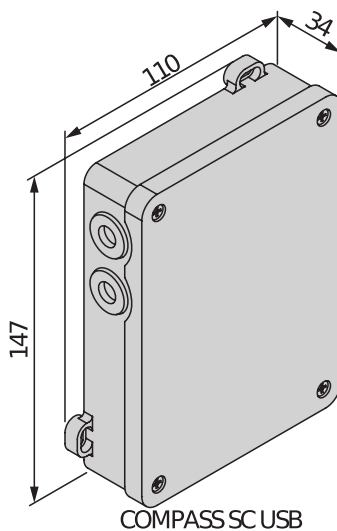

Piekļuves kontroles sistēma ir spējīga pārvaldīt līdz pat 32 ieejas/izejas ierīcēm maksimums 8 atsevišķās zonās ar kontroles sistēmu pret atkārtotu ieeju bez iepriekšējas izejas.

Sistēma ir pilnībā autonoma, un to var pievienot, izmantojot USB, personālajam datoram pārvaldībai un/vai programmēšanai.



COMPASS SLIM ir pilnībā pārklāts ar mastiku, lai nodrošinātu maksimālu drošību un izturību.



SECURBASE LIGHT vai PLUS programmatūra pielāgojas visu veidu sistēmu vajadzībām, sākot no mazākajām un vienkāršākajām līdz vissarežģītākajām.



Ar RTD CA 2048 uztvērēju piekļuves kontroli var kombinēt ar PASSY brīvroku sistēmu kontroli.



Access control systems and hands-free devices

COMPASS

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
D113704	2600490	COMPASS SLIM	Lasītāja galva ar IP55 aizsardzības novērtējumu.

	COMPASS SLIM
Strāvas padeve	12 V
Maksimālā izejas releja strāva	nr, A
Maksimums pievienojamo ārējo ierīču	nr,
Pārvaldāmas nozīmītes	nr,
Atmiņā saglabājami notikumi	nr,
Aizsardzības kategorija	IP55
Vides apstākļi	-20 ÷ 60 °C

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp D113671 00002 - Ci 2600577 RTD CA 2048 Četrkanālu ritošā koda uztvērējs ar 2048 kodiem un iebūvētu programmēšanas displeju. Izmantojams ar COMPASS		Cp D110912 - Ci 2600122 COMPASS - CUSTOM ISOCARD ISO standarta tuvuma nozīmīte
	Cp D110914 - Ci 2600568 COMPASS - RING Atslēgu piekariņa transponders piekļuves kontrolei		Cp P121025 - Ci 2600835 Q.BO PAD Pret tīšu bojāšanu drošs āra digitālo pogu panelis. Metāla konstrukcija un nerūsošā tērauda pogas. Tas ir saderīgs ar WIEGAND protokolu un nodrošina maksimālu sistēmas drošības, jo tas neveic tiešu vārtu atvēršanas kontroli. Ir apvienojams ar WIEGAND uztvērēju.



Access control systems and hands-free devices

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



Access control systems and hands-free devices

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems pateikimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliąja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

