



Be ahead





ECOSOL





Solar power supply system

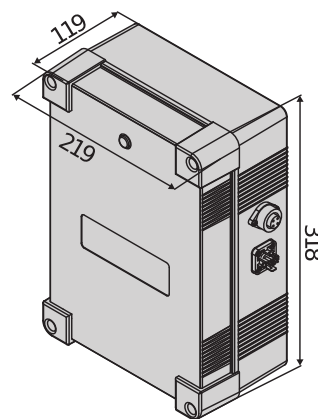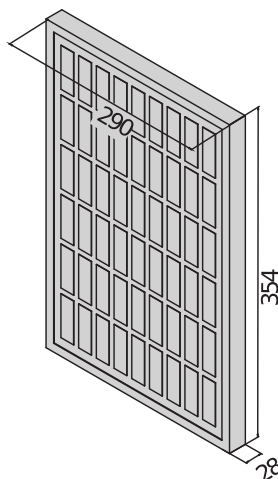

ECOSOL est un système complet d'alimentation solaire pour les installations en basse tension.
ECOSOL est la solution idéale pour portes et portails lointains d'un réseau électrique, grâce à sa compatibilité avec tous les automatismes en 24 V, nouveaux ou existants.

Caractéristiques importantes




La connexion des composants de l'installation se fait par connecteurs étanches embrochables, pour plus de commodité d'utilisation.



Les armoires de commande sont munies d'une poignée de transport permettant le raccordement au réseau électrique si la recharge des batteries est nécessaire.



La visserie peut être fournie en version "antivandalisme" pour garantir une sécurité totale.

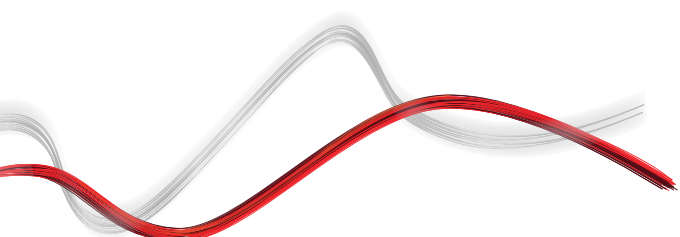



Solar power supply system

ECOSOL

Code	Ci	Nom	Description
D113731	2609201	ECOSOL BOX	Centrale de commande et de gestion pour l'alimentation à énergie solaire d'installations fonctionnant avec une tension d'alimentation de 24 V. Batteries incluses.
D113750	2609221	ECOSOL BOX NO BATTERY	Centrale de commande et de gestion pour l'alimentation à énergie solaire d'installations fonctionnant avec une tension d'alimentation de 24 V. Batteries exclues.
N999471	2611114	ECOSOL PANEL	Système d'alimentation solaire compatible uniquement avec les installations BFT
R070001	R070001	ECOSOL KIT	Système d'alimentation solaire pour appareils 24 V. Ensemble complet avec 2 batteries et 2 panneaux solaires.

	ECOSOL BOX	ECOSOL BOX NO BATTERY	ECOSOL PANEL
Tension nominale	24 V	24 V	24 V
Courant maxi	10 A	10 A	non A
Puissance de crête	non Wp	non Wp	10 Wp
Capacité nominale batterie	7,2 Ah	7,2 Ah	non Ah
Type de batteries	12 A	12 A	non A
Puissance maxi panneau	35 Wp	35 Wp	35 Wp
Consommation en veille	0,15 W	0,15 W	non W
Degré de protection	IP55	IP55	IP65
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

 Cp D113732 - Ci 2609213 ECOSOL DOUBLE Coffret d'extension avec batteries incluses	 Cp N999473 - Ci 2611115 ECOSOL POST BR Kit visserie inox et étriers de fixation pour l'installation du panneau solaire ECOSOL PANEL sur un poteau d'un diamètre compris entre 48 et 100 mm
 Cp N999475 - Ci 2611116 ECOSOL SECURITY Kit visserie inox anti-effraction pour les panneaux solaires ECOSOL PANEL et ECOSOL POST BR	 Cp N999476 - Ci 2611231 ECOSOL CABLE Rallonge de 20 m pour le chargeur ECOSOL CHARGER
 Cp N999477 - Ci 2611118 ECOSOL CHARGER Chargeur de batterie pour les coffrets ECOSOL BOX et ECOSOL DOUBLE	



Solar power supply system

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE





Solar power supply system

CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI
+ ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY**
POUR LES
INSTALLATEURS



CONTRÔLE **EASY**
POUR LES CLIENTS





Solar power supply system



U-LINK 2.0

**U-LINK FAIT PEAU NEUVE
POUR VOUS OFFRIR ENCORE
PLUS DE FONCTIONS****Adaptable**

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

**Intuitive**

Facile à installer et à utiliser

**Fonctionnelle**

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées

**Pratique**

Elle fonctionne avec ou sans connexion web

**Flexible**

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.



Solar power supply system



UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

