



Be ahead





# ECOSOL





## Solar power supply system

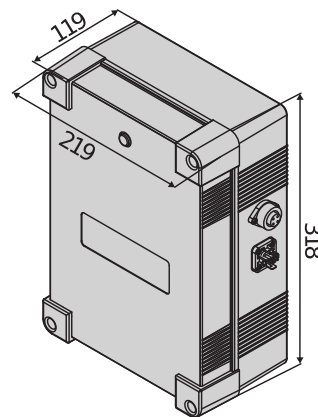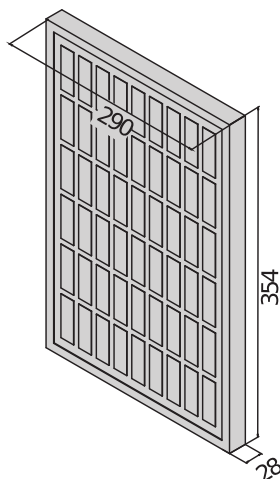

Ecisol on terviklik päikeseenergiaal töötav süsteem madalpingega installatsioonidele.

Ideaalne ustele ja väravatele, millele ei pääse kergelt ligi vooluvõrguga, see sobib igas olukorras tänu oma 24V süsteemi mugandusele nii uutele kui vanadele.




Süsteemi komponendi on ühendatud tihendatud, kiirpaigaldatavate ühenduspesadega, et tagada maksimaalne lihtsus igapäevases kasutuses.



Juhtpaneelil on kasulik käepide, et neid oleks kergem kaasas kanda, kui need on vaja akude laadimiseks ühendada vooluvõrguga.



Maksimaalse turvalisuse ja ohutuse tagamiseks igas olukorras saab tarnida koos vandaalikindlate kruvide ja kinnitustega.

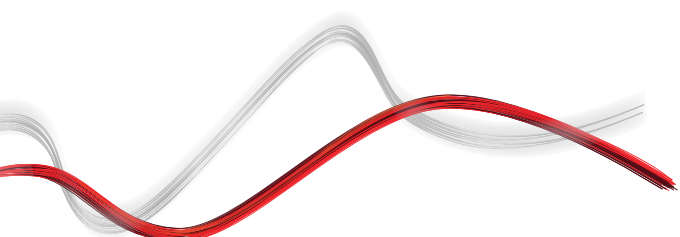




## Solar power supply system

## ECOSOL

| Kood    | Ci      | Nimi                  | Kirjeldus                                                                                                  |
|---------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D113731 | 2609201 | ECOSOL BOX            | Juhtimis- ja haldusseade süsteemide päikeseenergiatoitele toitepingega 24 V. Akud kuuluvad komplekti.      |
| D113750 | 2609221 | ECOSOL BOX NO BATTERY | Juht- ja haldusseade päikeseenergiaga töötavatele süsteemidele toitepingele 24 V. Komplekti ei kuulu akud. |
| N999471 | 2611114 | ECOSOL PANEL          | Päikeseenergiat tootav süsteem, mis ühildub ainult BFT-süsteemidega                                        |

|                         | ECOSOL BOX  | ECOSOL BOX NO BATTERY | ECOSOL PANEL |
|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Nominaalpinge           | 24 V        | 24 V                  | 24 V         |
| Maksimaalne vool        | 10 A        | 10 A                  | ei A         |
| Tippvõimsus             | ei Wp       | ei Wp                 | 10 Wp        |
| Aku nominaalvõimsus     | 7,2 Ah      | 7,2 Ah                | ei Ah        |
| Aku tüüp                | 12 A        | 12 A                  | ei A         |
| Maksimaalne paneelivõim | 35 Wp       | 35 Wp                 | 35 Wp        |
| Tarbimine ooterežiimil  | 0,15 W      | 0,15 W                | ei W         |
| Kaitseaste              | IP55        | IP55                  | IP65         |
| Keskkonningimused       | -20 ÷ 50 °C | -20 ÷ 50 °C           | -20 ÷ 50 °C  |

## SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cp D113732 - Ci 2609213</b><br><b>ECOSOL DOUBLE</b><br>Komplektis on ka laiendusplaat koos akudega.                                          |  | <b>Cp N999473 - Ci 2611115</b><br><b>ECOSOL POST BR</b><br>Roostevaba terasest kruvide ja tugede komplekt ECOSOL PANEL paigaldamine 48-100mm läbimõõduga postile |
|  | <b>Cp N999475 - Ci 2611116</b><br><b>ECOSOL SECURITY</b><br>Võltsimisvastane roostevabad kruvid ja kinnitused ECOSOL PANEL ja ECOSOL POST BR-le |  | <b>Cp N999476 - Ci 2611231</b><br><b>ECOSOL CABLE</b><br>20 m laiendus ECOSOL CHARGER-ile                                                                        |
|  | <b>Cp N999477 - Ci 2611118</b><br><b>ECOSOL CHARGER</b><br>Akulaadijad ECOSOL BOX ja ECOSOL DOUBLE-le                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |



Solar power supply system

# Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

## See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

## See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

## See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

## See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

## See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



## Solar power supply system

# Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta


Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaardile ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



### U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefoni kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.



### U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduvatel operaatoritel.



### U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



### Clonix U-Link

Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



### B-EBA

Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefoniid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

