



Be ahead



VIRGO SMART BT A







VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

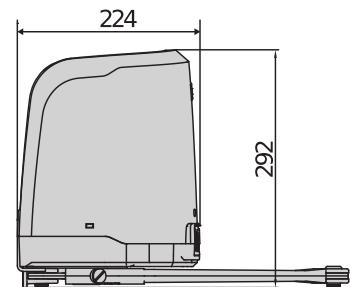

Azami 2 metre genişliğinde ve 200 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik mafsallı kolu elektromekanik operatör.

Her türlü kurulum gerekliliği için idealdir, kol sistemi sayesinde geniş kolonlardan kaynaklanan sorunların çözülmesini kolaylaştırır. Operatör entegre kontrol ünitesi, sınır anahtarı ve mekanik durdurucular.

Ayrıca, mafsallı kol ve kayar kol sayesinde 235 mm derinliğinde ve yanal alanı sınırlı olan kolonlara da kurulum yapılabilir. Dışa açılan panjurlar için de kurulum mümkündür.

Thalia kontrol ünitesi, kolay programlama için yükseltilmiş konumdadır. Özelleştirilmiş kurulum için birçok farklı özellik sunulmaktadır. Özel U-Link, U-Control Uygulaması ve U-Base yazılım protokolü.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

VIRGO SMART BT A

Kod	Cı	Ad	Açıklama	
P930129 00002	2611691	VIRGO SMART BT A 20	200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar kanalı bahçe kapıları için entegre kontrol ünitesi 24 V elektromekanik operator. Elektromekanik limit sivici.	
P930130 00002	2601299	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar olan kanalı bahçe kapıları için 24 V ters çeviremeyen elektromekanik operatör. Elektromekanik limit sivici.	
R930150 00001	2600995	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit sivici.	

THALIA: Kanalı kapılarında kullanılan bir veya iki 24 V operatör için Thalia kontrol ünitesi.



THALIA - Cı 1300211 10001 - Cı 2613928 - Yerleşik -




- Uygulama: kanalı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 180W
- Ana özellikler: yeni standart renkte çıkarılabilir terminal bloklar, ekranlı ve entegre çift kanallı alıcısı bulunan basitleştirilmiş, senaryoya dayalı programlama, D-Raylı ezilmeyi önleme sistemi, açılma ve kapanma sırasında yavaşlama ve elektronik öğrenme.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma
- Uyumluluk: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Kumanda santrali	THALIA	
Kart beslemesi	230 V	
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	110 W	110 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2 m	2 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	200 kg	200 kg
Maksimum açı	120 °	120 °
Manevra süresi	14 s	14 s
Limit sivici tipi	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtar	Kişiselleştirilmiş anahtar
Darbeye karşı tepki	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IP44	IP44
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cı N728052 - Cı 2601369 LAS		Cı P111775 - Cı 2611415 TFS
	VIRGO BT A kayar kol		Virgo Smart BT A 3 telli kart KİTİ (motor başına 1 Kit)

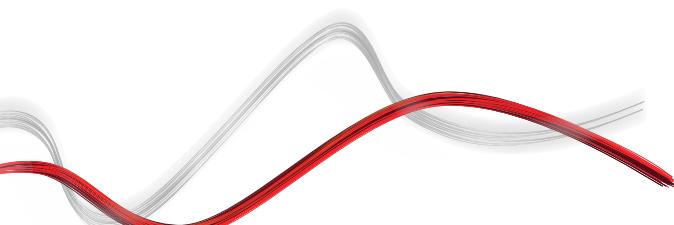



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp N999735 - Ci 2601368 AAP VIRGO SMART BT A hizalanmamış kapı aksesuarı		Cp N998600 - Ci 2601370 AMV Virgo Smart BT A 20 mekanik stop kiti
	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA 3,5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Çelik kablo ve elektrikli kontrole kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir		Cp P125008 - Ci 2600839 VIRGO BAT VIRGO için acil durum bataryaları kiti
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V dikey elektrikli kilit.		



Electromechanical automation systems for swing gates



U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulanmaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokollerini ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlayımlı ortaya koyan bir ürün.

