




Be ahead




VIRGO

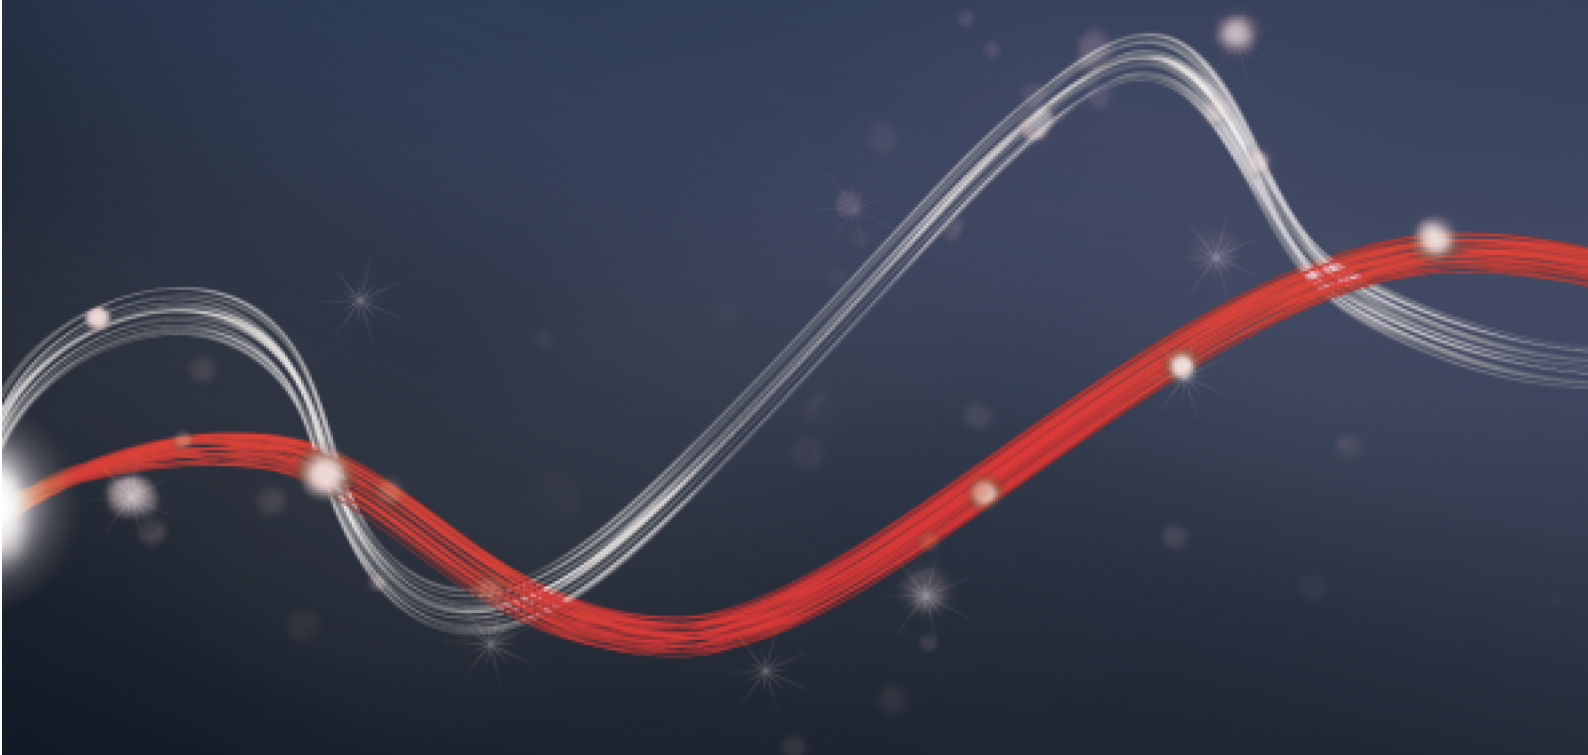




Electromechanical automation systems for swing gates

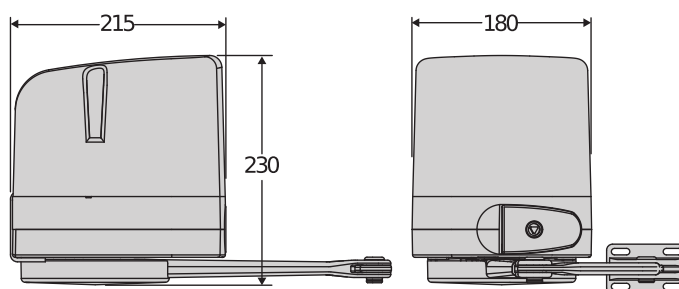

Il sistema VIRGO è un sistema di automazione elettromeccanica per porte a battenti, con motore a corrente continua, 24 V, a 200 W. Il sistema è composto da un motore e da un braccio di collegamento. Il motore è in grado di azionare porte a battenti con un peso massimo di 200 kg. Il sistema è compatibile con i sistemi di sicurezza e di controllo accessi. Il sistema è installato sulla porta e sul terreno. Il sistema è facile da installare e da usare. Il sistema è sicuro e affidabile. Il sistema è adatto per uso residenziale e commerciale. Il sistema è conforme alle norme CE e alle norme di sicurezza. Il sistema è garantito per 5 anni. Il sistema è disponibile in diverse versioni e configurazioni. Il sistema è venduto separatamente o in abbinamento con altri prodotti della linea VIRGO. Il sistema è distribuito in Italia da BFT Automation. Il sistema è distribuito in Europa da BFT Automation. Il sistema è distribuito in tutto il mondo da BFT Automation.

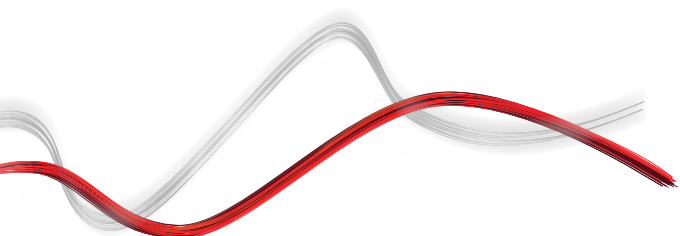



Electromechanical automation systems for swing gates

VIRGO

Model	System	Features	Specifications
P930116 00002	VIRGO	Ph. Out	24 V Vdc, 200 kg, 2 m, 120°
P930116 00001	VIRGO 120	Ph. Out	24 V Vdc, 200 kg, 2 m, 120°
P930117 00002	VIRGO SQ	Ph. Out	24 V Vdc, 200 kg, 2 m, 120°
R930130 00003	VIRGO KIT AUSTRALIA	Ph. Out	24 V Vdc, 200 kg, 2 m, 120°

LINX: 1 or 2 operators, Virgo

LINX - 230V




- 1 or 2 operators, Virgo
- Application: control panel for one or two VIRGO series operators
- 230V
- Operators power supply: 24Vdc
- Main functions: automatic re-closing, fast closing, partial opening
- Main characteristics: removable terminal blocks, incorporated dual channel receiver, anti-crushing, slowdown during opening and closing and electronic self-learning

	VIRGO	VIRGO 120	VIRGO SQ	VIRGO KIT AUSTRALIA
Model	LINX	LINX		LINX
Supply voltage	230 V	120 V	V	120 V
Gate voltage	24 V	24 V	24 V	24 V
Power	110 W	110 W	110 W	110 W
Gate length	2 m	2 m	2 m	2 m
Gate weight	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Opening angle	120 °	120 °	120 °	120 °
Opening time	14 s	14 s	14 s	14 s
Receiver	1	1	1	1
Transmitter	1	1	1	1
Receiver frequency	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Transmitter frequency	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Receiver code	128	128	128	128
Transmitter code	128	128	128	128
Receiver battery	12 V	12 V	12 V	12 V
Transmitter battery	12 V	12 V	12 V	12 V

Electromechanical automation systems for swing gates

[illegible]

	N733421 - RCA		N733422 - RCAL
	ARGO 3.5 m		ARGO 7 m
	N574039 - BOX		P125008 - VIRGO BAT
	24		VIRGO
	D111761 - ME BT		
	24		

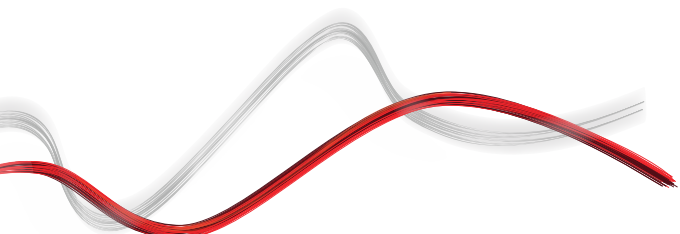



Electromechanical automation systems for swing gates

Что такое U-Link?

Инновационная технология, наделяющая Вас новыми возможностями

Абсолютная эксклюзивная новинка Bft: U-Link (Universal Link) - это эксклюзивная платформа Bft, позволяющая создавать технологические экосистемы. В сфере автоматики контроля доступа для дома (Home Access Automation) она позволяет взаимодействовать со всеми устройствами автоматизации доступа к дому, независимо от марки производителя. Таким образом, вы сможете легко и беззаботно держать ситуацию под контролем.

Интуитивно понятная

Проста в установке и использовании

Расширяемая

Позволяет добавлять бесконечное число устройств

Гибкая

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичная

Работает при подключении к Интернету или без него

Функциональная

Позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров с помощью специальных приложений



Electromechanical automation systems for swing gates

Всё на единственной схеме: познакомьтесь с уникальной технологией!

Единственная в мире платформа, **которая позволяет создавать технологические экосистемы** благодаря широкому спектру решений для различных областей применения.

Благодаря платам **B-Eba** и приемнику **Clonix U-Link** эта запатентованная платформа, используемая в изделиях компании **Bft**, позволяет адаптироваться к любому протоколу и устройству контроля доступа (даже к устройствам, в которых не используется технология U-link, и к устройствам других производителей). Таким образом, **платформу можно использовать в самых различных областях**. Каждое устройство на этой платформе становится интеллектуальным и может подключаться к другим системам благодаря универсальному языку.

U-Base 2



Программное обеспечение для легкого и удобного выполнения установки, техобслуживания и определения любой неисправности в управляющих устройствах, совместимых с платформой U-link.

U-SDK



U-Sdk - это инновационное приложение, способное делать автоматику Bft совместимой и легко интегрируемой в сеть управления системы BMS по диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Magistro



Простая в установке инновационная система, позволяющая с исключительной легкостью управлять всей домашней автоматикой.

U-Control



U-control - это приложение, обеспечивающее легкую и быструю интеграцию автоматики Bft в крупные системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Blue-Entry



Самая современная технология для решения насущных проблем: теперь, благодаря использованию U-Link, для открытия ворот дома достаточно собственного смартфона.



Clonix U-Link

Этот приемник позволяет подключать устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других производителей к системам U-Link.

Устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других марок: можно ли подключить их к U-Link? Да, благодаря приемникам Clonix. Устройства, возможности которых неограниченны.



B-Eba

Прямая связь с вашими управляющими устройствами

Расширительные платы B-Eba позволяют подключать такие внешние устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты, к управляющему устройству Bft, к приемнику Clonix, или соединять в сеть U-Link несколько устройств Bft. Помимо возможности последовательного подключения к интерфейсу RS485, эти принадлежности предусматривают совместимость с технологией U-Link и протоколами Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP. Именно то устройство, которое воплощает концепцию взаимосвязи компании Bft.

