




Be ahead



VIRGO

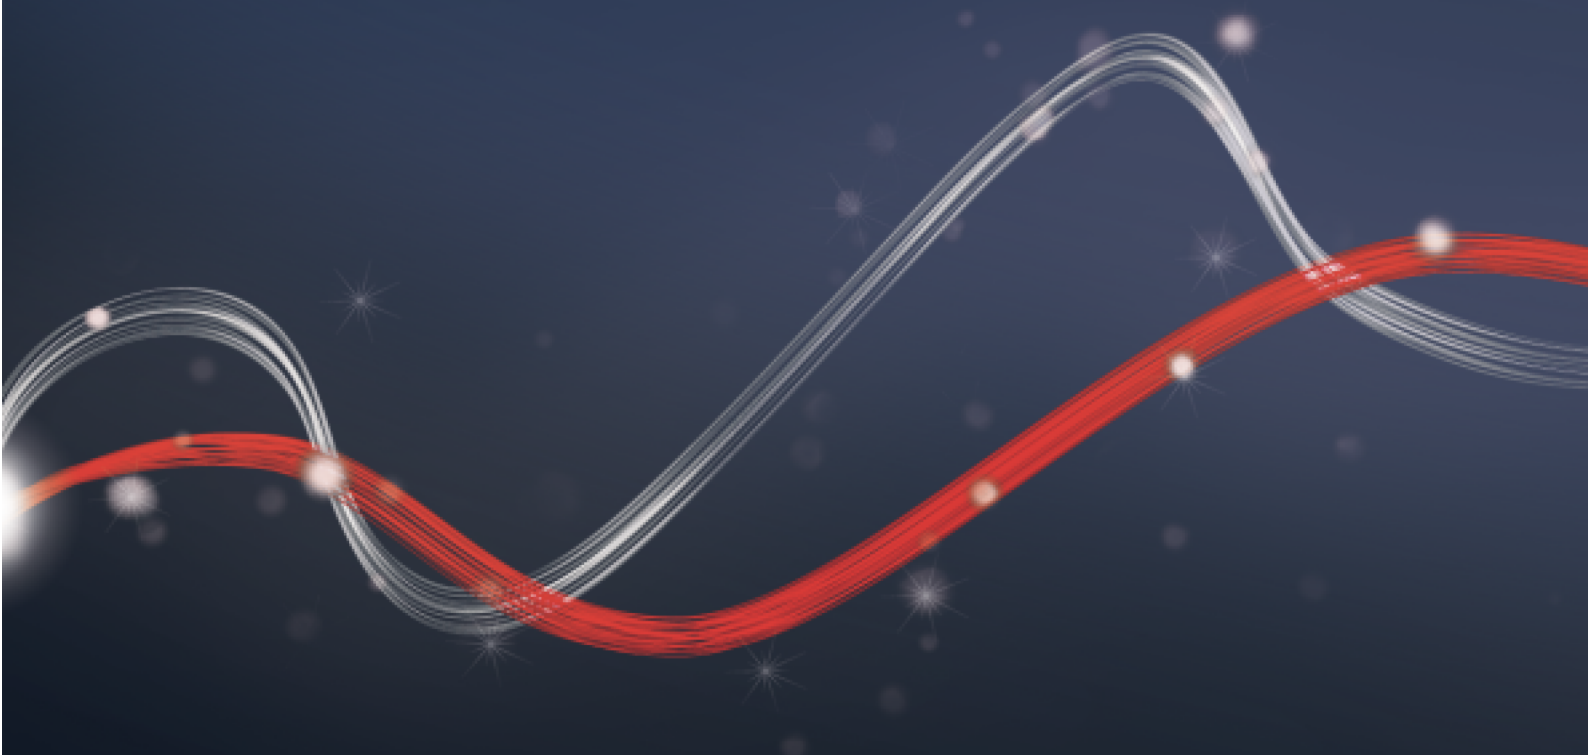



Electromechanical automation systems for swing gates




er ready



ee link



24 V

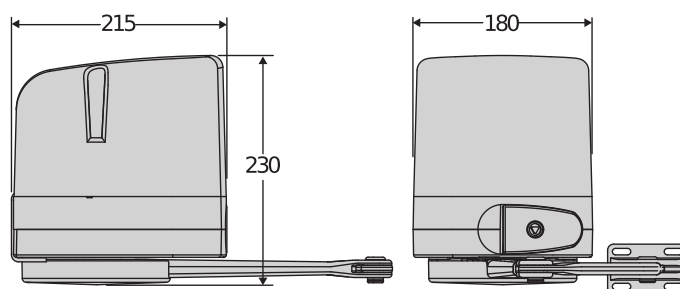

Elektromechanische operator met scharnierarm voor residentieel gebruik, voor vleugels van draaiporten van max. 2 meter en max. 200 kg. Ideaal voor elke montagesituatie, biedt dankzij het hefboomsysteem een eenvoudige oplossing bij problemen in verband met zeer grote pilasters. Bedieningseenheid, eindschakelaars en in de operator ingebouwde mechanische stops.



Electromechanical automation systems for swing gates

VIRGO

Code	Naam		Beschrijving
P930116 00002	VIRGO		Onomkeerbare 24 V elektromechanische aandrijving voor draaiporten met een gewicht tot 200 kg en tot 2 m lang, met geïntegreerde besturingseenheid. Eindschakelaar Elektromechanisch
P930116 00001	VIRGO 120		Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24 V voor draaiporten tot een gewicht van 200 kg en een lengte van 2 m. Eindschakelaar Elektromechanisch
P930117 00002	VIRGO SQ		Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24 V voor draaiporten tot een gewicht van 200 kg en een lengte van 2 m. Eindschakelaar Elektromechanisch
R930130 00003	VIRGO KIT AUSTRALIA		Volledige set 24 V voor draaiporten tot een gewicht van 200 kg en een lengte van 2 m. Eindschakelaar Elektromechanisch

LINX: Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 operatoren, in Virgo geïntegreerd

LINX - Ingebouwd



- Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 operatoren, in Virgo geïntegreerd
- Toepassing: bedieningspaneel voor een of twee operatoren serie VIRGO
- Voeding bord: 230V eenfasig
- Voeding operator : 24V DC
- Belangrijkste functies: automatisch weer sluiten, snel sluiten, gedeeltelijk openen
- Belangrijkste kenmerken: verwijderbare klemmenborden, ingebouwde tweekanaalsontvanger, knelbeveiliging, vertraging bij openen en sluiten en elektronische zelfaanpassingen

	VIRGO	VIRGO 120	VIRGO SQ	VIRGO KIT AUSTRALIA
Bedieningseenheid	LINX	LINX		LINX
Voeding bord	230 V	120 V	V	120 V
Motorspanning	24 V	24 V	24 V	24 V
Stroomingang	110 W	110 W	110 W	110 W
Max. breedte deur/poortvleugel	2 m	2 m	2 m	2 m
Max. gewicht deur/poortvleugel	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Max. hoek	120 °	120 °	120 °	120 °
Doorlooptijd	14 s	14 s	14 s	14 s
Soort eindschakelaar	Elektromechanisch	Elektromechanisch	Elektromechanisch	Elektromechanisch
Vertraging	Ja	Ja	Ja	Ja
Blokkering	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Deblokkering	hendel en driehoekige sleutel	hendel en driehoekige sleutel	hendel en driehoekige sleutel	hendel en driehoekige sleutel
Stootreactie	Electronische koppelbegrenzing	Electronische koppelbegrenzing	Electronische koppelbegrenzing	Electronische koppelbegrenzing
Gebruiksfrequentie	Semi-intensief	Semi-intensief	Semi-intensief	Semi-intensief
Beschermingsgraad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Omgevingscondities	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	N733421 - RCA		N733422 - RCAL
	Hendelontgrendeling met staalkabel, lengte 3,5 m. Compatibel met BOX.		Hendelontgrendeling met staalkabel, lengte 7 m. Compatibel met BOX.



Electromechanical automation systems for swing gates

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	N574039 - BOX Wandkast voor ontgrendeling met staalkabel en elektrische besturing; kabel niet inbegrepen		P125008 - VIRGO BAT Kit noodbatterijen voor VIRGO		
	D111761 - ME BT Besturingskaart elektrisch slot 24Vac voor automatiseringen van 24V				



Electromechanical automation systems for swing gates

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Electromechanical automation systems for swing gates

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

