



Be ahead




VIRGO






Electromechanical automation systems for swing gates

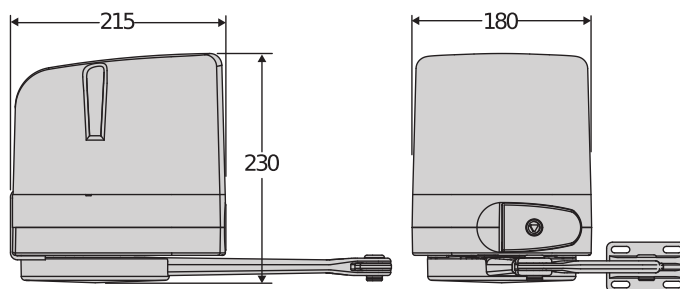

Sähkömekaaninen nivelvarrella varustettu toimilaite asuinrakennusten käyttöön. Soveltuu enintään 2 metrin pituisille ja 200 kg:n painoisille porttioville.

Ihanteellinen kaikkiin asennuskohteisiin: suurikokoisiin pylväisiin liittyvät ongelmat ovat helposti ratkaistavissa vipujärjestelmän ansiosta. Toimilaitteeseen on integroitu ohjausyksikkö, rajakytkimet ja mekaaniset pysäyttimet.

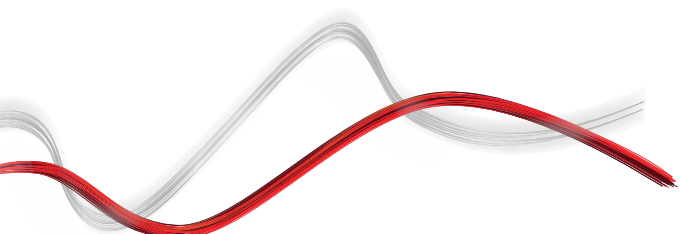



Electromechanical automation systems for swing gates

VIRGO

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
R930130 00001	2600984	VIRGO KIT FRA	Täydellinen sarja 24 V enintään 200 kg kg:n painoisille ja 2 m metrin pituisille porttioville. Rajakytkin Sähkömekaaninen.

LINX: Näytöllinen ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle Virgo-malliin asennetulle toimilaitteelle

LINX - Cp 1104317 - Ci 2600704 - Sisäänrakennettu -



- Näytöllinen ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle Virgo-malliin asennetulle toimilaitteelle
- Application: control panel for one or two VIRGO series operators
- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operators power supply: 24Vdc
- Main functions: automatic re-closing, fast closing, partial opening
- Main characteristics: removable terminal blocks, incorporated dual channel receiver, anti-crushing, slowdown during opening and closing and electronic self-learning

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

 Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Vipukäyttöinen lukituksen avausmekanismi ARGO-mallille, teräsvaijerilla, pituus 3,5 m	 Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Vipukäyttöinen lukituksen avausmekanismi ARGO-mallille, teräsvaijerilla, pituus 7 m
 new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ 230V vertical electric lock.	 new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120V vertical electric lock.
 Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Wall cabinet for release with steel cable and electric control; cable not included	 Cp P125008 - Ci 2600839 VIRGO BAT Varaparistosarja VIRGO-mallille
 Cp D111761 - Ci 2600083 ME BT Ohjauskortti 24 VAC:n sähkökolle 24 V:n automaatiojärjestelmissä	



Electromechanical automation systems for swing gates

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla



Electromechanical automation systems for swing gates

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuvaihtoehdon useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiportsi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimen ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattoriin ja Clonix-vastaanottimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliitännän kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhteenliitettävyydellä.

