




Be ahead




VIRGO

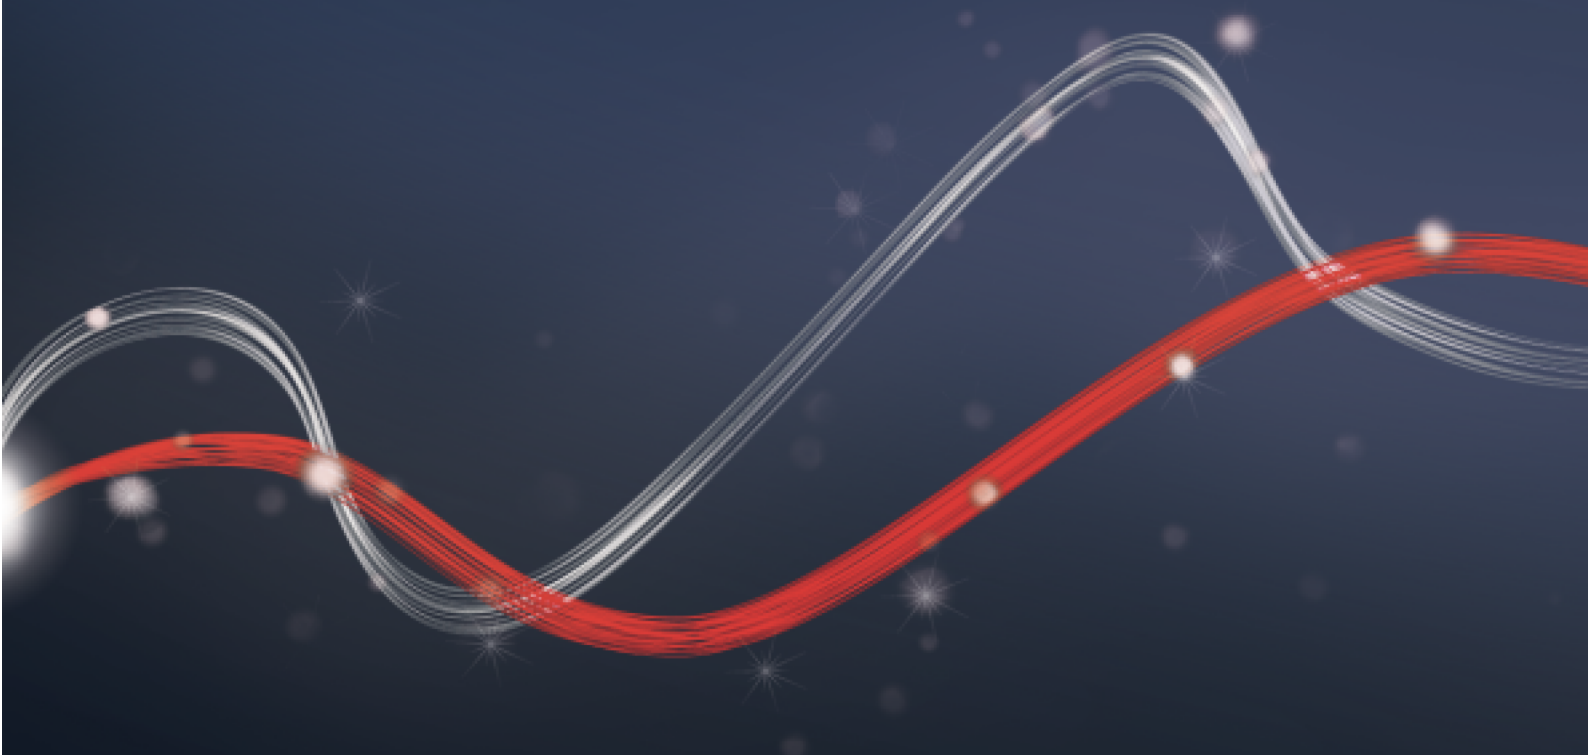



Electromechanical automation systems for swing gates

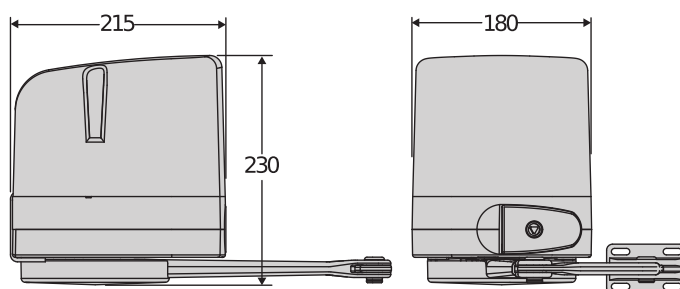

Elektromechaninis valdiklis su lankstiniu petimi, skirtas naudoti gyvenamosiose zonose atveriamiesiems vartams iki 2 m pločio ir 200 kg svorio. Ideali piemėrots visām uzstādīšanas situācijām, arī uzstādīšanai uz lieliem stabiem. Valdiklyje yra valdymo blokas, ribojimo jungikliai ir mechaniniai stabdžiai.



Electromechanical automation systems for swing gates

VIRGO

Kodas	Pavadinimas		Apraksts
P930116 00002	VIRGO		Nekeičiamos krypties 24 V elektromechaninis valdiklis varstomiems vartams, sveriantiems ne daugiau 200 kg ir neilgesniems kaip 2 m, su integruotu valdymo moduliu. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis
P930116 00001	VIRGO 120		Nekeičiamos krypties elektromechaninis valdiklis 24 V atveriamiesiems vartams, sveriantiems iki 200 kg ir ne ilgesniems nei 2 m. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis
P930117 00002	VIRGO SQ		Nekeičiamos krypties elektromechaninis valdiklis 24 V atveriamiesiems vartams, sveriantiems iki 200 kg ir ne ilgesniems nei 2 m. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis
R930130 00003	VIRGO KIT AUSTRALIA		Visas rinkinys 24 V atveriamiesiems vartams, sveriantiems iki 200 kg ir ne ilgesniems nei 2 m. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis

LINX: Valdymo skydas su ekranu 1 ar 2 valdikliams, integruotiems į Virgo

LINX - Integruotas



- Valdymo skydas su ekranu 1 ar 2 valdikliams, integruotiems į Virgo
- Galvenās īpašības: noņemami termināļa bloki ar jaunu krāsu standartu un vienkāršotu programmēšanu caur displeju, integrēts divu kanālu uztvērējs.
- Plokštēs maitināmas: viena 230 V fazē
- Operators power supply: 24Vdc
- Pielietojums: vadības bloks gājēju durvīm
- Galvenās iezīmes: programmēšanas caur displeju, iebūvēts divu kanālu uztvērējs,

	VIRGO	VIRGO 120	VIRGO SQ	VIRGO KIT AUSTRALIA
Valdymo blokas	LINX	LINX		LINX
Plokštės maitināmas	230 V	120 V	V	120 V
Variklio jūtampa	24 V	24 V	24 V	24 V
Ivesties galia	110 W	110 W	110 W	110 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2 m	2 m	2 m	2 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Maksimalus kampas	120 °	120 °	120 °	120 °
Ciklo laikas	14 s	14 s	14 s	14 s
Ribojimo jungiklio tipas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis
Sulētināmas	Taip	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvināmas	Svira un trīsstūra atslēga	Svira un trīsstūra atslēga	Svira un trīsstūra atslēga	Svira un trīsstūra atslēga
Reakcija į susidūrimą	Elektroninis sukimo momento ribotuvus	Elektroninis sukimo momento ribotuvus	Elektroninis sukimo momento ribotuvus	Elektroninis sukimo momento ribotuvus
Naudojimo dažnumas	Vidēji intensīvai lietošanai	Vidēji intensīvai lietošanai	Vidēji intensīvai lietošanai	Vidēji intensīvai lietošanai
Apsaugos klasē	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Aplinkos sēlygos	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	N733421 - RCA		N733422 - RCAL
	Svirties atleidimo plieninis lynas, 3.5 m ilgio. Suderinamas su BOX.		Svirties atleidimo plieninis lynas, 7 m ilgio. Suderinamas su BOX.



Electromechanical automation systems for swing gates

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	N574039 - BOX Sieninė spintelė atleidimui su plieniniu lynu ir elektriniu valdymu; lynas nepridedamas		P125008 - VIRGO BAT Atsarginių VIRGO baterijų rinkinys		
	D111761 - ME BT 24 V kintamosios srovės solenoidinio užrakto, skirta 24 V automatizavimo sistemoms, valdymo plokštė				



Electromechanical automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Jums naujų jėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal Link) – tai originali „Bft“ platforma, leidžianti kurti technologines ekosistemas. Šią technologiją naudojant su prieigos prie namų valdymo automatine įranga, ryšys gali būti palaikomas su visų gamintojų prieigos prie namų valdymo automatine įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be rūpesčių galite lengvai valdyti.

Ji intuityviai valdoma

Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama

Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti

Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška

Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali

Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas



Electromechanical automation systems for swing gates

Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija

Tai unikali platforma, kurią naudojant **galima sukurti technologinių ekosistemų** ir rasti daug įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių sprendimų.

Naudojamos kortelės „B-Eba“ ir imtuvai „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teisę apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti ar ne BFT produktai), be to ji naudojama įvairiuose sektoriuose. Šitai kiekvienas įrenginys tampa išmanioju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalioji kalba.

„U-Base 2“



Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir patogus techninės priežiūros atlikimas ir su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK



„U-SDK“ – tai pažangi programa, kurią naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas galima suderinti su BMS tinklais bei juose integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų stebėjimą.

„Magistro“



Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, kurią naudojant lengva valdyti visas namų automatizavimo sistemas.

„U-Control“



„U-Control“ – tai programa, padedanti BFT automatizavimo sistemas sparčiai ir lengvai integruoti didelėse pastatų valdymo sistemose.

„Blue-Entry“



Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis ir atitinka visus kasdienius poreikius: naudodami technologiją U-link, namų vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi tik išmanioju telefonu.



„Clonix U-Link“

Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos produktus galima prijungti prie „U-link“ sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus produktus arba kitų prekės ženklų produktus galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. Universalioji panaudojimo priedai.



„B-eba“

Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-eba“, išorinius prietaisus, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ arba kelis „Bft“ produktus prijungti prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose naudojama technologija „U-Link“, „Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, taip pat RS485 nuoseklioji jungtis. Įtaisas, kuris visiškai patisina „Bft“ sujungimo tarpusavyje lūkesčius.

