




Opérateur résidentiel 24 V pour la motorisation de portails jusqu'à 150 kg. S'intègre complètement dans les montants des portails battants.

Grâce à cette solution technique, le portail va gagner en esthétique tout en conservant sa parfaite fonctionnalité dans les manoeuvres.

La gamme Hide comprend un large choix d'accessoires nécessaires à l'installation du portail comme les charnières supérieures et inférieures.

## DIMENSION (MM)

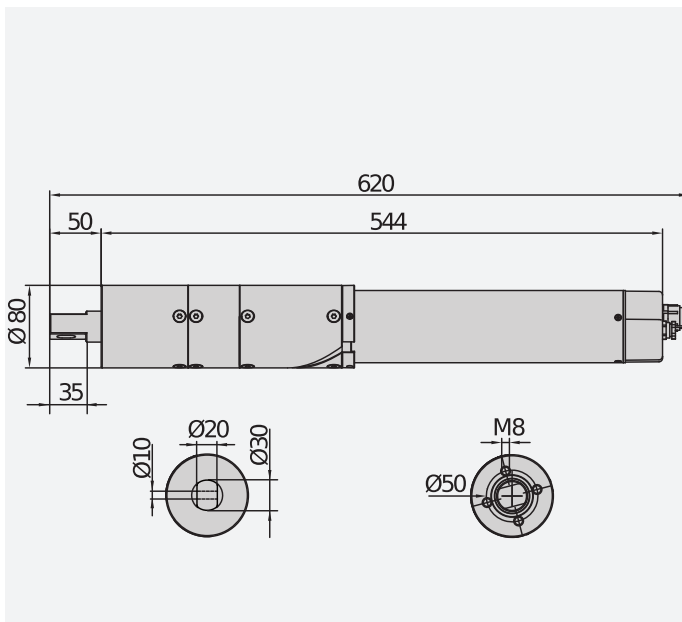

## Technical features

	<b>HIDE SW</b>
Centrale de commande	CB HIDE
Alimentation carte	
Motor voltage	24 V
Puissance consommée	40 W
Max. width of door/gate wing	2 m
Max. weight of door/gate wing	150 kg
Angle d'ouverture maximum	110 °
Temps de manoeuvre	12 s
Type de fin de course	Codeur absolu
Ralentissement	OUI
Blocage	électromécanique
Déblocage	Câble en acier
Réaction à l'impact	D-Track
Fréquence d'utilisation	Intensif
Indice de protection	IP45
Température d'utilisation (maxi)	-20 ÷ 60 °C

		Description
P930124 00001	HIDE SW	Opérateur irréversible électromécanique escamotable 24 V pour portails battants jusqu'à 150 kg par vantail et 2 m de long. Fin de course a Codeur absolu.
R930138 00002	HIDE SW KIT	Kit complet 24 V pour portails battants jusqu'à 150 kg et 2 m de longueur. Fin de course a Codeur absolu.

### LIBRA CB HIDE: Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs de la série HIDE SW.

#### D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Conseillée



- Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs de la série HIDE SW
- Application : armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs HIDE SW
- Alimentation carte : 230 V monophasé
- Alimentation opérateurs : 24Vcc 200W maxi par operateur
- Fonctions principales : refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture partielle, fonctionnement "homme mort", blocage des impulsions, commandes ouvre et ferme séparées
- Caractéristiques principales : borniers amovibles, programmation par écran et récepteur bicanal incorporé, sécurité antiécrasement, ralentissement en ouverture et en fermeture et auto-apprentissage à gestion électronique, système intelligent "D-TRACK" de contrôle du couple

<p>N999526 - <b>HIDE HINGE SUP</b></p> <p>Charnière supérieure articulée pour le montage des opérateurs de la série HIDE SW.</p>	<p>N999524 - <b>HIDE HINGE INF</b></p> <p>Charnière inférieure fixe pour le montage des opérateurs de la série HIDE SW.</p>
<p>N574039 - <b>BOX</b></p> <p>Coffre-fort mural pour déverrouillage par câble en acier et commande électrique se monte à l'intérieur du Virgo.</p>	<p>P125005 - <b>BT BAT</b></p> <p>Kit batteries de secours pour les centrales LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO.</p>

