


- H O M E
- B U I L D I N G
- d-track
- ee link
- er
- er ready
- 24 V
- U-Link



Gamma di operatori irreversibili elettromeccanici 24 v per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza.

Solution idéale pour l'installation sur piliers de grandes dimensions, grâce à ses biellettes articulées permettant une ouverture jusqu'à 125°.

DIMENSION (MM)

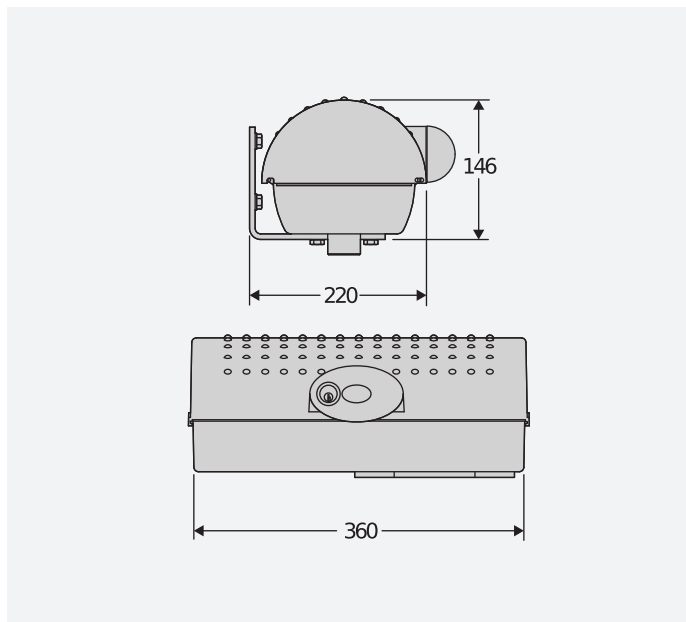

Technical features

| Description |  |
|-------------|--|
|-------------|--|

**THALIA: Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs 24 V électromécaniques pour la motorisation de portails battants.**

**D113745 00002 - THALIA - Incorporée**



- Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs 24 V électromécaniques pour la motorisation de portails battants
- Application : armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs 24 V électromécaniques pour la motorisation de portails battants
- Alimentation carte : 230 V monophasé
- Alimentation opérateurs : 24Vcc 180 W maxi pour chaque opérateur
- Caractéristiques principales : borniers extractibles avec un nouveau standard et colorés, programmation simplifiée par scénarios avec écran et récepteur bicanal incorporé, sécurité anti-écrasement assurée par système intelligent << D-Track >> de contrôle du couple, ralentissement en ouverture et en fermeture et auto-apprentissage à gestion électronique
- Fonctions principales : refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture partielle, fonctionnement "homme mort"
- Compatibilité : LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p><b>P135005 - LRV</b></p> <p>Bras court pour les opérateurs IGEA, IGEA BT.</p>   |  | <p><b>N574039 - BOX</b></p> <p>Coffre-fort mural pour déverrouillage par câble en acier et commande électrique se monte à l'intérieur du Virgo.</p> |
|  | <p><b>D111761 - ME BT</b></p> <p>Carte de commande de la serrure électrique 24 Vca pour les automatismes fonctionnant en 24 V.</p> |  |   |

