




Opérateur électromécanique à bras articulé d'un encombrement extrêmement réduit.
Parfaitement adapté à un usage résidentiel, il est destiné à automatiser des vantaux de portails battants jusqu'à 1,8 m de largeur et d'un poids maximum de 200 kg.

DIMENSION (MM)

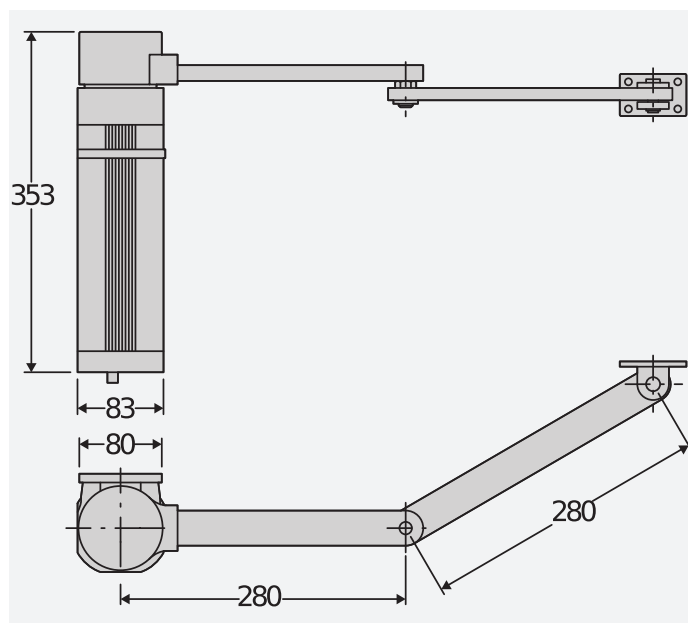

Technical features

	E5	E5 120
Centrale de commande	ALCOR N	
Alimentation carte		
Motor voltage	230 V	120 V
Puissance consommée	200 W	200 W
Max. width of door/gate wing	1.8 m	1.8 m
Max. weight of door/gate wing	200 kg	200 kg
Angle d'ouverture maximum	130 °	130 °
Temps de manoeuvre	22 s	22 s
Type de fin de course	temps de travail	temps de travail
Ralentissement	non	non
Blocage	Serrure électrique	Serrure électrique
Débloccage	Réversible	Réversible
Réaction à l'impact	Embrayage mécanique	Embrayage mécanique
Fréquence d'utilisation	Semi intensif	Semi intensif
Indice de protection	IP44	
Température d'utilisation (maxi)	-10 ÷ 60 °C	

		Description
P930003 00001	E5	Opérateur électromécanique 230 V pour portails battants jusqu'à 200 kg et 1.8 m de longueur par vantail. Fin de course a temps de travail.
P930003 00002	E5 120	Opérateur électromécanique 120 V pour portails battants jusqu'à 200 kg et 1.8 m de longueur par vantail. Fin de course a temps de travail.

ALCOR N: Armoire de commande à interrupteurs de programmation (dip switch) pour un ou deux opérateurs 230 V/300 W pour la motorisation de portails battants.

D113706 00002 - ALCOR N - Incorporée



- Armoire de commande à interrupteurs de programmation (dip switch) pour un ou deux opérateurs 230 V/300 W pour la motorisation de portails battants
- Compatibilité : ALCOR SD
- Application : armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs pour la motorisation de portails battants
- Alimentation carte : 230 V monophasé
- Alimentation opérateurs : 230 V monophasé 300 W maxi pour chaque opérateur
- Caractéristiques principales : borniers amovibles, réglage par potentiomètres, détection des pannes ou défaillances par LED , récepteur bicanal incorporé
- Fonctions principales : maintien du blocage en fermeture, logique 3/4 pas, ouverture partielle, ouvre/ferme séparés

	D113680 00002 - ALPHA SD		D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
	Armoire de commande universelle à potentiomètres pour un opérateur 230 V/500 W monophasé.		Armoire de commande à afficheur universelle pour un ou deux opérateurs de 230 V - 2x650 W ou 1x750 W.
	N733008 - BL E5		N728011 - BS E5
	Bras articulé long pour l'opérateur E5, longueur maxi du vantail 2 m, poids maxi du vantail 200 kg.		Bras à glissière pour l'opérateur E5. Augmente l'angle maximum d'ouverture à 180 °, longueur maxi du vantail 1.6 m, poids maxi du vantail 100 kg.

