


Gamme complète de bornes dissuasives semi-automatiques actionnées par ressorts à gaz. Elles permettent de contrôler les accès routiers de manière économique et garantissent un fonctionnement extrêmement simple. Existent aussi avec fût en acier inox et chapeau (appelé aussi tête) lumineux.

DIMENSION (MM)

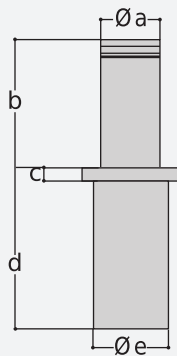

	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX	210	700	45	1016	273

TECHNICAL FEATURES

	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 I	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 LI
Hauteur du cylindre	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Épaisseur du fût	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Diamètre du cylindre	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Mouvement du fût	Par ressort à gaz incorporé	Par ressort à gaz incorporé	Par ressort à gaz incorporé	Par ressort à gaz incorporé
Résistance au choc	10000 J	10000 J	10000 J	10000 J
Résistance au défoncement	60000 J	60000 J	60000 J	60000 J
Blocage du fût	Par clé triangulaire	Par clé triangulaire	Par clé triangulaire	Par clé triangulaire



		Description
P970083 00001	DAMPY B 115/500	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 115 mm de diamètre et 500 mm de hauteur. Résistance au choc 5000 J. Caisson de coffrage inclus. cataphorèse.
P970083 00002	DAMPY B 115/500 I	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 115 mm de diamètre et 500 mm de hauteur. Résistance au choc 5000 J. Version en acier inox. Inox.
P970084 00001	DAMPY B 219/500	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 500 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Caisson de coffrage inclus. cataphorèse.
P970084 00002	DAMPY B 219/500 I	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 500 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Version en acier inox. Inox.
P970085 00001	DAMPY B 219/500 L	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 500 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Version en acier peint RAL 7015 avec chapeau avec éclairage à LED. Feux.
P970085 00002	DAMPY B 219/500 LI	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 500 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Version en acier inox avec chapeau avec éclairage à LED. Feux et Inox.
P970086 00001	DAMPY B 219/700	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Version en acier peint RAL 7015. cataphorèse.
P970086 00002	DAMPY B 219/700 I	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Version en acier inox. Inox.
P970087 00001	DAMPY B 219/700 L	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Version en acier peint RAL 7015 avec chapeau avec éclairage à LED. Feux.
P970087 00002	DAMPY B 219/700 LI	Borne escamotable semi-automatique à ressort à gaz avec fût de 220 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Résistance au choc 10000 J. Version en acier inox avec chapeau avec éclairage à LED. Feux et Inox.

	P800104 - ALLU			
	Alimentateur pour dispositifs de dissuasion à gaz et fixes dotés de feux 24 V ca (jusqu'à 80 dispositifs).			

