


Dissuasore fisso antiterrorismo testato secondo standard internazionali PAS 68:2010 7500/50/N2 crash simulated. Adatto alla salvaguardia di siti sensibili.

DIMENSION (MM)

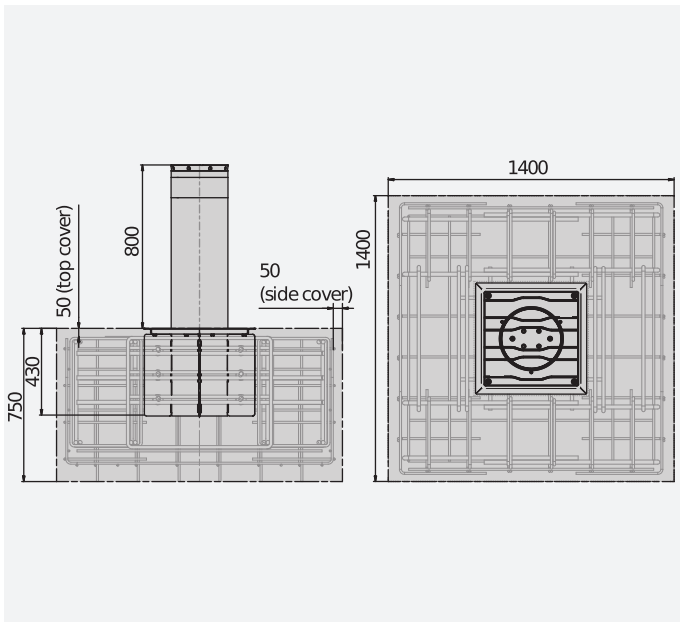

TECHNICAL FEATURES

	RANCH D 275/800CN L	RANCH D 275/800CN
Type d'opérateur	Bornes fixes	Bornes fixes
Hauteur du cylindre	800 mm	800 mm
Épaisseur du fût	10 mm	10 mm
Diamètre du cylindre	275 mm	275 mm
Traitement du fût	acier peint RAL 7015 et pellicule réfléchissante H : 100 mm	acier peint RAL 7015 et pellicule réfléchissante H : 100 mm
Résistance au choc		
Résistance au défoncement	730000 J	730000 J



		Description
P970104 00002	RANCH D 275/800CN L	Borne fixe anti-terrorisme avec fût de 800 mm de hauteur et 275 mm de diamètre. Version avec chapeau avec éclairage à LED et cylindre ou fût en acier peint RAL 7015. Plaque d'embase exclue. Chapeau avec feu de signalisation intégré. Haute résistance au défoncement.
P970104 00003	RANCH D 275/800CN	Borne fixe anti-terrorisme avec fût de 800 mm de hauteur et 275 mm de diamètre. Version avec chapeau avec éclairage à LED et cylindre ou fût en acier peint RAL 7015. Plaque d'embase exclue. Haute résistance au défoncement.

	P800104 - ALLU		P800110 - FLANGE RANCH D
	Alimentateur pour dispositifs de dissuasion à gaz et fixes dotés de feux 24 V ca (jusqu'à 80 dispositifs).		Bride pour Ranch D.

