




Gamme d'automatismes pour portes piétonnes à battants, adaptés également à un montage sur les entrées existantes et idéaux pour une utilisation intensive, avec des vantaux lourds et de grandes dimensions. Disponibles tant en gestion motorisée d'ouverture et fermeture que gestion de la fermeture à ressort de rappel.

DIMENSION (MM)

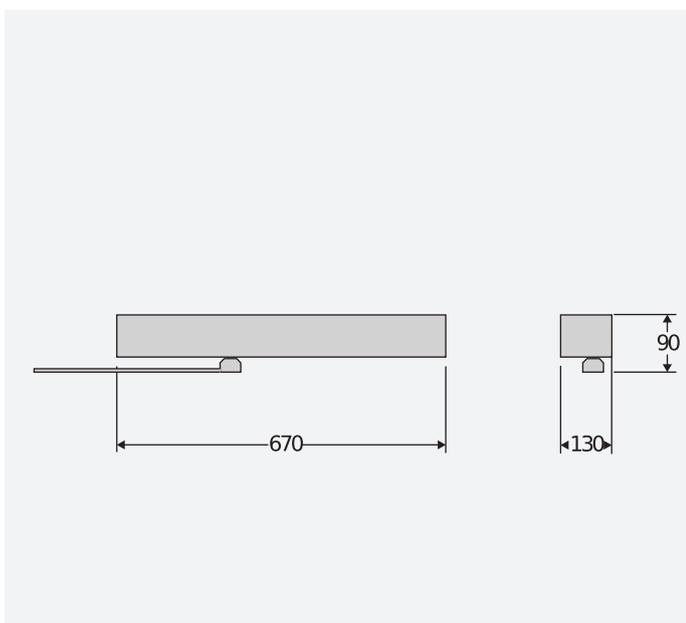

Technical features

	VISTA SW MXL-	VISTA SW SXL-
Centrale de commande	Afficheur numérique et commutateur DIP	Afficheur numérique et commutateur DIP
Supply voltage AC	24 V	24 V
Nominal power consumption	400 W	400 W
Type de vantail	Battant	Battant
Poids de la porte	250 kg	250 kg
Angle maximum d'ouverture	110 °	110 °
Manoeuvre manuelle	Réversible	Réversible
Type de moteur	Dunker motor	Dunker motor
Type de fin de course	Codeur	Codeur
Couple maximum de sortie d'arbre	85 nm	85 nm
Fermeture	À moteur	Ressort de rappel
Passage utile (maxi)	700 ÷ 1400 mm	700 ÷ 1400 mm
Vitesse d'ouverture	jusqu'à 70 m	jusqu'à 70 m
Vitesse de fermeture	jusqu'à 40 m	jusqu'à 40 m
Force de fermeture (selon EN 1154)		EN4-EN6
Opérations d'urgence	Batteries de secours	manoeuvre manuelle/fermeture À ressort
Blocage	Serrure électrique	Serrure électrique
Réaction à l'impact	Limiteur de couple électronique	Limiteur de couple électronique
Cycle de fonctionnement	Continu	Continu
Indice de protection	IP40	IP40

		Description
P960578 00002	VISTA SW MXL	Opérateur pour portes battantes avec ouverture et fermeture motorisées. Vantail maxi de . largeur maxi 684 mm. Idéal pour installations "fail safe" (gestion avec piles).
P960577 00002	VISTA SW SXL	Opérateur pour portes battantes avec moteur et fermeture par ressort de rappel. Vantail maxi de . largeur maxi 684 mm. Idéal pour installations "fail secure" (gestion avec ressort).

VISTA SW

	D113789 - VISTA SEL SW Sélecteur de fonctions pour Vista SW.		P111568 - TSWP XL Profils Vista SW double, 1,5 m.
	P111564 - BBV SW MXL Kit batteries de secours pour les opérateurs Vista SW MXL, compatibles avec SXL pose en extérieur.		P111563 00004 - EXT ASW XL 90 Fixation bras L= 90 mm Vista SW XL, entretoise.
	P111563 00003 - EXT ASW XL 70 Fixation bras L= 70 mm Vista SW XL, entretoise.		P111563 00002 - EXT ASW XL 50 Fixation bras L= 50 mm Vista SW XL, entretoise.
	P111563 00001 - EXT ASW XL 30 Fixation bras L= 30 mm Vista SW XL, entretoise.		P111567 - ASW XL ARTL Bras articulé à pousser long Vista SW XL. Dimension maximale du montant plus de 150 mm.
	P111566 - ASW XL ART Bras articulé à pousser Vista SW XL. Dimension maximale du montant: 150 mm.		P111565 - ASW XL RIG Bras rigide à traîner Vista SW XL. Dimension maximale du montant: 100 mm.
	P111657 00003 - 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900 Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 2 modules, 900 mm.		P111657 00002 - 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/700 Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 2 modules, 700 mm.
	P111657 00001 - 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700 Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 1 module, 700 mm.		P111656 - VIO-ST Détecteur de sécurité infrarouge, surveillé.



VISTA SW

	P111662 - VIO-M Détecteur d'activation unidirectionnel compact.		P111756 - OA-EDGE T 340 1M Détecteur IR actif de sécurité L 340 mm à 1 module avec "safety test".
	P111757 - OA-EDGE T 700 1M Détecteur IR actif de sécurité L 700 mm à 1 module avec "safety test".		P111758 - OA-EDGE T 1200 2M Détecteur IR actif de sécurité L 1200 mm à 2 module avec "safety test".
	P111759 - OT 3 Bouton-poussoir à coude couleur argent.		

