



ee link



24 V



d-track



er ready




Operatore residenziale a 24V per cancelli fino a 150 kg di peso, in grado di integrarsi completamente all'interno dei montanti dei cancelli a battente.

Scomparendo completamente, permette di mantenere "pulita" l'estetica dei cancelli, pur rimanendo elemento fondamentale nelle performance di manovra.

La gamma Hide comprende una completa dotazione di accessori necessari per effettuare l'installazione completa del cancello, come le cerniere superiori ed inferiori.

DIMENSIONI (MM)

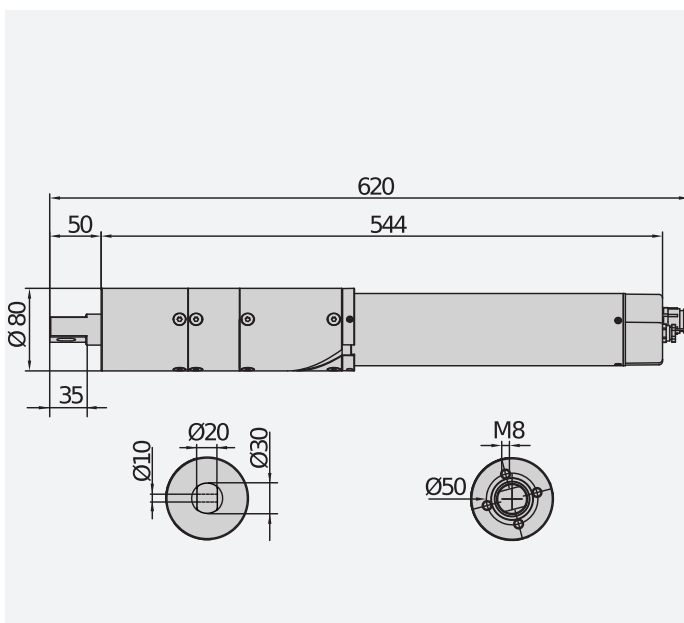

Caratteristiche tecniche

	HIDE SW
Centrale di comando	CB HIDE
Alimentazione scheda	
tensione del motore	24 V
Potenza assorbita	40 W
larghezza max. del battente	2 m
peso max. del battente	150 kg
Angolo massimo	110 °
Tempo manovra	12 s
Tipo finecorsa	Encoder assoluto
Rallentamento	SI
Blocco	Elettromeccanico
Sblocco	Cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo
Grado di protezione	IP45
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C

Codice	Nome	Descrizione
P930124 00001	HIDE SW	Operatore irreversibile elettromeccanico a scomparsa 24 V per cancelli battenti fino a 150 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa a Encoder assoluto.

LIBRA CB HIDE: Quadro di comando a display per 1 o 2 operatori serie HIDE SW.

D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Consigliata



- Quadro di comando a display per 1 o 2 operatori serie HIDE SW
- Applicazione: quadro di comando per uno o due operatori HIDE SW
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 200W massimo per operatore
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento ad uomo presente, blocca impulsi, apri e chiudi separati
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura ed autoapprendimento elettronici, sistema D-TRACK di controllo della coppia

ACCESSORI CONSIGLIATI

<p>N999526 - HIDE HINGE SUP</p> <p>Cerniera superiore articolata per installazione operatore serie HIDE SW.</p>	<p>N999524 - HIDE HINGE INF</p> <p>Cerniera inferiore fissa per installazione operatore serie HIDE SW.</p>
<p>N574039 - BOX</p> <p>Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico.</p>	<p>P125005 - BT BAT</p> <p>Kit batterie di emergenza per LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO.</p>

